
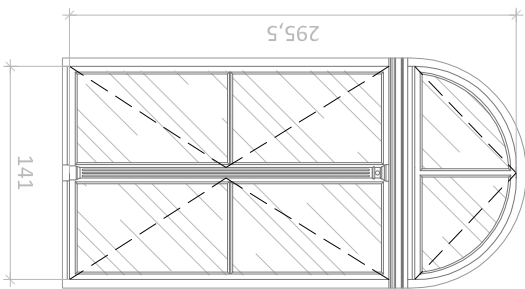
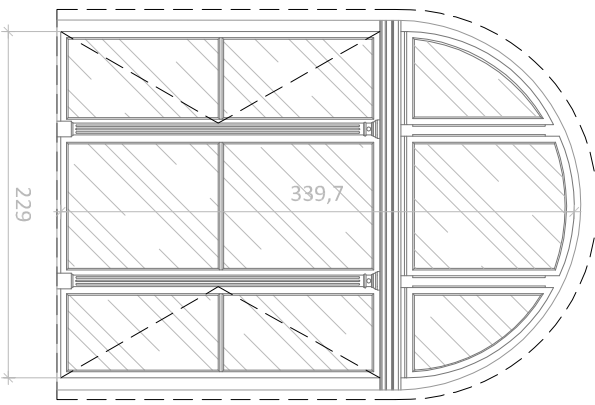

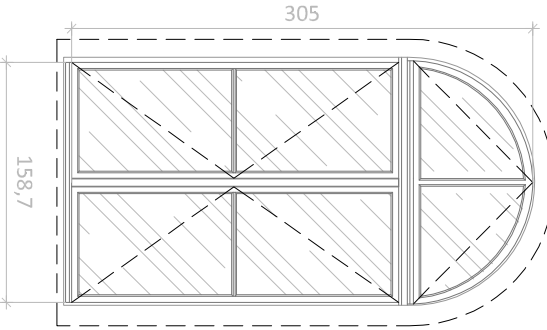



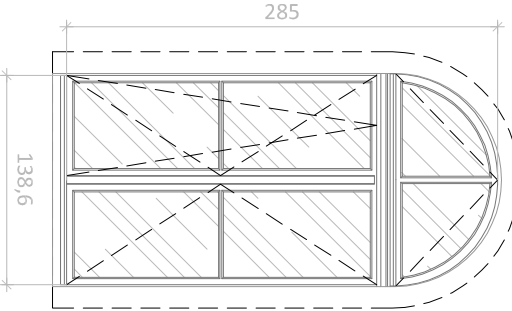
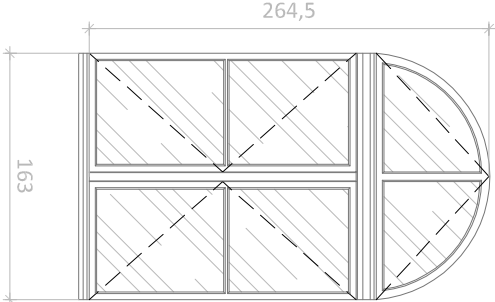
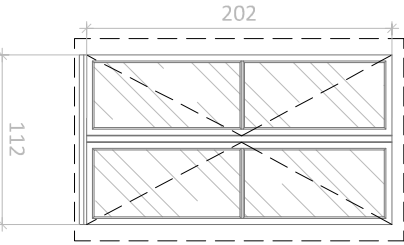



ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ											
OZNACZENIE	O-10	O-11	O-12	O-13*	O-14	O-15	O-16	O-17	O-18*	O-19	O-20
		skrzynkowe		okna antywniamaniowe					okna antywniamaniowe		
WIDOK Z ZEWNĄTRZ											
WYMIARY W ŚWIEITLIE OSZCIEŻNICY [mm]	141x295,5	229x335	77x108	158,5x305	157x104	Ø 68	92,5x125	138,5x285,5	163x264,5	112x202	136x289
WYMIARY W ŚWIEITLIE MURU [mm]	157x311	256x357	98x127	189,5x328		Ø 82	116x144,5	169,5x308,5	193x284	120x222	148x310
PARTER	2	1	-	3	1	2	-	-	2	-	-
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	1
II PIĘTRO	-	-	4	-	-	-	12	-	-	-	-
RAZEM	2	1	4	3	1	2	12	7	2	4	1
OPIS	- okno dwuskrzydłowe, jednoramowe, z drewna iglastego, z naswietlmem uchylnym; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - profil gzymsu śłemięcia i słupek zdobiony głowicą na wzór istniejącego; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; Umax = 0,9 W/m2K; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno trójdzielne, skrzynkowe, z drewna iglastego, z naswietlmem uchylnym; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - profil gzymsu śłemięcia na wzór istniejącego; - słupek zdobiony głowicą na wzór istniejącego; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; Umax = 0,9 W/m2K; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy; Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego, z naswietlmem uchylnym; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - profil gzymsu śłemięcia na wzór istniejącego; - szkło bezpieczne, przeziernie; - okna antywniamaniowe, szyby P4; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; Umax = 0,9 W/m2K; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno stałe, z drewna iglastego; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy, trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki; - okna nad drzwiami DZ -11	- okno jednoramowe okrągłe, z drewna iglastego; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy, trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego, z naswietlmem uchylnym; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - profil gzymsu śłemięcia na wzór istniejącego; - naswietla otwierane za pomocą dźwigni; - szkło bezpieczne, przeziernie; - okna antywniamaniowe P4; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; Umax = 0,9 W/m2K; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	- okno dwuskrzydłowe, z drewna iglastego; - kwatery dzielone szprosem konstrukcyjnym; - profil gzymsu śłemięcia na wzór istniejącego; - szkło bezpieczne, przeziernie; - zestaw szybowy termozolacyjny dwukomorowy trzyszybowy; - współczynnik przenikania ciepła Umax = 0,9 W/m2K; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy od zew., (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej); - okapniki drewniane w kolorze stolarki;	
UWAGI :	1. Wszystkie okna po osadzeniu w ścianie wykończyć parapetem drewnianym dębowym o gr. 4 cm. 2. Wymiary okien w świetle osieży należy zdjąć z natury (wymiany podane w zestawieniu i na schematach są orientacyjne); 3. Należy dokładnie odwzorować profile, dekoracje śłemięcia i słupki, wymiary, sposoby otwierania skrzydeł. 4. Demontowaną stolarkę wykorzystać jako szablon. 5. Szczegóły dotyczące kolorów poszczególnych elementów oraz rodzaju folii maskujących należy ustalić z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizacji. 6. Okna oznaczone * wykonać jako okna antywniamaniowe.										

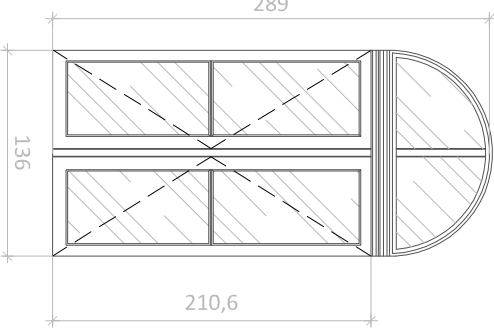

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Płac Słkowskię 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkc-arkona.pl

PROJEKT TECHNICZNY
STARY DOM ZDROJOŲ ul. Nowotarskiego 2
33-380 Krynica - Zdřół

DATA
01-2023

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Dorota Sosnak MPD/A/062/2021

SKALA
1:50

SPRAWOZDAJĄC:

mgr inż. arch. Magdalena Marekko MPD/A/083/2011

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NR INRS.
A-2