
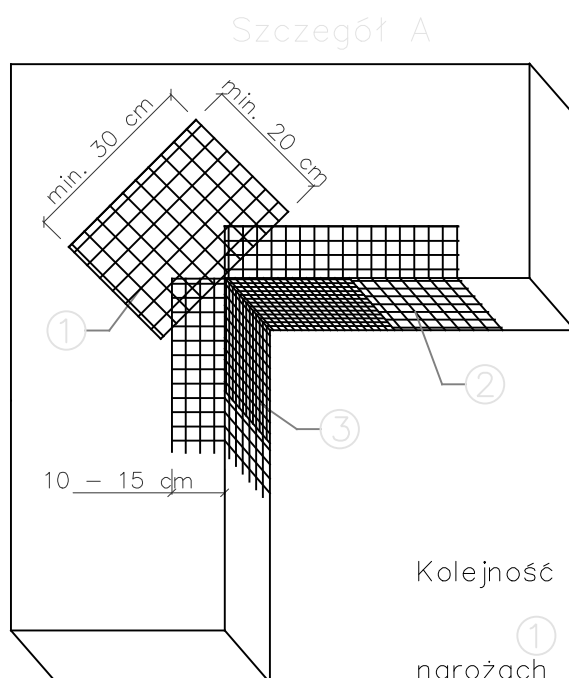


## Zbrojenie narożników otworów w elewacji

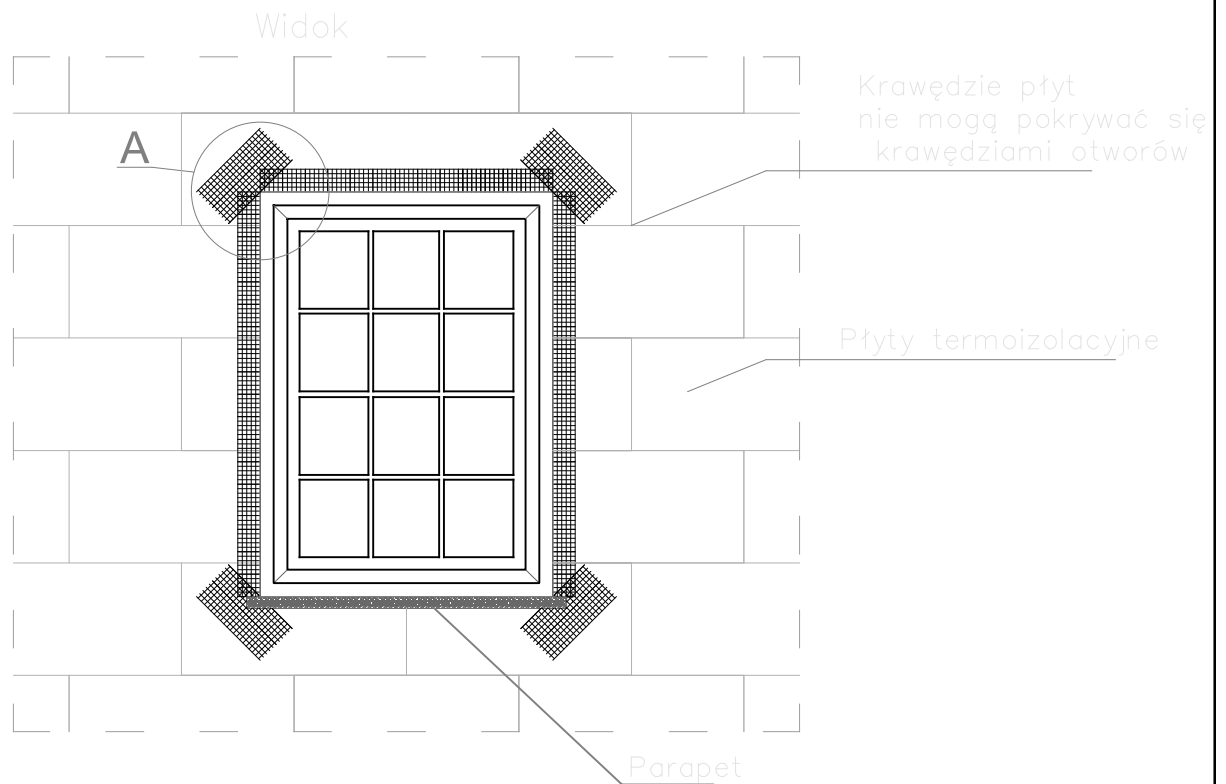

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- ① – siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ – siatka układana w narożach otworów