




ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PODSZYBIA

SKALA 1:50



ZBROJENIE DOLNE

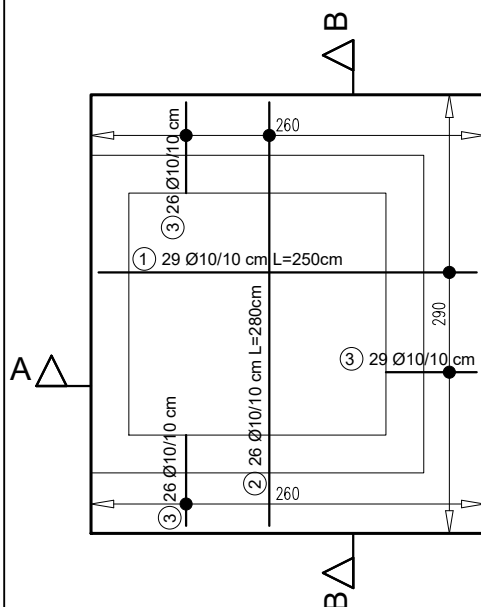

ZBROJENIE GÓRNE

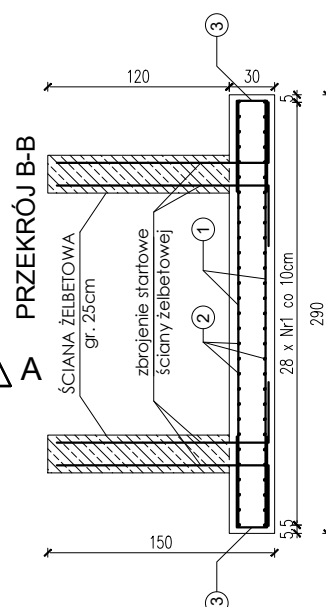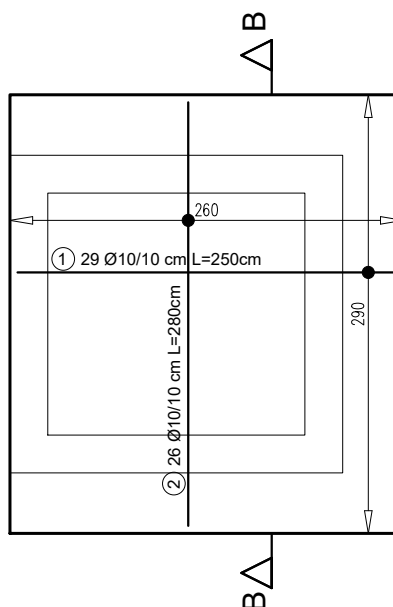

PRZĘKÓJ A-A

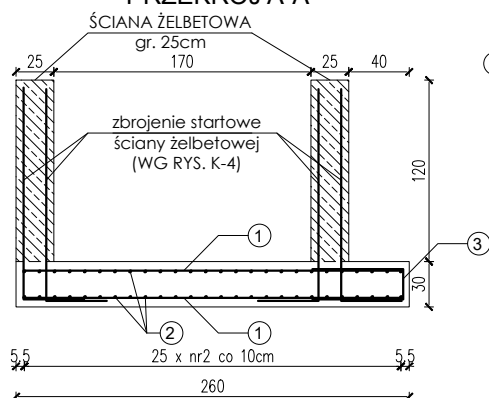

Uwagi:

1. Płytę fundamentową wykonać jako żelbetową, monolityczną, wylewaną na mokro, o grubości 30 cm, krzyżowo zbrojoną prętami Ø10 w rozstawie 10/10cm (beton C25/30, stal A-IIIN). Ostateczny dobór zbrojenia płyty fundamentowej podszycia zweryfikować po wyborze windy na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Rzędna wierzchu płyty: -1,20 m.
2. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie. Ostateczne wymiary podszycia dostosować do windy wybranej na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.
3. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
4. Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym, z projektami branży architektonicznej i instalacyjnej oraz wytycznymi producenta windy wybranej na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.
5. Zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie robót budowlanych.
6. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykończeniowe, parametry akustyczne i zabezpieczenie ppoż. – wg projektu architektonicznego.

jmm
BUDOWNICTWO

ul. Wałowa 28 lok. 47
84-200 Wejherowo
tel. +48 58 380 07 89
tel. kom. +48 695 650 862
biuro@jmm-budownictwo.pl
www.jmm-budownictwo.pl

NAZWA
PROJEKTU

ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 OŚRODKA
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2
DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
W WEJHEROWIE O DŹWIG OSOBOWY

ADRES

DZ. NR 22/10, OBRĘB 05 WEJHEROWO
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277C

INWESTOR

OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH
I SŁABOSŁYSZĄCYCH IM. JANA SIESTRZYŃSKIEGO W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277C

FAZA / BRANŻA

PROJEKT TECHNICZNY / KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU

ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PODSZYBIA

OPRACOWANIE

inż. Monika Penkowska

SKALA

1:50

PROJEKTANT

inż. Marcin Milewczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr POM/01118/PWOK/08

DATA

X 2023

SPRAWDZAJĄCY

inż. Janusz Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0351/PWOK/09

NR RYSUNKU

K-3