
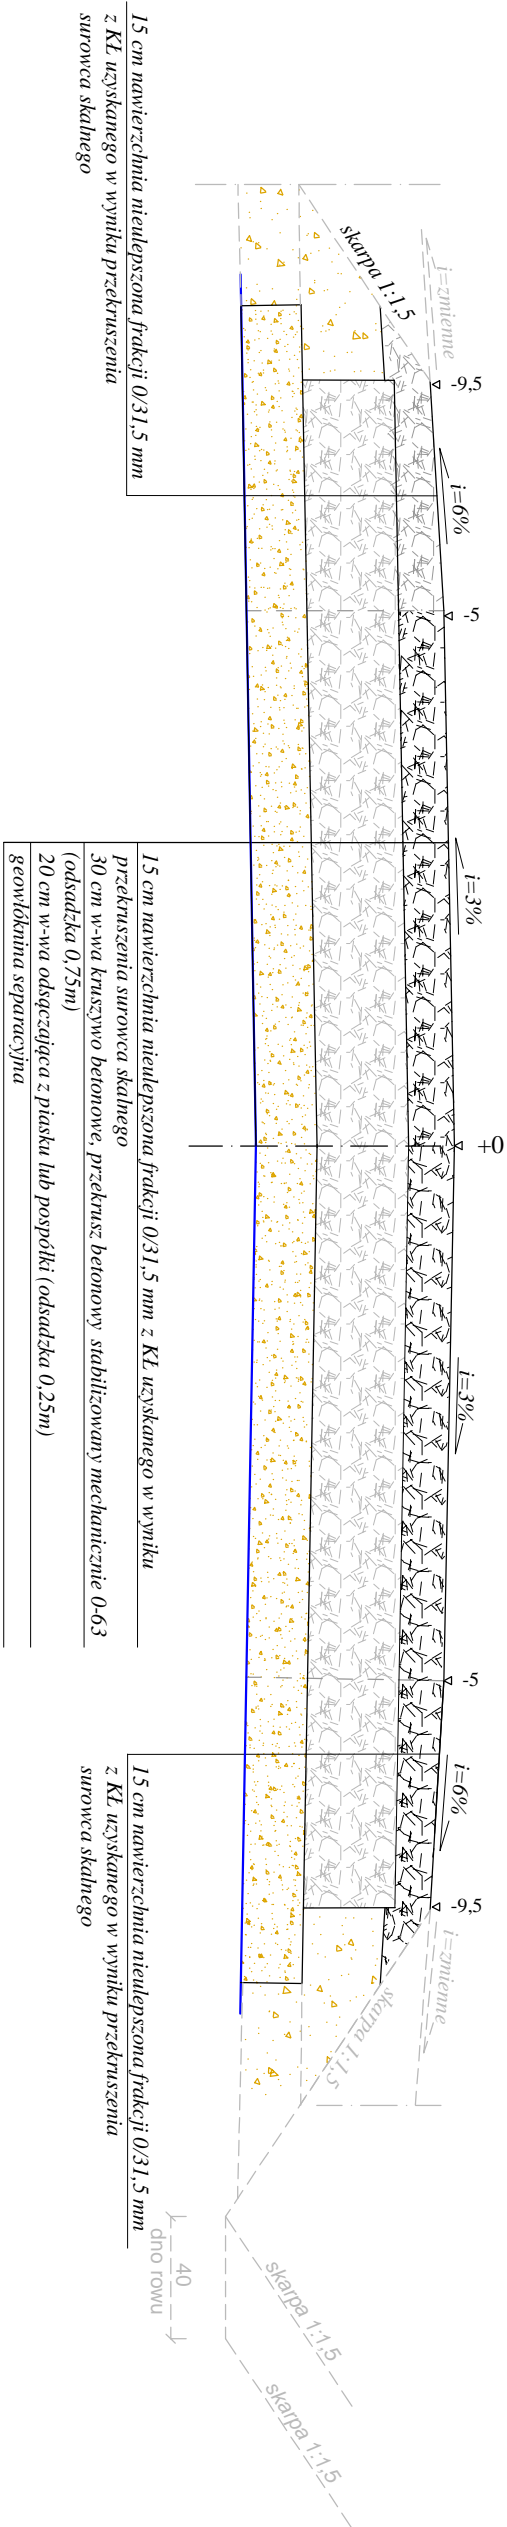


Przekrój konstrukcyjny: jezdnia (KR3, G3)
odc. A-A
Skala 1:25
[wymiary w cm]



15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego

15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego

30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsadźka 0,75m)

20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospoliki (odsadźka 0,25m)

geowłóknina separacyjna

15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego

15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego

Rysunek	PRZESKÓJ KONSTRUKCYJNY		Rys. nr 7.0.
Zadanie	-jezdni odc. A-A		Skala: 1:25
Investor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary		Data: 10.11.2023
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/ 0050/POOD/12	