


Przekrój normalny

Nawierzchnia z kostki betonowej

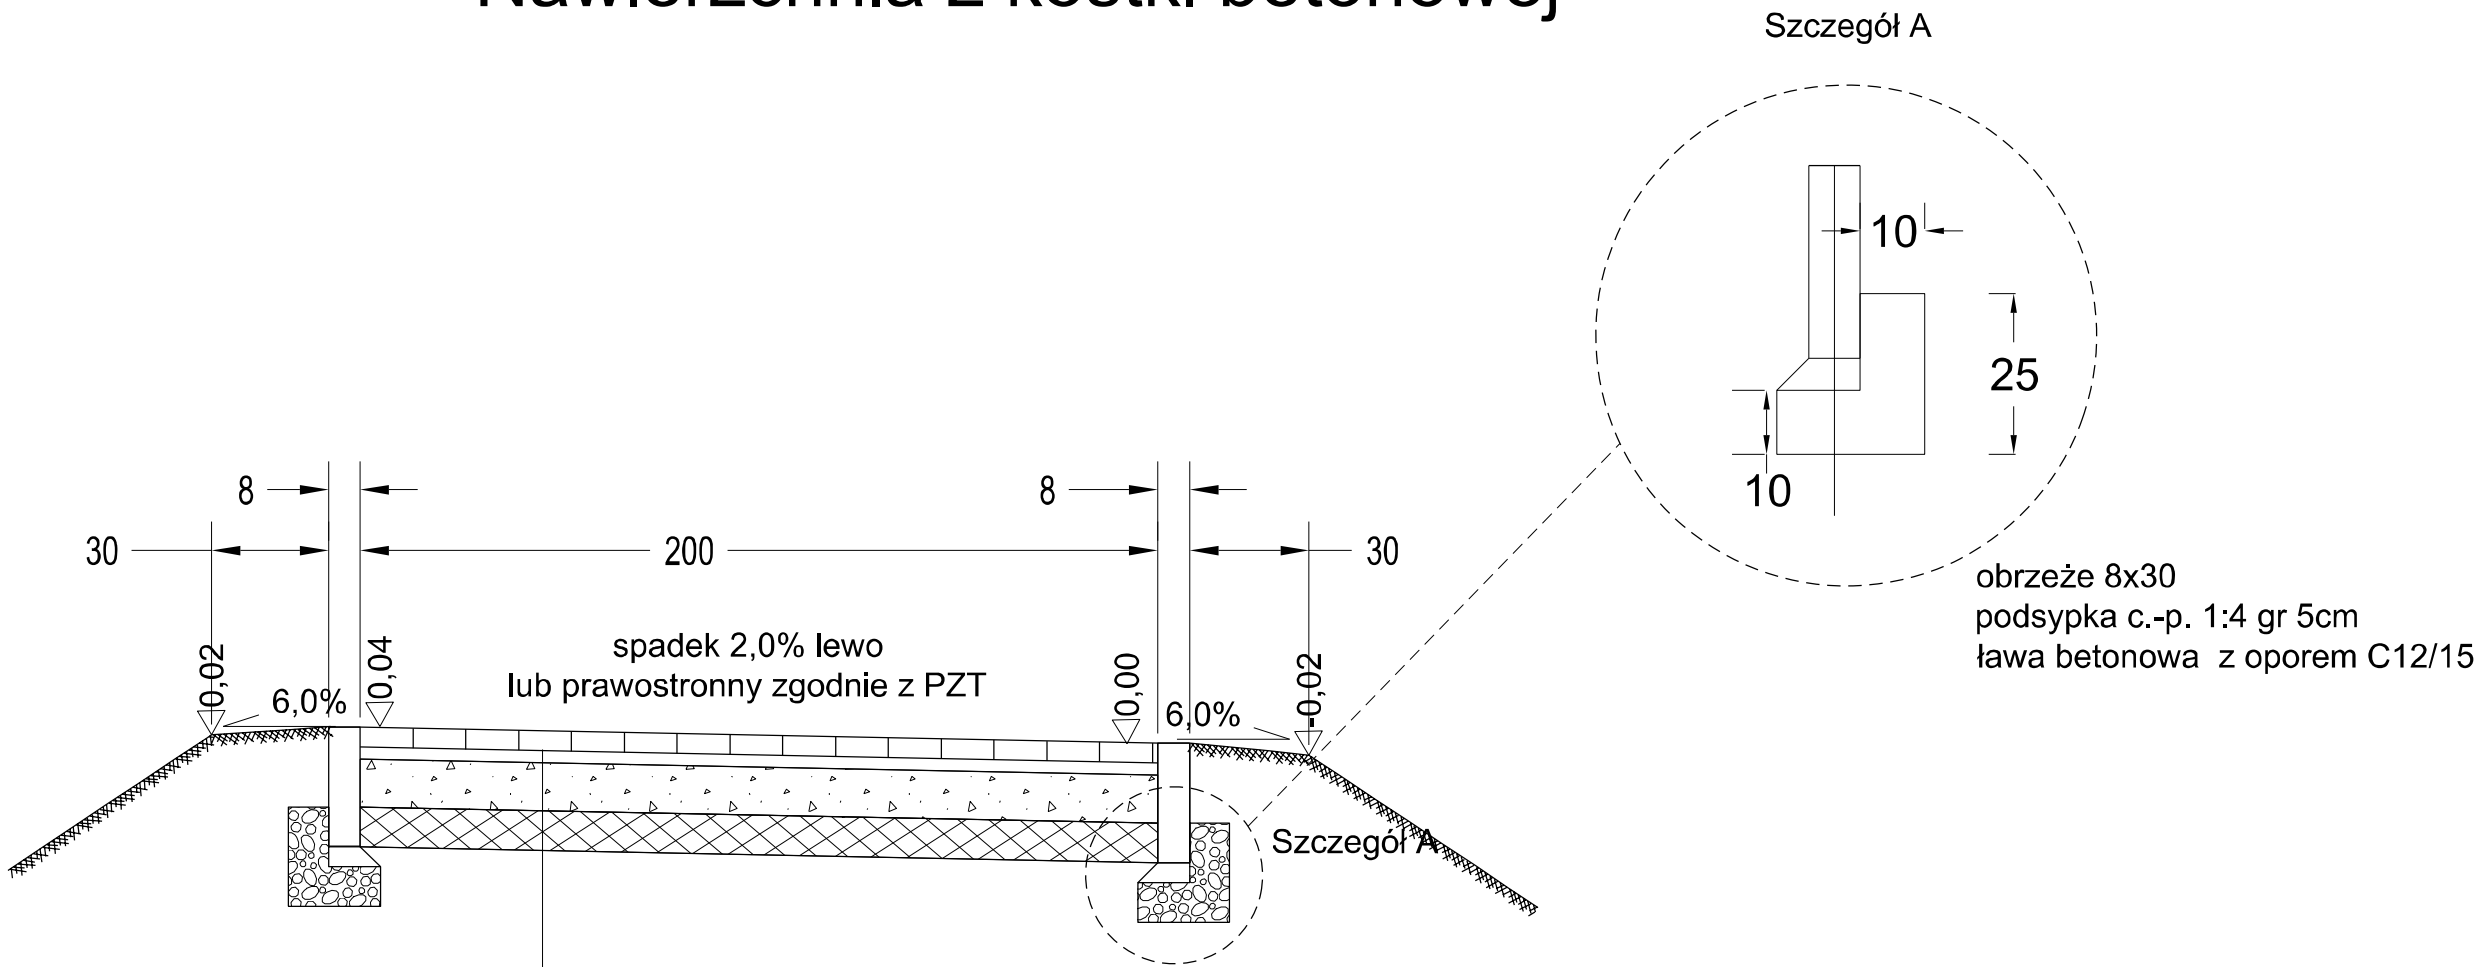

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm - kolor czerwony,
Podspypka c-p 1:4 gr 5cm,
Podbudowa zasadnicza z MKŁ 0/31,5mm gr 15cm,
Mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 10cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi do Krzyża od DK 22			
Inwestor: Gmina Czersk			
Nazwa rysunku Przekrój normalny		Skala 1:500 Nr rys 1.2	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowy	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
Sprawdził br. drogowy	mgr inż. Tomasz Antolak	Upr. bud. ZAP/0021/PWBD/17	
13 listopad 2023r			