

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

- 45233140-2 Roboty drogowe,
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Lipowiec oraz Czarkowy Grąd, gm. Szczytno.”

Lokalizacja inwestycji – 281706-2 gmina Szczytno:

- obręb: 0001 Czarkowy Grąd, dz. nr 114

- obręb: 0009 Lipowiec, dz. nr 759

Zamówienie obejmuje:

Przebudowę dróg wewnętrznych gruntowych stanowiących własność Gminy Szczytno na nawierzchnię gruntową ulepszoną z kruszywa 0-31,5 w miejscowościach:

-Czarkowy Grąd, dz. nr 114 - roboty związane z przebudową zaprojektowano na odcinku w kilometrażu 0+000,00 km do 0+786,90 km

- Lipowiec , dz. nr 759 - roboty związane z przebudową zaprojektowano na odcinku w kilometrażu 0+000,00 km do 0+751,20 km

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi z zastosowaniem technologii:


- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne do szerokości 3,0-3,5 m, + 0,75 m x 2 (pobocza)
- ułożenie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm na warstwę górną o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- rozłożenie kruszywa jednolitą warstwą za pomocą układarki oraz wyprofilowanie do spadku poprzecznego zgodnego z projektem wynoszącego 4 %. Grubość warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm na drodze oraz zjazdach,
- zagęszczenie kruszywa o optymalnej wilgotności za pomocą walca. Zagęszczenie należy wykonać w kierunku od krawędzi jezdni do osi jezdni
- profilowanie mechaniczne i uzupełnienie nie istniejącego pobocza w celu nadania spadku 6%

Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię drogi wewnętrznej o przekroju:

- nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 – warstwa górna gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- istniejące podłoże gruntowe profilowane mechanicznie równiarką samojezdną.

Do wykonania nawierzchni żwirowych należy użyć mieszanki o uziarnieniu 0-31,5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywami dobrego uziarnienia. Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie wg poniższego rysunku:

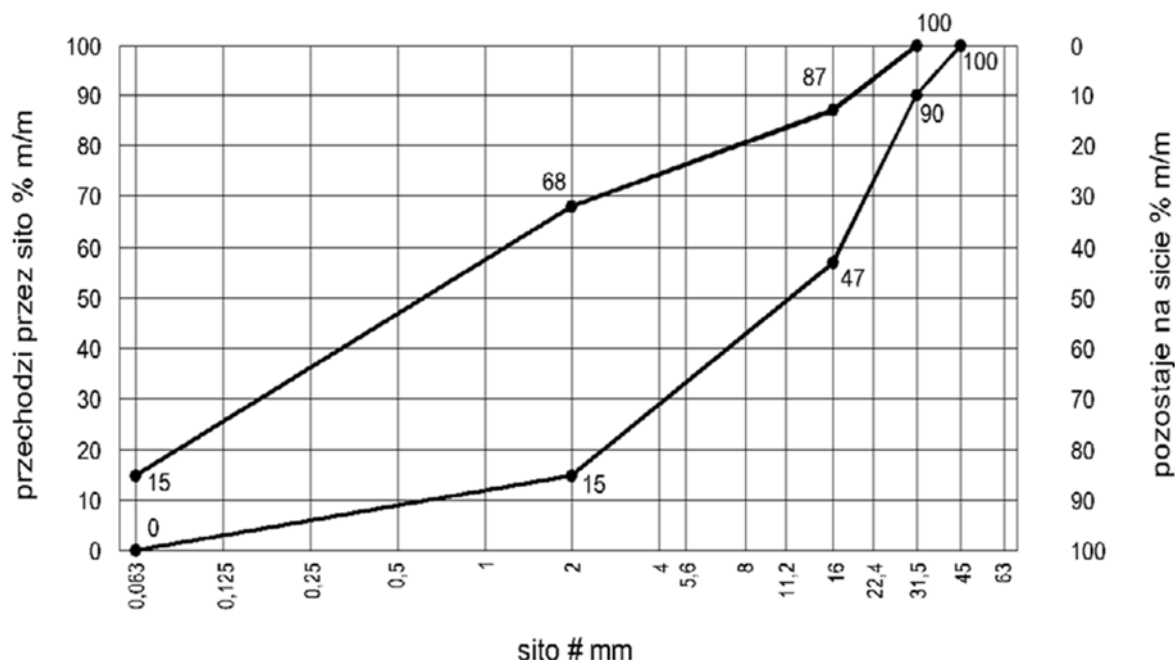

Szczegółowy zakres ww. prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SWZ. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie budowlanym.

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI: do 28.10.2024 roku.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
 - a) formularz oferty (załącznik do postępowania)
 - b) zaparafowany projekt umowy (załącznik do postępowania)
- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidziane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi załącznik dopuszczający materiały do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiektu tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynności geodezyjnych w terenie **oraz aktualizację baz danych prowadzonych przez właściwe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.**