


RZUT DACHU

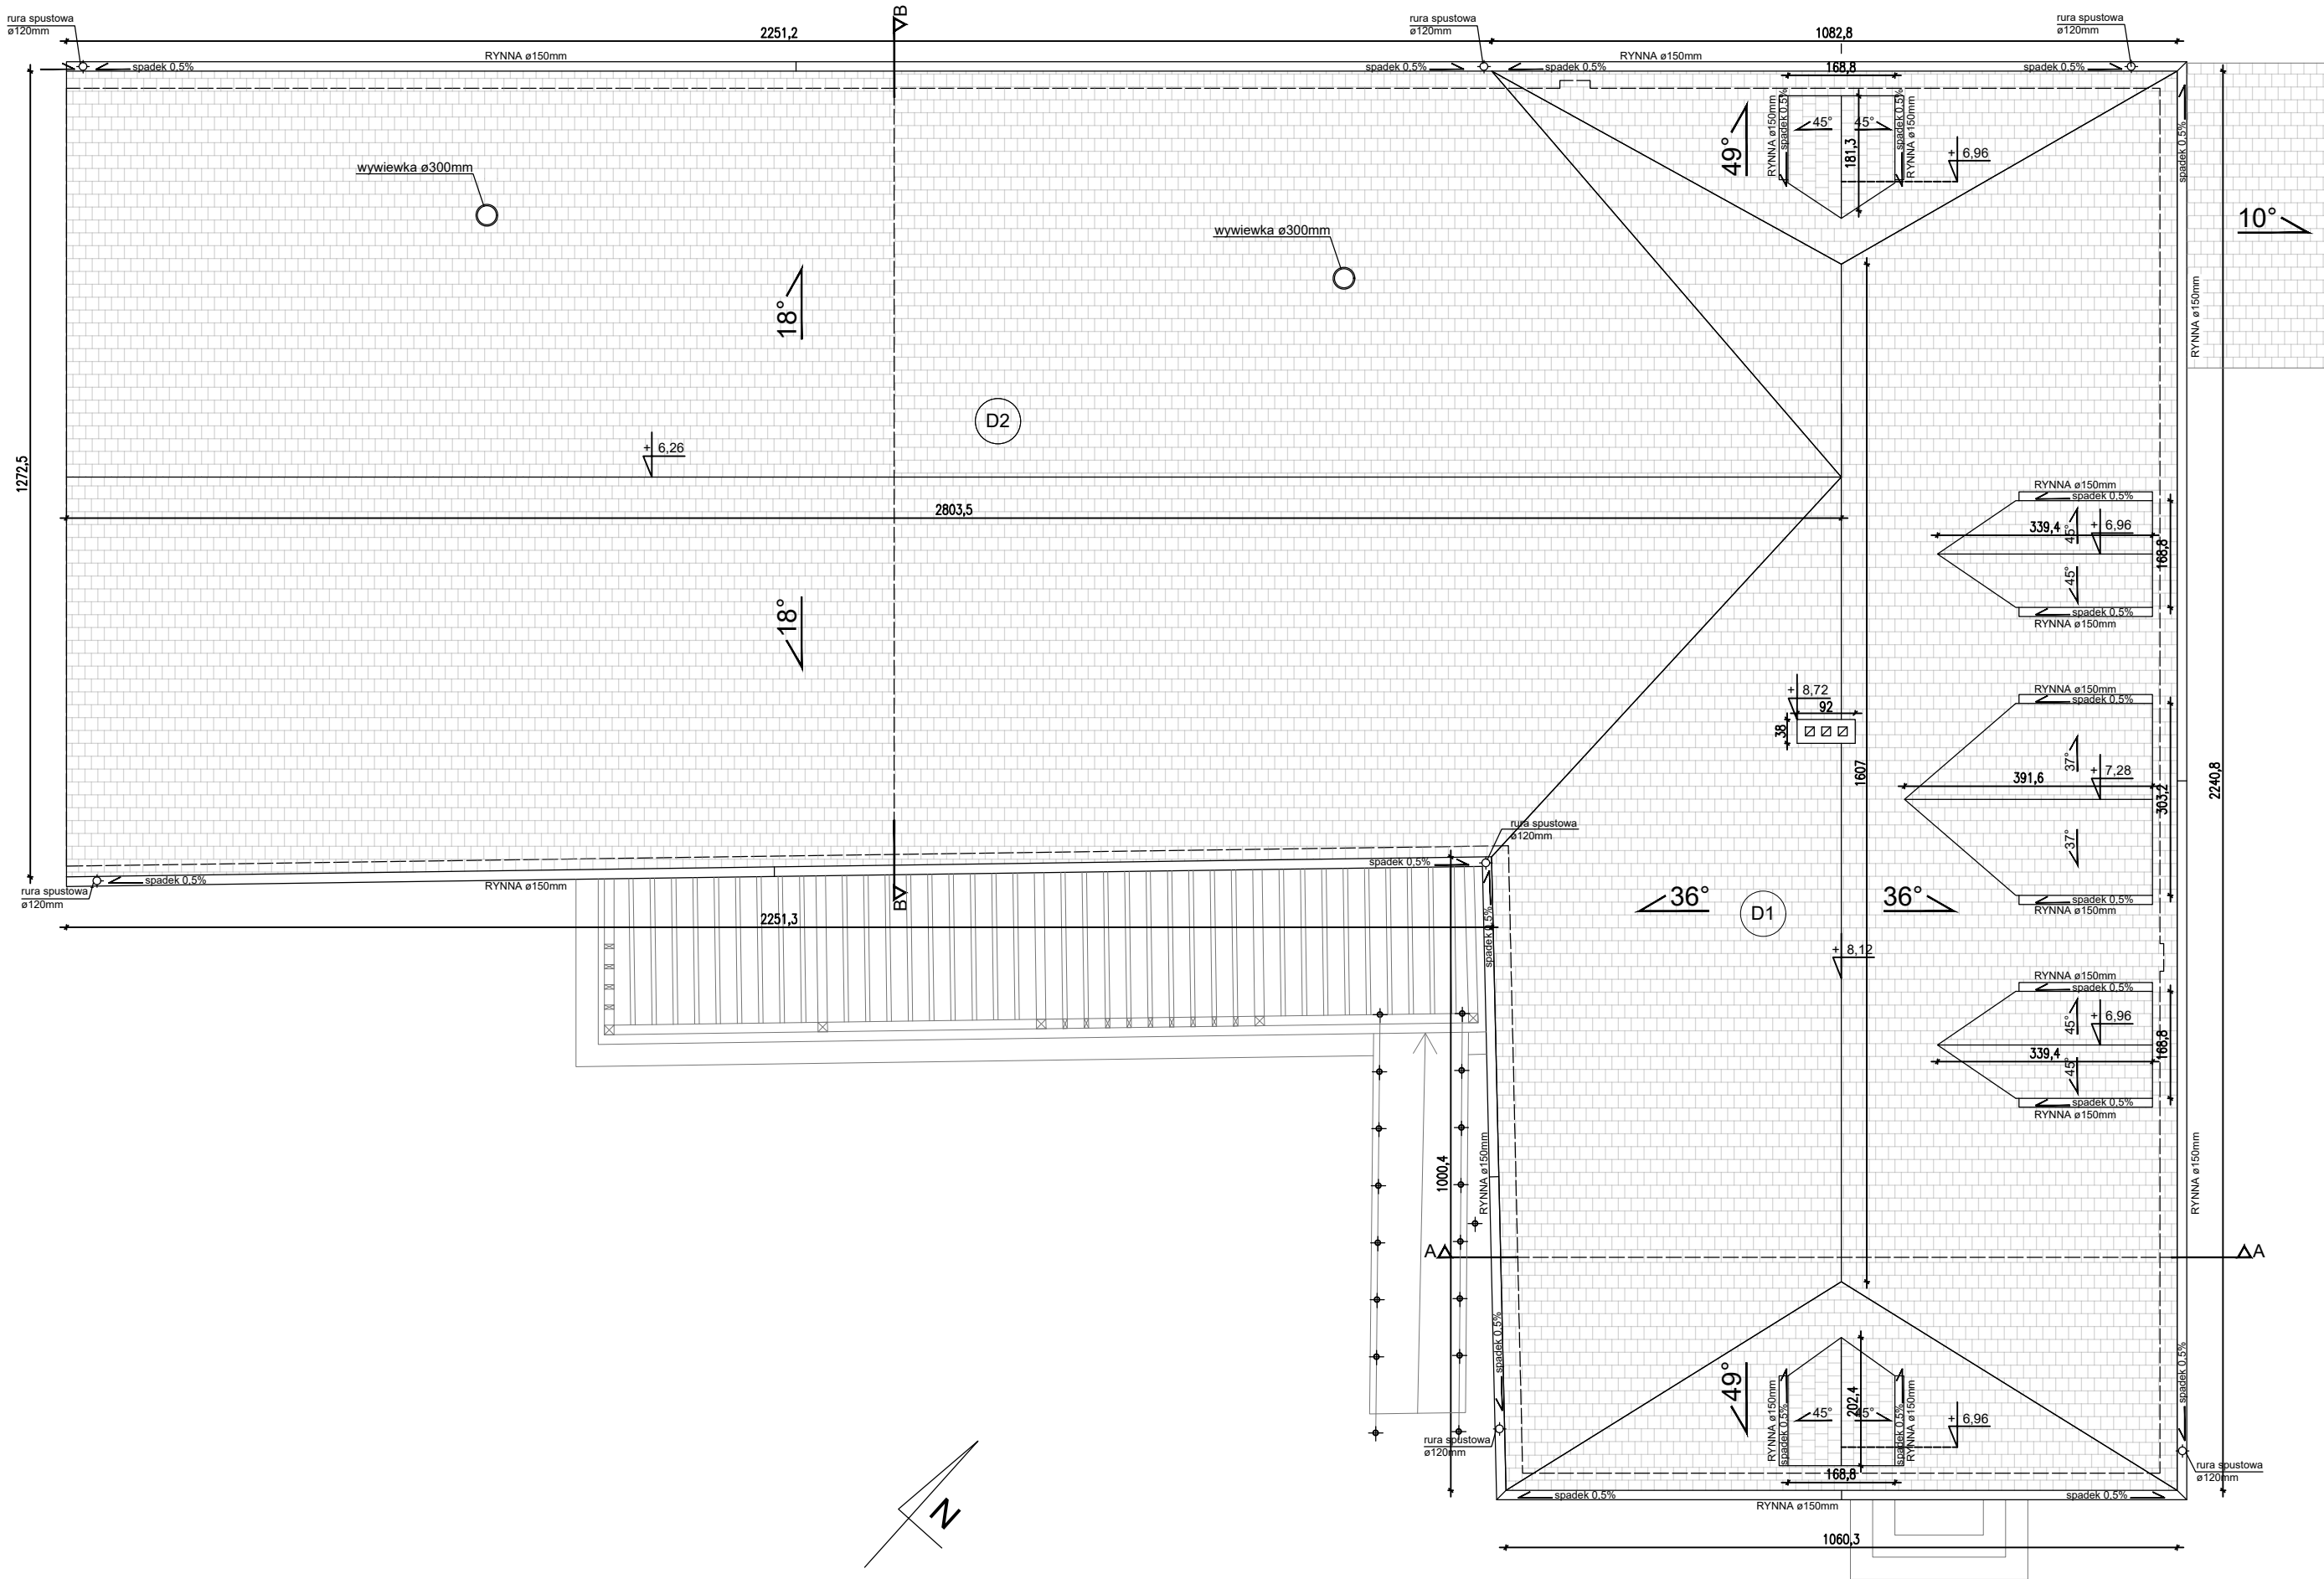

D1	dach
porycie dachowe - blachodachówka	
kontryaty 2,5x5cm	2,5
łaty 4x5cm	4
membrana paroprzepuszczalna	
istniejąca więźba dachowa / wełna mineralna	30
folia paroizolacyjna	
plyta g-k	2
	[cm]

D2	dach
porycie dachowe - blachodachówka	
kontryaty 2,5x5cm	2,5
łaty 4x5cm	4
membrana paroprzepuszczalna	
nowa konstrukcja dachu - dźwigary dachowe deskowe 3,9x14cm / stelaż sufitu podwieszanego / wełna mineralna	30
folia paroizolacyjna	
plyta g-k	2
	[cm]

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM
Gołębiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK

INWESTOR:	GMINA KUTNO 99-300 Kutno, ul. Witosa 1	DATA:	kwiecień 2023r.
-----------	---	-------	-----------------

NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU	SKALA:	1:100
----------------	------------	--------	-------

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
mgr inż. arch. w spec. arch. b.o.	Mikołaj RUDENKO	168/99/WŁ, LO 0607		Rys. A8