


# DETAL - PERGOLA

DETAL MOCOWANIA PERGOLI DO PODŁOŻA SKALA 1:10

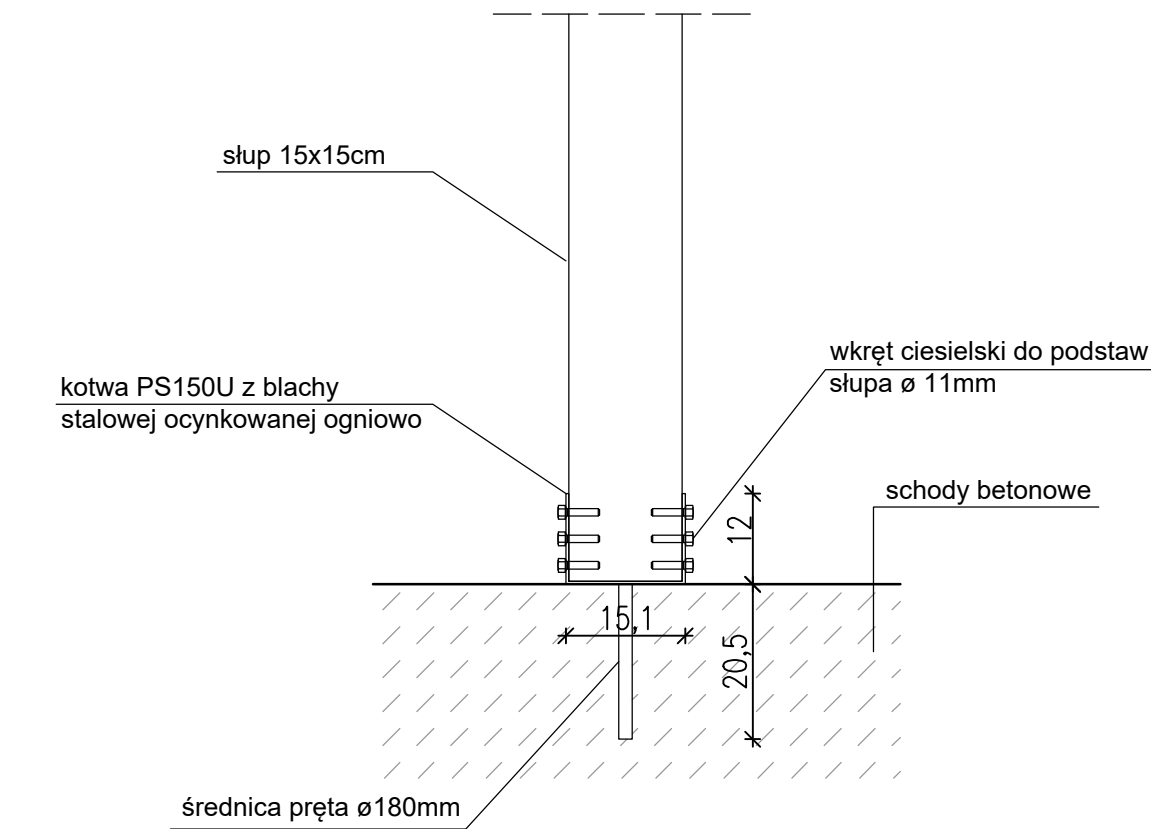


UWAGA! DLA SŁUPÓW O PRZĘKROJU 7x15CM ZASTOSOWAĆ KOTWY PS70U.

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PERGOLI		
ELEMENT KONSTRUKCYJNY	WYMIAR [CM]	ILOŚĆ [SZT.]
słup konstrukcyjny	15x15x385 cm	5
słup konstrukcyjny	15x15x370 cm	5
słup konstrukcyjny	7x15x370 cm	9
słup konstrukcyjny	7x15x373 cm	1
słup konstrukcyjny	7x15x375 cm	1
słup konstrukcyjny	7x15x376 cm	1
słup konstrukcyjny	7x15x378 cm	1
belka podłużna	15x1410x15 cm	2
belka poprzeczna	15x248x15 cm	5
deska poprzeczna	7x248x15 cm	37
kotwa PS150U	15,1x6x32,5 cm	10
kotwa PS70U	7,1x6x32,5 cm	13
wkręt ciesielski do podstaw słupa	ø11cm	138


DETAL MOCOWANIA DREWNIANYCH ELEMENTÓW PERGOLI

Projektuje się montaż drewnianych elementów pergoli za pomocą tzw. zakładkowego systemu łączenia belek oraz łączenia klinów na zasadzie "wsuń i wkręć".

ŁĄCZENIE SŁUPA Z BELKAMI POPRZECZNYMI I PODŁUŻNYMI

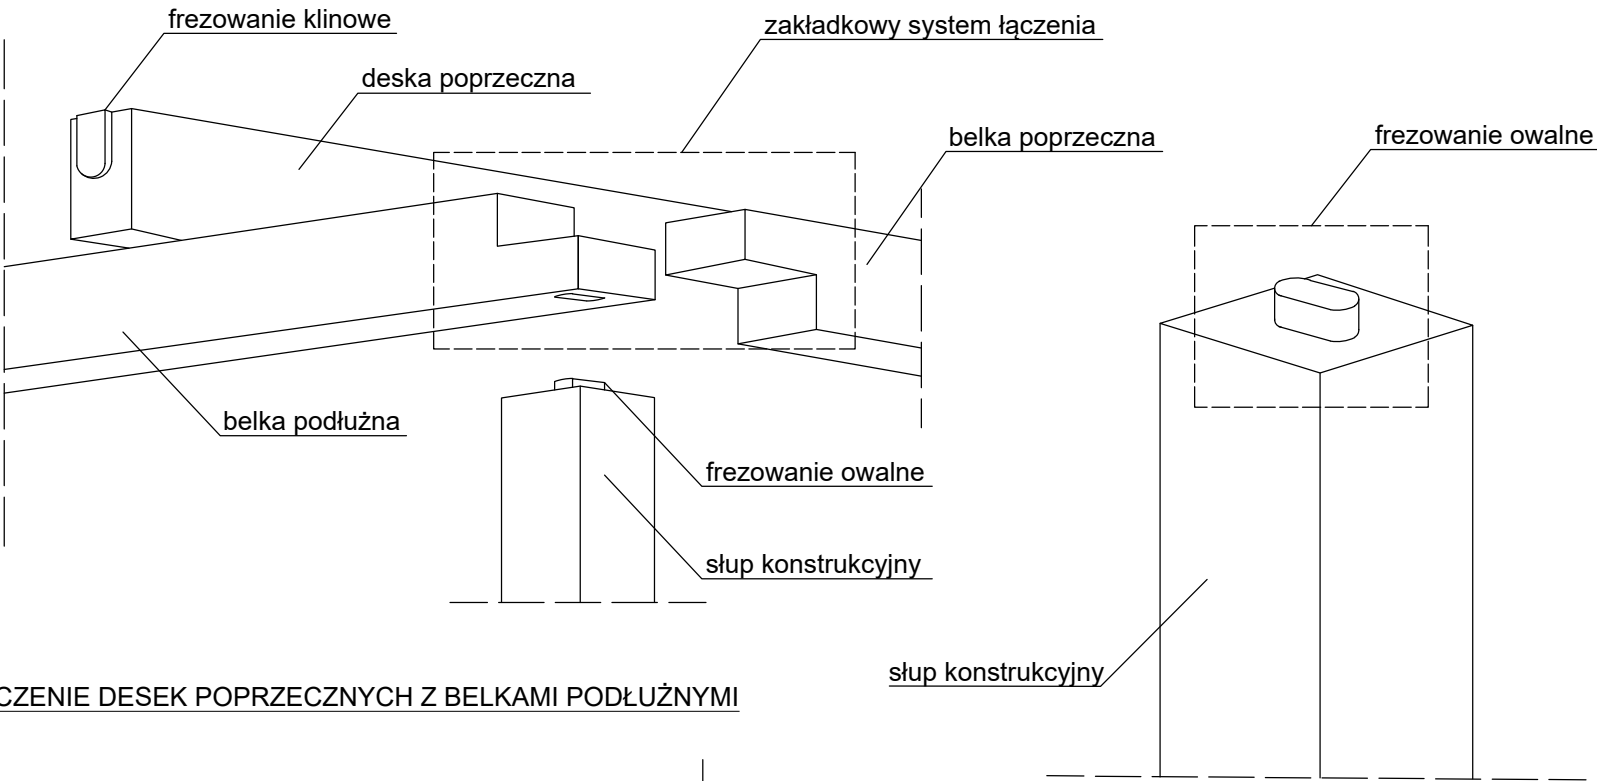

ŁĄCZENIE DESEK POPRZECZNYCH Z BELKAMI PODŁUŻNYMI

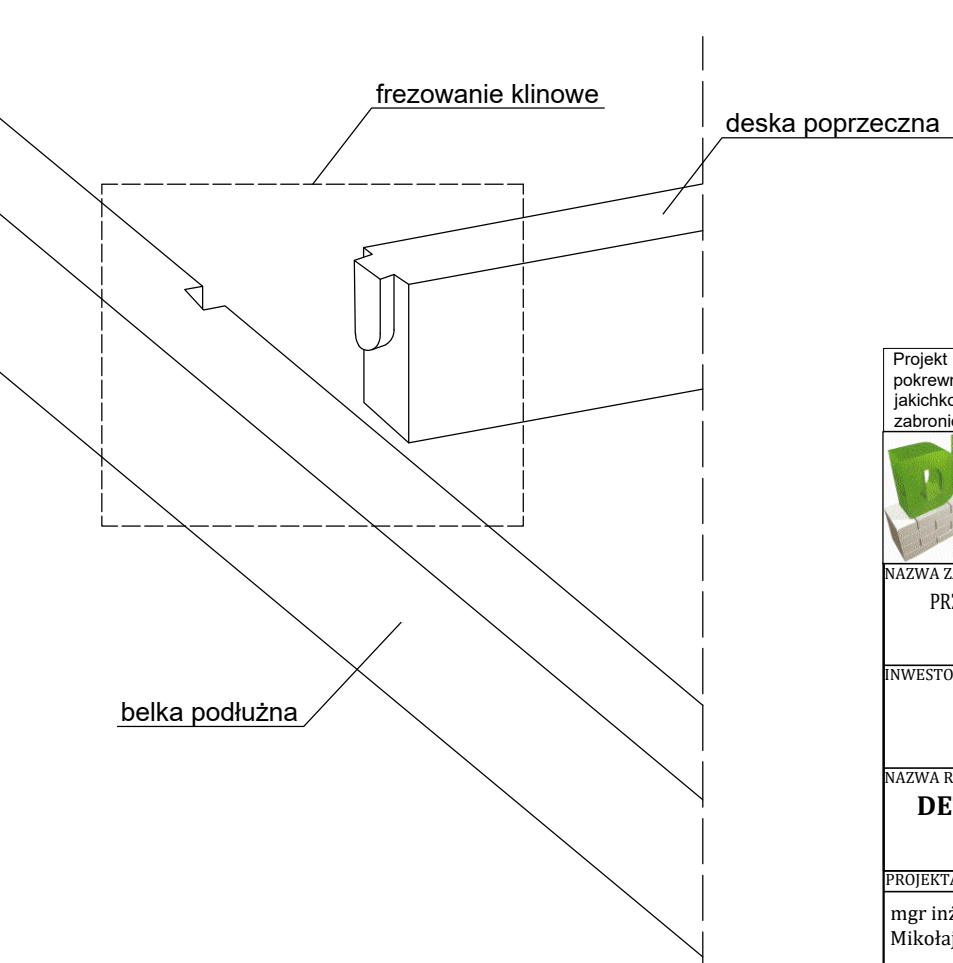

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.**  
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a  
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:  
**PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM**  
**Gołębiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK**

INWESTOR:  
**GINA KUTNO**  
99-300 Kutno, ul. Witosa 1  
DATA:  
kwiecień 2023r.

NAZWA RYSUNKU:  
**DETAL - PERGOLA**  
SKALA:  
1:10

PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:  
mgr inż. arch. w spec. arch. b.o. 168/99/WŁ, LO 0607  
Mikołaj RUDENKO  
**Rys. A16**