



PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

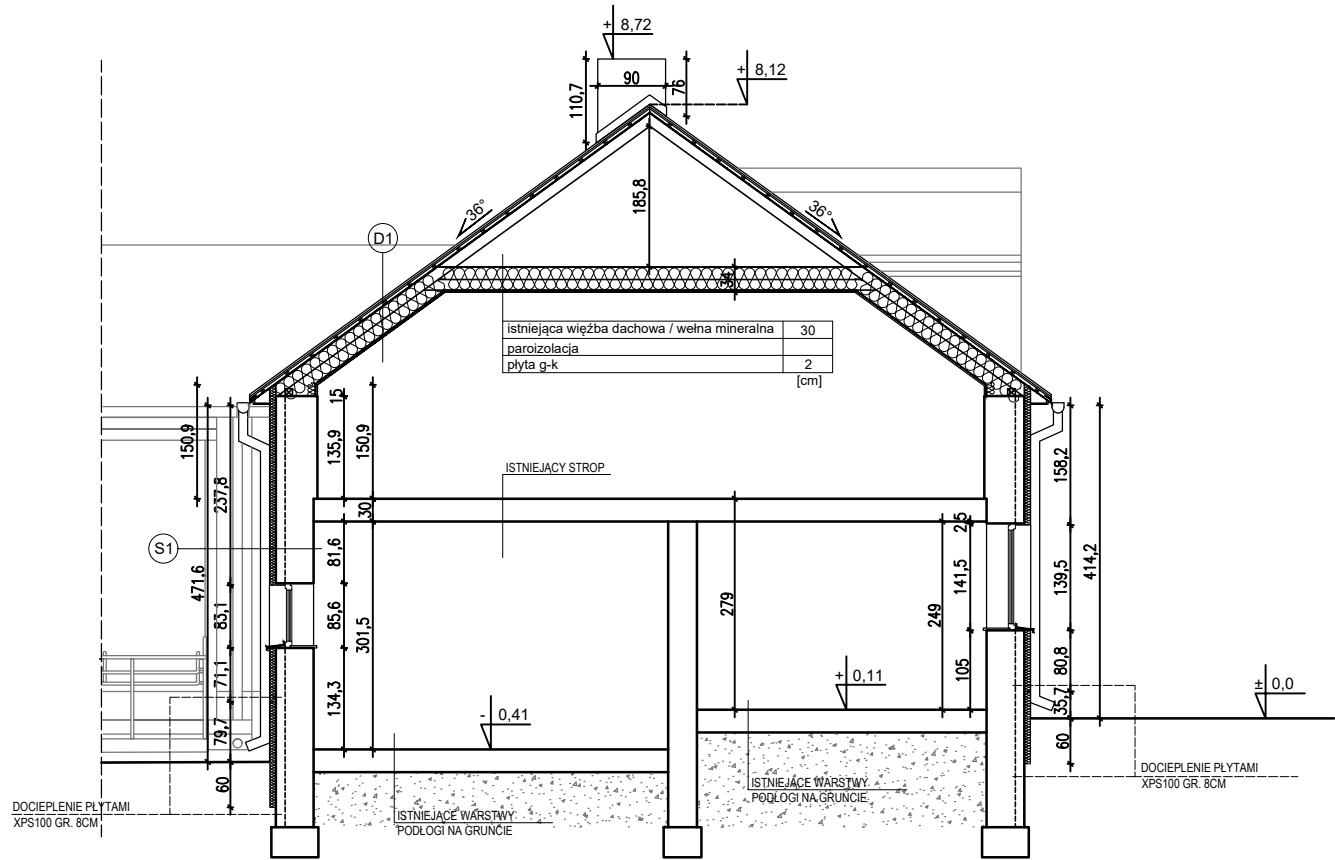

PRZEKRÓJ B-B

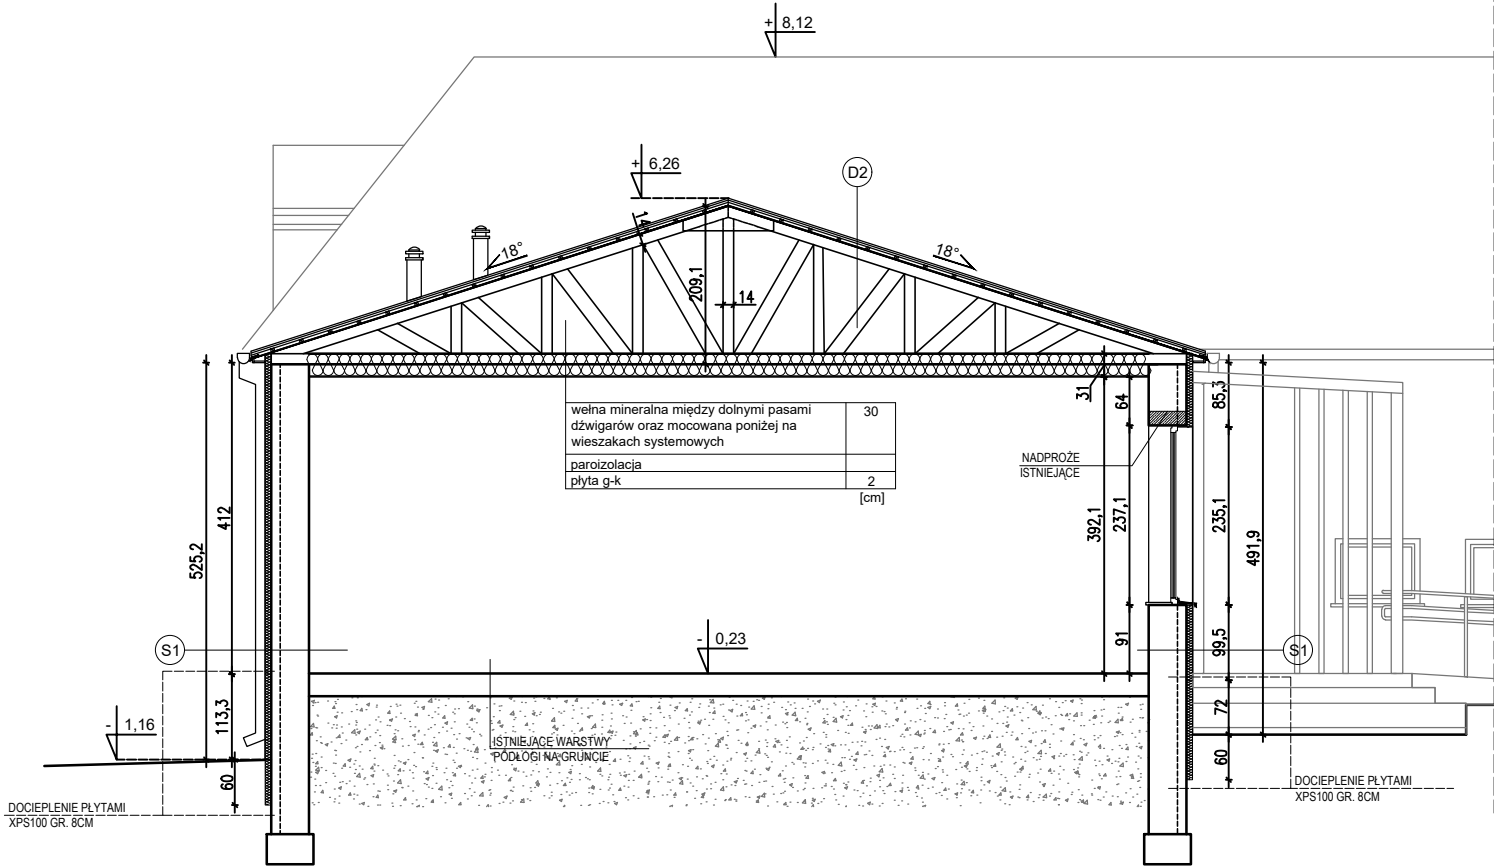

S1	ściana zewnętrzna
tynek cienkowarstwowy silikonowy barw. w masie / tynek żywiczny mozaikowy	0,5
styropian EPS 100	8
istniejąca warstwa ocieplenia - styropian	12
cegła silikatowa	38
tynek cementowo-wapienny	1,5 [cm]

D1	dach
porcie dachowe - blachodachówka	
kontrłaty 2,5x5cm	2,5
łaty 4x5cm	4
membrana paroprzepuszczalna	
istniejąca więźba dachowa / wełna mineralna	30
folia paroizolacyjna	
plyta g-k	2 [cm]

D2	dach
porcie dachowe - blachodachówka	
kontrłaty 2,5x5cm	2,5
łaty 4x5cm	4
membrana paroprzepuszczalna	
nowa konstrukcja dachu - dźwigary dachowe deskowe 3,9x14cm / stelaż sufitu podwieszanego / wełna mineralna	30
folia paroizolacyjna	
plyta g-k	2 [cm]

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.				
<div><div></div><div>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl</div></div>				
NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM Gołębiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK				
INWESTOR: GMINA KUTNO 99-300 Kutno, ul. Witosa 1			DATA: kwiecień 2023r.	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B			SKALA: 1:100	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
	mgr inż. arch. w spec. arch. b.o. Mikołaj RUDENKO	168/99/WŁ, LO 0607		Rys. A9