



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZES NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ - CIĄGI PIESZO-JEZDNE SKALA 1:10

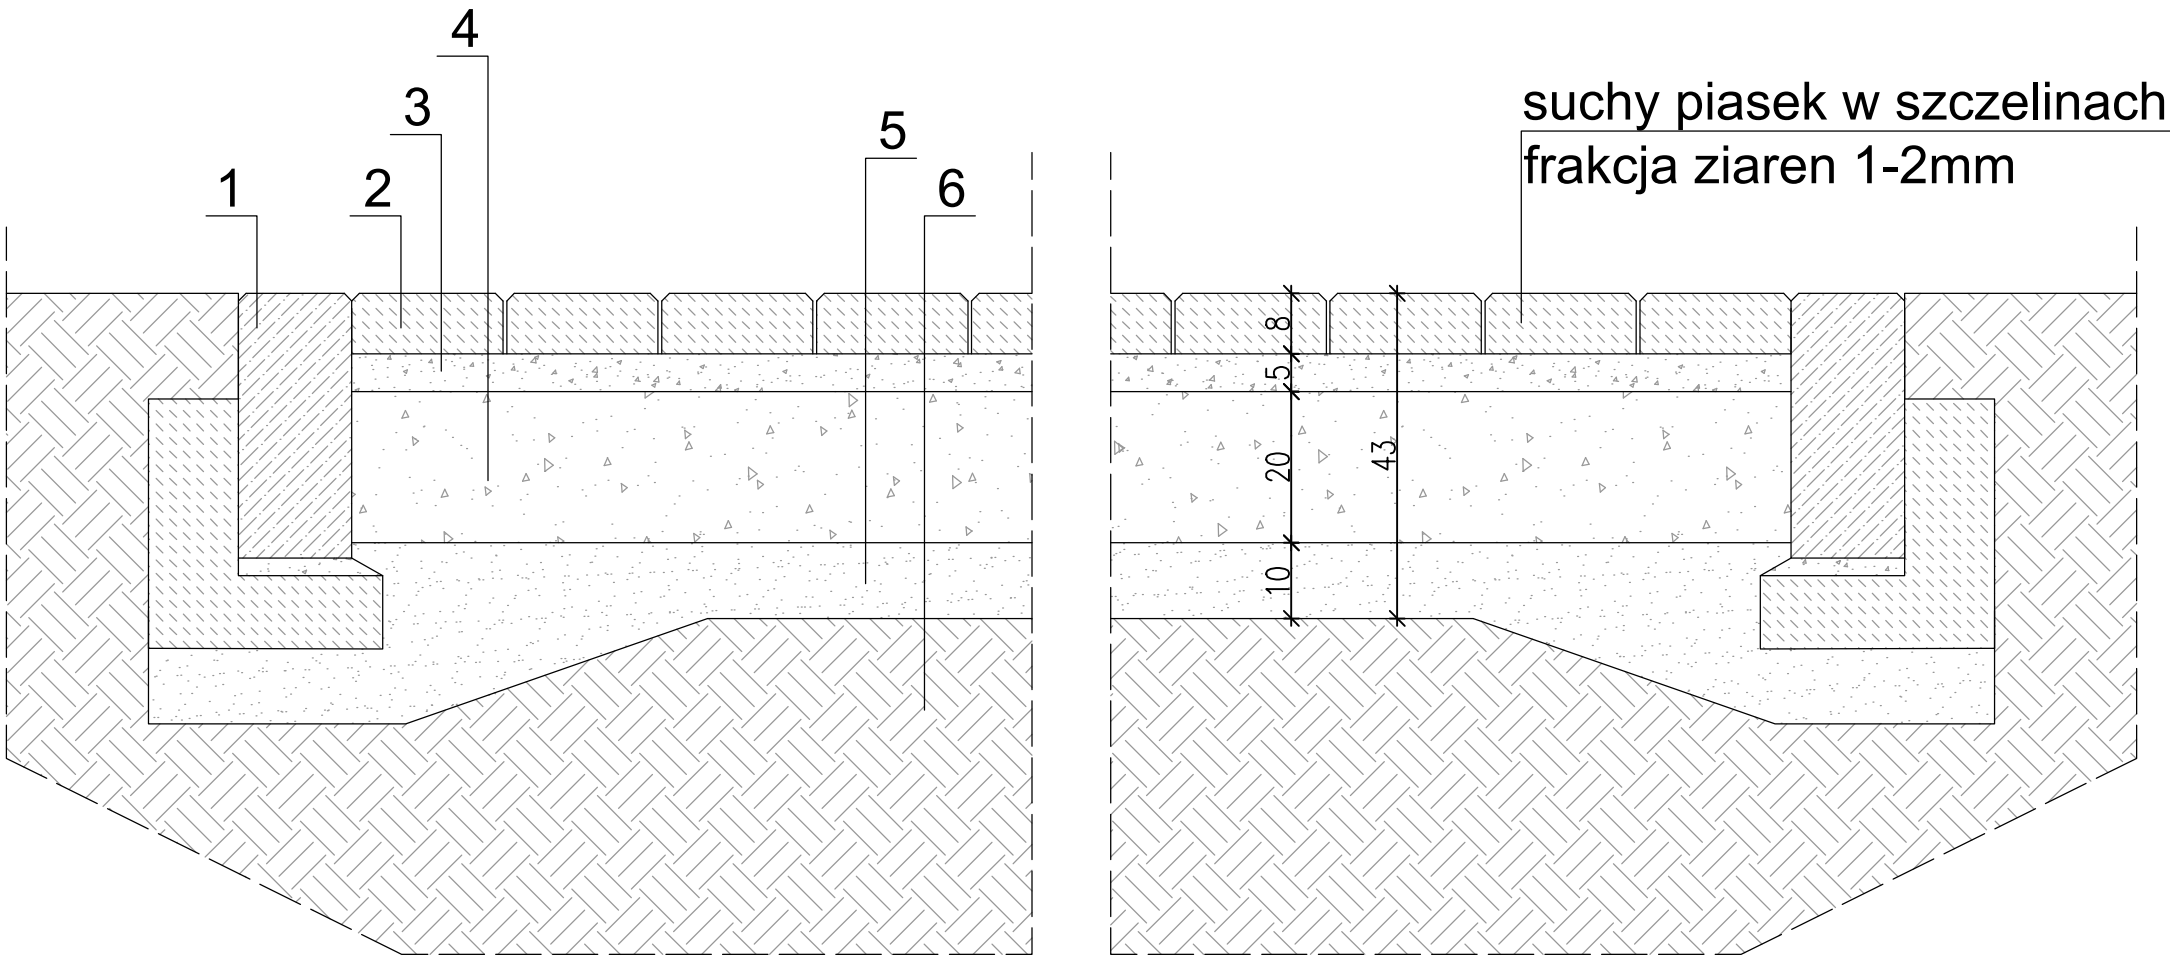

- 1 - obrzeże betonowe 15x30x100cm
- 2 - kostka betonowa gr.8cm / płyta parkingowa ażurowa 60x40x12
- 3 - podsypka cemenetowo-piaskowa
- 4 - podbudowa tłuczniowa 20cm
- 5 - warstwa odsączająca z piasku 10cm
- 6 - grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZES NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ - CIĄGI PIESZO-JEZDNE SKALA 1:10

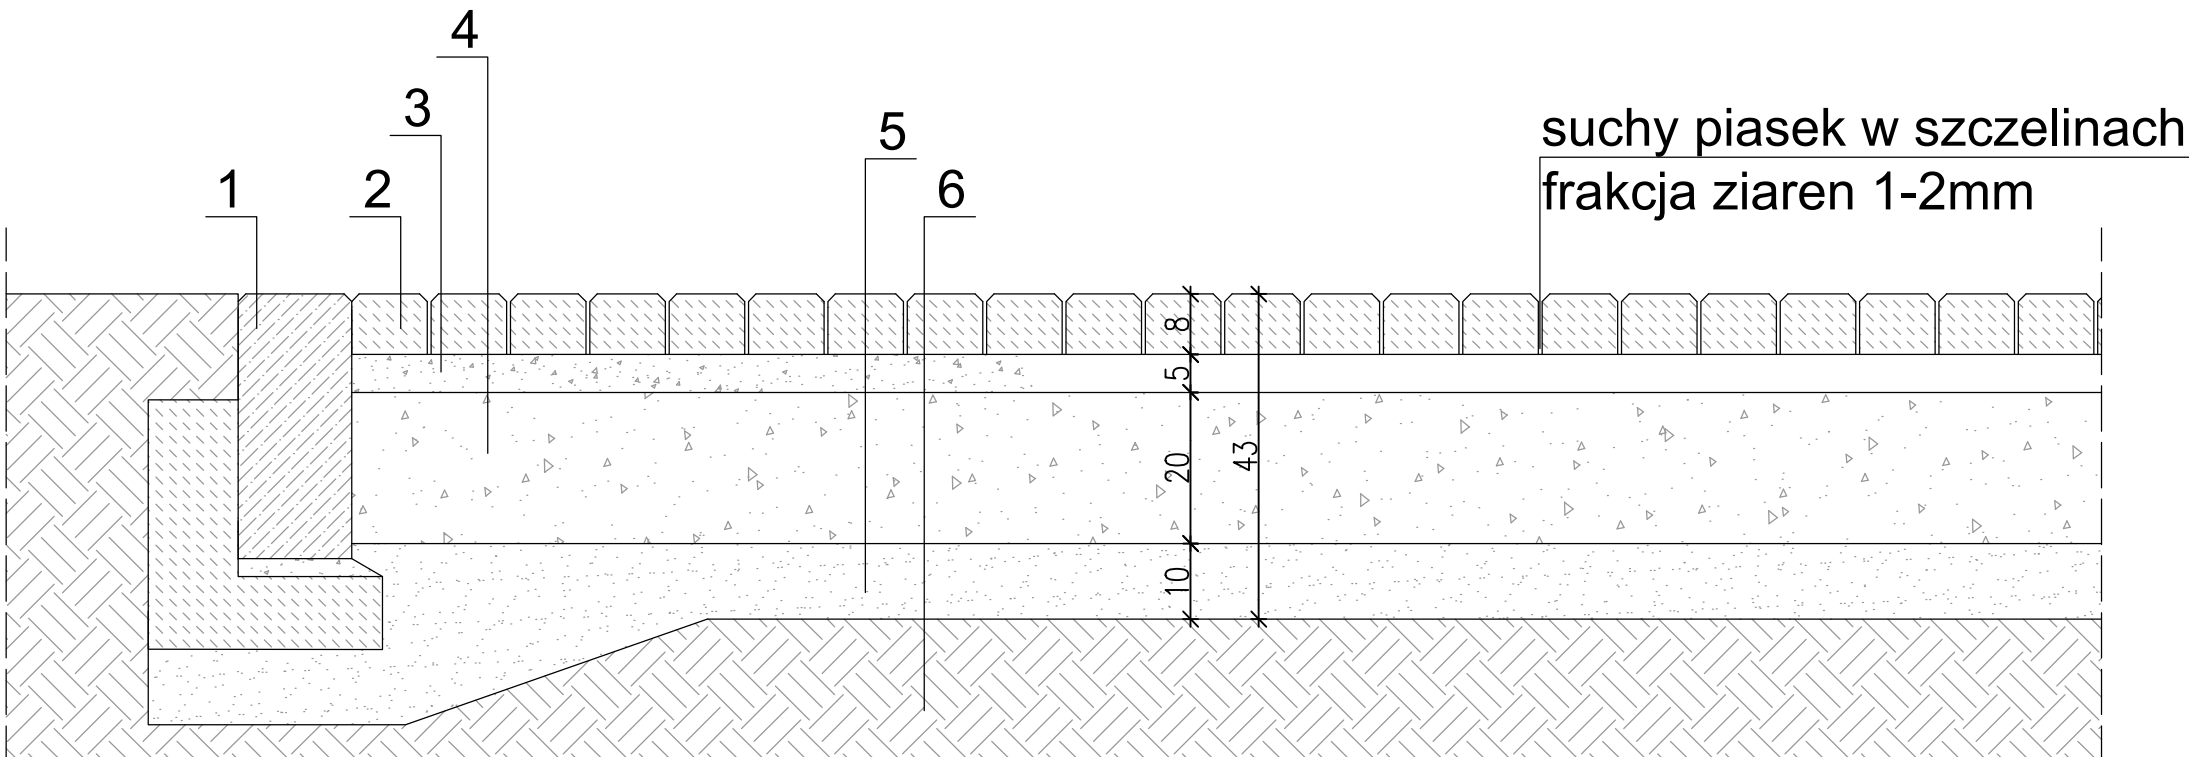

<p>Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.</p>			
		<p>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a</p> <p>tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl</p>	
<p>NAZWA ZADANIA:</p> <p>PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM</p> <p>Gołębiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK</p>			
<p>INWESTOR:</p> <p>GMINA KUTNO</p> <p>99-300 Kutno, ul. Witosa 1</p>		<p>DATA:</p> <p>kwiecień 2023r.</p>	
<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI</p>		<p>SKALA:</p> <p>----</p>	
<p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. arch. w spec. arch. b.o. Mikołaj RUDENKO</p>	<p>IMIĘ I NAZWISKO:</p> <p>168/99/WŁ, LO 0607</p>	<p>UPRAWNIENIA:</p> <p></p>	<p>PODPIS:</p> <p></p>
			<p>NR. RYSUNKU:</p> <p>Rys. A19</p>