


O-43

O-43

O-43

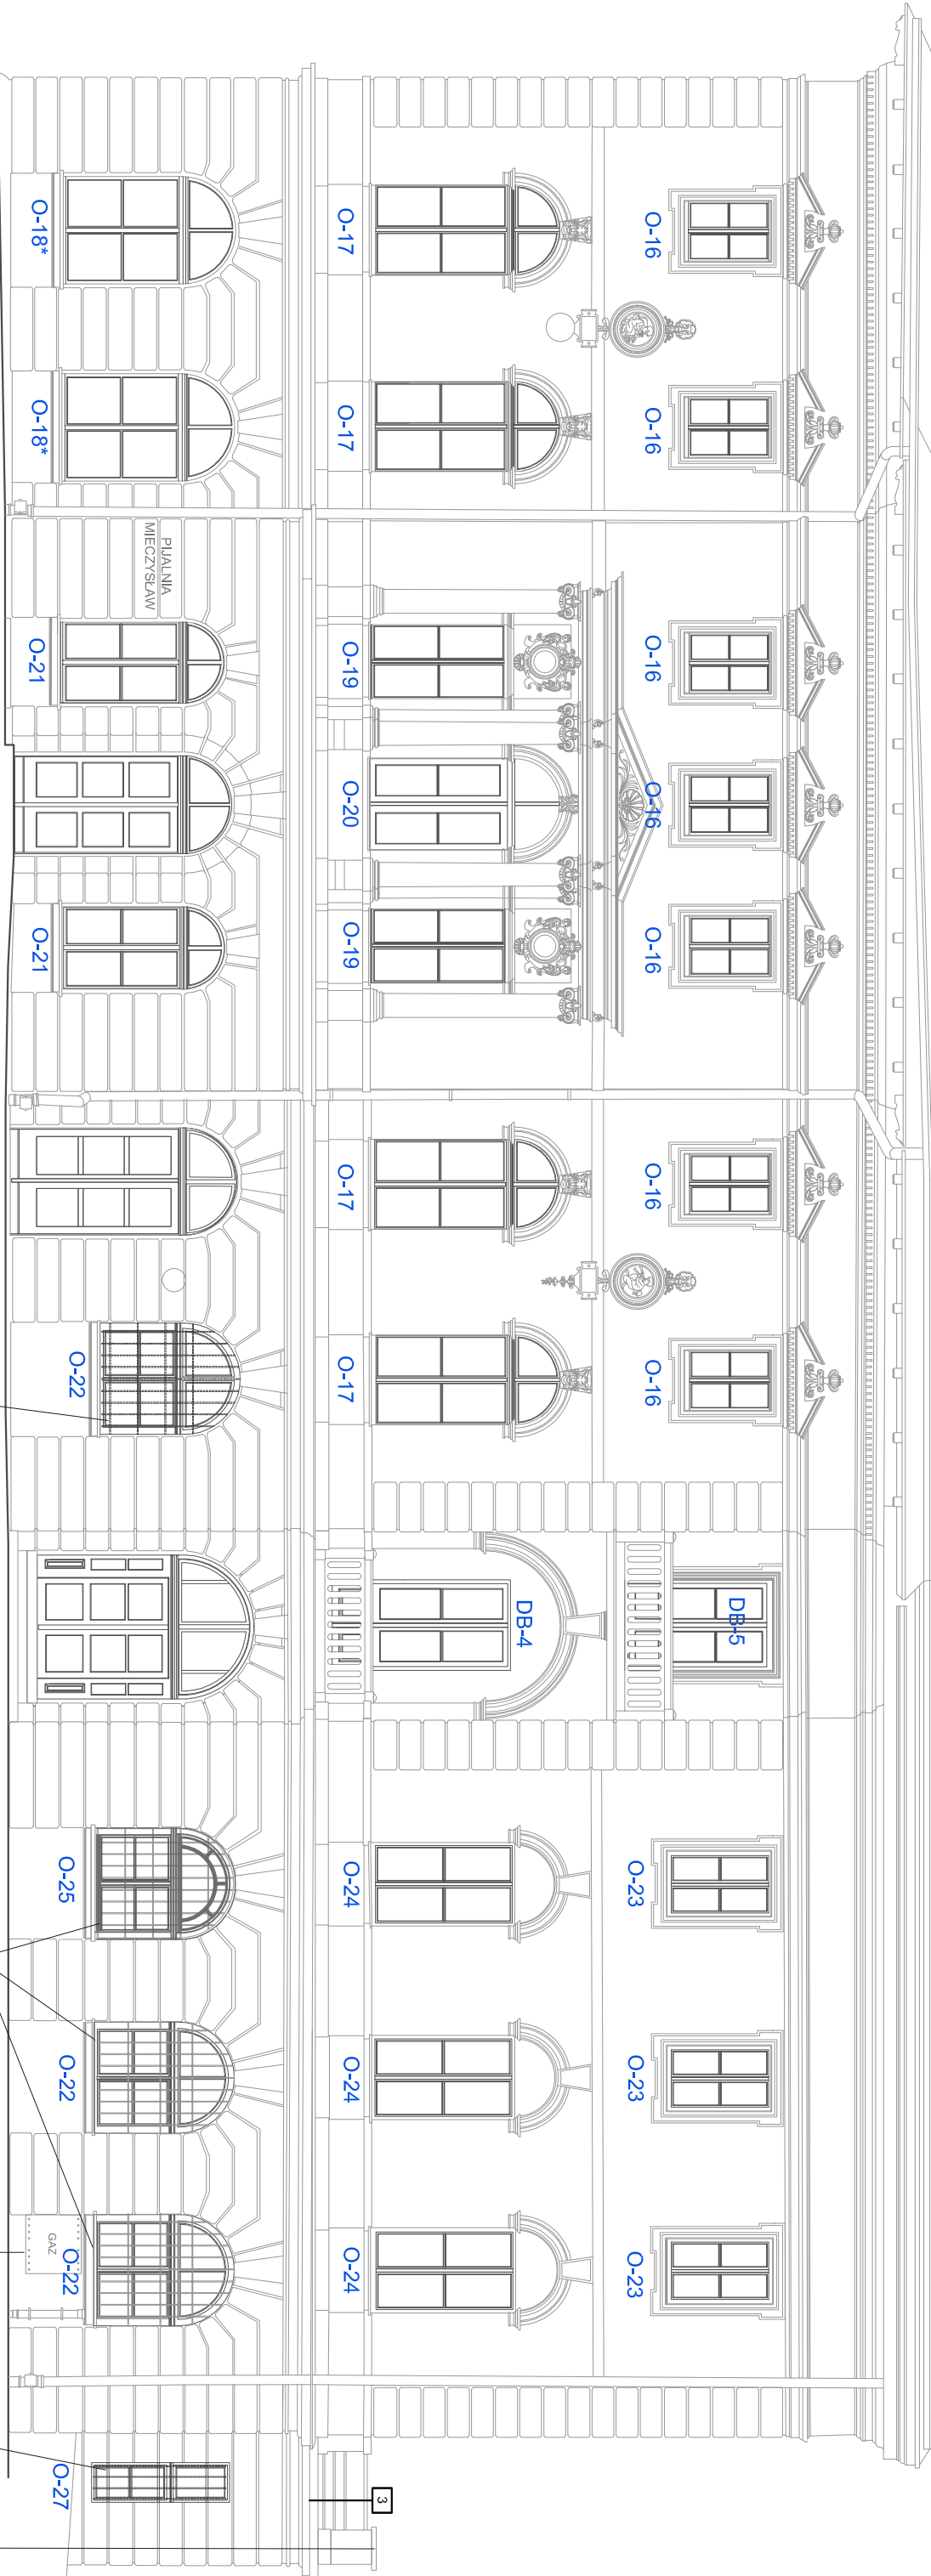

- REMONT BALKONU: -
- USUNIĘCIE GÓRNEJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ Z PAPY;
 - USUNIĘCIE WADLIWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH I ODTWORZENIE ICH Z BLACHY OCYNKOWANEJ;
 - WYPROFILOWANIE PŁYTY BALKONU W SPADKU OD BUDYNKU;
 - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWMOCNEJ I PRZECIWMILGOCIOWEJ;
 - WYKONANIE PŁYTY BALKONU Z OKŁADZINY Z LASTRIKO WRAZ Z COKOLAMI;
 - OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENIE I POMALOWANIE SŁUPKÓW BALKONOWYCH;
 - OCZYSZCZENIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I POMALOWANIE BALUSTADY BALKONU;

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NA ELEWACJACH:

- PARTIA COKKOWA KAMIENNA: skucie zdegradowanych powłok, oczyszczenie, odgrzywienie i odsolenie, uzupełnienia, dezynfekcja i impregnacja;
- TYNKI SZTUKATERIE: oczyszczenie, naprawy, uzupełnienia ubytków, rekonstrukcje profili, malowanie;
- PARAPETY I OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY: zły stan techniczny, wszystkie elementy do wymiany na blachę ocynkowaną;
- DACH, RYNNY I RURY SPUSTOWE: bez ingerencji, do pozostawienia;
- ELEMENTY METALOWE - BALUSTADY, KRATY, INNE: oczyszczenie, korekta odkształconych lub uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie przed korozją, malowanie;
- ELEMENTY DREWNIANE - PODBITKA DACHOWA: oczyszczenie z nawarstwień farb, uzupełnienie i wzmocnienie, impregnacja, rekonstrukcja najbardziej zniszczonych elementów, malowanie;
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: wymiana wszystkich okien i drzwi zewnętrznych, do wymiany na wzór istniejących, okna jednoramowe, drewniane;

*- okna i drzwi antywłamaniowe;



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pjz-arkona.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2
33-380 Krynica - Zdrój

DATA
01-2023
SKALA
1:100

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021
mgr inż. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011

SPRAWDZAJĄC:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

NR RYS.
A-3