

Kościerzyna, dnia 1 września 2023 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.19.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „**Budowa przenoski kajakowej na rzece Trzebiocha w miejscowości Grzybowski Młyn w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Proszę o podanie dokładnych ilości roślin wraz z parametrami (wielkość pojemnika, wysokość itp.)

Odpowiedź:

Roślinność pnąca, całoroczna, mrozoodporna, np. bluszcz pospolity *Hedera helix*.

Ukorzenione sadzonki w pojemnikach okrągłych (dostępne gotowe komplety w ofercie handlowej), odległość sadzenia co 30 cm.

Inne informacje - strona 15 STWiORB.

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - trawa.

Pytanie 2:

Proszę o weryfikację z jakiego materiału ma zostać wykonana balustrada na schodach i podestach (rozbieżności w dokumentacji).

Odpowiedź:

Balustrada na spoczniku oraz schodach profil 60x40x3mm stalowy, balustrady na podestach nr 1 nr 2 ogrodzenie drewniane wg projektu gotowego.

Pytanie 3:

Proszę o podanie z jakiego drewna ma być wykonany podest (rozbieżności w dokumentacji)

Odpowiedź:

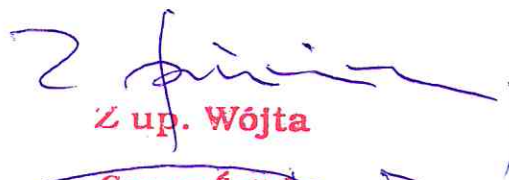

Powierzchnię schodów, spoczników, pomostu dolnego oraz podestów nr 1 oraz nr2 należy wykonać identycznie:
poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych ciśnieniowo (modrzew syberyjski, grubość 28 mm).

Pytanie 4:

Proszę o podanie ilości metrów pomostu który należy rozebrać

Odpowiedź:

Powierzchnia pomostu do rozbiórki ca 6m2.


Z up. Wójta

Grzegorz Szwitalo
Zastępca Wójta