


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

- OPASKA-

skala 1:20

KOSTKA BETONOWA DROGOWA GR.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR.4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIRNIU CIĄGŁYM 0-31,5 GR.15CM
PODŁOŻE GRUNTOWE

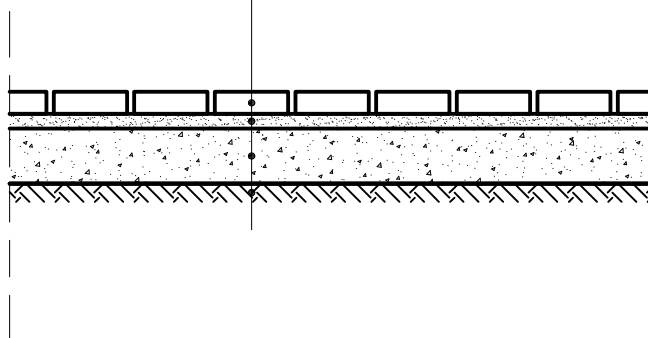

NADZÓR I PROJEKTOWANIE

RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

Obiekt: ul.Kolejowa

Adres: 82-550 Prabuty

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku:

PK CIĄGÓW PIESZYCH I OPASKI

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2022

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2022

Nr rys :

D-4