


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

skala 1:20

Kostka betonowa drogowa bezfazowa gr. 6
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego SM gr.15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm
Podłoże G3

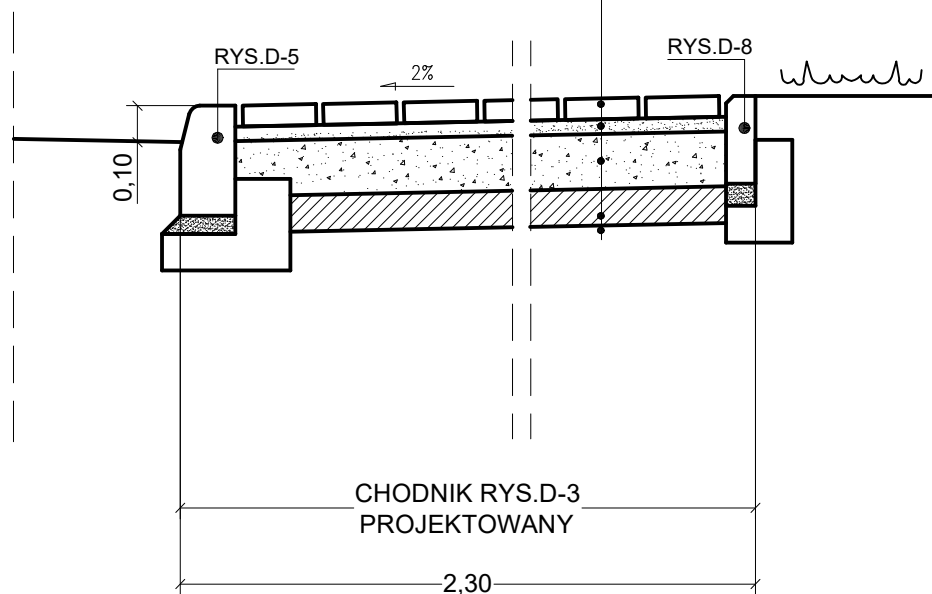

UWAGA:

1. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE-10/0 CM NAD POWIERZCHNIĄ JEZDNI
2. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE-2 CM NAD POWIERZCHNIĄ JEZDNI NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
3. OBRZEŻA BETONOWE-W POZIOMIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
4. KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE-4 CM NAD POWIERZCHNIĄ JEZDNI

NADZÓR I PROJEKTOWANIE

RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

Obiekt: ul.Kolejowa

Adres: 82-550 Prabuty

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ NORMALNY NR2

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2022

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2022

Nr rys :

D-10