


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - CIĄGI PIESZE- skala 1:20

Kostka betonowa drogowa bezfazowa gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z KłSM gr.15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa gr.10 cm.
Podłoże G3

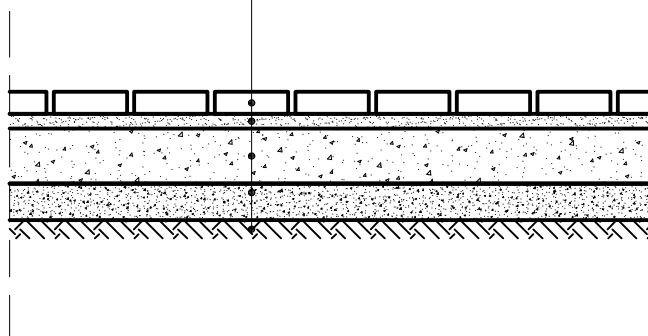

NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: *Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2*
 Obiekt: *ul.Kolejowa*
 Adres: *82-550 Prabuty*

Skala: *1:20*

Branża: *Drogowa*

Nazwa rysunku: ***PK CIĄGÓW PIESZYCH I OPASKI***

Opracował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
 Data: *10-2022*

Projektował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
 Data: *10-2022*

Nr rys :

D-3