


PRZEKRÓJ A-A
1:50

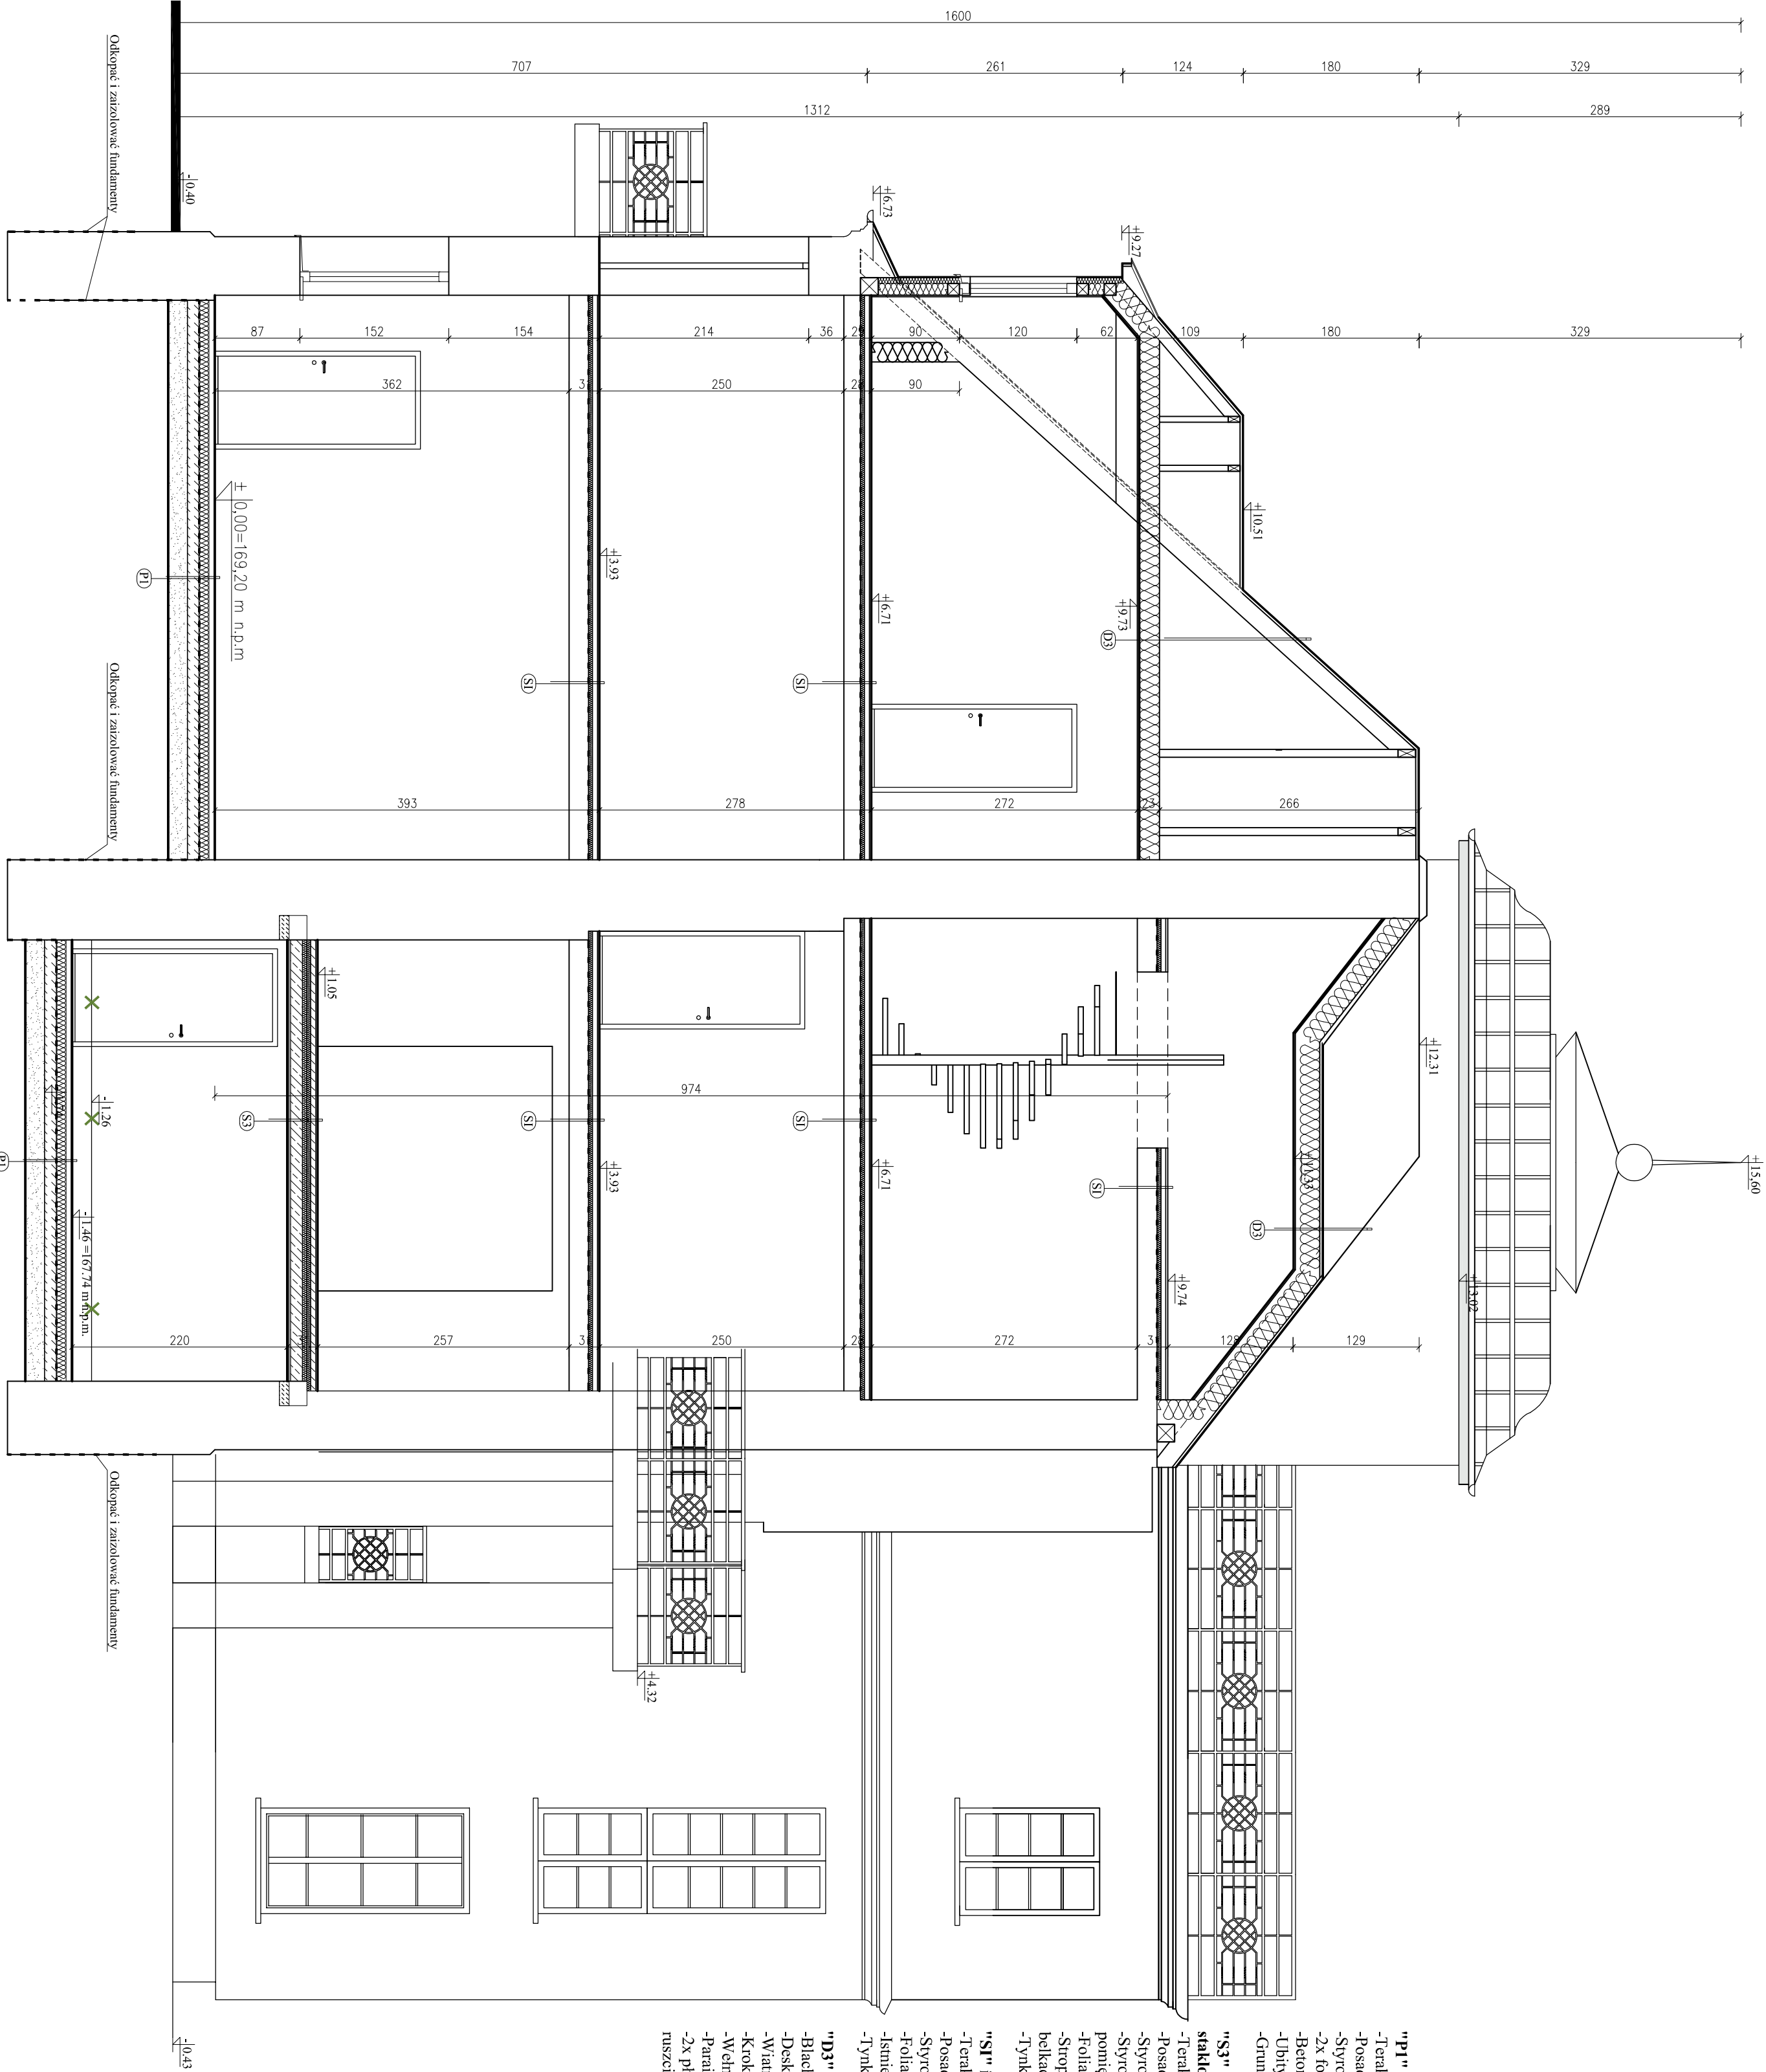

"P1" podłoga na gruncie:
-Terakota
-Posadzka betonowa gr. 6cm
-Styropian EPS200 gr.5cm
-2x folia techniczna
-Beton C12/15 gr. 12cm
-Ubity piasek gr. min 10cm
-Grunt rodzimy


"S3" strop na belkach staklowych:
-Terakota
-Posadzka betonowa gr. 5cm
-Styropian wygładzający gr. 3,3cm
-Styropian FS100 gr. 6cm
-pomiędzy belkami
-Folia techniczna
-Strop żelbetowy gr. 12cm na belkach stalowych I180
-Tynk cem-wap gr. 1,5cm

"S1" istniejący strop:

-Terakota
-Posadzka betonowa gr. 5cm
-Styropian FS100 gr. 5cm
-Folia techniczna
-Istniejący strop
-Tynk cem-wap gr. 1,5cm

"D3" dach:

-Blacha płaska na rąbek stojący
-Deskowanie gr. 2,5cm
-Wiatroizolacja
-Krokwie 8x18cm
-Wełna mineralna gr. 20cm
-Parizolacja
-2x płyta K-G ognioochronna na ruszcie stalowym



Plac Szkoły Dwór 28
21-500 Białą Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	Przekrój A-A		
Obiekt	Budynek dawnego sierotnica		
Lokalizacja	Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Armii Jędrzejki w Cegłowie		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec.architektoniczna	
Sprawdzący	mgr inż. arch. Adam Staniawicz	267/LBOKK/2020 spec.architektoniczna	
Projektant	mgr inż. Ryszard Suchora	124/BP/82 spec. inst. konstr-bud	
Sprawdzący	mgr inż. Adrian Lubka	LUB/0195/PBKb/22 spec. inst. konstr-bud	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Bykowski	MAZ/0098/PWBS/16 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzący	mgr inż. Aleksander Kusznerek	673/Lb/88 674/Lb/88 spec. inst. sanitarne	
Projektant	mgr inż. Jan Frotczuk	880/BP/98 spec. inst. elektr.	
Sprawdzący	mgr inż. Aleksander Kusznerek	702/BP/93 spec. inst. elektr.	
Projektant	mgr inż. Jan Frotczuk	0729/97/U spec. telekomunikacyj.	
Sprawdzący	mgr inż. Mirosław Głowacki	LUB/0054/PWOT/07 spec. telekomunikacyj.	
Branda	Data	Skala	Nr Rys.
Architektura	1.2024r.	1:50	7AB