



PRZEKRÓJ B-B  
1:50

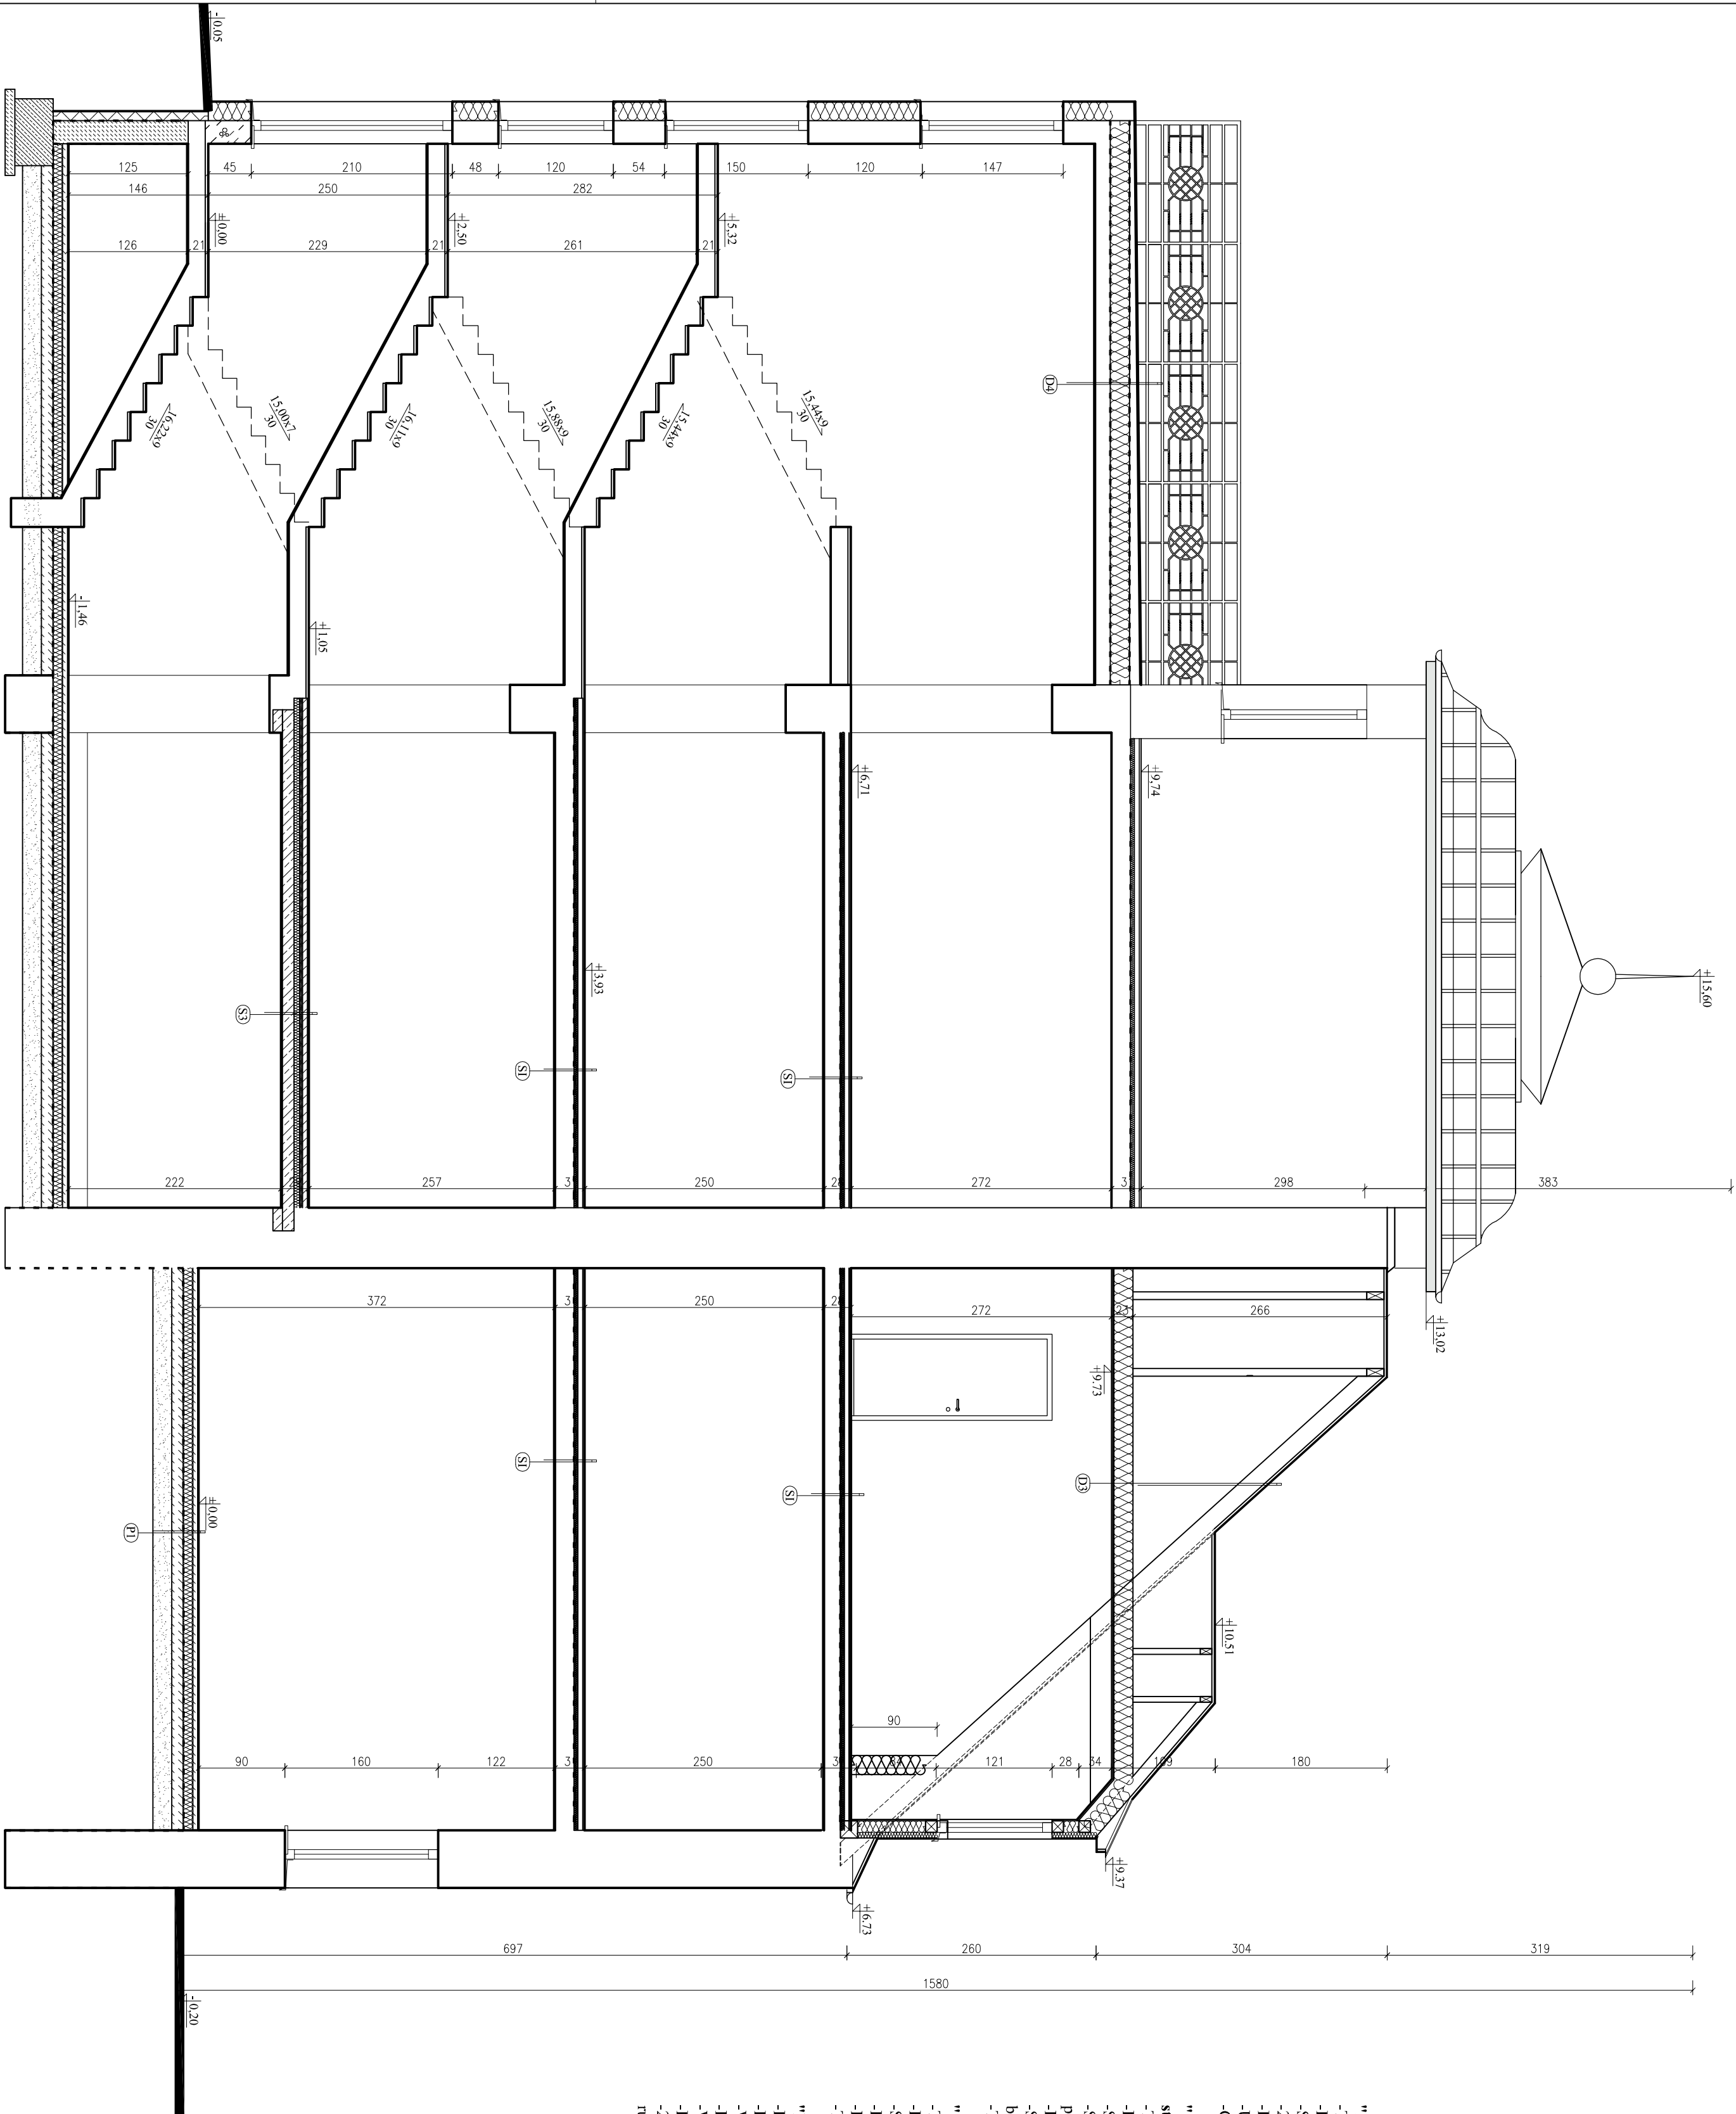

- "P1" podłoga na gruncie:**
- Terakota
  - Posadzka betonowa gr. 6cm
  - Styropian EPS200 gr.5cm
  - 2x folia techniczna
  - Beton C12/15 gr. 12cm
  - Ubity piasek gr. min 10cm
  - Grunt rodzimy
- "D4" taras:**
- Terakota
  - posadzka ze spalkiem gr.5-11 cm
  - Izolacja przeciwlagociowa
  - Styropian EPS200 gr.20cm
  - Izolacja przeciwlagociowa
  - Strop żelbetowy gr. 18cm
  - Tynk cem-wap gr. 1,5cm
- "S3" strop na belkach stalowych:**
- Terakota
  - Posadzka betonowa gr. 5cm
  - Styropian wygłuszający gr. 3,3cm
  - Styropian FS100 gr. 6cm
  - Folia techniczna
  - Folia techniczna
  - Strop żelbetowy gr. 12cm na belkach stalowych I180
  - Tynk cem-wap gr. 1,5cm

- "S1" istniejący strop:**
- Terakota
  - Posadzka betonowa gr. 5cm
  - Styropian FS100 gr. 5cm
  - Folia techniczna
  - Istniejący strop
  - Tynk cem-wap gr. 1,5cm

- "D3" dach:**
- Blacha płaska na rąbek stojący
  - Deskowanie gr. 2,5cm
  - Wiatroizolacja
  - Krokwie 8x18cm
  - Wełna mineralna gr. 20cm
  - Parazizolacja
  - 2x płyta K-G ognioochronna na ruszcie stalowym



Plac Szkoły Dwór 28  
21-500 Biała Półlaska  
tel. (0-83) 342-00-36

Przekrój B-B				
Rysunek				
Obiekt	Budynek dawnego sierotnica			
Lokalizacja	Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Amy Jęgielinki w Cegłowie			
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec.architektoniczna		
Sprowadzający	mgr inż. arch. Adam Staniłewicz	267/LBOKK/2020 spec.architektoniczna		
Projektant	inż. Ryszard Suchora	124/BP/82 spec. inst. konstr-bud		
Sprowadzający	mgr inż. Adrian Lubko	LUB/0195/PBK/22 spec. inst. konstr-bud		
Projektant	mgr inż. Paweł Suchora	MAZ/0098/PWBS/16 spec. inst. sanitarne		
Sprowadzający	mgr inż. Piotr Surmacz	673/Lb/88 674/Lb/88 spec. inst. sanitarne		
Projektant	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. inst. elektr.		
Sprowadzający	mgr inż. Aleksander Kusznerek	702/BP/93 spec. inst. elektr.		
Projektant	inż. Jan Fróńczuk	0729/97/U spec. telekomunikacyj.		
Sprowadzający	mgr inż. Mirosław Głowacki	LUB/0054/PWOT/07 spec. telekomunikacyj.		
Branda	Data		Skala	Nr Rys.
Architektura	1.2024r.		1:50	8AB