


OKNO	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O6
STOLARKA OKIENNA							
wymiary	105x205	111x164	94x180	65x125	94x65	95x221	50
wys. parapetu	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.
ilość	5	1	9	3	7	1	1
materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	drewniane
kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
uwagi	nawietrzaki okienne	nawietrzaki okienne	na kłatkach schodowych, nad spocznikiem we wnęce okiennej od środka zamontować stalową barierkę	kierunek otwierania symetrycznie	brak	brak	brak


Razem do wymiany
27 szt

UWAGA!

- Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie!
- Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi $U = 0,9 [W/m^2K]$ (dla okien $> 1 m^2$)
- Zdemontować na stałe ist. kraty okienne.

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Miasto i Gmina Gołańcz ul. dr Piotra Kowalika 2 62-130 Gołańcz		
Obiekt:	Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem; remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz , na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	DWORZEC STOLARKA OKIENNA	nr rys.	PW 01
Projektant:	mgr inż.arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia: WP-OIA/OKK/ UpB/57/2008	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Justyna Mikstaka-Błaszak	27/WPOKK/ 2012	
Data:	03.2015		

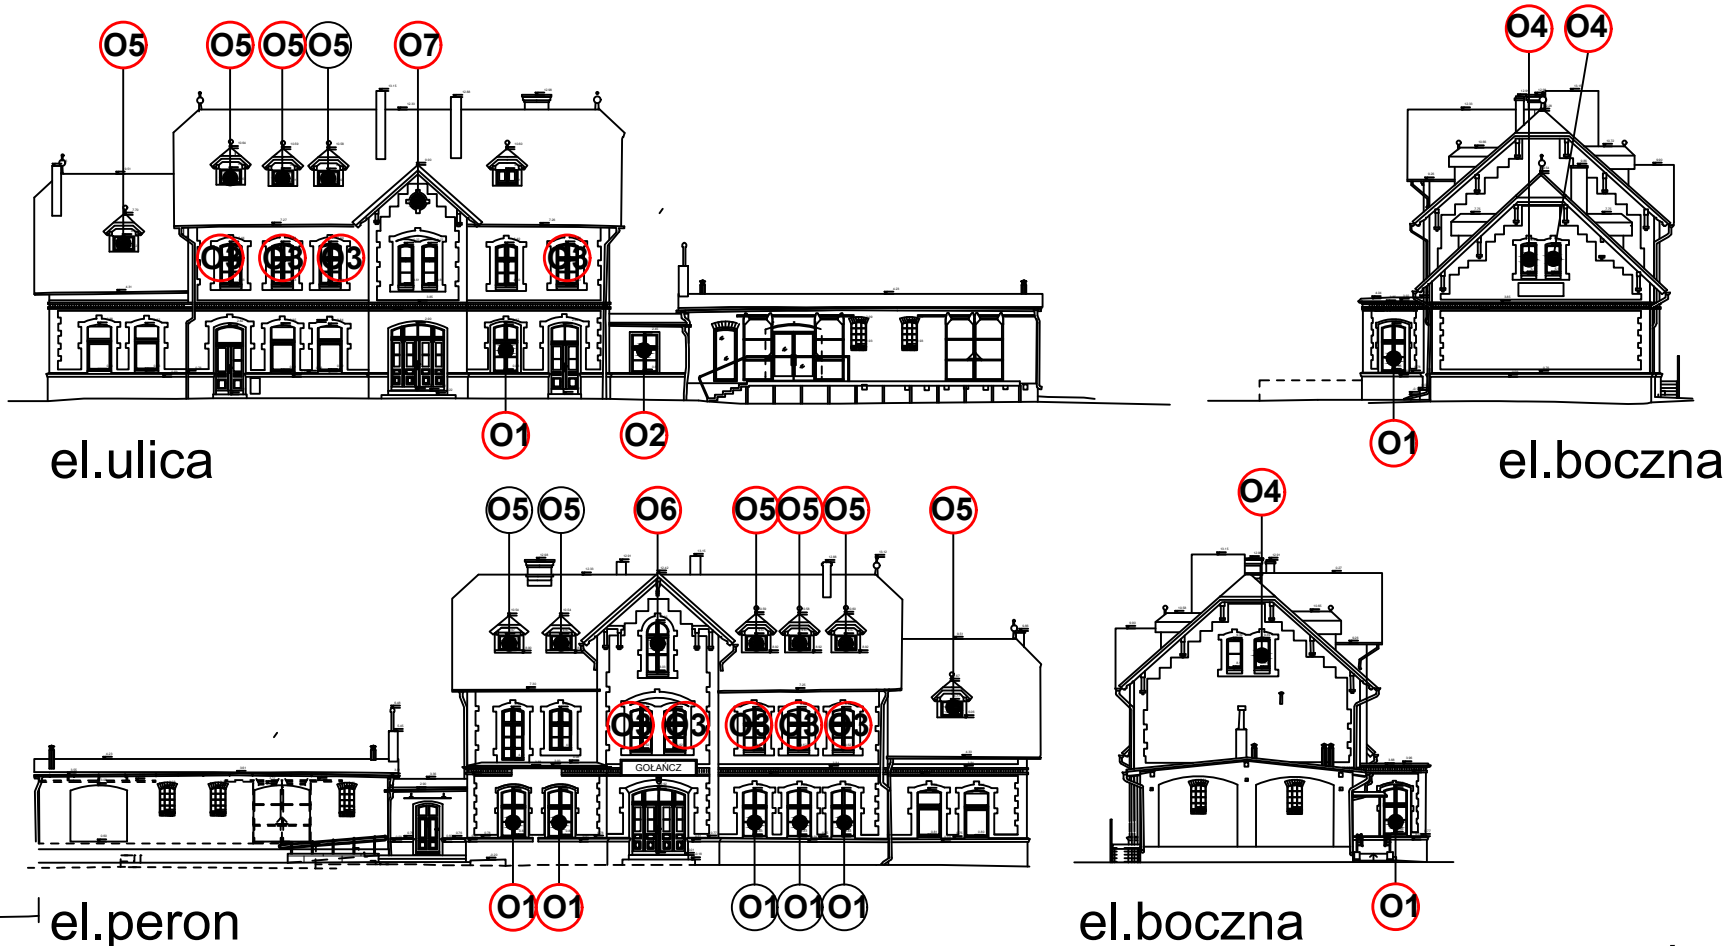

○ OKNA DO WYMIANY

*dworzec
stolarka okienna*