

Zadanie nr 3**3. WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ FIRAN, ZASŁON, NARZUT, KARNISZY I ROLET RZYMSKICH****3.1. Firany**

Firana batyst, matowa, na białym podkładzie o wyglądzie naturalnym, luźno tkana o surowej strukturze przypominającej LEN – PŁÓTNO; 100 % Poliester / Gramatura 80g/m²; namarszczona w zakresie 1:2 na taśmie marszczącej o szer. 5 cm; z zamontowanymi agrałkami do zawieszenia; temp. prania do 40°C; temp. prasowania do 150°C. Możliwość czyszczenia chemicznego. Na dole bez ołowianego obciążnika, obszyte overlockiem. Boki szyte podwójne zawinięcie.

Wysokość – szerokość przed marszczeniem i obszyciem (czyli x2 – podane są rzeczywiste wymiary obszaru do zagospodarowania)

3.1.1	310x150	3 szt.
3.1.2	315x180	5 szt.
3.1.3	315x340	1 szt.
3.1.4	350x170	6 szt.
3.1.5	350x270	2 szt.
3.1.6	300x365	6 szt.
3.1.7	300x265	2 szt.
3.1.8	300x470	1 szt.
3.1.9	300x155	2 szt.
3.1.10	300x343	2 szt.
3.1.11	270x370	1 szt.
3.1.12	380x150	1 szt.
3.1.13	380x165	2 szt.

Uwaga (poz.3.1.1 – 3.1.13) w pomieszczeniach występują różnice w wysokości dlatego wymiary podane są w przybliżeniu. Przed rozpoczęciem szycia należy dokonać szczegółowych pomiarów na miejscu u zamawiającego. Firany szersze niż 300 cm mogą być przecięte na pół (z wykończeniem) po uprzednim ustaleniu z zamawiającym po dokonaniu szczegółowych wymiarów przez Wykonawcę na miejscu. Przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu (próbника tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie firany muszą być oznaczone nr pokoju do którego są przeznaczone. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty o trudnopalności zgodnie ze stosowaną w UE i Polsce normą DIN 4102.

Rodzaj upięcia.

**3.2 Zasłony/szale ozdobne**

Tkanina o strukturze lnu/płótna, tkana (w rodzaju tkaniny Canvas), wytrzymała, łatwa do utrzymania w czystości, nieelastyczna (240g/m²), poliester 100%. Kolor jasny beż, jednolity; Zasłony namarszczona w zakresie 1:2 na taśmie marszczącej o szer. 5 cm, z zamontowanymi agrałkami do zawieszenia; wypustka nad taśmą 2-3 cm; temp. prania do 40 °C; temp. prasowania do 150°C. Możliwość czyszczenia chemicznego. Certyfikat STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®.

Wysokość – szerokość przed marszczeniem i obszytem (czyli x2 – podane są rzeczywiste wymiary obszaru do zagospodarowania)

3.2.1	310x140	1 szt.
3.2.2	310x120	1 szt.
3.2.3	310x230	1 szt.
3.2.4	310x270	1 szt.
1.2.5	310x50	1 szt.
3.2.6	315x170	3 szt.
3.2.7	315x80	2 szt.
3.2.8	315x70	1 szt.
3.2.9	315x220	1 szt.
3.2.10	315x60	1 szt.
3.2.11	315x75	2 szt.
3.2.12	315x90	1 szt.
3.2.13	350x130	5 szt.
3.2.14	350x110	2 szt.
3.2.15	350x150	3 szt.
3.2.16	350x160	1 szt.
3.2.17	350x100	2 szt.
3.2.18	350x140	1 szt.
3.2.19	300x70	3 szt.
3.2.20	300x50	2 szt.
3.2.21	300x25	3 szt.
3.2.22	300x 60	9 szt.
3.2.23	300x40	2 szt.
3.2.24	300x140	1 szt.
3.2.25	300x80	2 szt.
3.2.26	300x120	1 szt.
3.2.27	300x150	1 szt.
3.2.28	270x70	1 szt.
3.2.29	270x50	1 szt.
3.2.30	380x90	1 szt.
3.2.31	380x150	1 szt.
3.2.32	380x75	1 szt.
3.2.33	380x140	1 szt.
3.2.34	380x100	1 szt.

Uwaga (poz.3.2.1 – 3.2.34) w pomieszczeniach występują różnice w wysokości dlatego wymiary podane są w przybliżeniu. Przed rozpoczęciem szycia należy dokonać szczegółowych pomiarów na miejscu u Zamawiającego. Przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu tkaniny/materiału (próbnika tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie zasłony muszą być oznaczone nr pokoju do którego są przeznaczone. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać o trudnopalności zgodnie ze stosowaną w UE i Polsce normą DIN 4102.

Przykładowy rodzaj tkaniny



Rodzaj upięcia.



3.3 Narzuta na łóżko

Tkanina o strukturze lnu/płótna, tkana (w rodzaju tkaniny Canvas), wytrzymała, łatwa do utrzymania w czystości, nieelastyczna (240g/m^2), bawełna 100% lub z domieszką poliestru. Narzuta podszyta watówką pikowana. Kolor petrol (lub zbliżony), jednolity, Temp. prania do $30\text{ }^{\circ}\text{C}$; temp. prasowania do $150\text{ }^{\circ}\text{C}$. Możliwość czyszczenia chemicznego. Certyfikat STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®.

Szerokość – długość

3.3.1 110x150 110 szt.

3.3.2 110x200 15 szt.

Uwaga (poz.3.3.1 – 3.3.2) Przed wykonaniem zamówienia bezwzględnie konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu (próbnika tkanin) przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty o trudnopalności zgodnie ze stosowaną w UE i Polsce normą DIN 4102.




3.4 Poszewka ozdobna 100 szt.

Poszewka na poduszkę o wymiarach 40x40 cm. Z jednego boku wszyty suwak. Tkanina identyczna z zasłonami pkt. 3.2.

3.5 Karnisz, szyna sufitowa dwutorowa, biała z montażem 130mb

Szyna sufitowa dwutorowa biała PCV; zaślepki końcowe; zaślepki na otwory montażowe; zestaw elementów montażowych

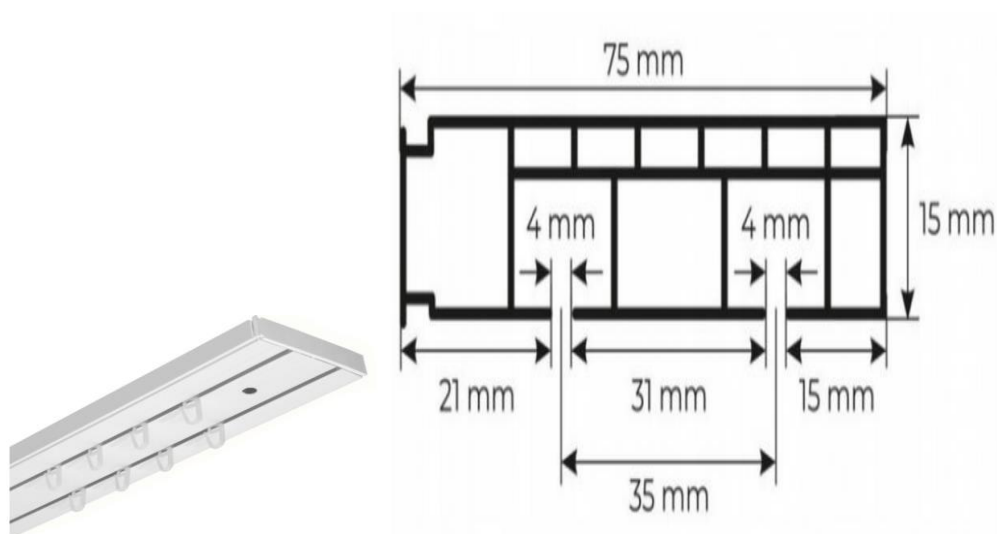

Uwaga (poz.3.5) Podane wymiary zamawianego asortymentu mają charakter orientacyjny. Z uwagi na brak jednakowych wymiarów powierzchni w pokojach, Wykonawca zobowiązany jest dokonać osobiście pomiaru pomieszczeń przed realizacją zadania w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest okazać materiał/tkaninę z którego zostanie wykonany zamawiany produkt. W tym celu Wykonawca okaże Zamawiającemu próbki materiałowe

3.6 Roleta rzymska z montażem

Roleta wykonana z tkaniny firanowej batyst, matowa, na białym podkładzie o wyglądzie naturalnym, luźno tkana o surowej strukturze przypominającej LEN – PŁÓTNO; 100 % Poliester / Gramatura 80g/m²; Co około 25-30 cm poziome kanaliki z pręcikami usztywniającymi. Kanaliki umieszczone z przodu lub z tyłu rolety – w zależności od rodzaju tkaniny. Rolety będą wisiały obok siebie w związku z czym kanaliki muszą być wszyte na tej samej wysokości. Temp. prania do 30 °; temp. prasowania do 150°C. Możliwość

czyszczenia chemicznego. Rodzaj montażu na ścianę, koralikowy system regulacji wysokości z hamulcem, zestaw akcesoriów do montażu. Strona obsługi mechanizmu do ustalenia z Zamawiającym.

Wysokość – szerokość okna

3.6.1	200x265	3 szt.
3.6.2	200x250	4 szt.
3.6.3	200x146	1 szt.
3.6.4	150x190	1 szt.
3.6.5	141x232	2 szt.
3.6.6	170x232	2 szt.
3.6.7	170x116	1 szt.

Uwaga (poz.3.6.1 – 3.6.7) Podane wymiary zamawianego asortymentu mają charakter orientacyjny. Z uwagi na brak jednakowych wymiarów powierzchni w pokojach, Wykonawca zobowiązany jest dokonać osobiście pomiaru pomieszczeń przed realizacją zadania w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest okazać materiał/ tkaninę z którego zostanie wykonany zamawiany produkt. W tym celu Wykonawca okaże Zamawiającemu próbki materiałowe w celu ustalenia rodzaju materiału i koloru rolet. Wszystkie rolety muszą być oznaczone nr pomieszczenia do którego są przeznaczone. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty o trudnopalności zgodnie ze stosowaną w UE i Polsce normą DIN 4102.