


Poprawa placu składowego przy stałym szlaku zrywkowym w oddziale 332 leśnictwo Kamionka

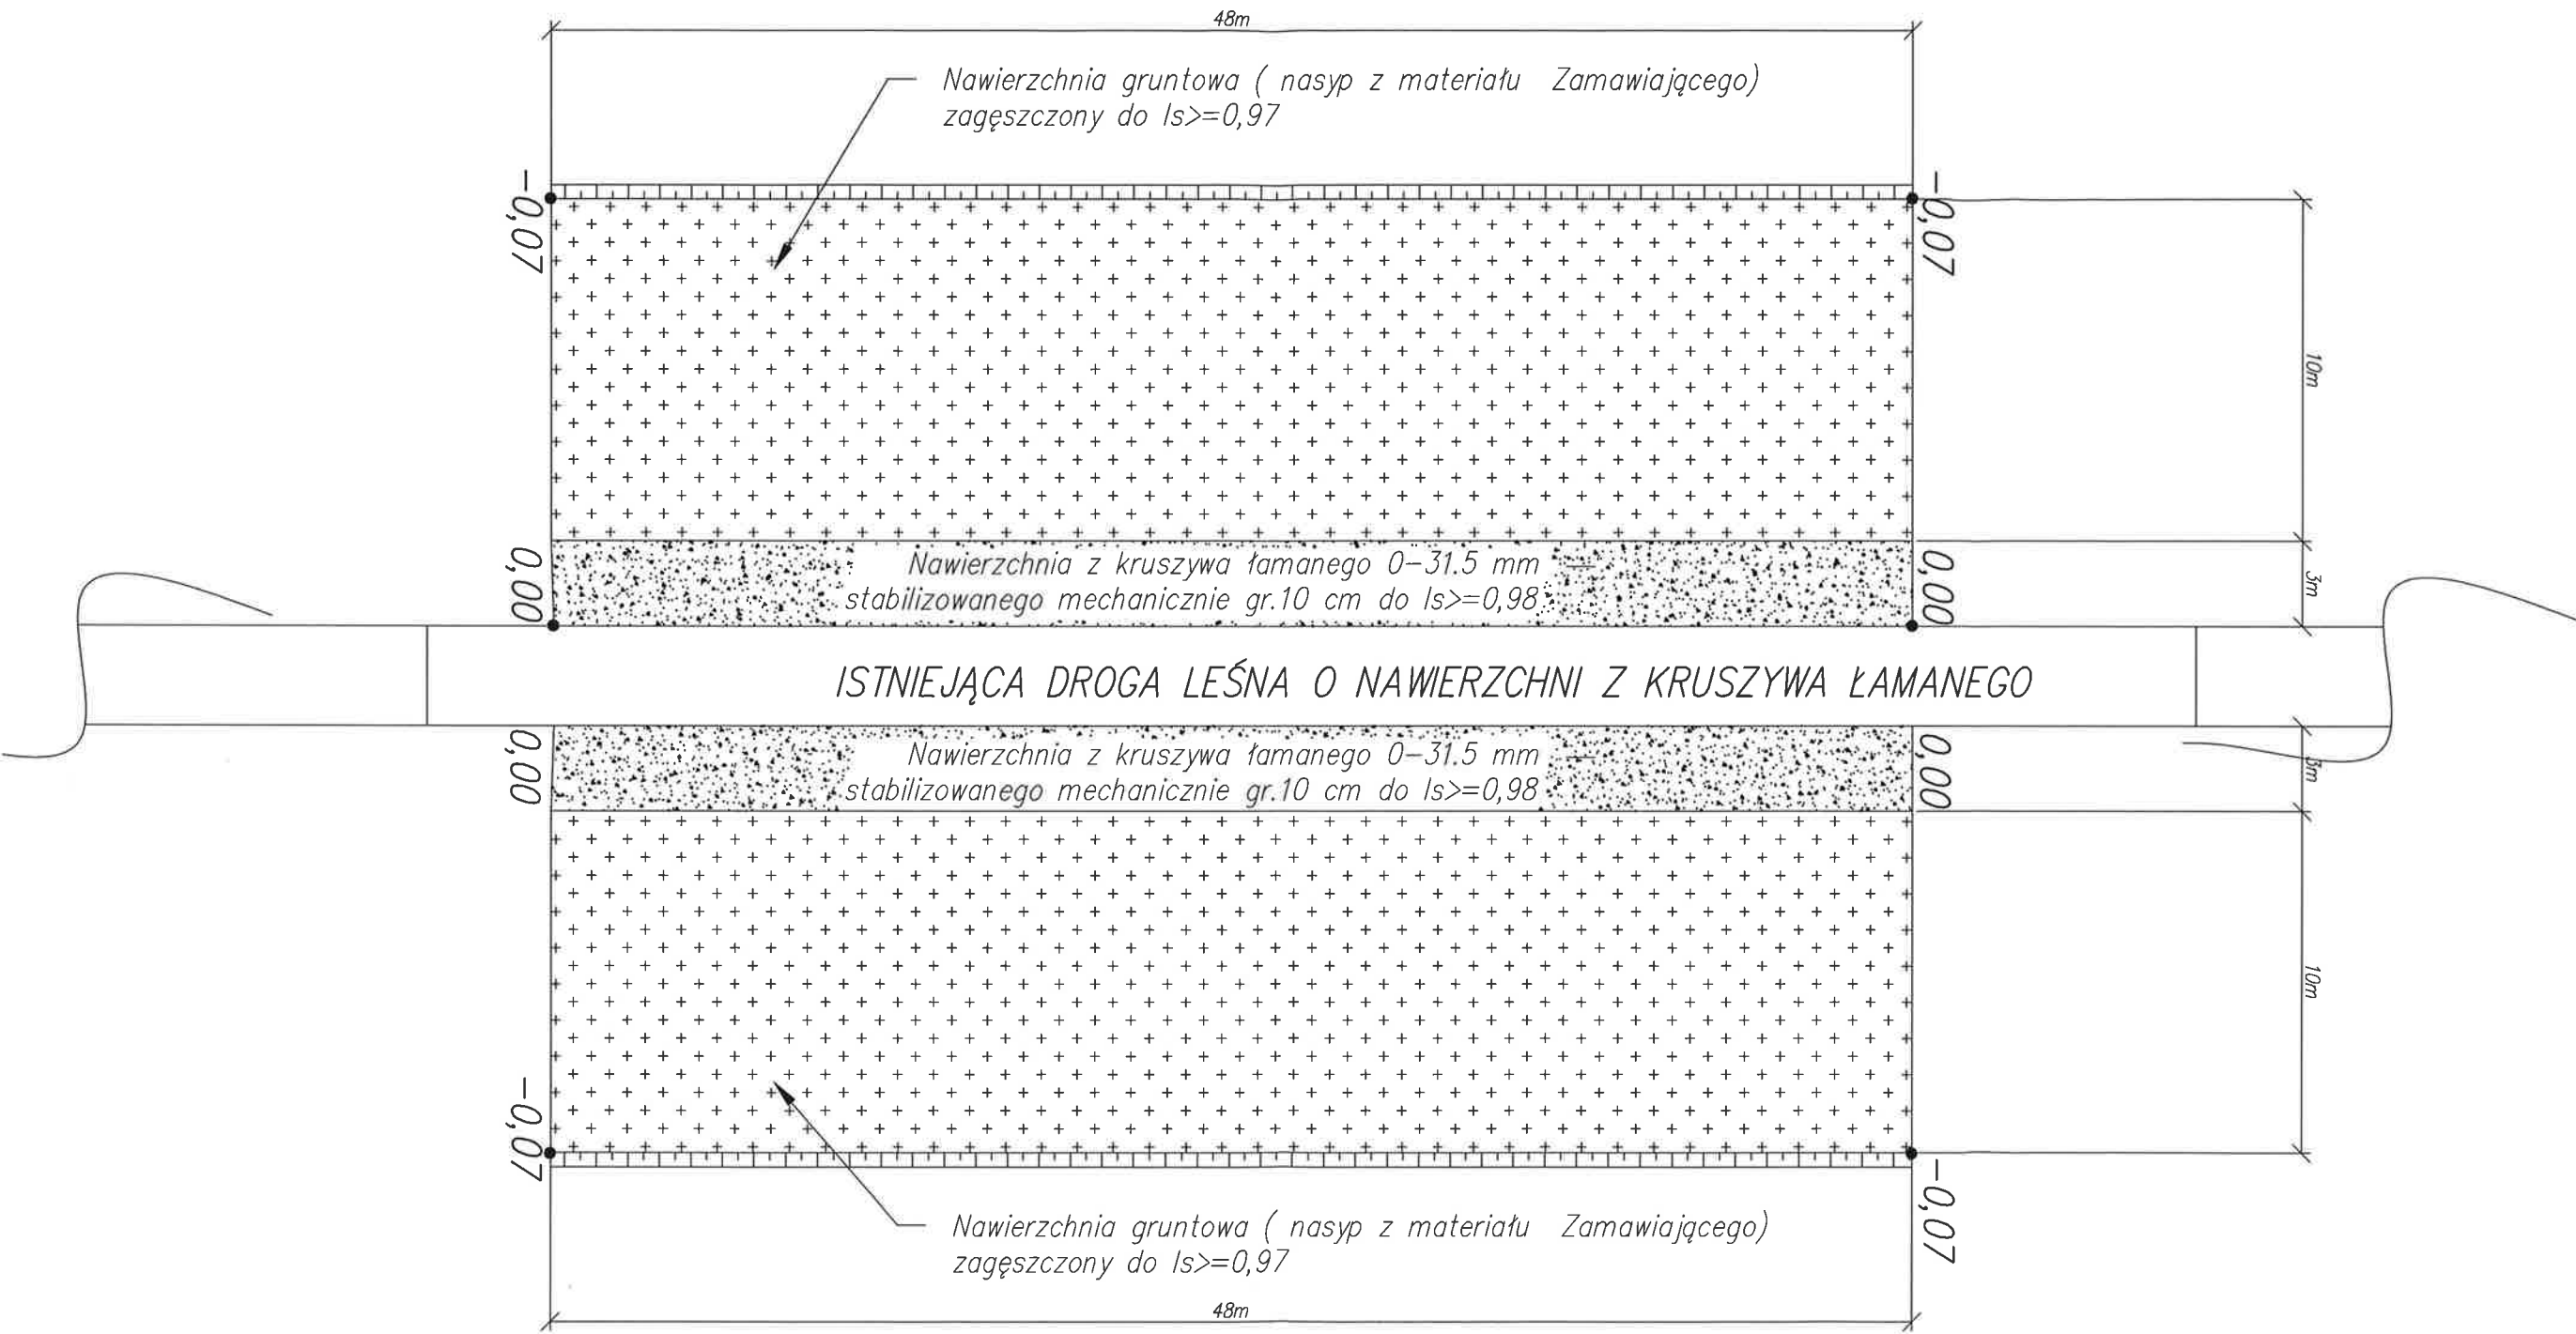

UWAGI:

1. Geometrię, niweletę oraz spadki poprzeczne dostosować do istniejącego terenu oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym
2. Wysokości podano w układzie lokalnym (dostosować do warunków terenowych w uzgodnieniu z Zamawiającym)
3. Wykonać profilację terenu oraz poprawę utwardzenia nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie do $I_s \geq 0,98$ gr 10cm.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Tuszyn 39-321 Tuszyn 147			
Etap: DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
Tytuł rysunku: WIDOK Z GÓRY			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Ryszard Witek	PDK/0065/P00D mgr inż. Ryszard Witek uprawniony do projektowania i nadzoru w specjalności inżynierskiej Upr. Nr PDK/0065/P00D/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Upr. Nr PDK/0065/P00D/17	
Data: 07.2024r.	Faza: DT	Skala: 1:250	Nr rysunku: PT-3b