



DACH
poszycie zewn.: blachatapczewa T35 #0,7 mm; ocynk powlekana
wełna mineralna #80 mm
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50 mm i
okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką
poliestrową; wewnętrzna okładzina płyty - gładkie

Widok A

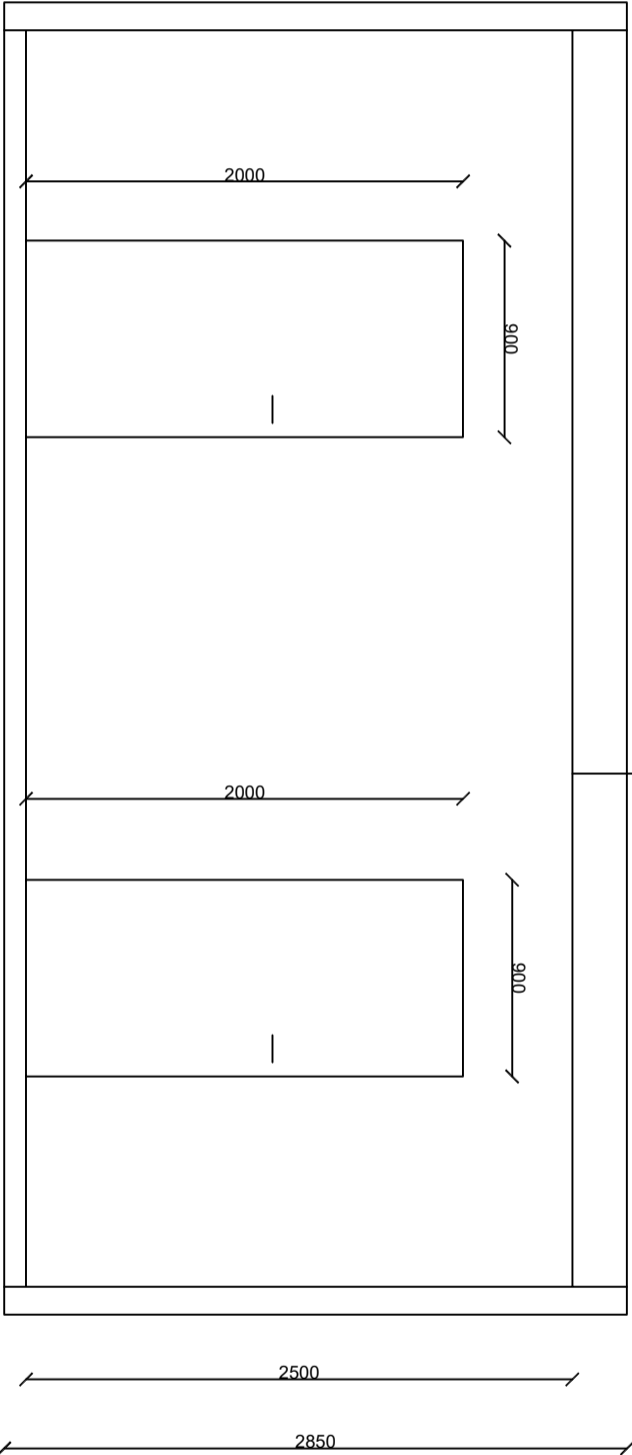

Widok B



SCIANY ZEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i okładziną
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytą powłoką poliestrową;
zewnętrzna okładzina płyty - profilowana, wewnętrzna - gładka
obrobki zewnętrzne z powłokanej blachy gładkiej

	Nadzory Budowlane Michał Kaplan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Myślibórz		
Inwestor	Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz		
Nazwa	Modernizacja obiektu sportowego Orlik wraz z budową zaplecza budynków gospodarczych przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowej, 74-300 Myślibórz, numer działki 456		
Tytuł	budynki Gospodarcze widok A i B		
Opracował	inż. Michał Kaplan upr. bud. ZAP/0237/Wbk/21	Data	06.2022 r.
		Podpis	Nr Rys. 5