



Pełczyce, 2022-05-09

RIP.271.10.2022

www.platformazakupowa.pl

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na roboty budowlane „**Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, przebudowa ul. Wiejskiej (nr 676521Z) oraz ul. Krzywej w Pełczycach - w ramach inwestycji: Rozwój sieci dróg gminnych ... - Polski Ład**”

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 6.05.2022 r. wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 05.05.2022 na pytanie dot. nasadzeń drzew, zwracamy się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. W ww. odpowiedzi Zamawiający wskazuje, że nasadzeń kompensacyjnych ma być minimum dwa razy więcej niż wyciętych drzew. We wszystkich TER przewidziano łącznie 25 szt. + 36 szt. = 61 szt. drzew do wycinki. Wskazywałoby to, że Wykonawca ma obowiązek posadzić nie mniej niż 61 szt. x 2 = 122 szt. nowych drzew. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przerehabilitowanie opisu omawianej pozycji w TER i zmianę ilości nasadzeń drzew w tabeli na ostateczną.”

Odp. 1

W załączeniu zaktualizowana TER oraz decyzje na usunięcie drzew: Burmistrza Pełczyc z dnia 11.03.2022 r. oraz Starosty Choszczeńskiego z dnia 11.04.2022 r.


Pyt. 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót dla zakresu „Przebudowa drogi gminnej nr 676521Z ul. Wiejska” poz. przedmiaru 29 d.1.7:

Wykonanie rur osłonowych na gazociągu.

Prosimy o podanie danych takich jak długości/średnicy/ z czego rury osłonowe mają być itp. ponieważ w przedmiarze jest tylko wpisany 1.0 kpl.

1.7		Rura osłonowa gazociąg		
29 d.1.7	kalkulacja własna	Wykonanie rury osłonowej na gazociągu. Cena zryczałtowana, pracę należy wykonać pod nadzorem Zarządcy sieci, zgodnie z jego wytycznymi	kpl.	1,000

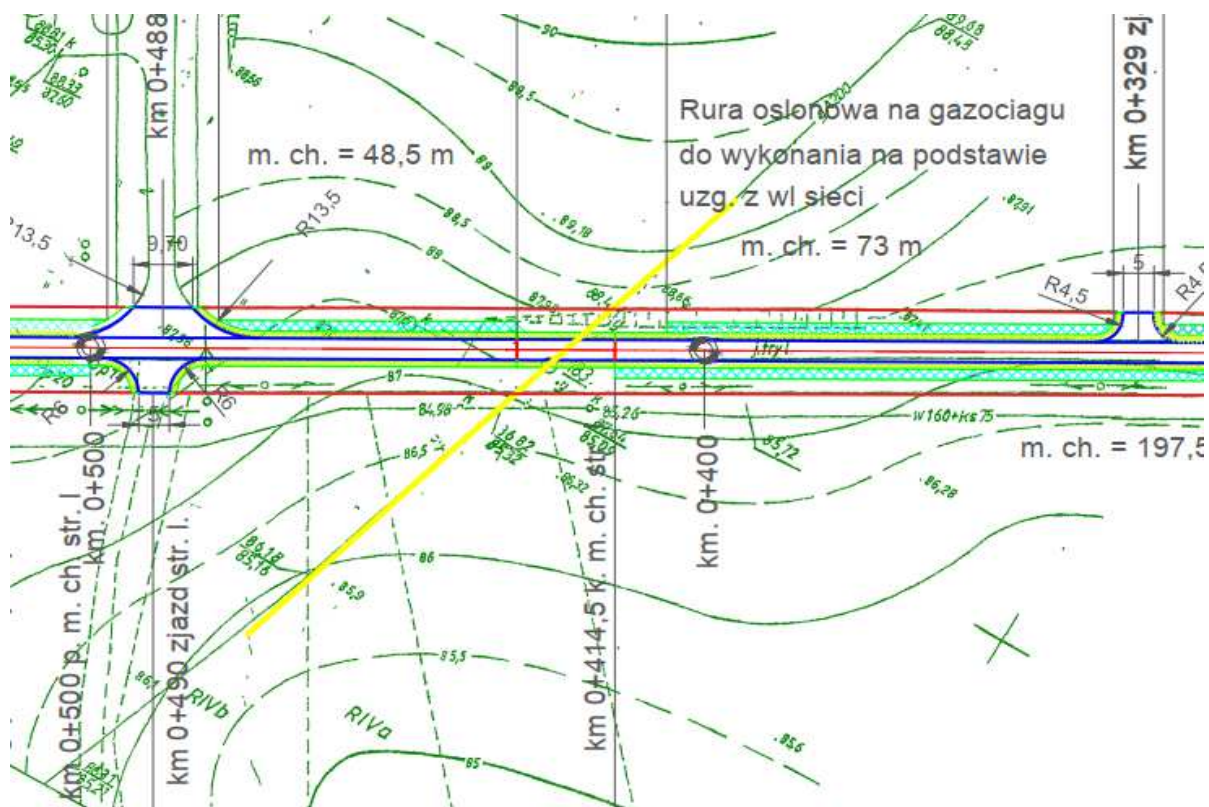

Odp. 2

Sieć gazowa została wykonana z rury stalowej, DN 200, wartość ciśnienia 5,4 MPa. Operatorem sieci jest GAZ System (oddział w Poznaniu),

Wykonawca jest zobowiązany dokonać uzgodnienia z zarządcą sieci gazowej szczegółowy zakres prac, na etapie wyceny należy przyjąć zryczałtowaną cenę za wszelkie prace uzgodnieniowe z operatorem sieci oraz prace dot. zabezpieczenia gazociągu poprzez zastosowanie konstrukcji odciążającej lub wykonanie rury osłonowej.

Pyt. 3

Dotyczy pozycji jak poniżej. Prosimy o doprecyzowanie, jakie wymiary powinna mieć kostka oraz jaki kolor i fakturę.

Powyższe pytanie spowodowane jest faktem, iż z racji na ilość producentów i skrajnie różne rynkowe ceny kostek szlachetnych, cena takiego materiału może się znacząco różnić.

1.5 Nawierzchnie

23 d.1.5 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm, kostka szlachetna wzór do uzgodnienia z Zamawiającym m2 960,00

Odp. 3

Kostka brukowa szlachetna – kolory: pastelowe, faktura: chropowata lub płukana, wymiary: (wzór do ułożenia z 3 wielkości kostek) o wymiarach w przedziale od 10-25 cm. Ww. elementy do wbudowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Podpisano dnia 09.05.2022 r.

Przez Burmistrza Pełczyc – Mirosława Kluka