


PRZEKRÓJ 3-3

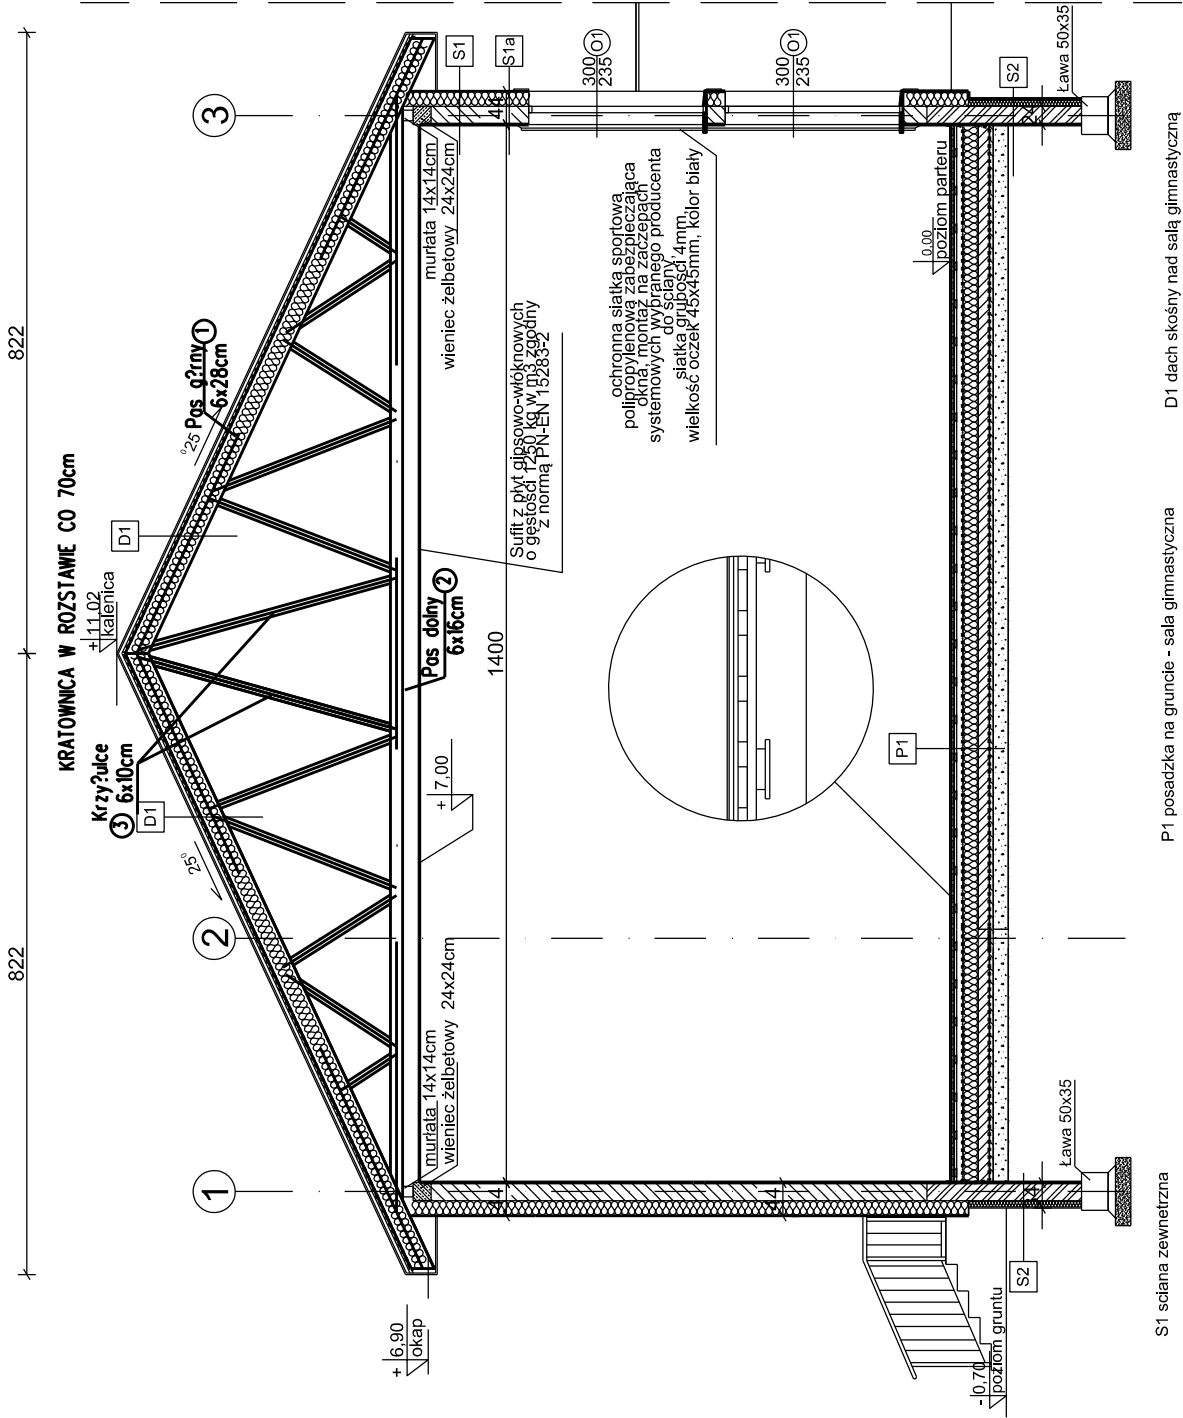

- S1** ściana zewnętrzna

 - tynek cementowo - wapienny
 - błoczek beton komórkowy 24 cm
 - styropian grafitowy typu 0,031 20cm
 - tynek cienkowarstwowy silikonowy
- S1a** ściana zewnętrzna

 - tynek cementowo - wapienny
 - błoczek beton komórkowy 24 cm
 - styropian grafitowy typu 0,031 20cm
 - plytka klinierowa na zaprawie klejowej 30mm
- S2** ściana zewnętrzna (fundamentowa)

 - błoczek betonowe 24 cm
 - styrodur 10cm
 - smarowanie bitumiczne wodoodporne
 - powyżej gruntu - płytki klinierowa na zaprawie
- P1** posadzka na gruncie - sala gimnastyczna

 - wykładzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum 4 mm bez finiszu
 - 2 x płyty wiórowe 10 mm
 - ślepa podłoga 19 mm
 - legar górny 19 mm
 - podkładki sprężyste 10 mm
 - posypka cementowa zbrojona siatką 8cm
 - folia PE
 - styropian typu 0,04 20cm
 - beton B15 - 15cm
 - papa termozgrzewalna wywinięta na sciane
 - chudy beton B10 - 5cm
 - zasypka płaskowo-żwirowa - 20cm
- D1** dach skośny nad salą gimnastyczną

 - blachodachówka
 - łaty 4cm
 - kontrłaty 4cm
 - folia wiatroizolacyjna
 - krokwie 6x28cm
 - puszka powietrzna
 - krokwie 6x16cm
 - welna między rusztem 30 cm typu 0,04
 - parozizolacja
 - Sufit z płyt gipsowo-włóknowych o gęstości 1250 kg w m3 zgodny z normą PN-EN 15283-2

LEGENDA:

-
- Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego gr. 24cm
-
- Ściany działowe z betonu komórkowego gr. 12cm
-
- Projektowane ocieplenie
-
- Ścianka z bloczków do wysokości 0,3m ponad poziomem posadzki
-
- Podsypka płaskowo-żwirowa ls>0,97

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POMLEWIE UL. SZKOŁNA 3, 83-047 POMLEWO DZIAŁKI NR EWID. 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO			
Investor:	Gmina Przywidz ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz	Stadium: Projekt wykonawczy	
Jednostka projektowa:	P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo	Branch: ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ 3-3	Scale: 1:100	Nr rysunku: 00 A5
FUNKCJA	IMIE NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ
Projektant	Małgorzata Hama	10/POOKK/IV/2014	ARCHITEKTURA
Opracowała	Ewa Tużewska Cezary Łos		
Sprawdzały	Jacek Józefowski	12/POOKK/IV/2014	ARCHITEKTURA
Data:	wrzesień 2016		Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowującego