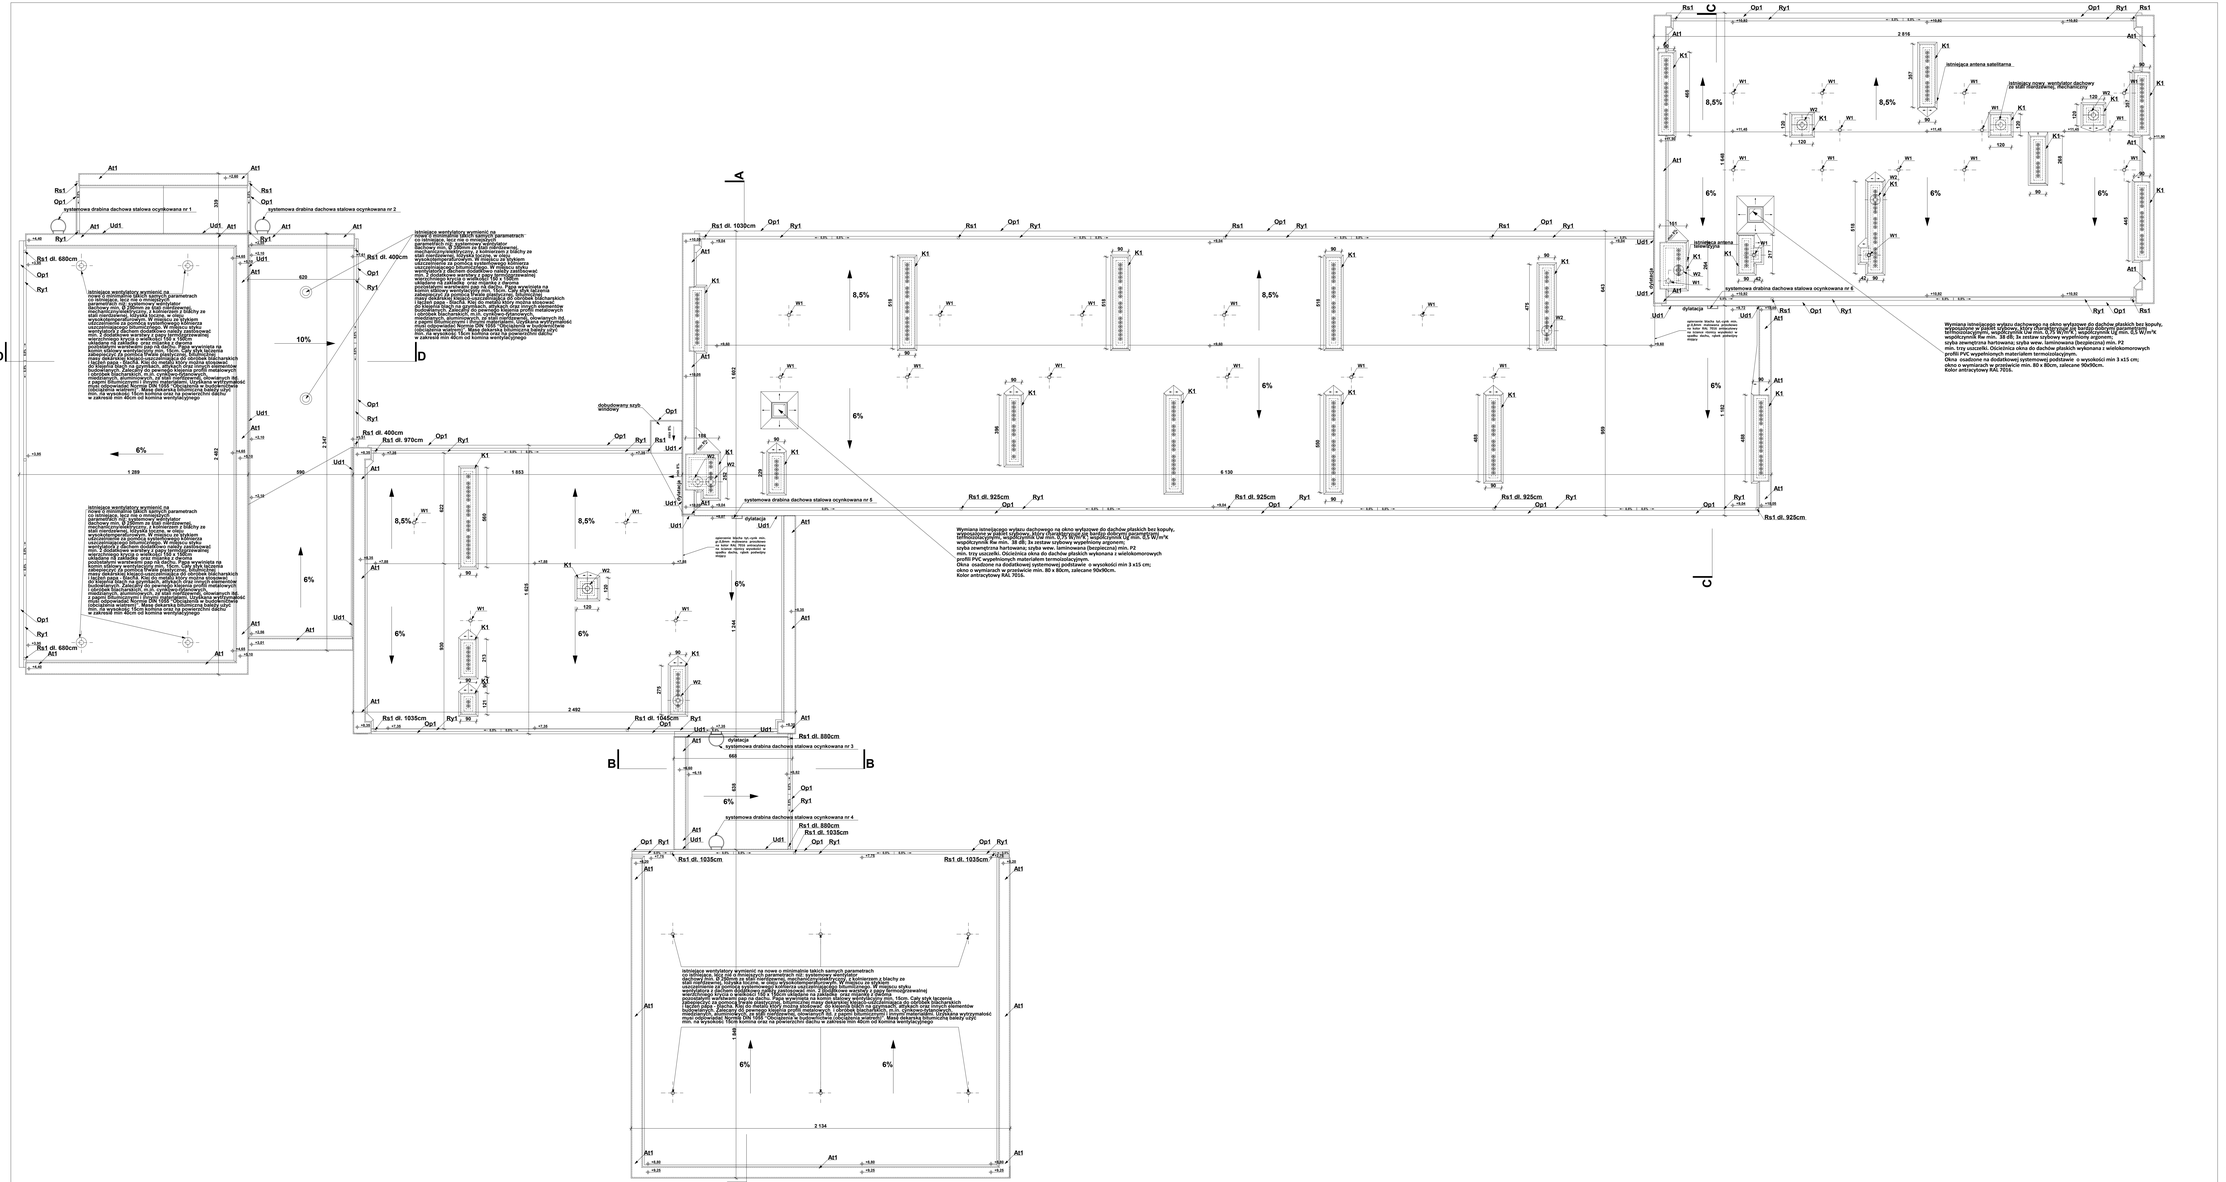


LEGENDA:

Projektowany systemowa drabina dachowa - drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali nierdzewnej typu TULIPAN.
Stalowa drabina ocynkowana o wymiarach 2,0 m szerokości i 2,0 m wysokości mierzonej pionowo, z koszem ochronnym o wymiarach 0,7 m szerokości i 1,0 m wysokości, wyposażona w zabezpieczenie przed upadkiem. Pręty szerokość zbyłowej drabin rozstaw na szerokość 0,4 m. Szczeble drabinowe o średnicy 0,3 m, rozstawione co 0,3 m. Szczeble wyposażone w zabezpieczenie przed upadkiem. Kosze drabiny powinien być od wlazeja nie dalej niż 0,6 m, przy czym odległość pionowa między kolejnymi obręczami nie powinna być większa niż 1,5 m. Obręcze kosza powinny być ocynkowane. Odległość obręczy bocznych od drabiny w miejscu mocowania dobierzyć nie powinna być większa niż 0,3 m. Obręcze kosza powinny być mocowane do drabiny w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie, przykręcane lub nitowane (NITLT 30, Drabina 2 Kosz 2 Wykonanie) wykonać co 1m w pozostałą 1m. Wymagane wyposażenie w zabezpieczenie przed upadkiem. Wymagane wyposażenie w zabezpieczenie przed upadkiem. Wymagane wyposażenie w zabezpieczenie przed upadkiem