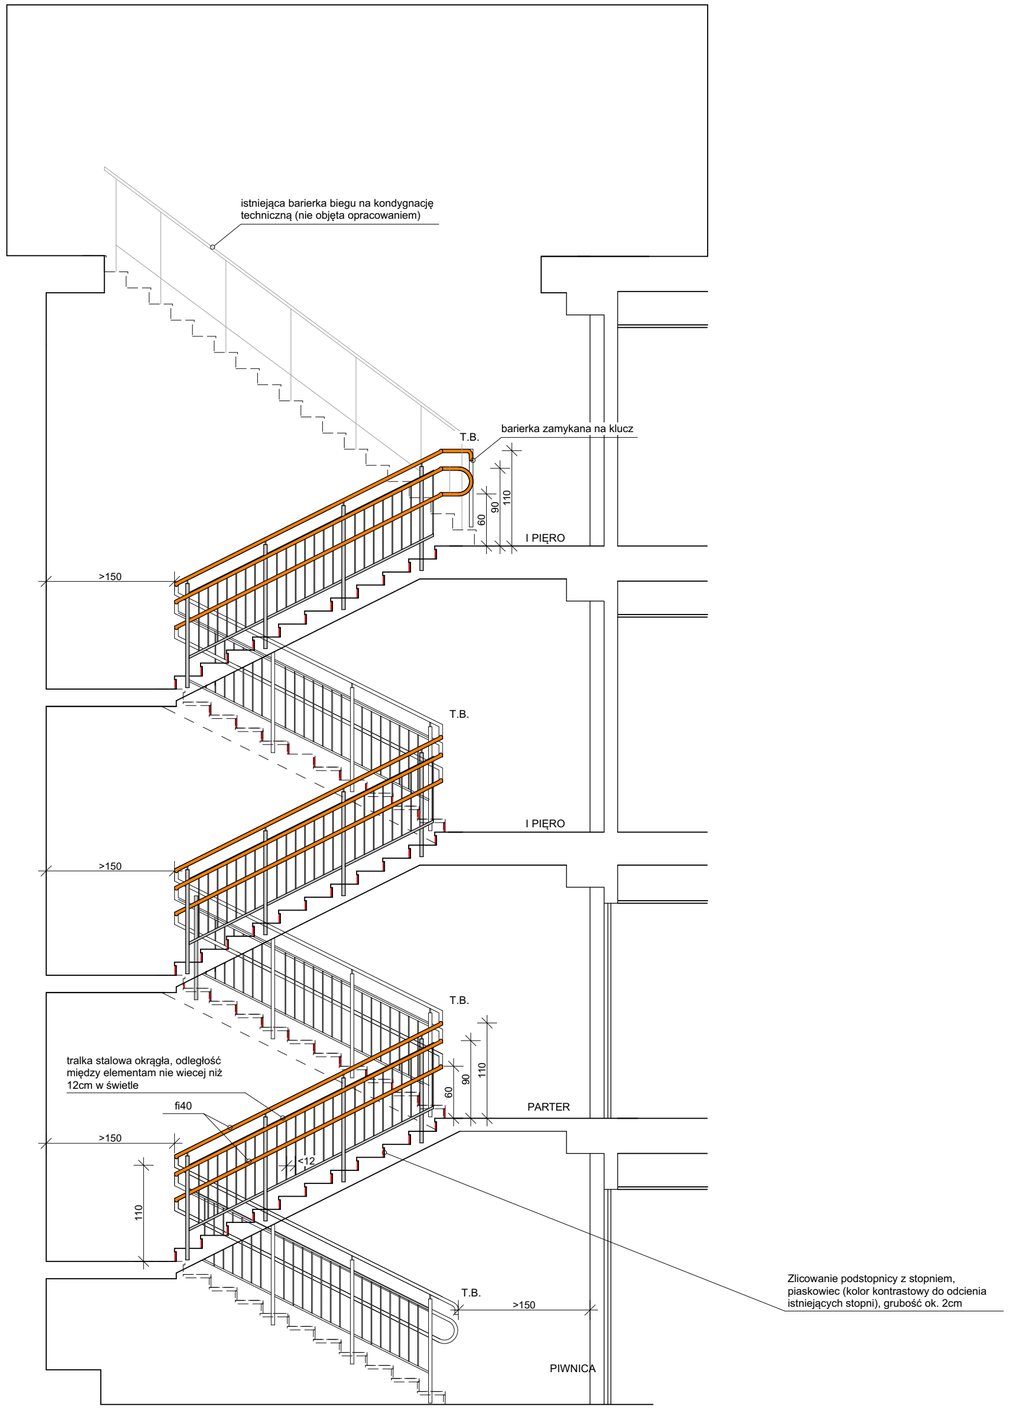

T.B. **Legenda:**
2x Tabliczka kierunkowa na poręcz fi40 z pismem Braille'a z oznaczeniem aktualnego piętra - poręcz dolna i poręcz górna

Listwa kontrastowa schodowa 5x5 cm, klasa tarcia 11, na pierwszym i ostatnim stopni biegu

Uwagi:
1. Poręcze schodowe należy wykonać w sposób nie zwężający minimalnych szerokości biegów i spoczników od płaszczyzny uchwytu do ściany t.j.:
- minimalna szerokość biegu w świetle >140cm
- minimalna szerokość spocznika w świetle >150cm
2. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej.
3. Podstopnice biegów objętych opracowaniem należy wyrównać i zlicować z stopniem.

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin				
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	**Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1**				
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność: architektoniczna	10.2021	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność: architektoniczna	10.2021	
PRZEKRÓJ KLATKI K10				Skala: 1:50	Nr rysunku A.11