

Jaworzno, 19 marca 2024 r.

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **"Przebudowa skrzyżowania ulic: Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK79"**.

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 1,2,16 dotyczące zjazdów. Proszę o doprecyzowanie jakie typy mieszanek oraz jakie grubości warstw bitumicznych Wykonawca ma założyć w ofercie

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 1 – Należy przyjąć pakiet bitumiczny zgodnie z dokumentacją Ekkom: 8. Konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej, Rysunek B.D.4.3 Przekroje typowe. Dodatkowo należy przyjąć konieczność wyrównania podbudowy tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm, grubość średnio do 10 cm.

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 2 – należy przyjąć w-wę ścierną AC 11S grubość 4 cm.

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 16 - należy przyjąć w-wę ścierną AC 11S grubość 4 cm.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 4. Jaka ma być konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego?

Odpowiedź: Należy przyjąć konstrukcję zgodnie z dokumentacją Kłotoida SP. z o.o: Przekrój typowy A-A ul. Krakowska Rysunek nr 4.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 5 dotyczący odtworzenia chodników. Proszę o doprecyzowanie jakie typy mieszanek oraz jakie grubości warstw bitumicznych Wykonawca ma założyć w ofercie.

Odpowiedź:


- w-wa ścierną z AC 11 S gr. 4 cm

- w-wa wiążącą z AC 16W gr. 4 cm

ZPU.271.1.10.2024

Pytanie 4: Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 6. Proszę o udostępnienie szerszych informacji odnośnie wykonywanego zjazdu. Jaka jest powierzchnia i konstrukcja? Proszę o załączenie rysunku szczegółowego.

Odpowiedź: Należy wykonać zjazd zgodnie z dokumentacją EKKOM. Poniżej szczegół zjazdu:

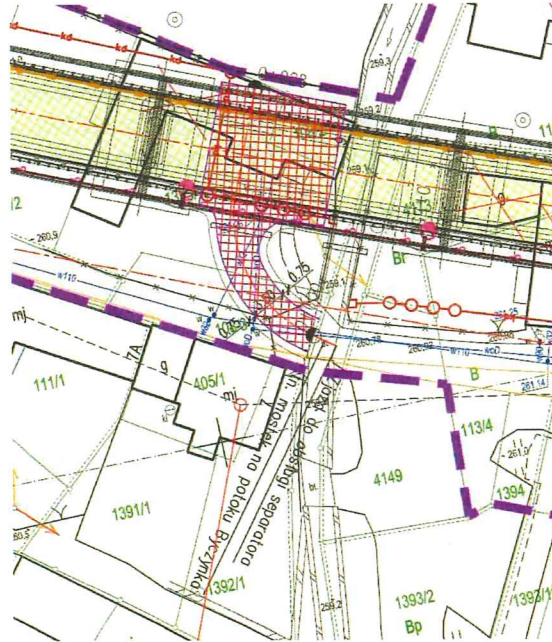


Konstrukcję zjazdu należy przyjąć zgodnie z dokumentacją Ekkom: 8. Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kruszywa łamanego, Rysunek B.D.4.3 Przekroje typowe.

Pytanie 5:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 11. Proszę o podanie przybliżonej powierzchni warstwy ściernalnej do wykonania.

Odpowiedź: Należy przyjąć powierzchnię wynikającą z dokumentacji Ekkom Sp. Z o.o.

Poniżej wyciąg z w/w dokumentacji:

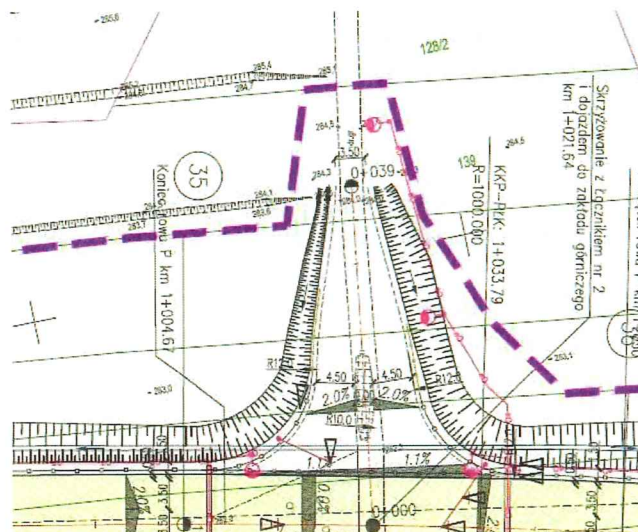

Pytanie 6:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt 1 dotyczący kanalizacji deszczowej. Proszę o dokładne doprecyzowanie o którym odcinku mowa. Które wpusty i studnie należy wykonać?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z wykonanym odcinkiem KD4A, KD4B i KD4C. Wykonawca wykona pozostałe elementy sieci KD zgodnie z projektem EKKOM Sp. o.o. w koordynacji z projektem wg Klotoida sp. z o.o. , w tym połączenie kolektorów pod starodrożem DK79, wykonanie pozostałych kolektorów i brakujących przykanalików i wpustów, regulację włączów i wpustów do projektowanych rzędnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Lukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta Miasta

NACZELNIK
Wydziału
Zamówień Publicznych i Umów

Marcin Rosiak

Agata Nowak
główny specjalista
w Wydziale

Zamówień Publicznych i Umów

