



1. POSADZKA PIWNIC
- PŁYTKI NA KLEJ 2CM
 - GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA 6CM
 - STYROPIAN GRAFITOWY $\lambda_{bda}=0.033W/m2K$ - 10cm
 - 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
 - PODKŁAD BETONOWY
2. ŚCIANY PIWNIC PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- 1x FOLIA KUBEŁKOWA
 - MASA KLEJOWA WODOSZCZELNA
 - STYROPIAN NA KLEJ $\lambda_{bda}=0.35W/m2K$ - 10cm
 - 2 x MASA ASFALTOWA DYSPERSYJNA
 - ISTNIEJĄCY MUR
3. ELEWACJE - POWIERZCHNIE Z CEGŁY LICOWEJ
- CZYSZCZENIE NISKOCIŚNIENIOWE ZE ŚCIERNIEM MIĘKKIM
 - OCZYSZCZENIE SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH
 - HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI
4. ELEWACJE - OPASKI OKIENNE, TYNKOWANE POWIERZCHNIE KOMINÓW
- OCZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCZEŃ I SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH
 - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWĄ, NAPRAWCZĄ
 - PRZETARCIE POWIERZCHNI GŁADZIĄ, WAPIENNO-TRASOWĄ, DEDYKOWANĄ DO ZABYTEKÓW
 - MAŁOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI
5. ELEWACJE - POWIERZCHNIE TYNKOWANE
- OCZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCZEŃ I SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH
 - UZUPEŁNIENIE I NAPRAWA UBYTKÓW ZAPRAWĄ, NAPRAWCZĄ
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY Z ZAPRAWY WAPIENNO-TRASOWEJ DEDYKOWANEJ DO ZABYTEKÓW
 - MAŁOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI
6. DETALE ARCHITEKTONICZNE
- OCZYSZCZENIE Z BRUDU
 - IMPREGNACJA EMULSJĄ WZMACNIAJĄCĄ PODŁOŻE
 - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWĄ, TRASOWĄ, DO ZABYTEKÓW
 - MAŁOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI
7. POWIERZCHNIE DREWNIANE (SZACHULEC, OKŁADZINY Z DESEK, OKAPY)
- OCZYSZCZENIE Z ŁUSZCZĄCEJ SIĘ FARBY, PRZESZLIFOWANIE
 - MAŁOWANIE 3 x LAKIEROBEJCĄ
8. DACH NAD WYSTAWKĄ
- ODKRYCIE DACHU OD GÓRY, DEMONTAŻ RYNNY I RUR SPUSTOWYCH
 - OCIEPLENIE METODĄ NADMUCHU - WEŁNA MINERALNA GR.30CM
 - POKRYCIE BLACHĄ CYNKOWĄ
 - MONTAŻ NOWEJ RYNNY I RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY CYNKOWEJ
9. DACHY SKOŚNE OD SPODU
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF / GKFi
 - 1 x FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA
 - RUSZT METALOWY SUFITU
 - WEŁNA MINERALNA POD KROKWIAMI 12CM
 - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI 15CM
 - ROZBIÓRKA PODŁOGI Z DESEK, USUNIĘCIE WARSTW WYPEŁNIAJĄCYCH
10. PODŁOGA STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO
- PODŁOGA Z PŁYT OSB-3 GRUB. 20mm
 - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY RUSZTEM 12CM
 - RUSZT PODŁOGI Z BALI 8x12CM CO 1,0M
 - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY BELKAMI STROPU 15CM
 - 1 x FOLIA PAROIZOLACYJNA NA DESKOWANIU SUFITU
 - ROZBIÓRKA PODŁOGI Z DESEK, USUNIĘCIE WARSTW WYPEŁNIAJĄCYCH
11. ZEWNĘTRZNE PARAPETY OKIENNE I PIĘTRA I PODDASZA
- WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY CYNKOWEJ
12. OPASKI, NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU
- ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
 - WYKONAĆ NOWĄ, OPASKĘ SZER. 50CM Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM NA PODSYPCE PIASK. GR.5CM, OBRZEŻE OGRODOWE 20x6CM
13. ISTNIEJĄCY PODEST I SCHODY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU
- ODTWORZYĆ PO ROBOTACH NA ŚCIANACH PIWNIC
14. ISTNIEJĄCA BALUSTRADE PODESTU
- ZDEMONTOWAĆ, PO ODTWORZENIU PODESTU ZAMONTOWAĆ PONOWNIE
 - OCZYŚCIĆ, POMALOWAĆ 2x FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ,
15. ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE
- DO RENOWACJI

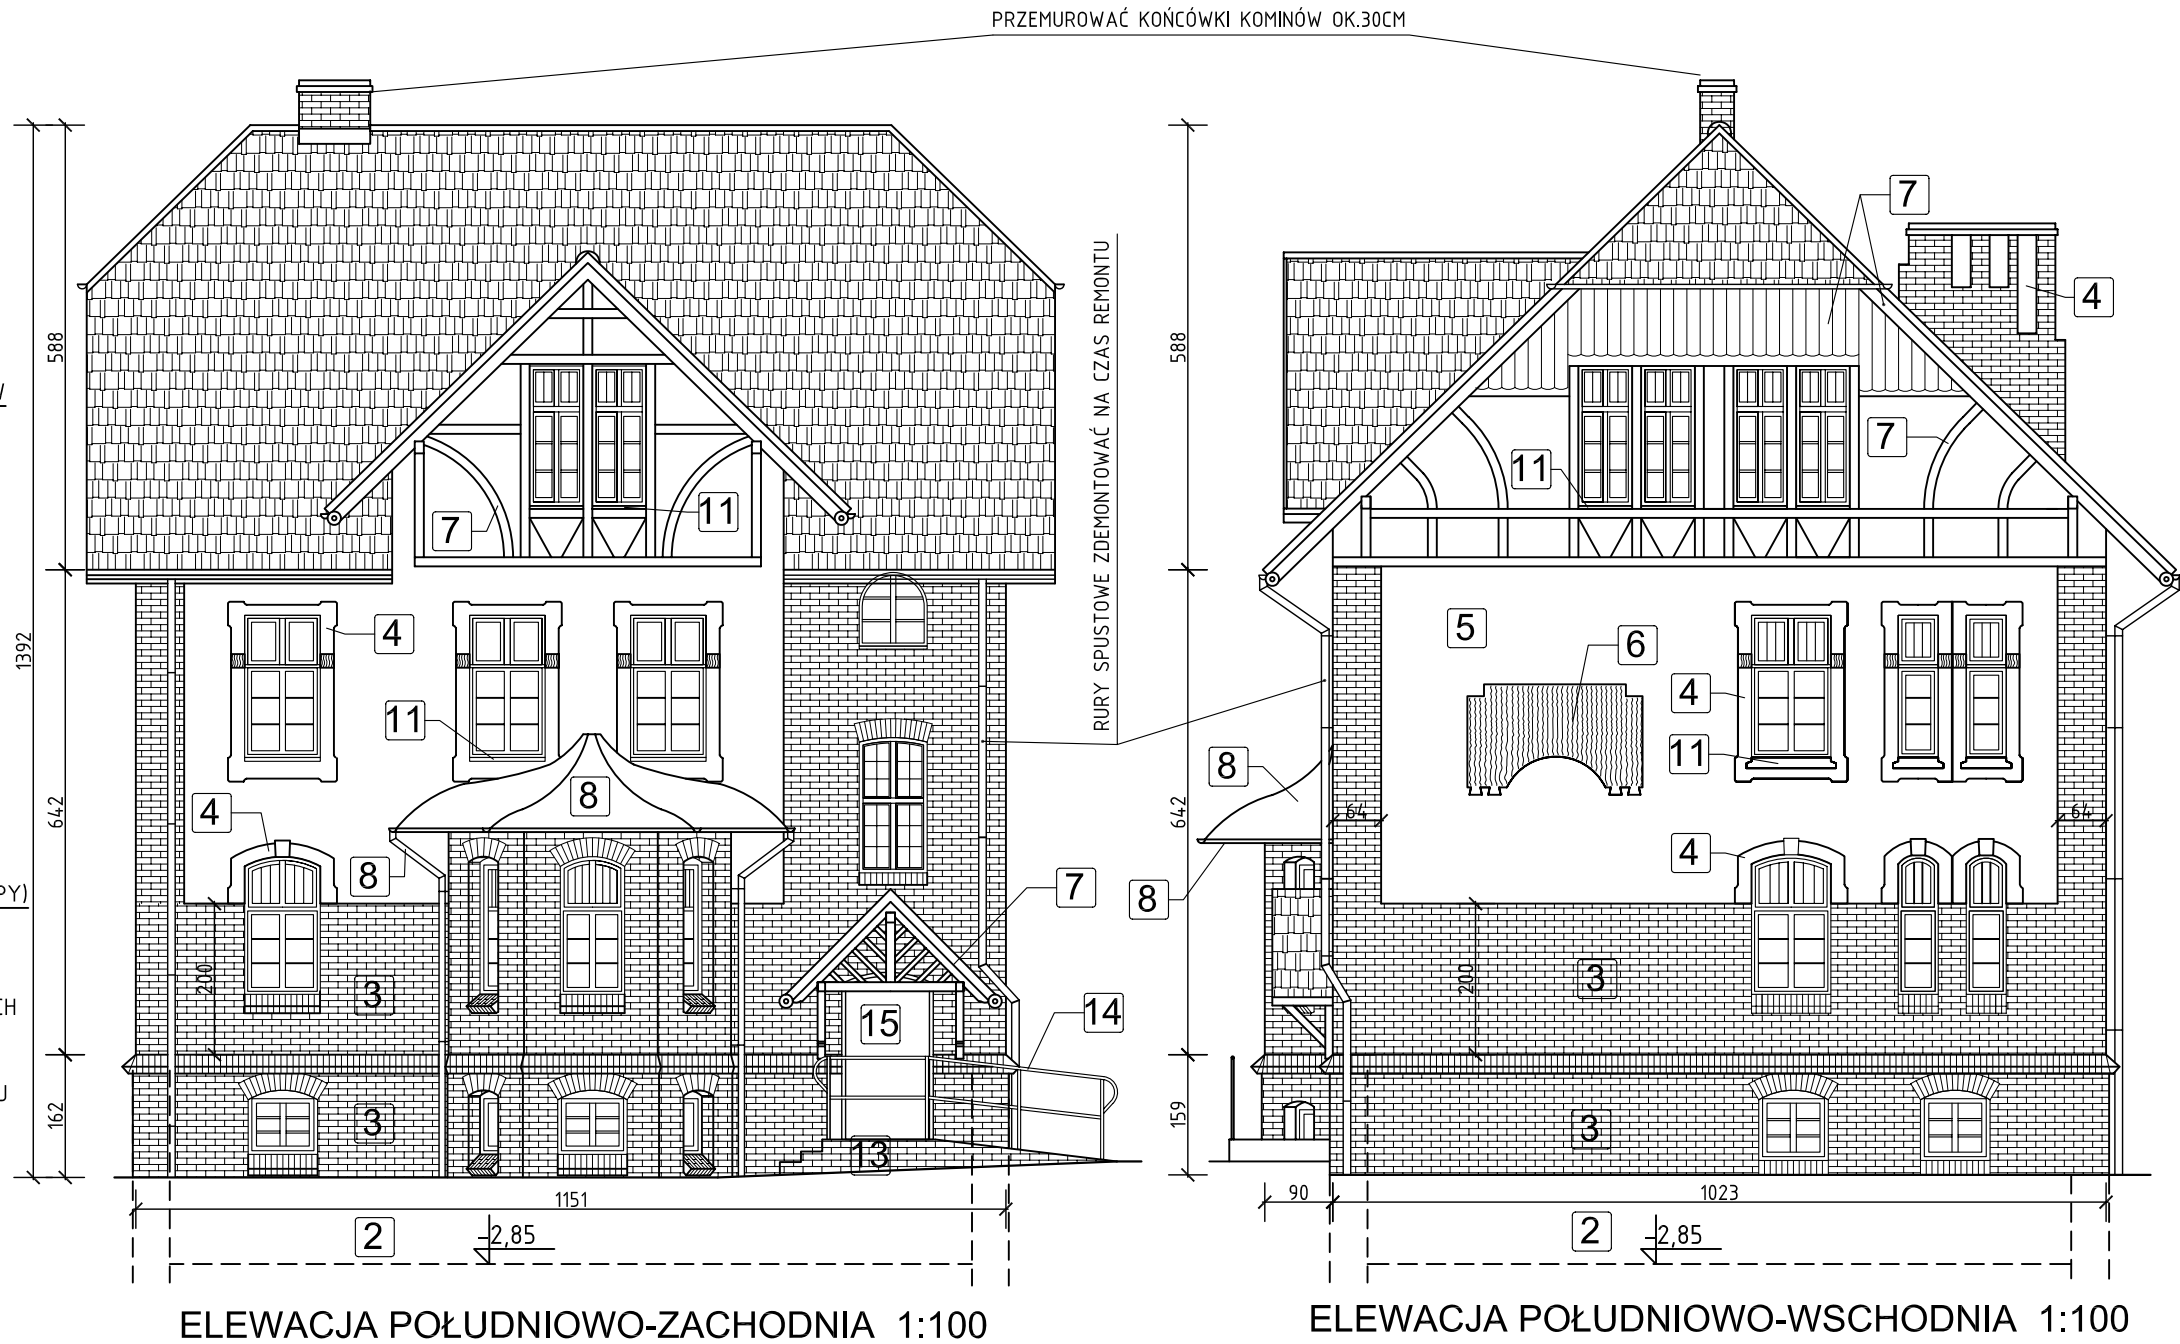

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

| | | | | | |
|---------------|--|------------------------------|------------------|-------------|---------|
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1 | | | Branża: | budowl. |
| Nazwa obiektu | BUDYNEK ODDZIAŁU LECZENIA NERWIC | | | Nr rysunku: | 10. |
| Adres | Złocieniec ul. Kańsko 1 działka nr 2, obręb 19 | | | Skala: | 1:100 |
| Nazwa rysunku | ELEWACJE POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I POŁUDNIOWO-WSCHODNIA | | | | |
| Projektował : | mgr inż. Tomasz Zasada - upr. do projektowania w specj. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | Upr. nr : UAN-8345/910/85 | Data 09. 2022 | | |
| Sprawdził : | inż. Kazimierz Grzelak - upr. do projektowania w specj. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | GP-7342/1684/92 | 09. 2022 | | |
| Opracował : | tech. Adam Szynkowski | | 09. 2022 | | |