
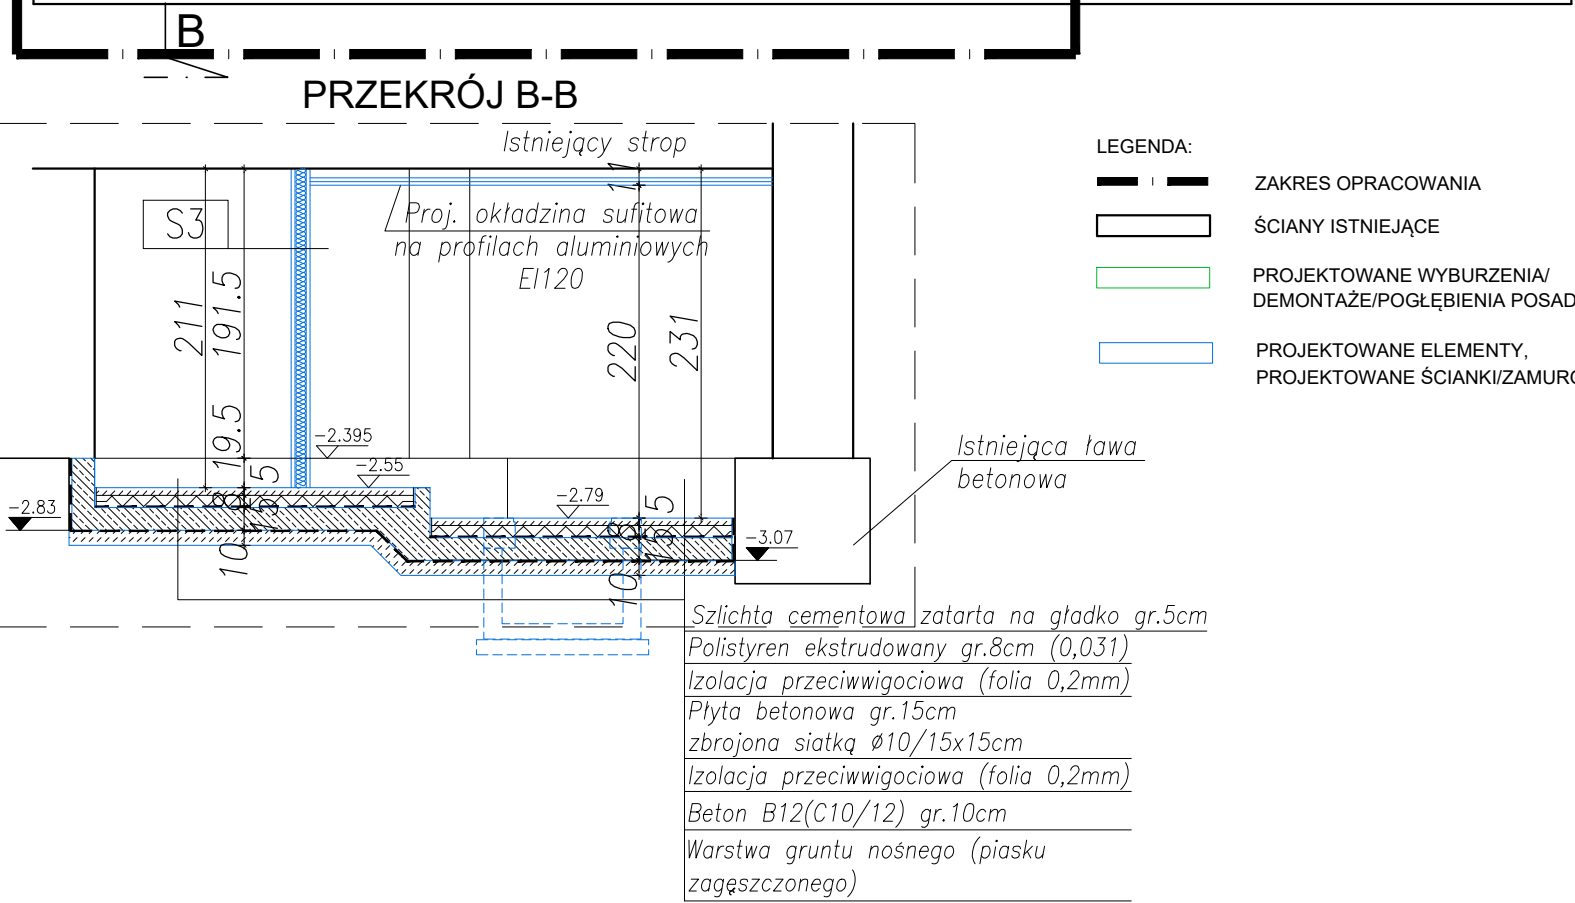
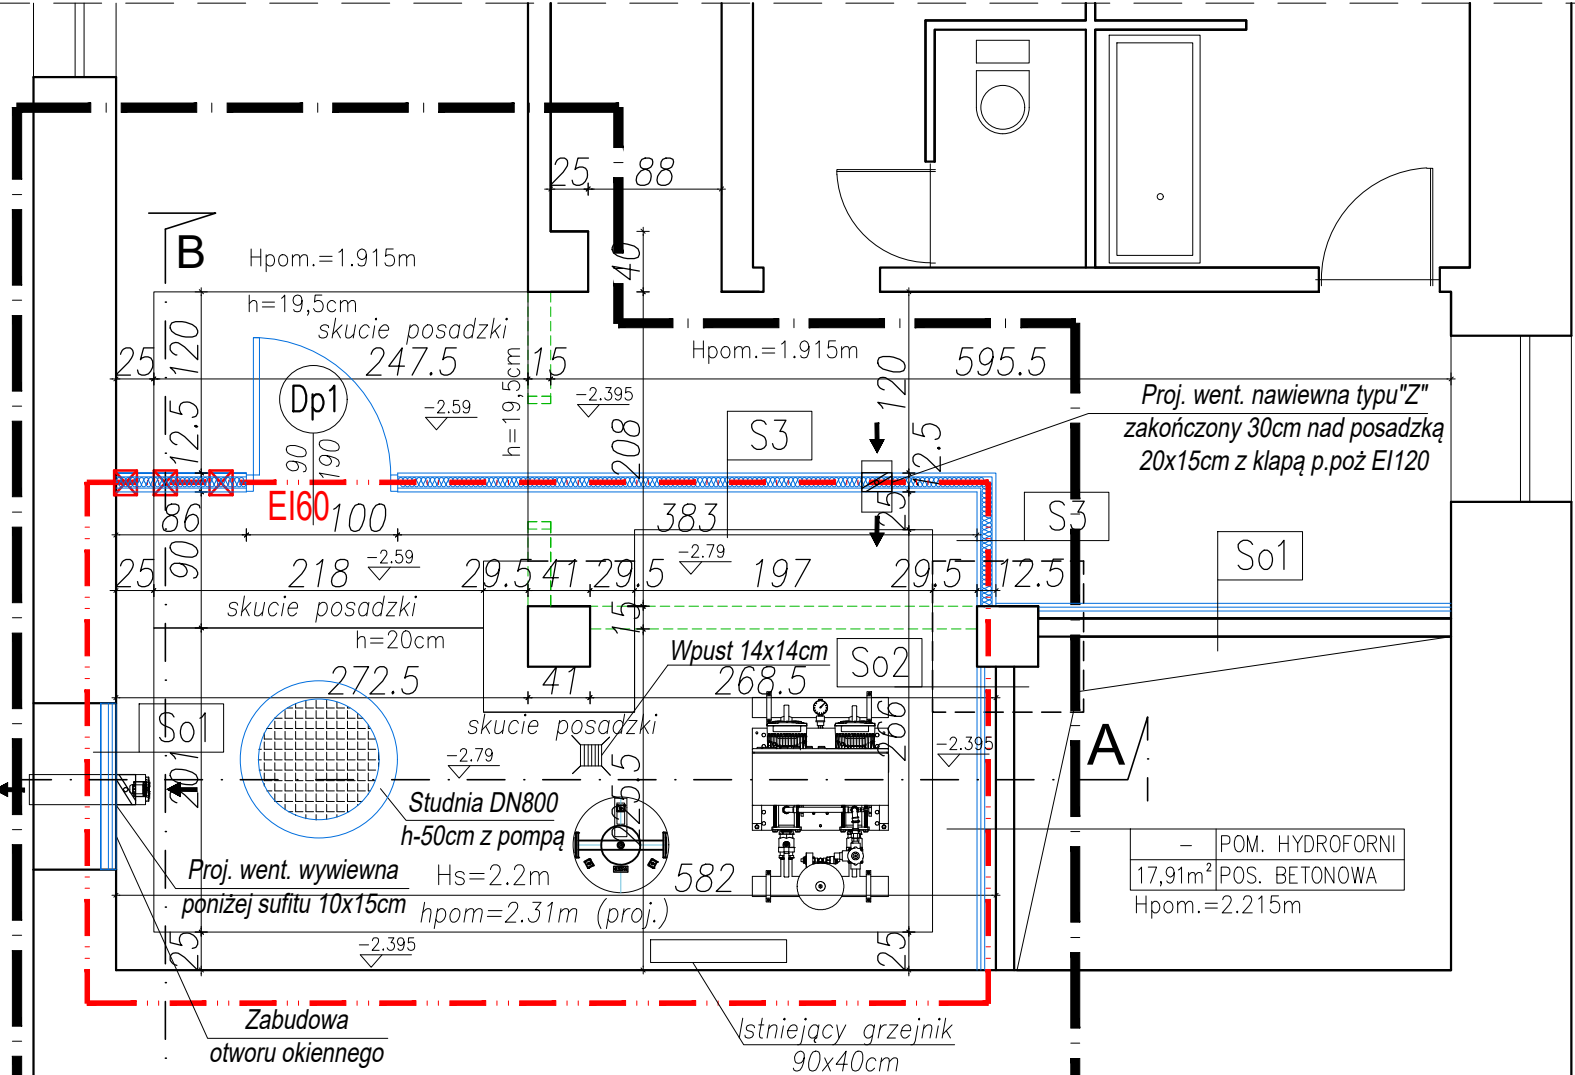
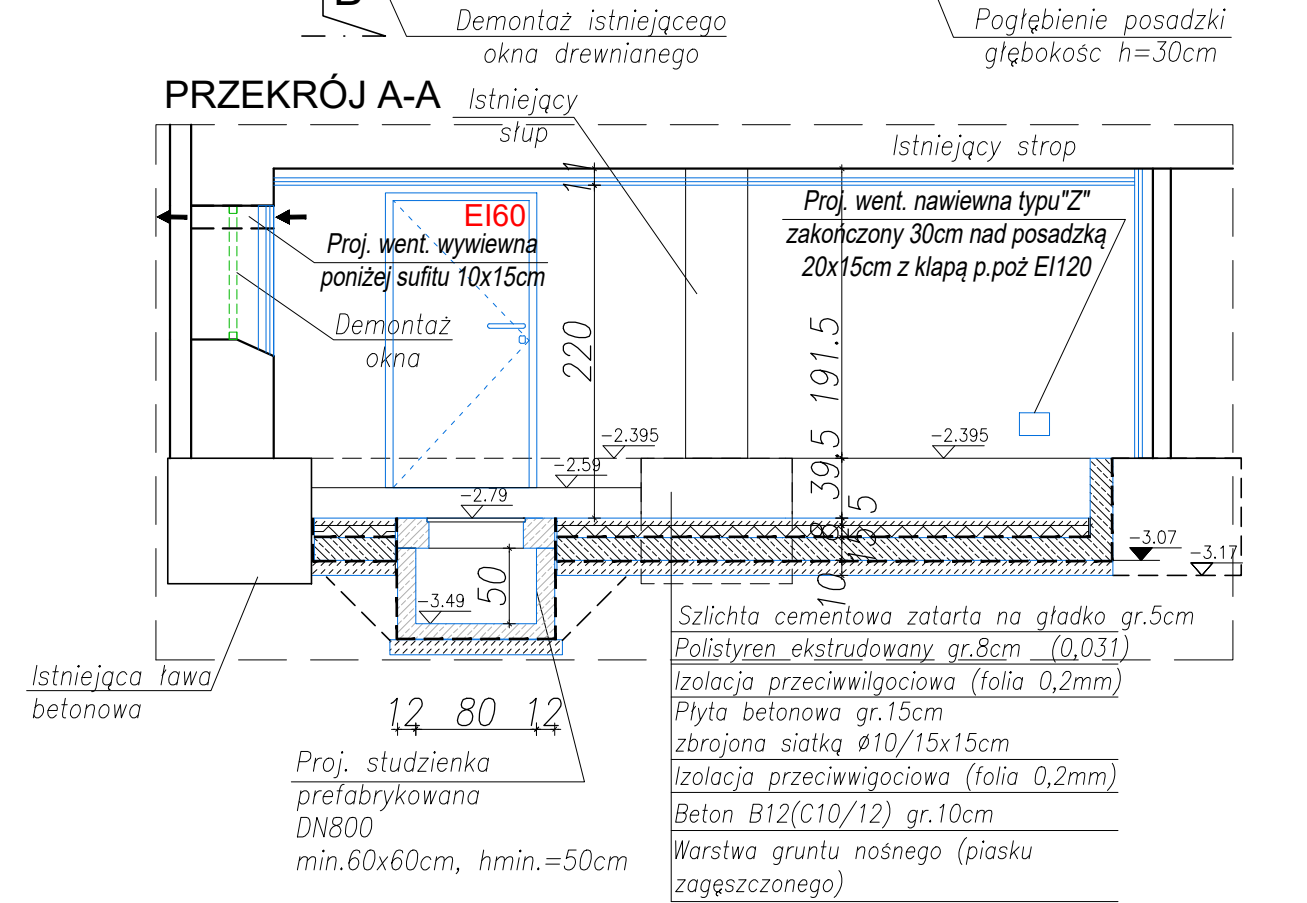


RZUT FRAGMENTU PIWNICY  
-ADAPTACJA POMIESZCZENIA HYDROFORNI

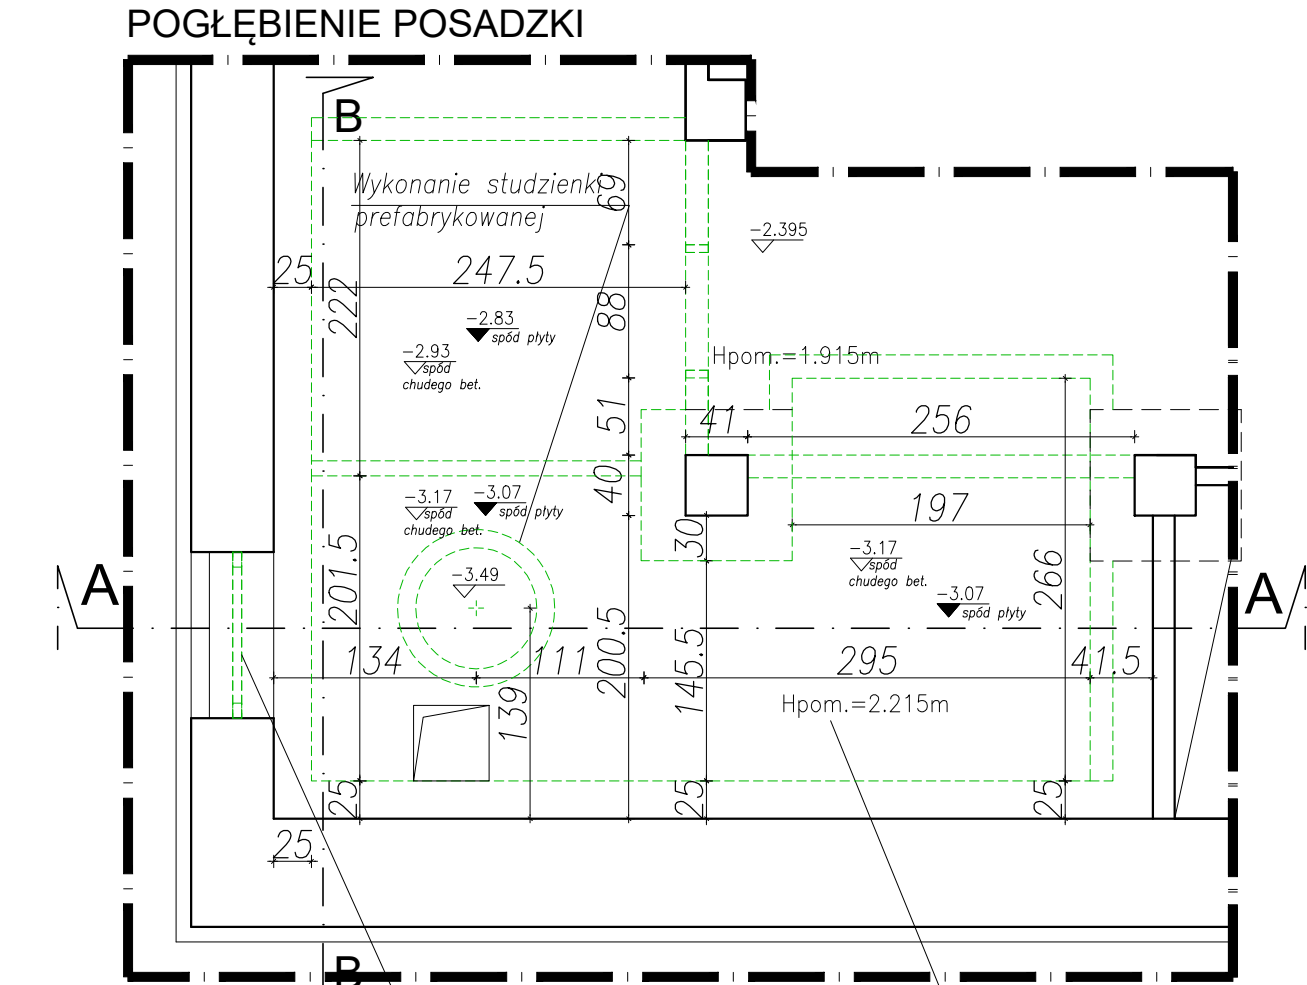

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
  - PROJEKTOWANE WYBURZENIA/DEMONTAŻE/POGŁĘBIENIA POSADZKI
  - PROJEKTOWANE ELEMENTY, PROJEKTOWANE ŚCIANKI/ZAMUROWANIA

1. W ramach remontu pomieszczenia hydroforu zostaną wykonane następujące prace wyburzeniowe i demontażowe:
- Wyburzenie i demontaż wskazanych ścianek działowych
  - Demontaż ościeżnicy drzwiowej
  - Demontaż okna drewnianego o wym. 112,5x88,5cm
  - Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu do wskazanej głębokości ok.80cm.
  - Rozbiórka instalacji przewidzianych do demontażu (zgodnie z opisem technicznym)
  - Zdemontowanie wszystkich elementów wyposażenia instalacyjnego takich jak gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, i inne.
  - Inne niezbędne prace rozbiórkowe
2. W ramach remontu wykonane będą następujące prace:
- Wykonanie nowych ścianek działowych
  - Zabudowanie istn. otworu okiennego o wym.112,5x96,5cm
  - Wykonanie nowej płyty betonowej zbrojonej siatką Ø10/15x15 oraz nowych warstw posadzkowych
  - Szpachlowanie, malowanie ścian istniejących
  - Wstawienie nowej stolarki drzwiowej EI60 o wym. 90x190cm
  - Czyszczenie grzejników
  - Wykonanie innych niezbędnych prac

POM. HYDROFORNI  
- ADAPTACJA  
POMIESZCZENIA  
- ETAP 8  
skala 1:50

obiekt	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 15 GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO DO ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		
inwestor	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk		
biuro projektów - wykonawca projektu	architekci WIRRO ARCHITEKCI JOANNA WIECZORKIEWICZ ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdańsk Tel. +48668827245		
autorzy	arch. Joanna Wieczorkiewicz upr. nr 33/POOK/IV/2014		
projektant	arch. Andrzej Rozeński upr. nr 2791/Gd/87		
przedmiot opracowania	POM. HYDROFORNI - ADAPTACJA POMIESZCZENIA - ETAP 8		
branża	ARCHITEKTURA		
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
data	04-2024	skala	1:50
nr rysunku	A-11		