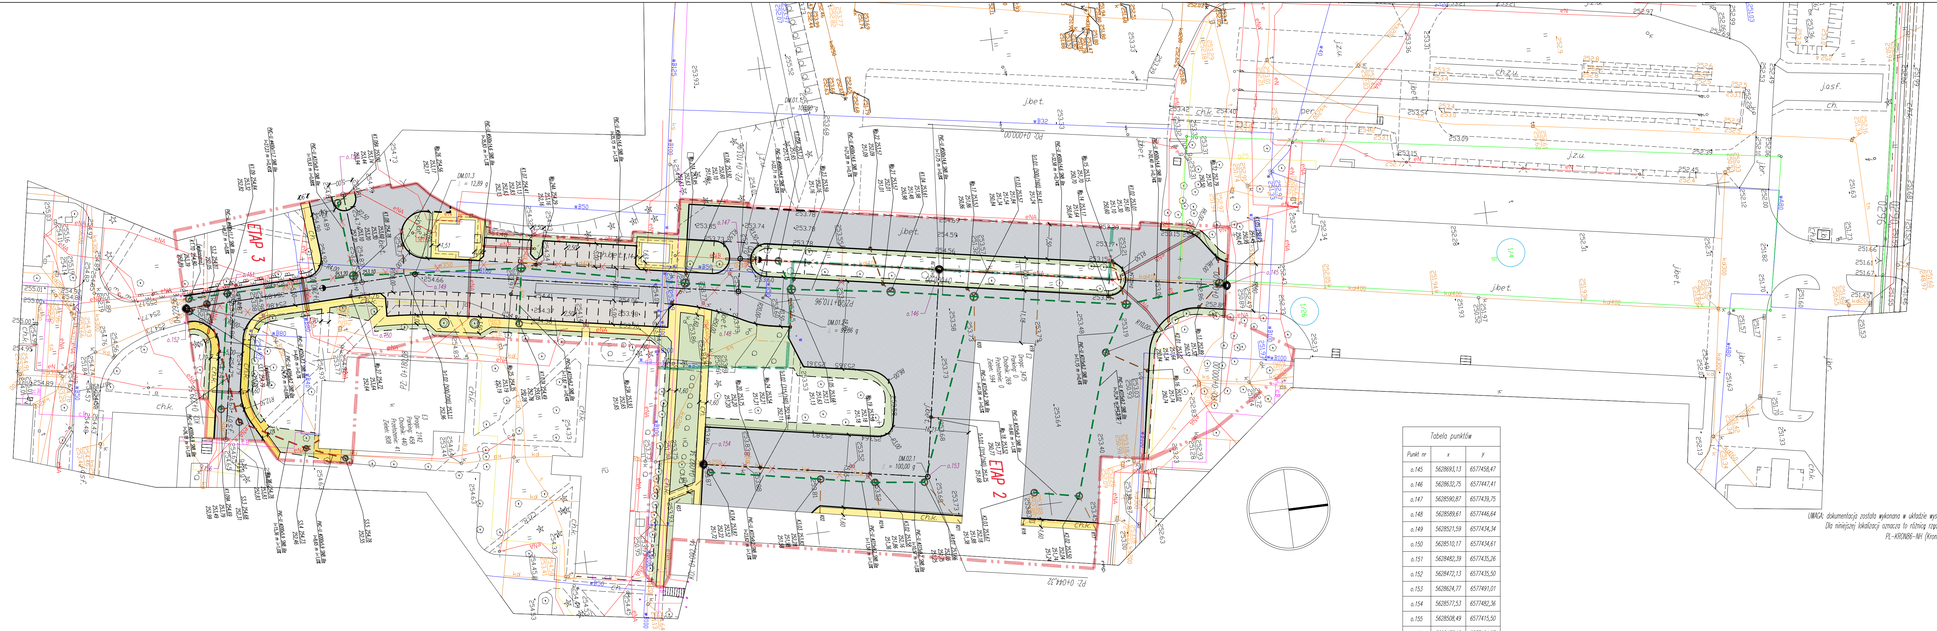

Tabela punktów		
Punkt nr	x	y
o.145	5628693,13	6577458,47
o.146	5628632,25	6577447,41
o.147	5628580,87	6577439,75
o.148	5628589,61	6577446,64
o.149	5628521,59	6577434,34
o.150	5628510,17	6577434,61
o.151	5628482,39	6577435,26
o.152	5628472,13	6577435,50
o.153	5628624,77	6577491,01
o.154	5628577,53	6577482,36
o.155	5628508,49	6577415,50
o.156	5628477,10	6577464,27

UWAGA: dokumentacja została wykonana w układzie wysokości PL_EVRF 2007-NH (Amsterdam).
Dla miejscowej lokalizacji oznacza to różnicę rzędnych +0,18 m względem układu PL-KRONOS86-NH (Kronsztad).

LEGENDA

- Linie rozgraniczające teren inwestycji
- Linie rozgraniczające etapy inwestycji
- Nr działki ewidencyjnej w zakresie inwestycji
- Proj. jezdnia z kostki betonowej typu bebeton (kolor szary)
- Proj. miejsca postojowe z kostki betonowej typu EKO
- Proj. chodniki z kostki betonowej typu bebeton (kolor czerwony)
- Proj. przebudowywane chodniki z kostki kamiennej (materiał do powtórnego wykorzystania)
- Proj. zieleniec
- Ciąg dróg
- Proj. nawierzchnia betonowa (15x30) cm, gr. 10 cm
- Proj. nawierzchnia betonowa (15x22) cm, gr. 8 cm
- Proj. nawierzchnia betonowa (15x22) cm, gr. 4 cm
- Proj. nawierzchnia betonowa (15x22) cm odwodniona rynienką w dół, gr. 8 cm
- Proj. obsadzenie betonowe (8x30) cm
-