

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

Reda, 27.02.2023 r.

Dot. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.  
5.ZF.TP.BN.RB.2023

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1.**

Dostosowanie wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt 14 ust. d) Specyfikacji Warunków Zamówienia do głównego przedmiotu zamówienia, tj. przebudowy sieci kanalizacji deszczowej. Zamawiający we wskazanych warunkach określa wymagania jedynie dla firm drogowych w przedmiocie których działania jest wyłącznie budownictwo branży drogowej, a nie określone przedmiotem zamówienia, a dotyczące głównie branży sanitarnej, a także elektrycznej i teletechnicznej. Prosimy o dostosowanie warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia - przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastruktury podziemnej, albowiem w obecnej sytuacji warunkami przetargu mogą być promowani wykonawcy nie mający jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego w budowie lub przebudowie sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmianę zapisów odnośnie doświadczenia Wykonawcy.

**Pytanie nr 2.**

Proszę o potwierdzenie, czy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną spełnione dla podmiotu, który wykaże się budową/odtworzeniem układu drogowego minimum 150 m w związku z wykonaną budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej? Potwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia wskazanych warunków udziału w postępowaniu wydają się zasadne z uwagi na przedmiot umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że w SWZ przy określeniu warunków udziału dopisał interpretację wyrażenia „budowa lub przebudowa układu drogowego” tj., za budowę lub przebudowę układu drogowego Zamawiający uzna budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami, zjazdami, miejscami

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

postojowymi, siecią kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, gazowej, oświetleniowej, teletechnicznej i oznakowaniem pionowym i poziomym.

**Pytanie nr 3.**

Czy wskazane w pkt 14 ust. d) warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do wartości brutto robót branży drogowej czy sanitarnej ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do wartości brutto budowy lub przebudowy układu drogowego, zgodnie z dopisaną przez Zamawiającego interpretacją wyrażenia „budowa lub przebudowa układu drogowego”.

**Pytanie nr 4.**

W związku ze wskazaniem w opisie technicznym, że: "Kolektor deszczowy należy wykonać z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwuciennych z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, o konstrukcji ściany zgodnej z normą PN-EN 13476-2 typ A2." oraz zapisu w przedmiarze robót wskazującym na konieczność zastosowania rur DN800 WEHOLITE SPIRO, oferent zawiadamia, że wyłącznym producentem rur jest firma UPONOR, a rury tego producenta są bardzo drogie. Opis wskazuje dalej, że: "Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru

3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006) zawierające wyniki badań kontroli następujących parametrów:

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może być mniejsza od wartości sztywności nominalnej;
- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min;
- zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem  $\leq \pm 20\%$  względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1". Przytoczone zapisy wskazują producenta materiału, który jest jedyny na rynku - firma UPONOR.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do użycia rur strukturalnych (karbowanych) wykonanych z polipropylenu, np. prod. Kaczmarek system K2kan. Są to również rury z jasną powłoką w środku ułatwiającą inspekcję, natomiast zasadność stosowania rur z czarną powłoką odporną pod ziemią na działanie promieni UV, jest ekonomicznie wątpliwe (brak promieniowania UV pod ziemią). Ta sama sytuacja dotyczy systemowych studni kanalizacyjnych WEHO - producent UPONOR. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie studni kanalizacyjnych jako betonowych lub żelbetowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że zarzut, że w dokumentacji projektowej jest zapis iż jedynym producentem rur jest firma Uponor jest to wprowadzanie Zamawiającego w błąd, gdyż na rynku jest kilku producentów. Zaprojektowane rury spełniają wymagania Zamawiającego

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

zgodnie z wydanymi WT i uzgodnieniami. Biorąc powyższe należy wykonać inwestycję zgodnie z dokumentacją projektową, która uzyskała pozwolenie na budowę.

**Pytanie nr 5.**

Branża sanitarna:

Czy Zamawiający dopuszcza demontaż rur wyłącznie w miejscach kolizji projektowanych kanałów z istniejącymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że całość należy wykonać zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej "na terenie działek Urzędu Miasta należy zlikwidować i dokonać utylizacji"

**Pytanie nr 6.**

Branża sanitarna

Proszę o informację czy do przebudowy układu drogowego w ulicy Wiejskiej należy zastosować nowe materiały?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że do przebudowy układu drogowego w ulicy Wiejskiej należy zastosować nowe materiały.

**Pytanie nr 7.**

Branża sanitarna

Czy Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie nr 8.**

Branża sanitarna

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający informuje, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

**Pytanie nr 9.**

Branża sanitarna

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający informuje, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Pytanie nr 10.**

Branża sanitarna

Czy należy uwzględnić wykonanie kamerowania wykonanych sieci?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wykonanie kamerowania wykonanych sieci.

**Pytanie nr 11**

Branża sanitarna

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni PEHD DN1500 z osadnikiem na studnie betonowe C35/45, W8?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamianę studni PEHD DN1500 z osadnikiem na studnie betonowe C35/45, W8.

**Pytanie nr 12.**

Branża sanitarna

W dokumentacji przetargowej, zawarta jest informacja dotycząca rur dla kanalizacji deszczowej spełniająca wymagania jedynie jednej firmy, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PEHD SN8 zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Posiadających deklaracje zgodności stosowania w budownictwie, aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną IK, ITB oraz IBDiM.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający informuje, że jakoby opis rur zamieszczony w dokumentacji projektowej wskazuje na jednego producenta jest wprowadzaniem Zamawiającego w błąd. Na rynku dostępne są materiały o tych samych parametrach. Zaprojektowano rury i studnie zgodnie z WT i uzgodnieniami. Biorąc pod uwagę powyższe należy wykonać inwestycję zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 13.**

Branża sanitarna

Czy zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu szczegółowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wymaga przedstawienia kosztorysu szczegółowego.

**Pytanie nr 14.**

Branża sanitarna

Kręgi w studniach należy wykonać jako żelbetowe, czy betonowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać jako KS żelbetowe.

**Pytanie nr 15.**

Branża sanitarna

Proszę o potwierdzenie, czy należy zastosować kratę wpustu typu górskiego?


**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować kratę górską.

**Pytanie nr 16.**

Branża teletechniczna:

Załącznik kanał : Proszę o zdefiniowanie odcinka oznaczonego na wycinku, nie widnieje na schemacie.

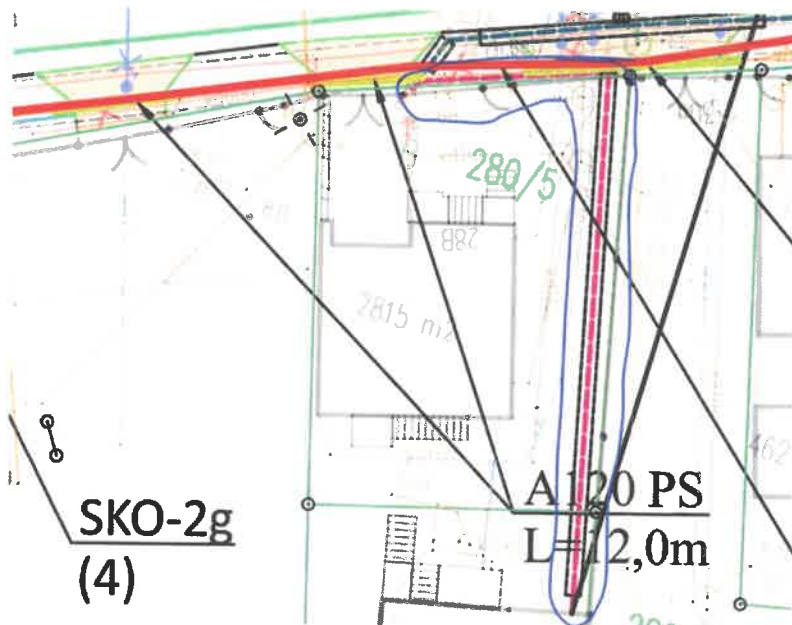

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający informuje, że zaznaczony fragment nie dotyczy branży teletechnicznej (to są projektowane przyłącza energetyczne).

**Pytanie nr 17.**

Branża teletechniczna:

Proszę o udostępnienie schematów dla projektowanych sieci teletechnicznych.

**Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający informuje, że Zamawiający posiada komplet schematów i rysunków projektowanych sieci teletechnicznych (zamieszczone w projekcie wykonawczym).

**Pytanie nr 18.**

Branża teletechniczna:

Proszę o potwierdzenie że do wykonania są 3 studnie SKO-2g w klasie B, 5 studni SKR-1 w klasie B oraz wymiana jednej sztuki na SK-1 klasa D

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający informuje, że dokładna liczba studni kablowych oraz ich klasa wytrzymałości wraz z pozostałymi materiałami teletechnicznymi również pokazana jest w projekcie wykonawczym

**Pytanie nr 19.**

Branża elektryczna:

Przyłącza: Proszę o określenie zakresu dla budowy przyłączy kablowych od złączy do Budynków.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zamawiający informuje, że przyłącza zasadniczo realizujemy od ZK do zacisków istniejących przyłączy napowietrznych na budynku (po ścianie, najlepiej przy/za rynną, nad okapem i do zacisków).

Zgodnie z Tabelą 2 na str. 30 - kabel YAKXS 4x35, w rurkach SV32 mocowanych do ściany, trasy na bieżący uzgodnić z właścicielami budynków.

Jeżeli jest możliwość to dopuszcza się wejście bezpośrednio do rozdzielnic RG w budynku lub SP na budynku.

**Pytanie nr 20.**

Proszę o udostępnienie Dokumentacji Geotechnicznej

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający informuje, że udostępnia Dokumentację Geotechniczną.

**Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert na 08.03.2023 rok.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Aktualny termin związania ofertą to 06.04.2023 rok.**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż.  Przeszczuk  
Zastępca Burmistrza