


Przekrój konstrukcyjny - Czarna droga

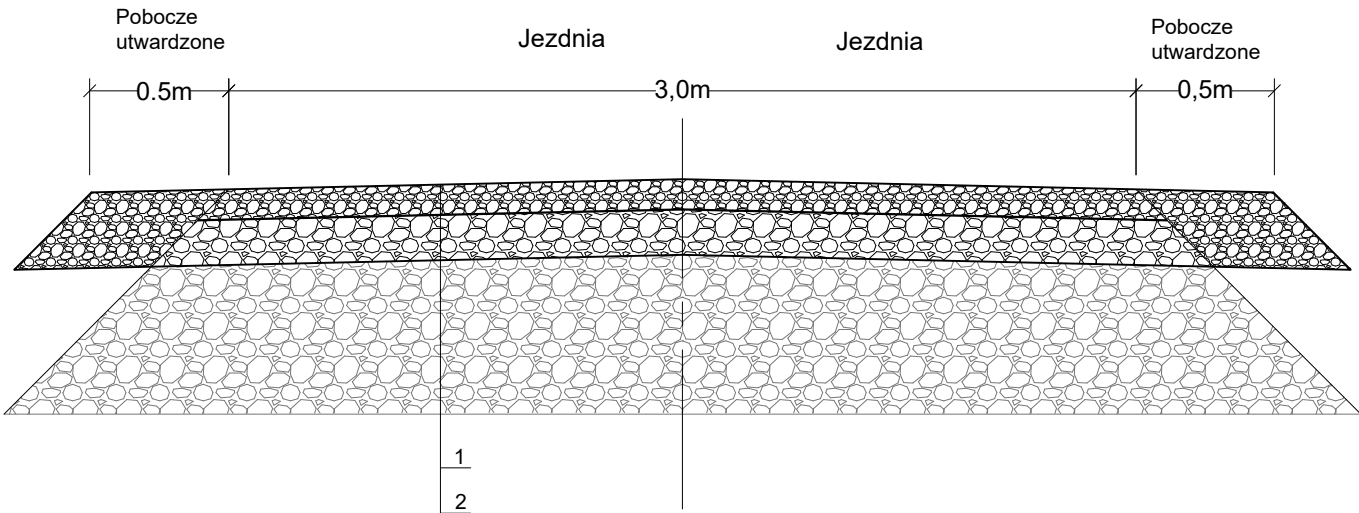

LEGENDA

- 1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa górna stab. mech. 0/31,5mm o gr. 10cm
- 2. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna stab. mech. 31,5/63mm o gr. 15cm
- 2. Konstrukcja istniejąca
- 3. Pobocze wyprofilowane i utwardzone kruszywem kamiennym 20cm

UWAGA

- 1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205

JM NADZORY Sp. z o.o.		44-100 Gliwice ul. Ignacego Daszyńskiego 5	
NIP 631 265 25 08		REGON 243499557	
		tel. 609 537 137; 601 482 307	
TEMAT PROJEKTU	Modernizacja drogi transportu rolnego-modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w Sołectwie Czekanów		
LOKALIZACJA	Sołectwo Czekanów dz. nr. 50, 51 ul. Czarna Droga	PROJEKTOWAŁ	
INWESTOR	Gmina Zbrosławice 42-674 Zbrosławice ul Oświęcimska 2	mgr inż. Marzena Mazurkiewicz upr. nr 534/02	
NAZWA RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny		
DATA	Czerwiec 2024r.	BRANŻA	SKALA 1:30
			NR RYS. 004