
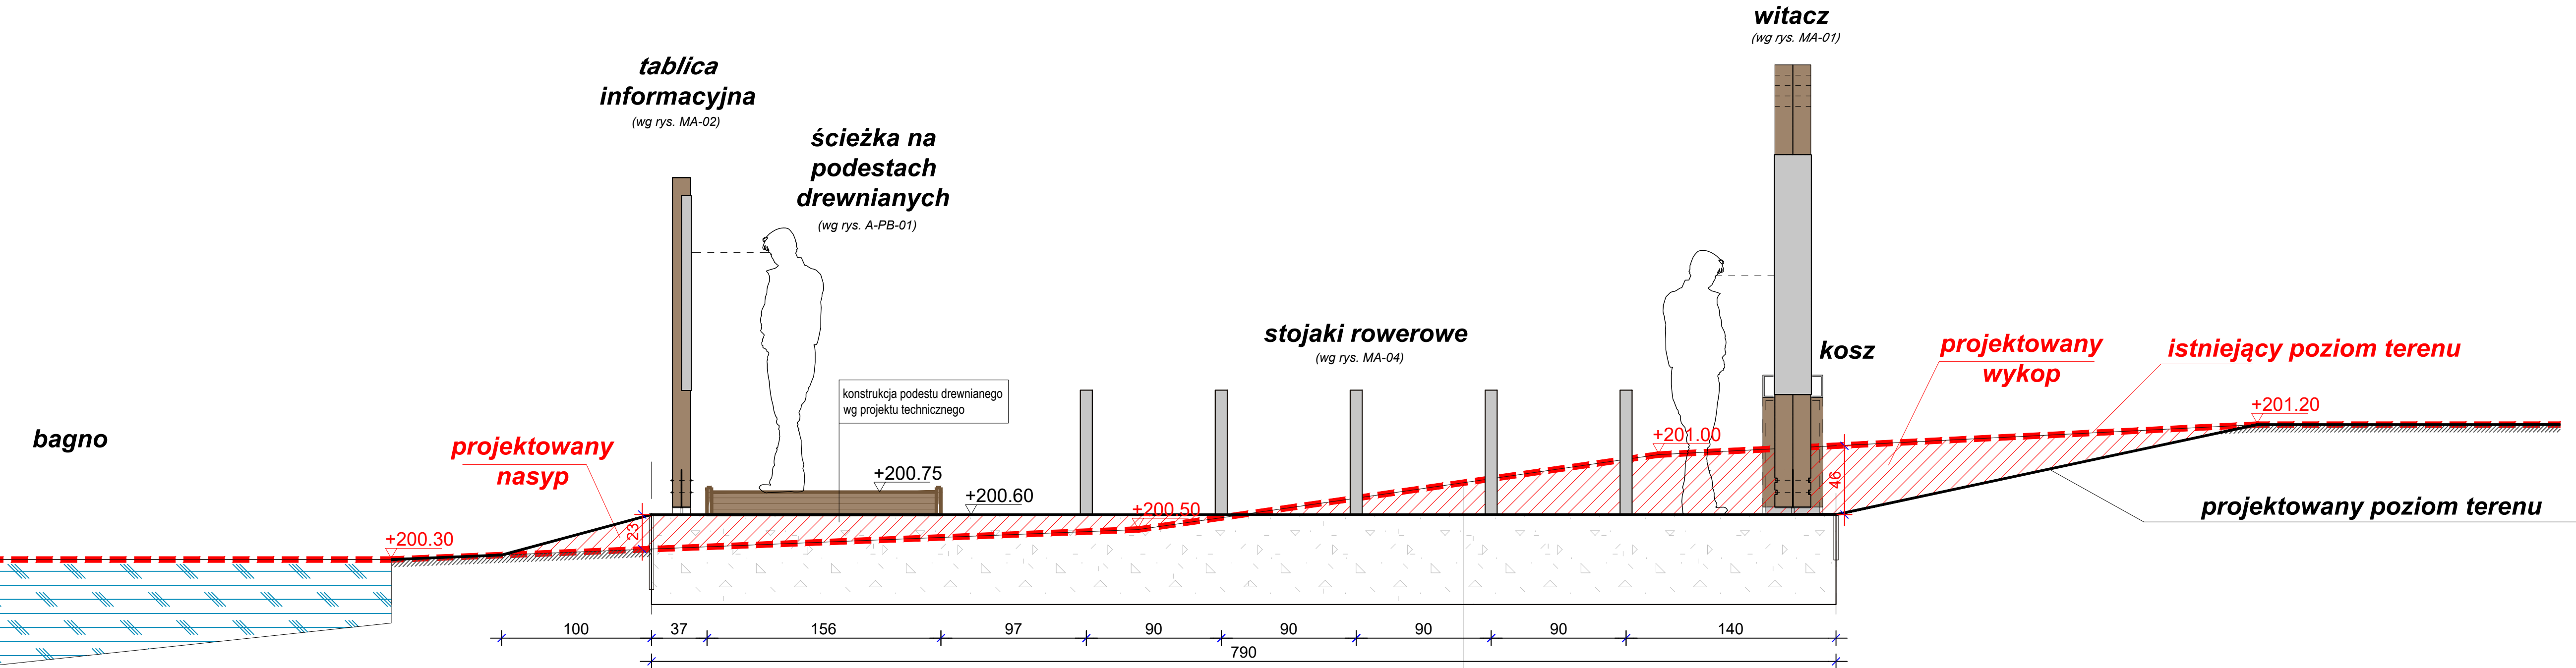


PRZEKRÓJ II - STREFA WEJŚCIOWA

SCHEMAT

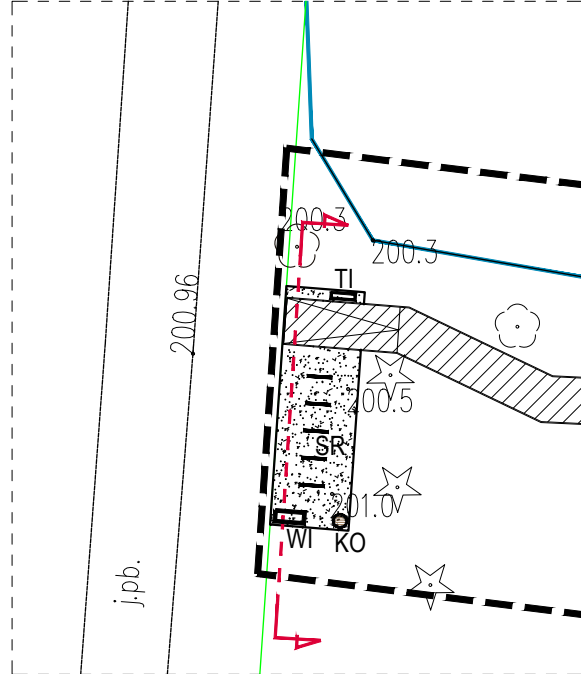

	Nawierzchnia z kruszywa
6cm	- w-wa wierzchnia - kruszywo łamane, frakcja 8-20mm
	- (opcjonalnie) ekokrata G25/G3
	- geowłóknina przeciw chwastom
3cm	- w-wa wyrównująca: podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15cm	- w-wa drenażowa - kruszywo łamane stabilizowane mech. fr. 0-31,5 mm
30cm	- w-wa podbudowy - tłuczeń, fr. 32-63 mm
	- grunt rodzimy (ze spadkiem 1,5%)

NAZWA	ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA W REZERWACIE BAGNO PRZECŁAWSKIE Działka nr ew. 1196, gm. Przecław
INWESTOR	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tuszyma Tuszyma 147, 39-321 Przecław

GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Michał Sajdak	PODPIS
nr upr.	MA/098/21	
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jarosław Wyszyński	PODPIS
nr upr.	6/WPOK/2012	
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		

OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. kraj. Izabela Lewek	PODPIS
-----------	------------------------------------	--------

TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ TERENU II		
SKALA	1:25	BRANŻA	PA-B
DATA	08.2023	WERSJA	01

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione - podlega prawnemu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik ustaw nr 24 poz. 63 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami).

NR RYSUNKU
A-P2