



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4159/BR/OTI/2024 z dnia: 2024-06-06

Zadanie: Budowa ul. Krętej i Słonecznej w Klawkowie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Klawkowo (gm. Chojnice)

Adres: ul. Kręta, Słoneczna

Projektant: Jacek Marciniak, upr. nr: POM/0100/PWOD/04

Inwestor: Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

4159/BR/OTI/2024

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
15. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
16. Podczas prowadzenia prac należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek ulicznych gazowych, do poziomu nowej nawierzchni jezdni/chodnika, pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Chojnicach.
17. Zgodnie z Dz. U. 2013, poz. 640 oraz obowiązującymi instrukcjami gazociągi znajdujące się pod drogami powinny być na głębokości 1m od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji jezdni. W przypadku niezachowania wymaganej odległości należy wystąpić do Działu ZMS w Gdańsku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.


Pieczętka i podpis:

Osoba do kontaktu: Bartłomiej Sokołowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

4159/BR/OTI/2024

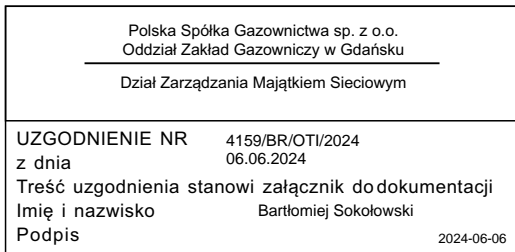

- Opornik 12x25
--- Krawężnik najazdowy 15x22 h=4 cm
--- Krawężnik betonowy 15x30 h=10 cm
--- Obrzeże betonowe 8x30
--- Projektowana oś
 Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr. 6cm, szara
 Nawierzchniajazdów - kostka betonowa gr. 8 cm, grafitowa
 Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa gr. 8 cm, szara

[illegible]

<p style="text-align: center;">MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Kławkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice</p>				<p style="text-align: center;">INWESTOR <i>Gmina Chojnice</i> <i>ul.31 Stycznia 56a</i> <i>89-600 CHOJNICE</i></p>	
<p>OBJEKT: <i>Budowa ul. Krętej i Stonecznej w Kławkowie, gm. Chojnice</i></p>					
<p>TYTUŁ: <i>Projekt zagospodarowania terenu</i></p>					<p>NR <i>2</i></p>
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	<i>Drogowo</i>	<i>POM/0100/PWOC/04</i>	23.02.2024	
Opracował	<i>Michał Marciniak</i>	<i>Drogowo</i>		23.02.2024	
Projektant Sprawdzający	<i>Jerzy Wiśniewski</i>	<i>Drogowo</i>	<i>NN-8345/769/84</i>	23.02.2024	
<p style="text-align: center;">STADIUM <i>Projekt Budowlany</i></p>		<p>DATA 23.02.2024</p>	<p>NR UMOWY</p>		<p>SKALA: 1:500</p>