


PRZEKRÓJ A1-A1 SKALA 1:50

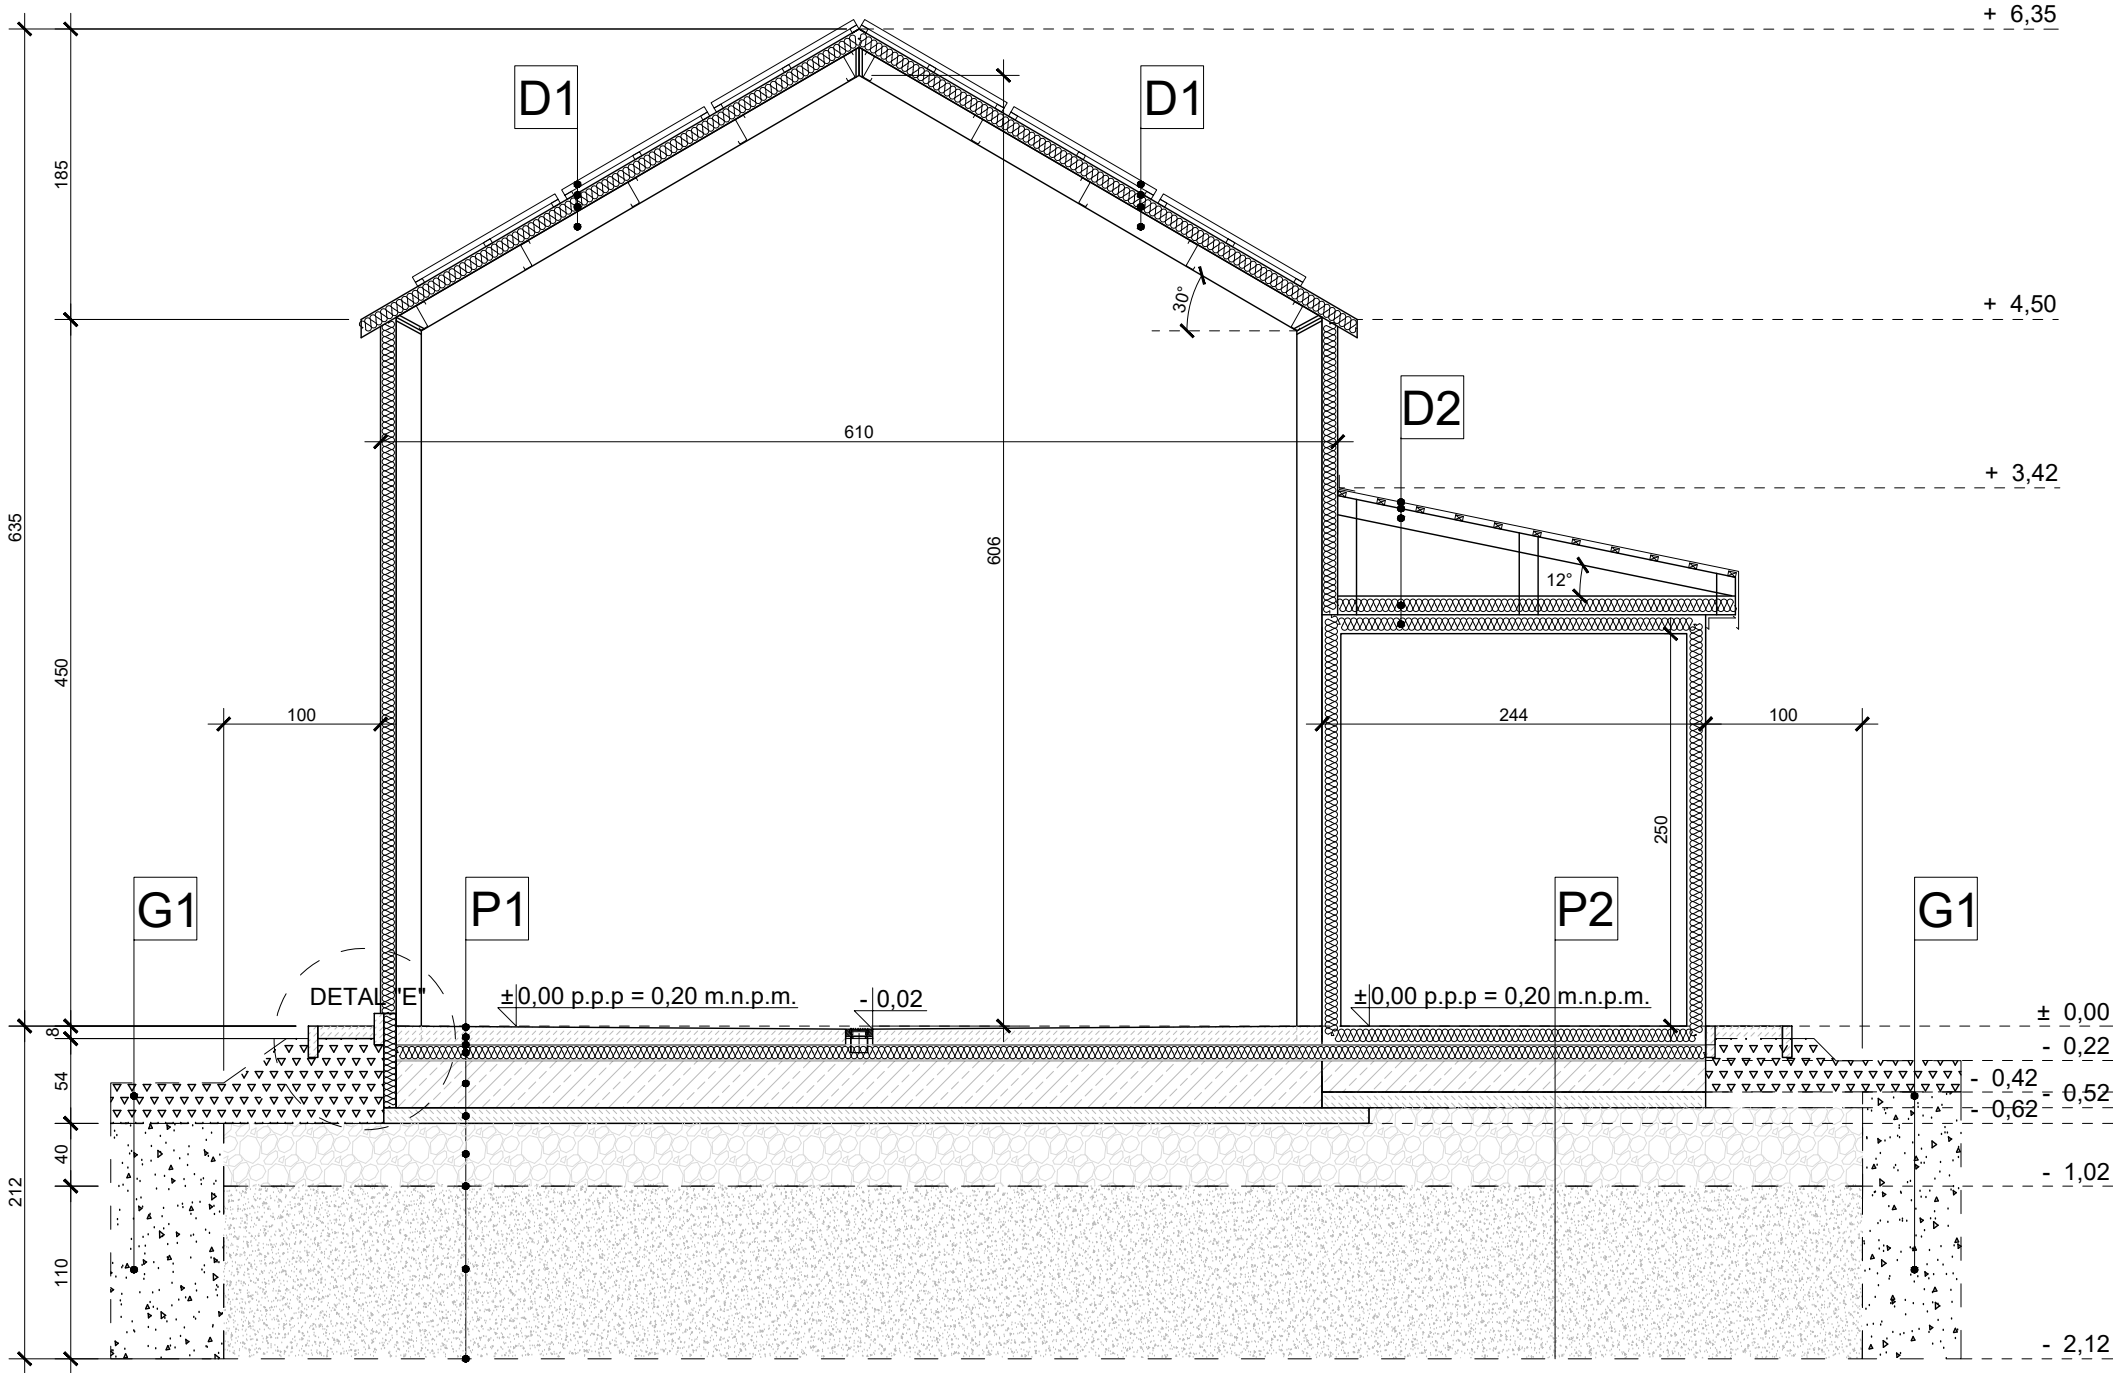

P1

POSADZKA BETONOWA PRZEMYSŁOWA UTWARDZANA PREPARATEM TYPU "HARD" ZACIERANA NA GŁADKO
STYROPIAN TWARDY EPS 250 - GR. 10 CM
PLYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA - GR. 30CM, BETON C30/37
CHUDY BETON - GR 10CM
WYMIANA GRUNTU NA GRUZ BETONOWY KRUSZONY / MIESZANY Z PIASKIEM- 40 CM. DOGĘŚCIĆ DO WKAŹNIKA Is >= 0,98
GEOWŁÓKNINA SEPRACYJNA
WYMIANA PIASEK ŚREDNI - 110 CM. DOGĘŚCIĆ DO WKAŹNIKA Is >= 0,95
GEOWŁÓKNINA SEPRACYJNA

G1

GRUNT NASYPOWY - WIERZCHNIA WARSTWA Z HUMUSU POZYSKANEGO Z WYKOPU
GRUNT RODZIMY

P2


PODŁOGA KONTENERA PREFABRYKOWANEGO
STYROPIAN TWARDY EPS 250 - GR. 10 CM
PLYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA - GR. 20CM, BETON C30/37
2 x FOLIA PE
CHUDY BETON - GR 10CM
WYMIANA GRUNTU NA GRUZ BETONOWY KRUSZONY / MIESZANY Z PIASKIEM- 50 CM. DOGĘŚCIĆ DO WKAŹNIKA Is >= 0,98
GEOWŁÓKNINA SEPRACYJNA
WYMIANA PIASEK ŚREDNI - 110 CM. DOGĘŚCIĆ DO WKAŹNIKA Is >= 0,95
GEOWŁÓKNINA SEPRACYJNA

D1

PANELE FOTOWOLTAICZNE
PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM PIR, KOLOR - CZERWIEN SYGNAŁOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020 GRUBOŚĆ 10CM
KONSTRUKCJA STAŁOWA Z KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH / ZIMNOGIĘTYCH

D2

BLACHA DACHOWA MOCOWANA DO ŁAT DREWNIANYCH KOLOR - CZERWIEN SYGNAŁOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020 GRUBOŚĆ 10CM
ŁATY DREWNIANE
ZBIJAK DESKOWY PROFILUJĄCY SPADEK DACHU
PUSTKA POWIETRZNA / PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA
FOLIA PE KLEJONA NA STYKACH
DODATKOWA WARSTWA TERMICZNA - WELNA MINERALNA 10CM
KONTENER PREFABRYKOWANY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

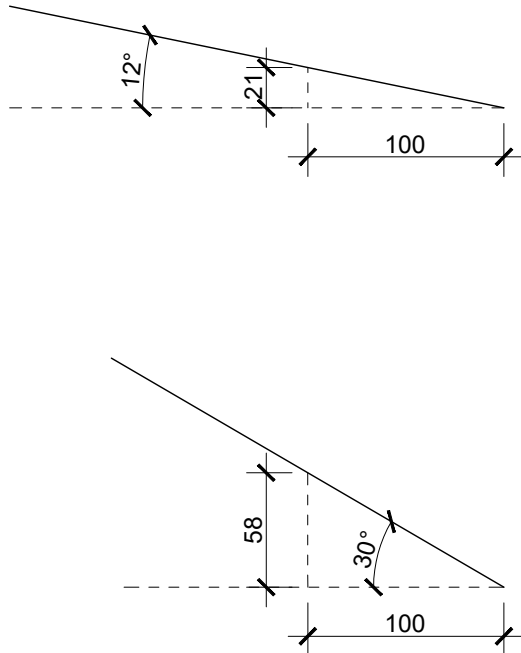

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PB : xx : xx : xx : xx



Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

MONOLIT
BUDOWNICTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWÓR GD
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GD.

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWÓR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ A1 - A1

Branża: ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
Architektura projektowała: mgr inż. arch. Sylwia Wiśniowska	Nr uprawnień / Specjalność: PO/KK/013/02
	Podpis:

Data: 06.2022	Skala: 1:50	Nr rysunku: PT:A:02:R00:A3	Nr strony:
---------------	-------------	----------------------------	------------

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z. 1994 R.)