

L. dz. W5/35U/...../2019

Dębica, 25.10.2019 r.

Sowa Projekt Gabriel Sowa
ul. Prof. Gawrysia 6
39 – 200 Dębica

Dotyczy: uzgodnienia projektu inwestycji pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytem, utwardzeniami terenu i instalacją oświetlenia w Dębicy”**, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu: 22.10.2019 r.) Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. informuje, że uzgadnia przedstawiony projekt pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytem, utwardzeniami terenu i instalacją oświetlenia w Dębicy”** na działce nr ew. 866 obr. 0004 przy ul. Wyrobka w Dębicy na następujących warunkach:

- 1) akceptuje się przedstawiony projekt budowy boiska przy ul. Wyrobka w Dębicy, pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych uwag;
- 2) należy zachować normatywne przykrycie istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- 3) należy zachować normatywne odległości od sieci wod.-kan.,
- 4) skrzyżowania z siecią wod.-kan. wykonać zgodnie z obowiązującą normą,
- 5) rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Wodociągów Dębickich,
- 6) roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci wod.-kan. wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Wodociągów Dębickich,
- 7) wszelkie zmiany należy uzgodnić przed ich realizacją,
- 8) inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Wodociągach Dębickich,
- 9) za uszkodzenia odpowiada Wykonawca i Inwestor,
- 10) opieczetowane plansze stanowią integralną część uzgodnienia.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Wydziału Sieci Wod.-Kan.
mgr inż. Andrzej Tokarczyk

Opracowała: Małgorzata Lewandowska

Otrzymują:


1 x Adresat + 1 x uzgodniona plansza projektu zagospodarowania terenu

1 x a/a

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
skala 1 : 500

ORIENTACJA
Skala 1:10000

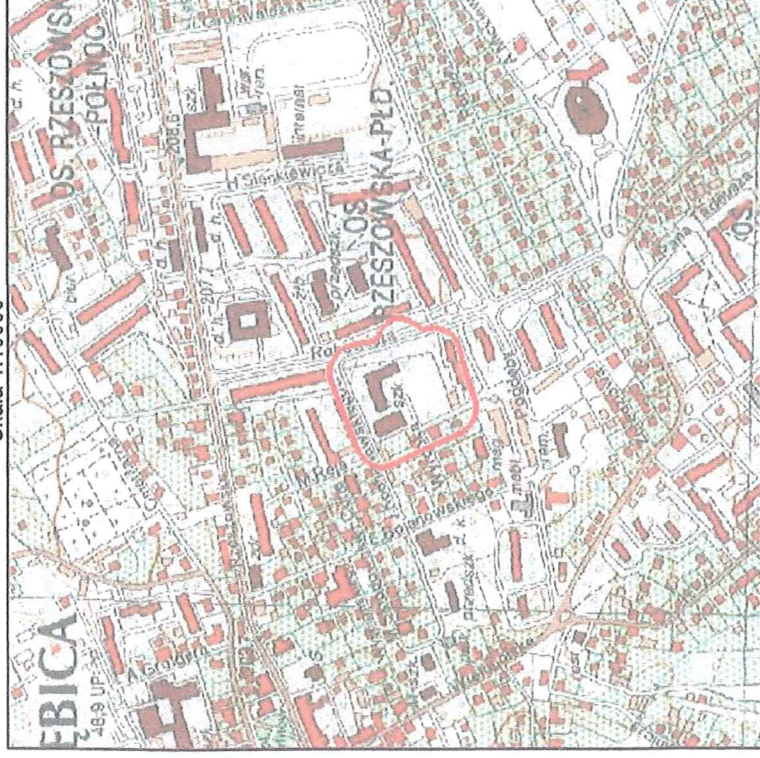

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Wniezione uzgodnione lokalizacje
sieci uzbrojenia terenu - szt. 24-43















GK.V.6830.3. ~~382~~.....2019 dn 15.03.2019

STY
kowska
TOR
Katalogi i Katastru

LEGENDA:

LEGENDA:

A.B...H - linia rozgraniczająca teren inwestycji oraz obszar oddziaływania inwestycji (granice dz. nr ewid. 866);

- | | |
|---|--|
|  | - proj. boisko wielopolecyjne - nawierzchnia polipropylenowa |
|  | - proj. piłkochwyty za bramkami boiska |
|  | - proj. ogrodzenie boiska |
|  | - proj. furka w ogrodzeniu boiska |
|  | - proj. brama w ogrodzeniu boiska |
|  | - proj. utwardzenie terenu - dojeżdża i dojazdy z kostki betonowej |
|  | - proj. ciek liniowy |
|  | - istn. studnie kan. deszcz. do montażu nowych pokryw/wpuszczów. |
|  | - przebud. istn. utwardzeń (rektyfikacja wysokościowa utwardzeń) |
|  | - istn. budynki szkoły podstawowej |
|  | - istn. utwardzenia terenu (dojeżdża, dojazdy) |
|  | - istn. boisko szkolne (naw. asfaltowa) |
|  | - istn. wiata na odpady stałe |
|  | - istn. dojazd do terenu inwestycji |
| | - proj. rzędne i spadki boiska |
- #0.00=208.90
 #7.0.50

BRANŻA ELEKTRYCZNA - instalacja oświetlenia

ZK-1 - złącze kablowe

SO - szafa sterowania oświetleniem boiska
el - proj. kabel zasilajacy zalicznikowy YAKXS 4*35 (ZK-I - SO

-----e2-----proj. kabel oświetleniowy YKYżo 5*10

— - rura ochronna DVK 50

1 -naświetlacz sportowy LED 200W mocowany na maszcie wys. 12m.

 2 - naświetlacz sportowy LED 240W mocowany na maszcie wys. 12m.

UWAGI: pomiędzy masztami oświetleniowymi w rowie kablowym prowadzić płaskownik FeZn 30x4-płaskownik doprowadzić do szafy sterowania oświetleniem SO.

Mapa do celów projektowych

Skala 1 : 500

Powstała z pomiaru bezpośredniego oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500.

Nr licenții: GK.6640.743.2019 1803 K05

Sekcia mapy zasadniczej: 7.125.24.19.4.2 7.125.24.19.4.4

Numer roboczy arkusza mapy: 171D, 187D

Województwo: podkarpackie

Powiat: debicki

Jednostka ew.: 180301_1 Dębica m.

Obreb: 0004

Działka: 866

Układ współrzędnych płaskich: 2000, strefa: 7

Układ wysokościowy: Kronsztadt 60

Granice działek wykazano na mapie

na podstawie danych ewidencyjnych.

Brak służebności gruntowych w obrębie

projektowanej inwestycji bud

PBR „KRAWCZYK” S.C.
USŁUGI GEODEZYJNE

39-200 Debica. ul. Cmentarna 3

tel. 602 684 935, andgeo@tlen.pl

NIP 872-21-19-051, REGON 691576348


mgr inż. ANDRZEJ KRAWCZYK
GEODĘTA UPRAWNIONY

Nr upr. 18568

39-200 Dębica, ul. Cisowa 47

tel. 607 584 935

Investor:	Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Dębica, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki		
Przedmiot rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. A - 0102 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	branża ARCHITEKTURA	data: 09.2019r.
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. A - 0103 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża DROGOWA	nr proj. 08/19
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Tomasz Piękoś upr. proj. P-001/14PWOEŚR do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	branża ELEKTRYCZNA	Nr rys. Z1

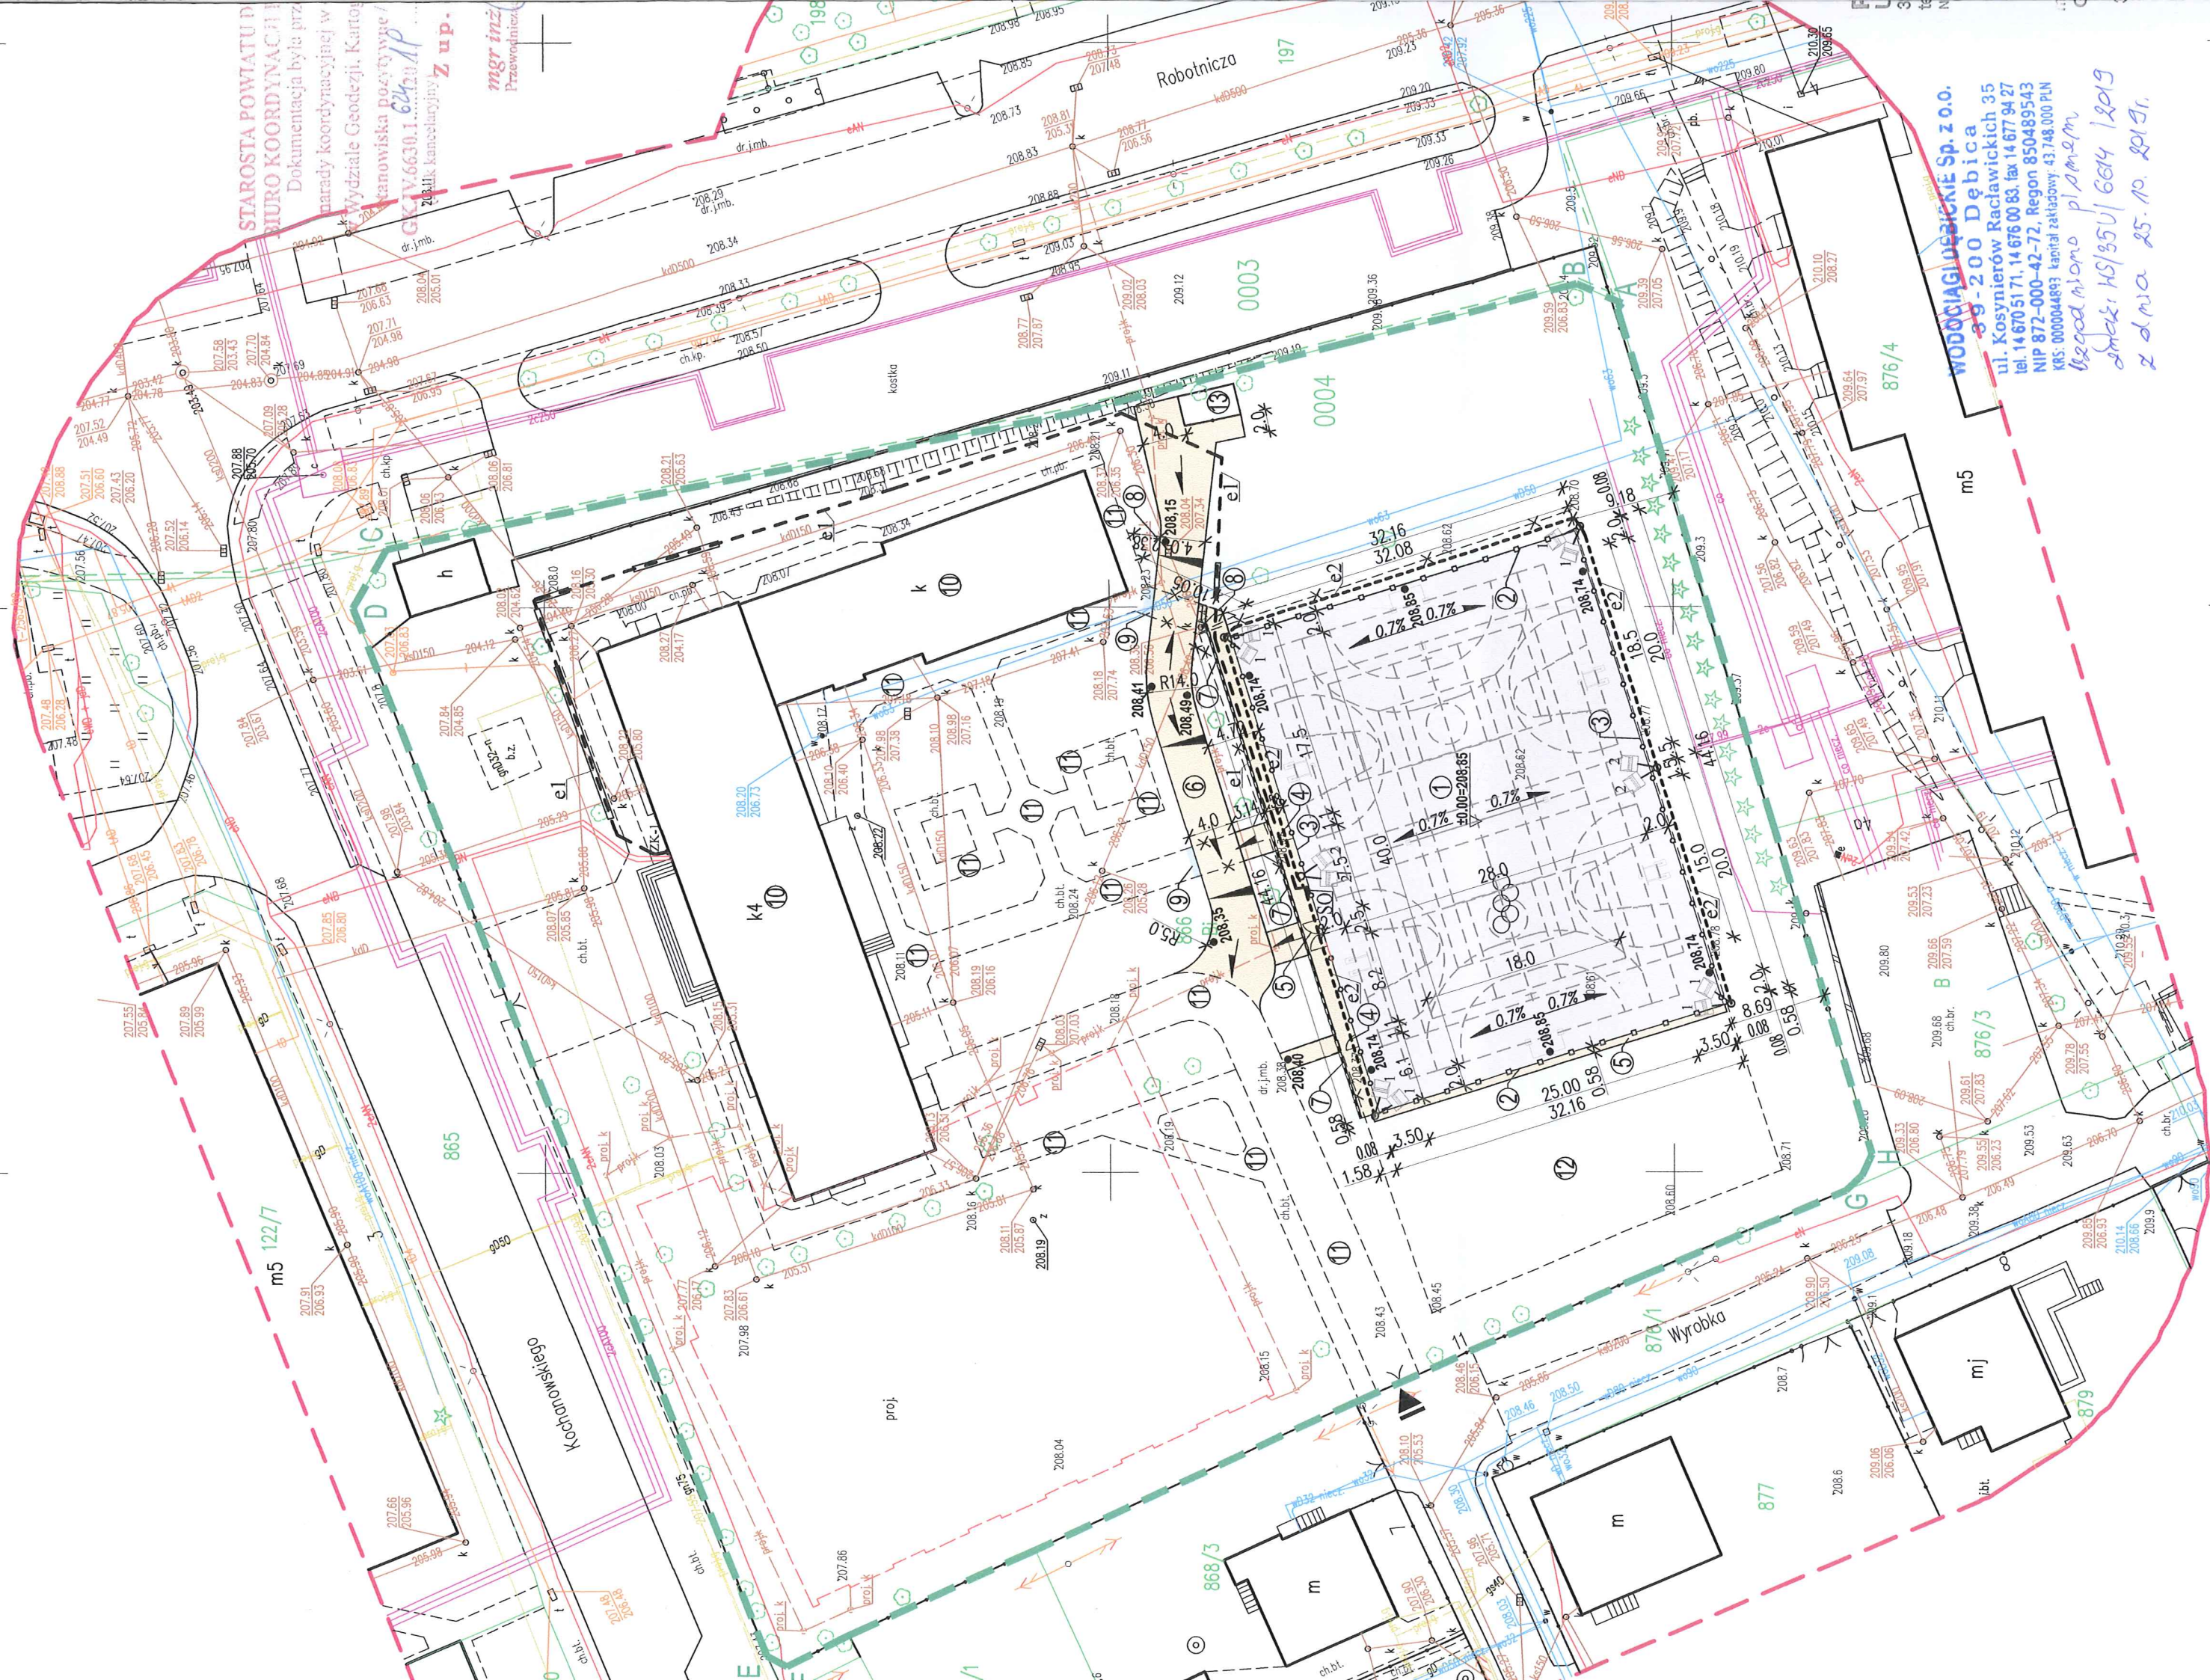

STAROSTA POWIATU DĘBICA
BIURO KOORDYNACJI
Dokumentacja była prz
narysowana przez
Wydział Geodezji, Kartogr
stanowiska pozytywne
GK V.6630.1.644/19
mgr inż.
Przewodnik

WODCIAGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. 14 670 51 71, 14 676 00 83, fax 14 677 94 27
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543
KRS: 000044893, kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN
Wzrost 180 cm, 120 kg
Data: 25.10.2019