


SZCZEGÓŁ BOISKA; skala 1:200



1. Linie boiska do piłki ręcznej 20,0x40,0m (szer.linii 5cm) - kolor biały
2. Linie boiska do siatkówki 9,0x18,0m (szer.linii 5cm) - kolor żółty
3. Linie boiska do piłki nożnej 25,0x40,0m (szer.linii 5cm) - kolor biały
4. Bramki do piłki ręcznej (3,00m x 2,00m) - systemowe, z profili aluminiowych
5. Fundamenty betonowe głębokości ok. 120cm z gniazdami systemowymi i pokrywą w kolorze nawierzchni, pod słupki do siatkówki z owalnych profili aluminiowych, wyposażone w mechanizm naciagowy przesuwny.
6. Linie boiska do koszykówki 15,0x28,0m (szer. linii 5cm)-kolor czarny
7. Powierzchnie o nawierzchni z kostki betonowej,
8. Kosze do koszykówki (systemowe) - tablica z laminatu mocowana na ramie 180x105 cm, obręcz typowa, cynkowana ogniowo.
9. Fundamenty betonowe pod kosze do koszykówki, gł. 120cm
10. Fundamenty betonowe ok. 50x50 cm gł. 120cm z gniazdami systemowymi pod bramki do piłki ręcznej
11. Linie boiska do tenisa 10,97 x 23,77m (szer. linii 5cm)-kolor czerwony

12. Fundamenty betonowe głębokości ok. 120cm z gniazdami systemowymi i pokrywą w kolorze nawierzchni, pod słupki do siatki tenisowej z profili aluminiowych z mechanizmem naciagowym przesuwным.
13. Ogrodzenie z siatki polipropylenowej o wymiarach wg rysunków szczegółów (wymiały na rys. po licu ogrodzenia/siatki)
14. Piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wymiarach wg rysunków szczegółów (wymiały na rys. po licu ogrodzenia/siatki)
15. Furtka wejściowa
16. Brama wjazdowa

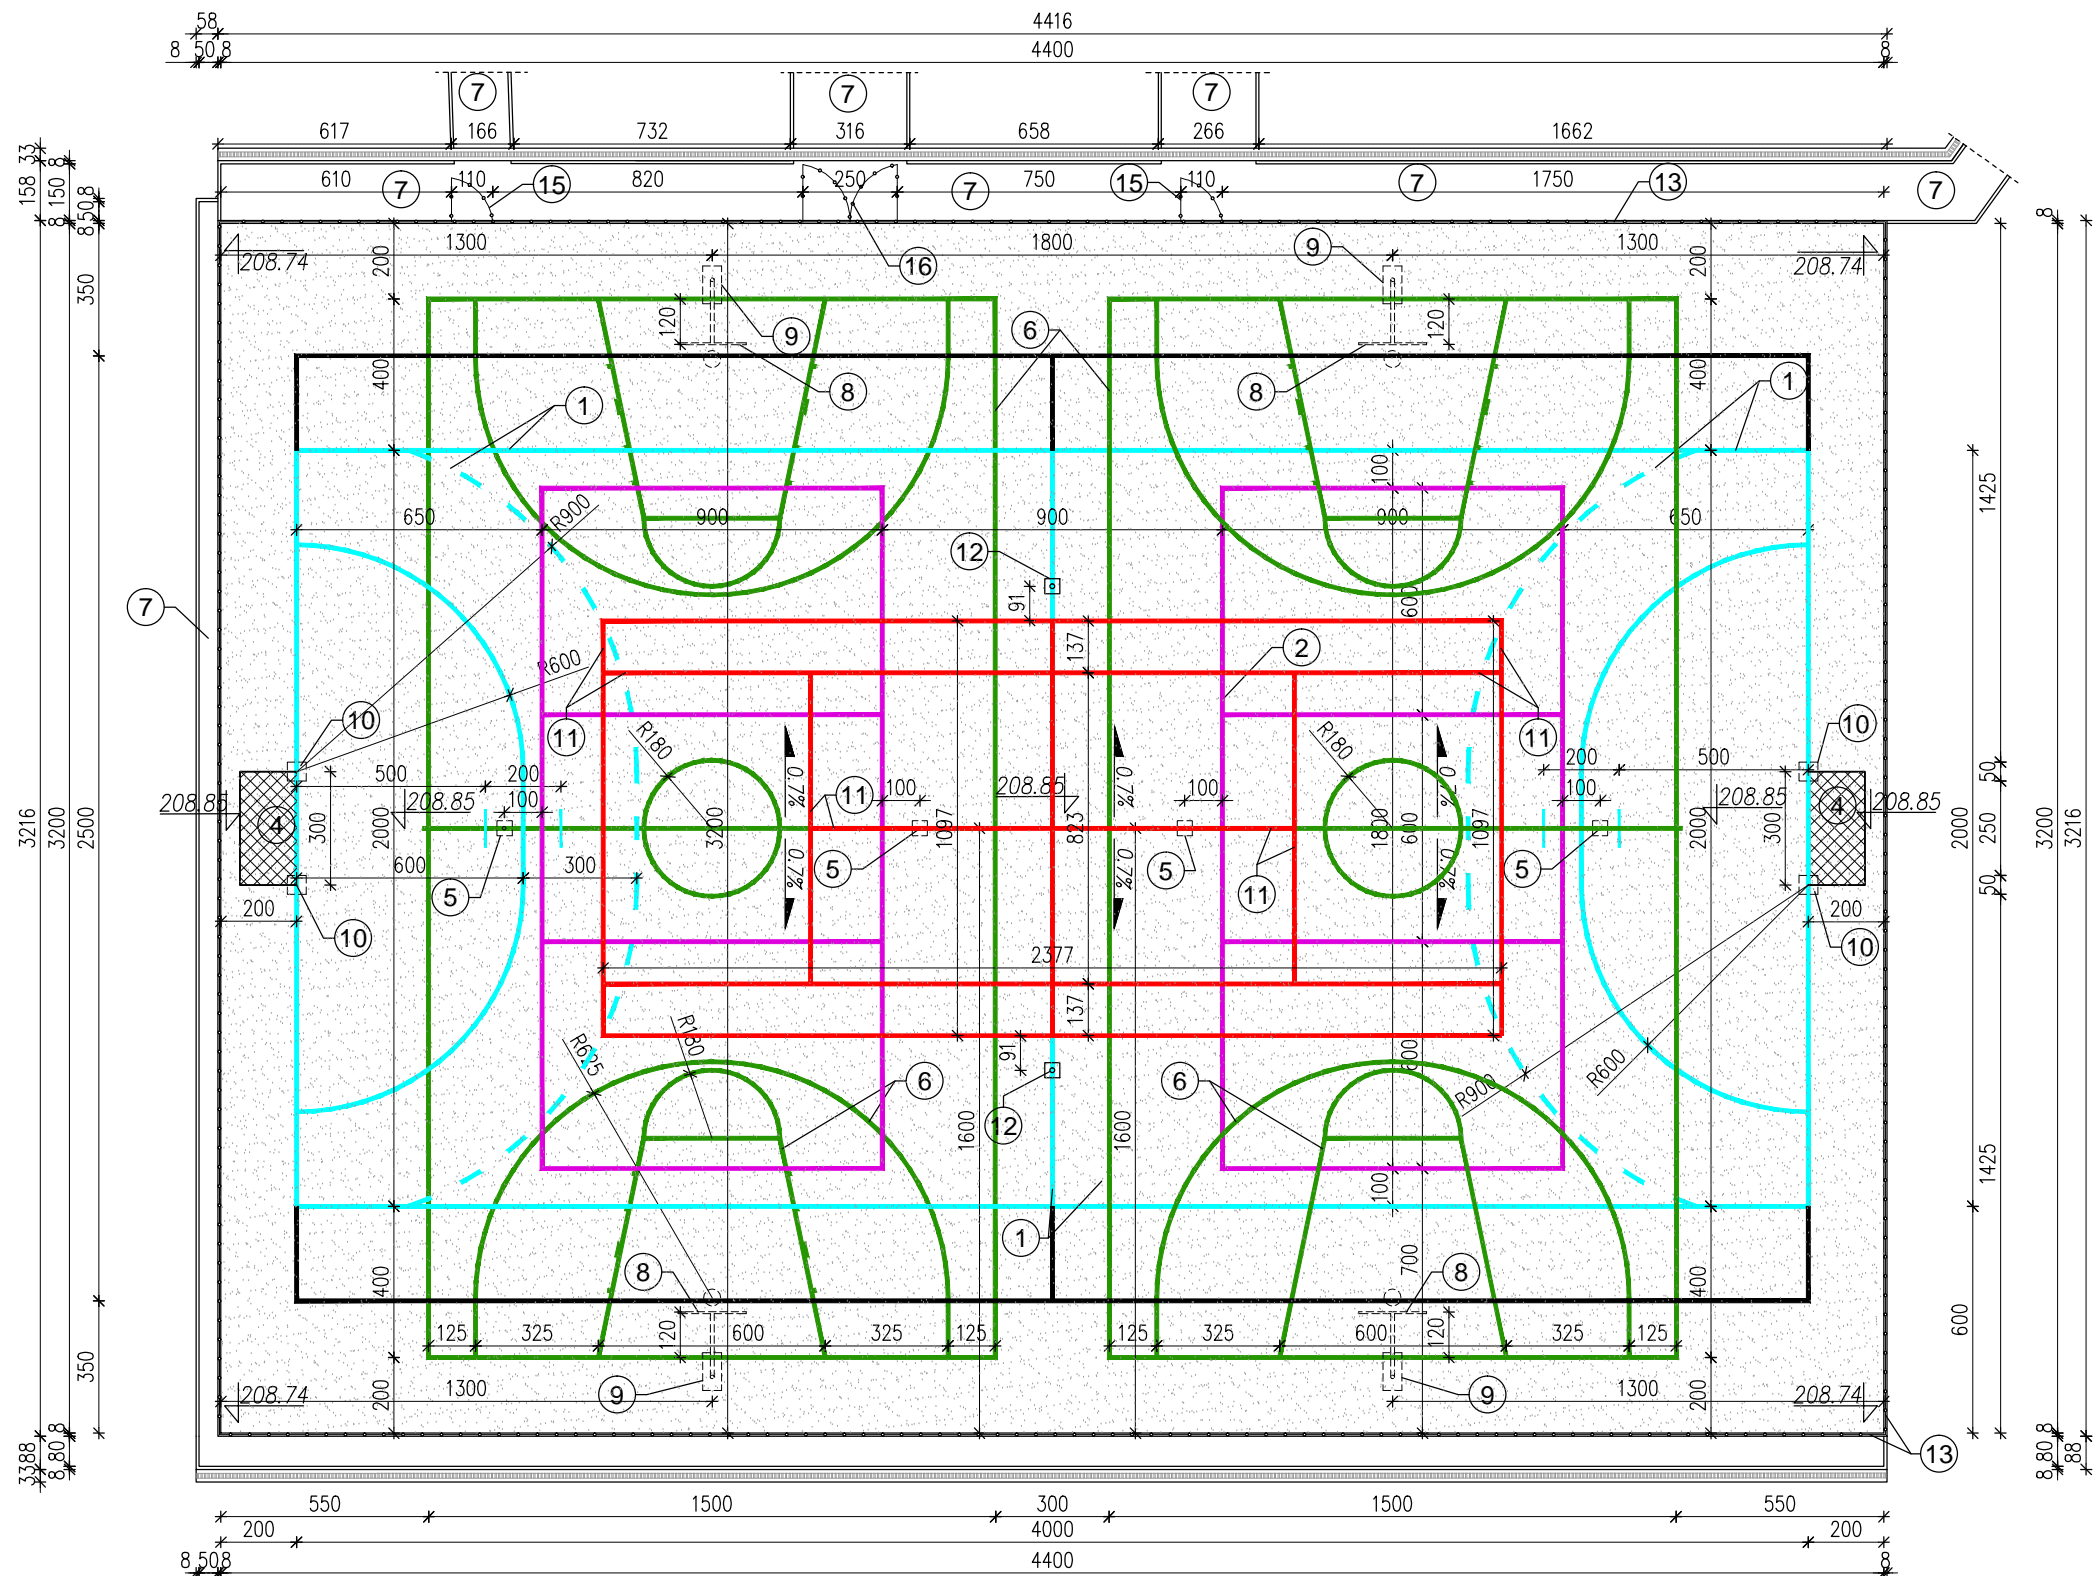

- Nawierzchnia polipropylenowa w kolorach głównych niebieskim i zielonym

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.
Poszczególne boiska są pełnowymiarowe.
Teren wokół proj. boiska wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ nadmiaru wód opadowych w kierunku drogi wewnętrznej.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytem, instalacją oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką części istniejącego boiska w Dębicy.

Inwestor:	Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Dębica, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki		
Przedmiot rysunku:	Szczegół boiska wielofunkcyjnego		Skala: 1:200
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. A - 01/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	branża ARCHITEKTURA	data: 10.2019r.
Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. 8/POKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	branża ARCHITEKTURA	
			nr proj. 08/19
			Nr rys. 2