



WIDOK PODSTAWY SMOKA

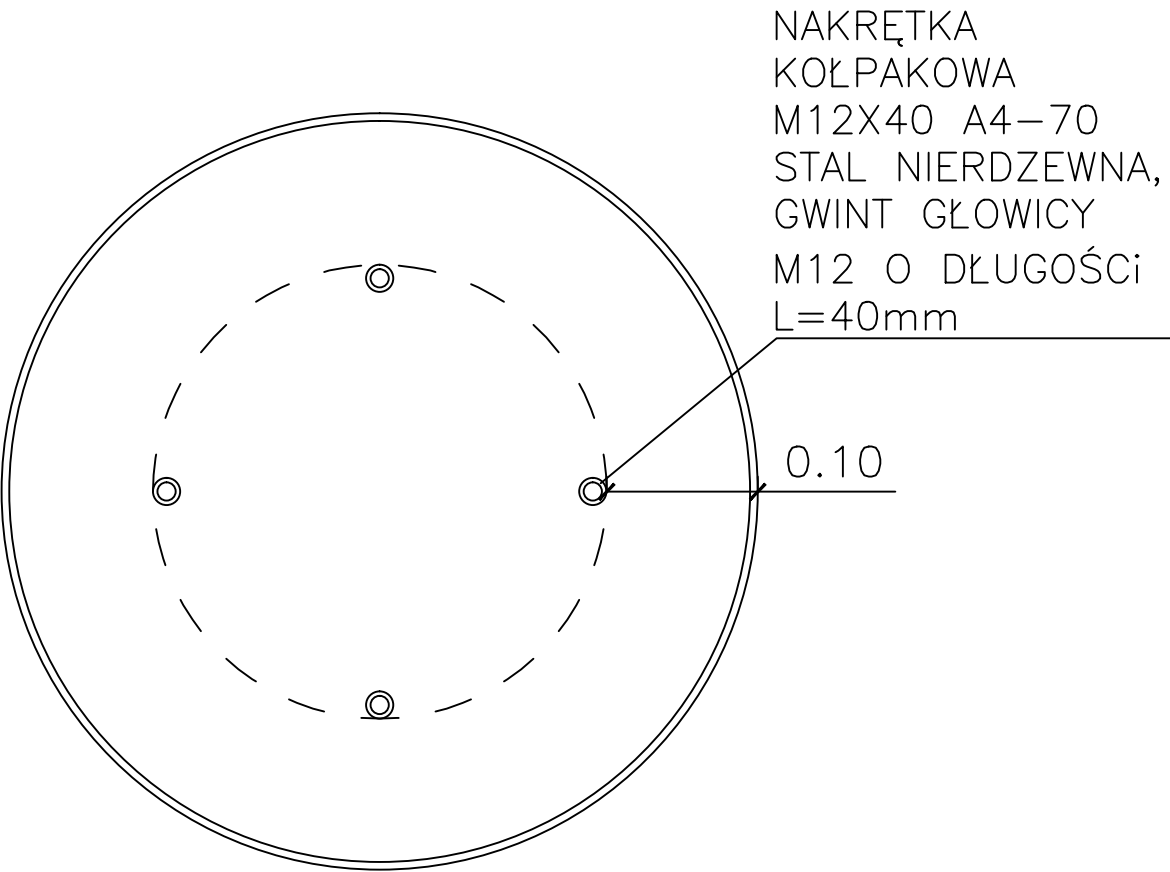


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PODSTAWY SMOKA

SPOINA
PACHWINOWA

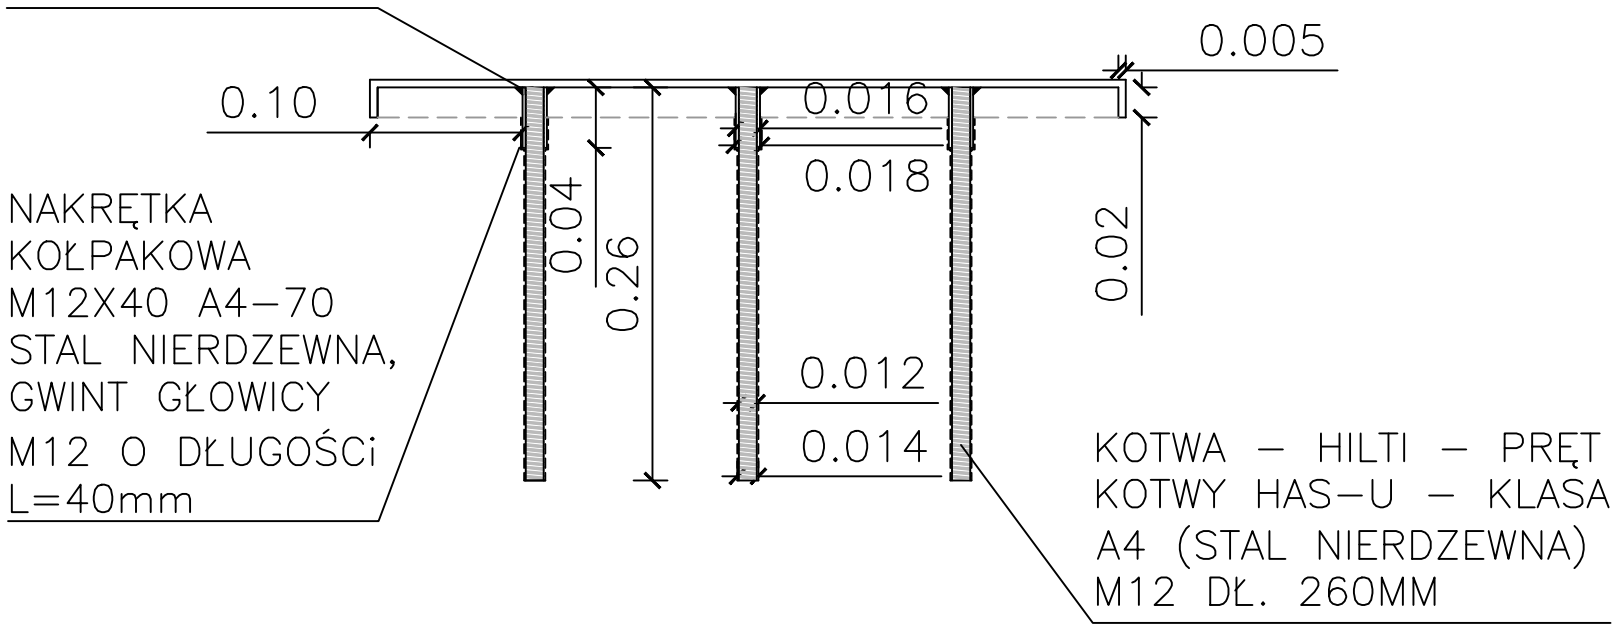

- 8cm – Kostka brukowa spoinowana zaprawą typu Sopro PFM
- 1cm – Zaprawa szczipna elastyczna HSF 748
- S-GRUNT – Uniwersalny grunt szybkoschnący
- Fundament betonowy prefabrykowany o wymiarach 0,6x0,6x0,6m typu Lego gładki – np. Betblok, Autobet
- 10cm – Podsypka piaskowa

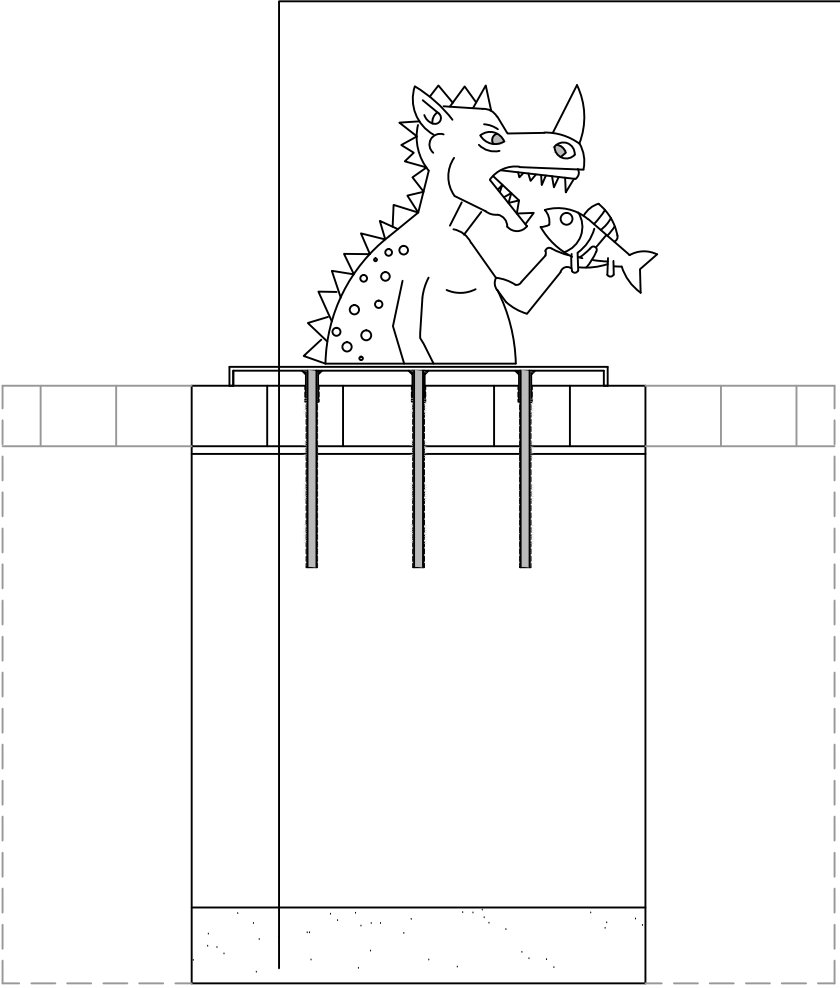

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 e-mail: biuro@techmainz.pl www.techmainz.pl				Firma inżynierska T E C H M A NIP 628-167-63-98 REGON 120002807	
Zad. inwest./Obiekt budowl.: POSADOWIENIE FIGURKI SMOKA Z RYBĄ					
Inwestor: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW					
Miejscowość/Adres		KRAKÓW, KŁADKA BERNATKA			
Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowa: FIGURKA SMOKA	
Opracował:		07.22r.		Przedmiot rysunku: SZCZEGÓŁ MONTAŻU	
MARTA MARDYLA					
Projektował:	drogi	07.22r.			
MACIEJ MADRO	MAP/0070/PWOD/05				
Stadium proj.:	Il. rys.	Nr rys.		Skala:	
PT	3	3		1:5, 1:10	