

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Województwo: małopolskie
Powiat: chrzanowski
Gmina: Chrzanów
Miejscowość: Pogorzyce
Jedn. ewidencyjna: 120303_5 Chrzanów - obszar wiejski
Obręb: Nr 0004, Pogorzyce
Olekt: działki nr 734/12

Sekcje: 6.126.33.14.4.2
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich : "2000/6"
Układ wysokości normalnych: - "PL-EVRF2007-NH"
Rodzaj roboty: Aktualizacja (s,u,w i e)
ID: 6640.328.2024

Nr ks. rob.: 15/Pro/24
Sporządziła: mgr Agnieszka Strumińska
Trzebinia, dn. 09.02.2024r.

Mapa jest aktualna na dzień 09.02.2024 r. w zakresie sytuacji, uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów.

Mapa powstała w wyniku bezpośredniego pomiaru oraz materiałów cyfrowych pozyskanych z PODGiK.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Służebności gruntowych nie badano.

Obszar aktualizacji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej STAROSTA CHRZANOWSKI
Dane identyfikujące zgłoszenie prac: 6640.328.2024
Wykonawca prac geodezyjnych: Anna Bańkowska
Nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych: 11533 art. 43 pkt 1, 2
Nr oraz data wystawienia protokołu Protokół nr 6640.328.2024_42064 z dnia 23.02.2024r.

PROKURENT
Anna Bańkowska

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Anna Bańkowska
npr. z zakresu 11 nr 11533/92
32-540 Trzebinia, ul. Kościelna 18

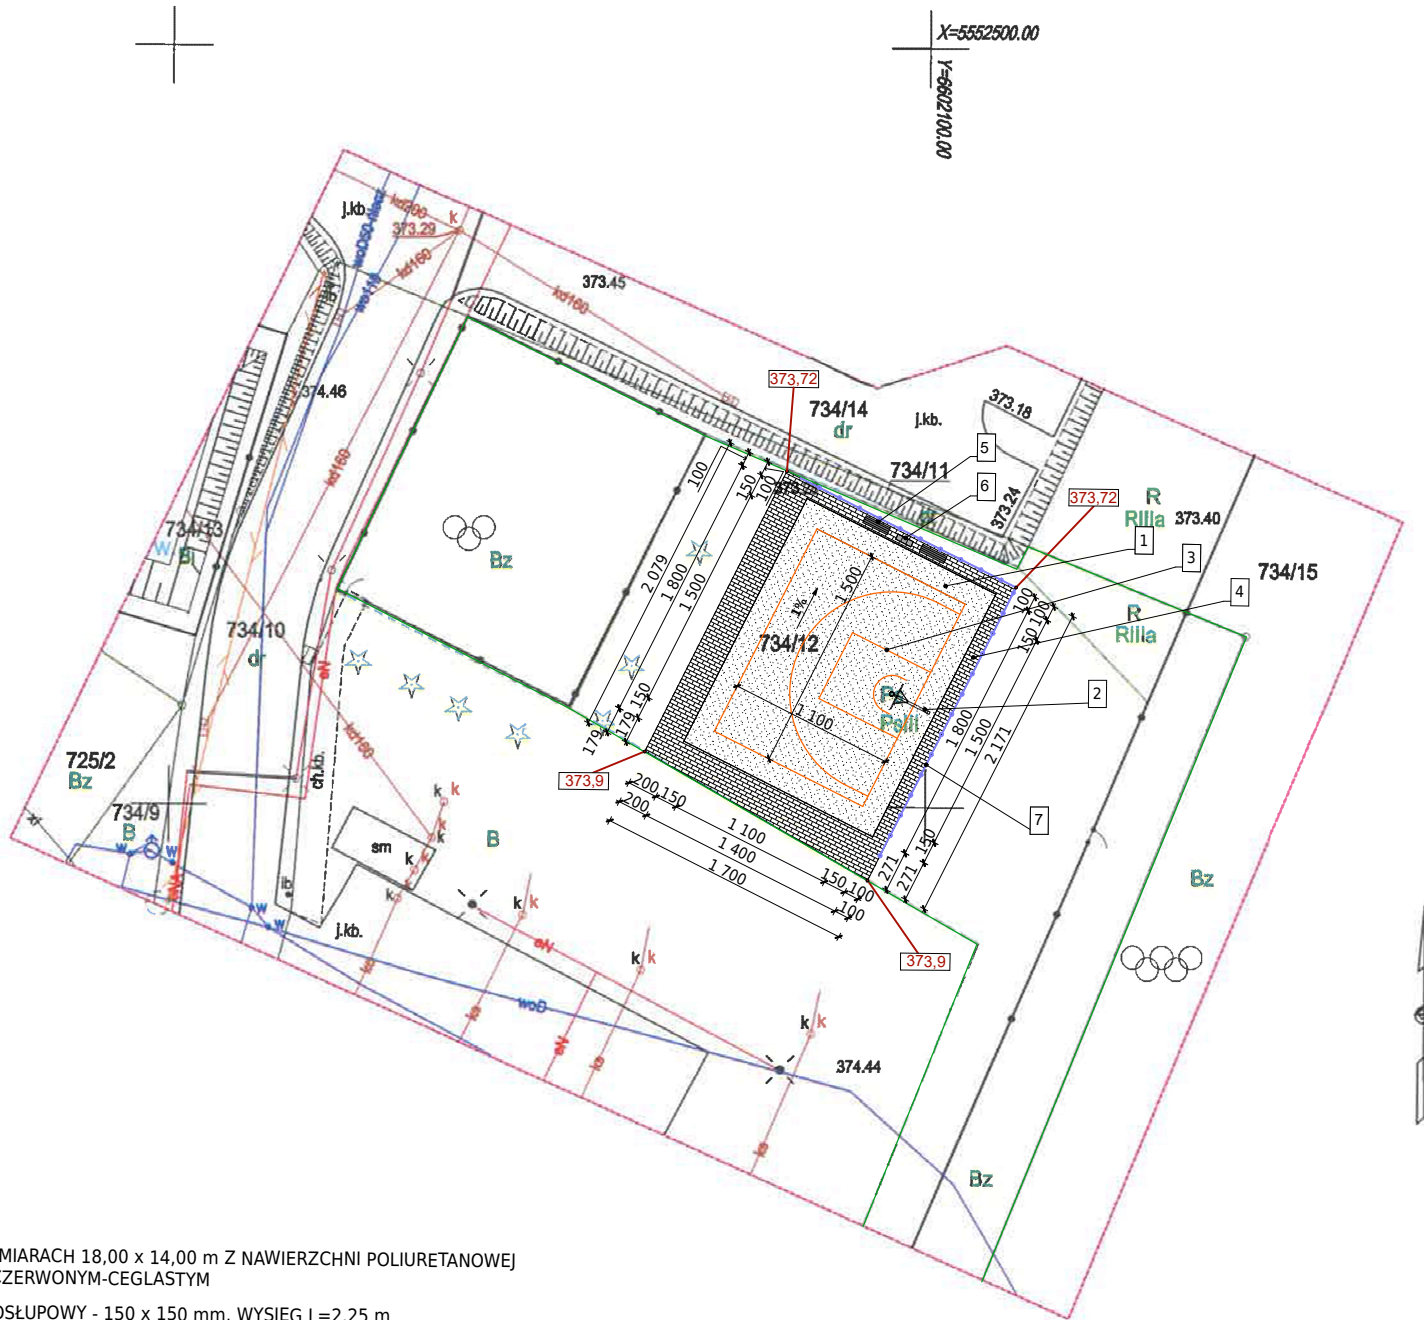

LEGENDA

- BOISKO O WYMIARACH 18,00 x 14,00 m Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ W KOLORZE CZERWONYM-CEGLASTYM
 - STOJAK JEDNOSŁUPOWY - 150 x 150 mm, WYSIĘG L=2,25 m, DO MONTAŻU TABLICY DO KOSZYKÓWKI, ZABEZPIECZONY OSŁONĄ Z PIANKI WTÓRNICIE SPIENIONEJ Z POKRYCIEM Z PCV
 - LINIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI (BOISKO WYMIAROWE)
 - NAWIERZCHNIA WOKÓŁ BOISKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
 - ŁAWKI BEZ OPARCIA
 - KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW TRÓJDZIELNY
 - OGRODZENIE WOKÓŁ BOISKA (PIŁKOCHWYT) - WYS. 6 m, SŁUPY NOŚNE ALUMINIOWE 80 x 80 mm MONTOWANE W FUNDAMENTOWYCH TULEJACH STAŁOWYCH 90 x 90 mm, ZASTRZAŁY WZMACNIAJĄCE STAŁOWE 40 x 40 mm; SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA O GRUBOŚCI LINKI 4 mm I WIELKOŚCI OCZKA 10 x 10 cm
- 373.72 373.9 NOWO PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

UWAGI:
- STOJAKI JEDNOSŁUPOWE WYPOSAŻYC W STAŁOWE, AZUROWE TABLICE DO KOSZYKÓWKI O WYMIARACH 1,05 x 1,8m ORAZ W OBRĘCZE Z SIĄKĄ ŁAŃCUSZKOWĄ

<div>Progresbud sp. z o. o.</div> <div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div> <div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div>			
Nazwa obiektu budowlanego	BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKÓWKI W POGORZYCACH		
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala rys. 1:500
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Data 03.2024
			1
			Z-01