



PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50


ODCINEK NR 1  
km 0+000 ÷ 0+226,15

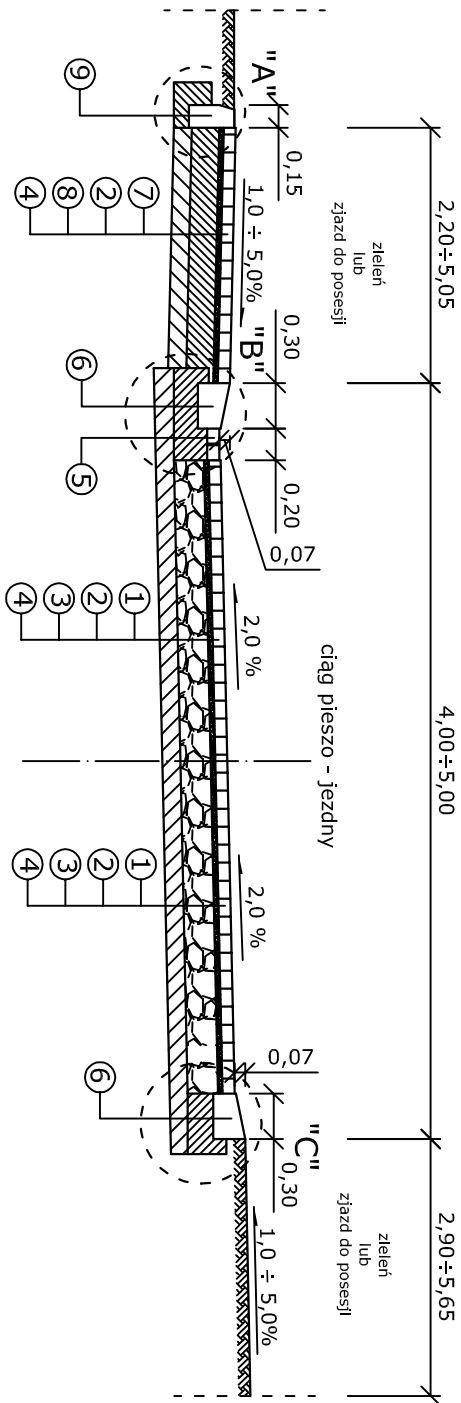

ODCINEK NR 2  
km 0+000 ÷ 0+047,20

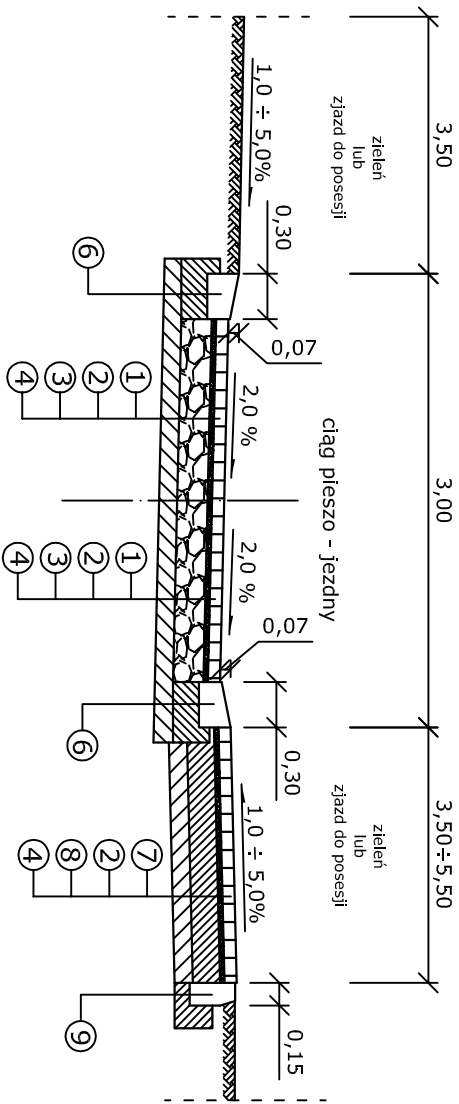


ODCINEK NR 3  
km 0+000 ÷ 0+072,30

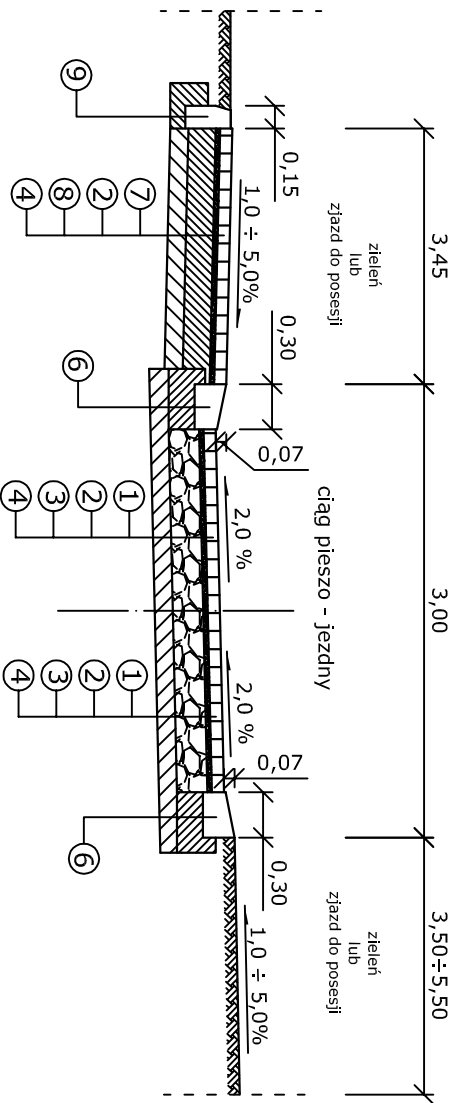

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10


SZCZEGÓŁ "A"

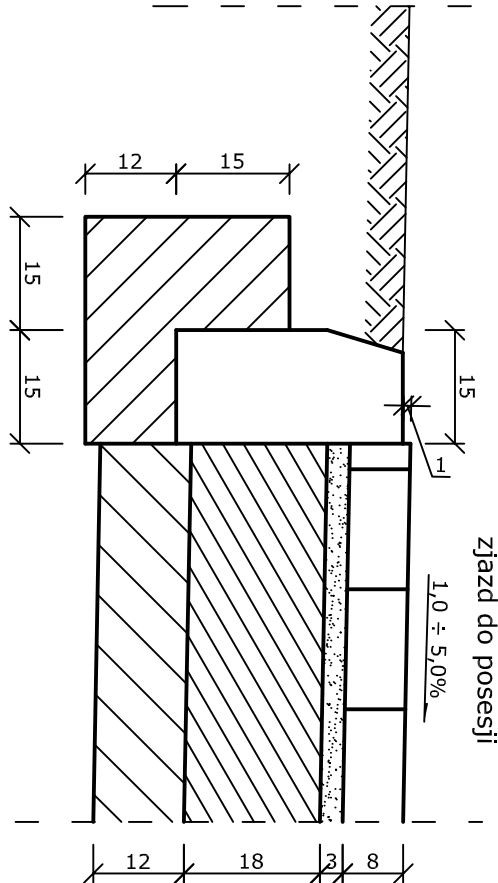


OBJAŚNIENIA:

- 1 - kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" - kolor szary,
- 2 - Podstyłka cementowo-łaskowa 1:4 grub. 3cm,
- 3 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20cm,
- 4 - Wzmocnienie podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 12cm,
- 5 - Ściek z kostki betonowej wibroprasowanej typu "HOLLAND" grub. 8cm - kolor szary,
- 6 - Krawężnik betonowy wibroprasowany trapezowy 15x21x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
- 7 - Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" na zjazdach do posesji - kolor grafiowy,
- 8 - Podbudowa zasadnicza na zjazdach i dojazdach do posesji z betonu kl. C8/10 grub. 18cm,
- 9 - Krawężnik betonowy wibroprasowany wtopiony 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,


SZCZEGÓŁ "B"

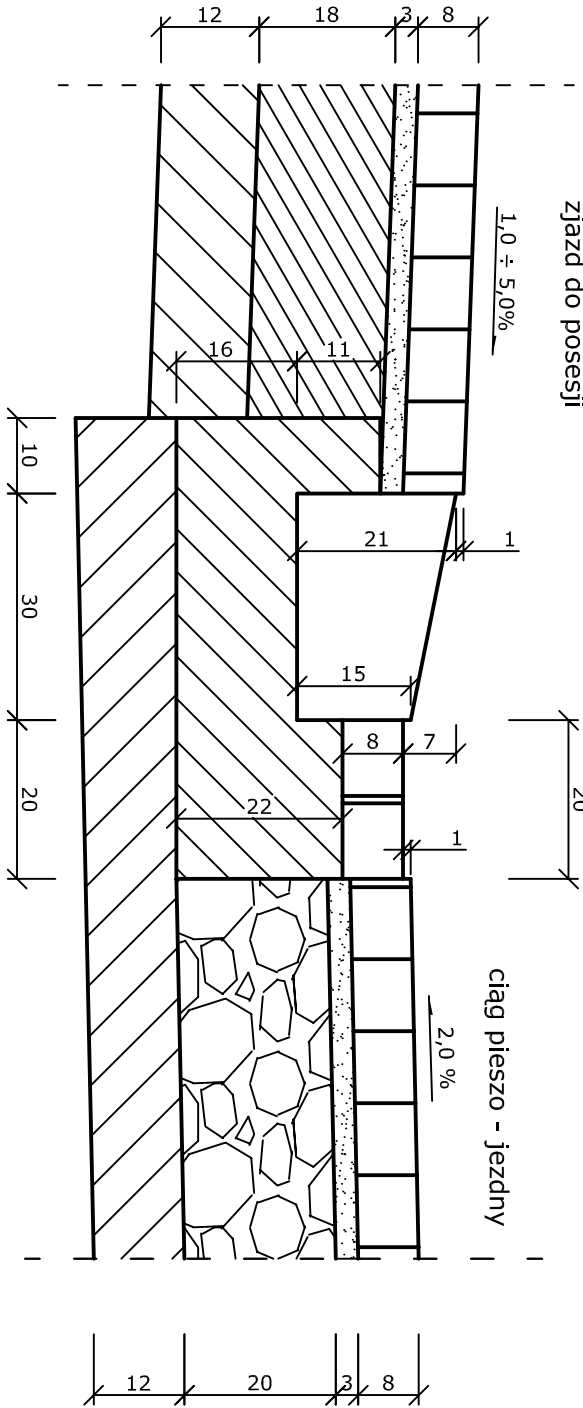

SZCZEGÓŁ "C"

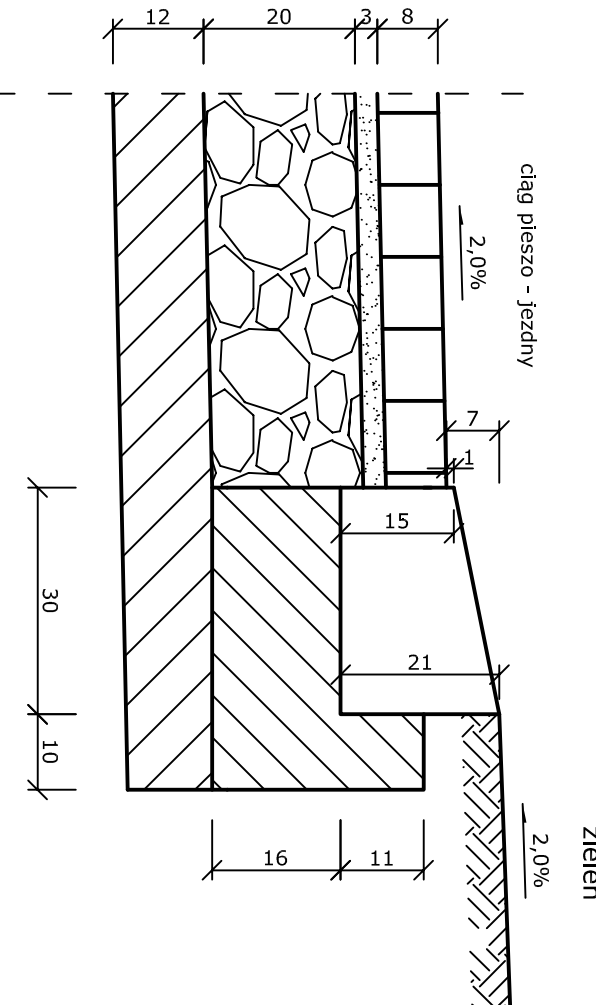

SZCZEGÓŁ OPORNAKA 8x30cm NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

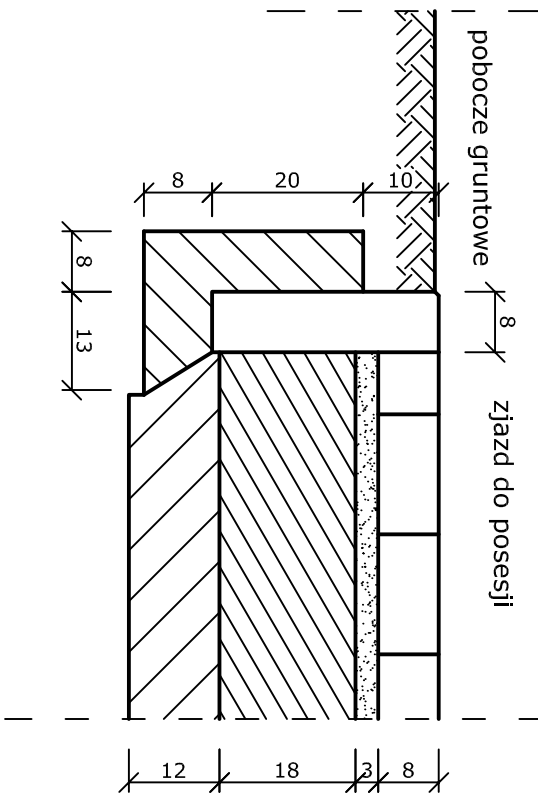

Nazwa obiektu budowlanego				Utworzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Działy nr: 140/2; 139/49; 139/35; 139/27; 139/12; 139/43.			
Inwestor				Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt			
Treść rysunku							
PRZESZKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE							
Skala		1:50; 1:10		Data		grudzień 2017r.	
Projektant		tech. Andrzej Włodarczyk		Nr rysunku		3	
				Konstr. - inż.		1471/90/Lo	