

Włoszczowa, dnia 17 maja 2024r.

**AG.272.22.2024.MO**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  
„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej  
przy I LO we Włoszczowie – III etap”*

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie – III etap”, w dniach 27, 28,29 marca 2024 r. , wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający częściowo odpowiada na zapytania, o których mowa powyżej.

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy w zakresie oferty należy wycenić małą architekturę widoczną na PZT?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Mała architektury podlega wycenie zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozmiaru płyty chodnikowej? Na rynku nie ma dostępnych płyt chodnikowych w rozm. 40x20x8. Płyty chodnikowe są zwyczajowo w formatach 35x35x6cm lub 50x50x7cm. Ewentualnie w rozmiarze 40x20x8 można dostać kostkę eko. Poniżej zdjęcie poglądowe:



### **Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozmiaru płyty chodnikowej. Nawierzchnie utwardzone należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Pytanie 3**

Proszę o podanie wymiarów tablicy informacyjnej ze schematem budynku ( hol).

### **Odpowiedź na pytanie 3**

Do wyceny należy przyjąć tablicę informacyjną w holu wejściowym ze schematem budynku. Tablica informacyjna płyta hpl 10-12mm o wym. (szer. x wys.) 294 x 398 montowana 10 cm nad posadzką (dopuszcza się podział na 2 części dolna 294 x 320 z rysunkiem schematów komunikacyjnych kondygnacji i listą pomieszczeń, górna z tytułem „Plan budynku” 294 x 78). Montaż w sposób niewidoczny/ ukryty, po obrysie listwa maskująca/ramka boczna profil aluminiowy szczotkowany.

### **Pytanie 4**

Proszę o podanie specyfikacji ludy szatniowej.

### **Odpowiedź na pytanie 4**

Zamawiający załącza plik „specyfikacja ludy”.

### **Pytanie 5**

Proszę o wskazanie wymagań dotyczących materiału z jakiego ma być wykonana kotara sceniczna.

### **Odpowiedź na pytanie 5**

Wymagania materiałowe dotyczące kotary scenicznej: 100% Poliester, wysokiej jakości, struktura pluszu o gramaturze min. 510 g/m<sup>2</sup>, szerokość rolki min 140cm. Wymagany certyfikat trudnopalności dla tkanin EN 13773, DIN 4102 B1; EN 13501-1 B-s1, odporny na płamienie. Marszczenie 50%, Kolor ciemny bordowy zbliżony do RAL 3004, góra wszyty pas tapicerski oczkowany co 25cm, w dolnej krawędzi wszyta taśma ołowiana 150-2009/mb.

### **Pytanie 6**

Proszę o wskazanie ilości podestów przewidzianych do realizacji

### **Odpowiedź na pytanie 6**

Zamawiający informuje, że należy wykonać 1 podest sceniczny o wymiarach wskazanych w projekcie i należy go uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie 7**

Proszę wskazać ilość sztankietów oraz ich długości.

### **Odpowiedź na pytanie 7**

Sztankiety oświetleniowe łącznie 3 szt. (2 szt. nad sceną i 1 szt. na widowni), długość 5,0m. Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu punktowym 70 kg, Min. nośność belki sztankietowej przy obciążeniu ciągłym przyłożonym na 1mb belki 70 kg/mb. Typowe sceniczne sztankiety oświetleniowe (maszty oświetleniowe) kratownicowe o przekroju trójkątnym z rur stalowych w układzie DU0290 (rura nośna  $\varnothing$ 50 mm), całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny. Sterowanie manualne z systemem samohamującym, zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem ładunku, zawiesia linowe dedykowane.

W ramach dostawy mechaniki sceny Wykonawca zapewni sporządzenie projektu technicznego warsztatowego technologii scenicznej.

### **Pytanie 8**

Proszę o wskazanie rozstawu między listwami –okładziny ścian (czy jest jednakowa z rozstawem okładziny sufitów)

### **Odpowiedź na pytanie 8**

Rozstaw między listwami okładzin jest zróżnicowany w zależności od pomieszczenia. Osiowy rozstaw listew należy przyjąć zgodnie z opisem na rysunkach w projekcie wewnątrz.

### **Pytanie 9**

Proszę o wskazanie grubości listwy okładziny sufitu (czy jest jednakowa z grubością okładziny ściennej)

### **Odpowiedź na pytanie 9**

W holu wejściowym grubość listew okładziny sufitowej i okładziny ściennej jest jednakowa 36-40mm.

### **Pytanie 10**

Proszę o wskazanie forniru z jakiego mają być wykonane listwy okładziny ściennej.

### **Odpowiedź na pytanie 10**

Fornir dębowy naturalny, odcień jasny ciepły. Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie okleiny drewnopodobnej dekor drewno dąb naturalny hamilton, powierzchnia o strukturze drewna odwzorowującej wydrukowany obraz, niepowtarzalny wzór paneli na powierzchni co najmniej 8m<sup>2</sup>, klasyfikacja ogniowa co najmniej trudnopalne.

### **Pytanie 11**

Proszę o potwierdzenie materiałów z jakich ma zostać wykonana podłoga sali gimnastycznej oraz siłowni. Poniżej opinia wiodącego na rynku producenta podłóg sportowych:

*„W związku z faktem wieloletniego doświadczenia w realizacji podłóg sportowych informuję, że - w zakresie nawierzchni poliuretanowej dla podłogi sportowej przewidzianej na Sali gimnastycznej oraz siłowni dla hali w m. Włoszczowa, - realizacja wierzchniej warstwy z poliuretanu jest wykonywana na budowie ręcznie, poprzez wylanie i rozprowadzanie pacami (raklami), więc nigdy nie jest rozłożona równomiernie, przez co traci estetyczny wygląd oraz dodatkowo w miejscach gdzie warstwa jest najcieńsza (w wyniku nierównomiernego ręcznego rozprowadzenia) wierzchnia warstwa poliuretanu narażona jest na szybsze ścieranie. Jednocześnie wierzchnia warstwa poliuretanu podczas wykonywania prac, aż do jej całkowitego zaschnięcia narażona jest na przyklejanie się pyłów, owadów i innych lekkich elementów przenoszonych w powietrzu, przez co staje się osłabiona oraz traci estetyczny wygląd. Cała poliuretanowa nawierzchnia sportowa pozbawiona jest impregnacji środkiem stanowiącym zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne. Wylana nawierzchnia poliuretanowa jest mocno błyszcząca i w celu jej zmatowienia stosuje się specjalne lakiery o bardzo cienkiej warstwie (dziesiąte części milimetra grubości) i jest to właściwa warstwa użytkowa. W miejscach intensywnie użytkowanych może dochodzić do szybszego wycierania lakieru. Zgodnie z doświadczeniem użytkowników hal można stwierdzić, że okres użytkowania takiej nawierzchni wynosi od 3 do 5 lat. Po tym czasie trzeba nawierzchnię ponownie odtwarzać, czyli ponosić znowu koszty. Rozwiązaniem dedykowanym dla*

*pomieszczenia siłowni w zakresie podłogi są maty typu puzzle, natomiast w zakresie pomieszczenia Sali gimnastycznej – wykładzina sportowa o poziomie amortyzacji min. P2.”*

### **Odpowiedź na pytanie 11**

Zamawiający informuje, że posadzki w sali gimnastycznej i siłowni należy wykonać zgodnie z projektem.

### **Pytanie 12**

Proszę o potwierdzenie lokalizacji szafy sterowej (I piętro, pomieszczenie serwerowni). Poniżej załączam opinię producenta wind:

*”Umieszczanie szafy sterowej w pomieszczeniu serwerowni będzie powodowało nadmierne nagrzewanie się elementów sterowania oraz oleju hydraulicznego i z pewnością nie pozostanie bez wpływu na pracę urządzenia. W mojej ocenie należałoby przenieść lokalizację szafy albo do pomieszczenia szatni na parterze, ewentualnie usytuować ją na piętrze w korytarzu przy windzie.”*

### **Odpowiedź na pytanie 12**

Zamawiający dopuszcza wykonanie szafy sterowej dźwigu we wnęcie (z pom. serwerowni) dostępnej z korytarza przy dźwigu na 1 piętrze lub montaż dźwigu, w którym agregat i szafa sterowa znajdują się bezpośrednio w szybie dźwigu.

### **Pytanie 13**

Proszę o informację czy układ różnicowania ciśnienia w drodze ewakuacyjnej klatki schodowej jest wykonany w poprzednich etapach czy będzie w zakresie prac III etapu – brak informacji w przedmiarze .

### **Odpowiedź na pytanie 13**

Zakres III etapu obejmuje wykonanie układu różnicowania ciśnienia w drodze ewakuacyjnej klatki schodowej i należy go uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie 14**

Proszę o informację czy podejścia kanałów wentylacyjnych do central wentylacyjnych będą tak przygotowane, że nie będzie konieczności montażu dodatkowych kształtek wentylacyjnych, izolacji termicznej, płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej – brak w przedmiarze informacji o dodatkowych materiałach instalacyjnych.

### **Odpowiedź na pytanie 14**

Kanały w obrębie central wentylacyjnych i wentylatora napowietrzającego na dachu należy dopasować do króćców przyłączeniowych urządzeń, w zależności od wybranego producenta i modelu.

### **Pytanie 15**

Proszę o informację w czym zakresie jest podłączenie chłodnicze, automatyka - agregatów chłodniczych do centrali wentylacyjnej N1/W1 , - brak informacji w przedmiarze .

### **Odpowiedź na pytanie 15**

Podłączenie chłodnicze, automatyka agregatów chłodniczych do centrali wentylacyjnej N1/W1 jest w zakresie wykonawcy III etapu i należy je uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie 16**

Proszę o informację gdzie należy zamontować ( wskazać miejsce ) sterowniki ( zadajniki ) do central wentylacyjnych. Czy na obecnym etapie są przygotowane przewody komunikacyjne wraz z zasilaniem na trasie centrala wentylacyjna wskazane miejsce montażu sterownika .

#### **Odpowiedź na pytanie 16**

Sterowniki i przewody komunikacyjne wraz z zasilaniem na trasie centrala wentylacyjna - miejsce montażu sterownika są w zakresie wykonawcy III etapu i należy je uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie 17**

Proszę o informację czy pod wszystkie urządzenia wentylacyjne są przygotowane konstrukcje wsporcze na dachu . ?

#### **Odpowiedź na pytanie 17**

Tak. Zgodnie z projektem konstrukcji dachu.

### **Pytanie 18**

Wg dostawców i producentów spieków kwarcowych blaty umywalkowe powinny mieć gr. 12 mm, a nie 6 mm jak jest w projekcie. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić blaty gr. 12 mm.

#### **Odpowiedź na pytanie 18**

Do wyceny przyjąć blaty gr. 12 mm.

### **Pytanie 19**

Wg dokumentacji dźwig osobowy ma być hydrauliczny. Niestety na rzutach nie ma pomieszczenia na maszynownię. Czy Zamawiający dopuszcza dźwig osobowy elektryczny?

#### **Odpowiedź na pytanie 19**

Zamawiający załącza kartę techniczną dla dźwigu osobowego.

### **Pytanie 20**

Czy siedziska składane ze sklejki na trybunach mają posiadać dodatkowo nakładkę z tapicerki?

#### **Odpowiedź na pytanie 20**

Nie.

### **Pytanie 21**

Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych?

#### **Odpowiedź na pytanie 21**

Po stronie Zamawiającego.

### **Pytanie 22**

Czy Zagospodarowanie terenu należy wycenić zgodnie z przedmiarem czy zgodnie z dokumentacją czyli razem z małą architekturą, zestawem street workout, zielenią, boiskami itp.?

#### **Odpowiedź na pytanie 22**

Zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 23**

Prosimy wskazać w dokumentacji gdzie jest rozbiórka łącznika -dział nr 1 z przedmiaru budowlanego.

**Odpowiedź na pytanie 23**

Dokumentacja projektowa w zał. nr 9a Hala sportowa Pb+ pw część I Hala PB Projekt techniczny tom II arch.

**Pytanie 24**

Czy garaż jest już rozebrany czy trzeba ująć w wycenie?

**Odpowiedź na pytanie 24**

Rozbiórka garażu nie podlega wycenie.

**Pytanie 25**

Czy należy wycenić lustro gimnastyczne z drążkiem w Sali gimnastycznej?

**Odpowiedź na pytanie 25**

Tak.

**Pytanie 26**

W przedmiarze instalacji elektrycznej, w dziale 8. Instalacja fotowoltaiczna poz. 78 „Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II”, czy prace zawarte w tej pozycji nie zostaną wykonane w etapie II w zakresie instalacji odgromowej. Zauważamy, że etap ten nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej .

**Odpowiedź na pytanie 26**

Instalacja odgromowa została wykonana zgodnie z przepisami oraz projektem wykonawczym. Część otokowa została wykonana zgodnie z założeniami projektowymi, a pomierzona rezystancja uziemienia w każdym ze złączy pomiarowych jest niższa od minimalnej wymaganej.

**Pytanie 27**

Czy w etapie III należy wyceniać: urządzenia CCTV tj.: UPS; Rejestrator IP; Switch POE, Stację roboczą?

**Odpowiedź na pytanie 27**

Tak.

**Pytanie 28**

Kto będzie ponosił gwarancje za roboty wykonane w Etapie I i III?

**Odpowiedź na pytanie 28**

Wykonawcy etapu I i III.

**Pytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie czy grzejniki zgodnie z dokumentacją. c.o podlegają wycenie, brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 29**

Zakres III etapu obejmuje wykonanie instalacji c.o. w ilości wskazanej w przedmiarze branży sanitarnej Grzejniki nie podlegają wycenie.

**Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie czy nagrzewnice wodne na hali zgodnie z dokumentacją podlegają wycenie, brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 30**

Nagrzewnice wodne podlegają wycenie.

**Pytanie 31**

Prosimy o potwierdzenie czy kurtyny wodne zgodnie z dokumentacją podlegają wycenie, brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 31**

Kurtyny wodne podlegają wycenie.

**Pytanie 32**

Prosimy o potwierdzenie czy węzeł cieplny zgodnie z dokumentacją podlega wycenie, brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 32**

Węzeł cieplny wykonano we wcześniejszym etapie i nie należy go uwzględniać w wycenie.

**Pytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie czy kanały wentylacyjne wraz z asortymentem zgodnie z dokumentacją podlegają wycenie, brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie 33**

Kanały wentylacyjne wykonano we wcześniejszym etapie i nie należy ich uwzględniać w wycenie. Zakres III etapu obejmuje wykonanie urządzeń i asortymentu instalacji wentylacji mechanicznej w ilości wskazanej w przedmiarze branży sanitarnej i należy je uwzględniać w wycenie.

**Pytanie 34**

W związku z podziałem inwestycji na etapy prosimy o potwierdzenie że zakres zamówienia należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

**Odpowiedź na pytanie 34**

Zakres zamówienia należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary mają charakter pomocniczy

**Pytanie 35**

Z racji, że dokumentacja jest na wszystkie etapy, a przetarg dotyczy etapu III, prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić zakres tylko w udostępnionych przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 35**

Zakres zamówienia należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary mają charakter pomocniczy

**Pytanie 36**

Czy drzwi wewnętrzne aluminiowe są w zakresie etapu III?

**Odpowiedź na pytanie 36**

Tak.

**Pytanie 37**

Jaką tablice informacyjną należy wycenić w pozycji 84 przedmiar budowlany?

**Odpowiedź na pytanie 37**

Do wyceny należy przyjąć tablicę informacyjną w holu wejściowym ze schematem budynku. Tablica informacyjna płyta hpl 10-12mm o wym. (szer. x wys.) 294 x 398 montowana 10 cm nad posadzką (dopuszcza się podział na 2 części dolna 294 x 320 z rysunkiem schematów komunikacyjnych kondygnacji i listą pomieszczeń, górna z tytułem „Plan budynku” 294 x 78). Montaż w sposób niewidoczny/ ukryty, po obrysie listwa maskująca/ramka boczna profil aluminiowy szczotkowany.

**Pytanie 38**

Czy tablica elektroniczna wyników jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 38**

Zakres III etapu obejmuje montaż tablicy elektronicznej wyników wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i sterowaniem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 39**

Czy wyposażenie: Siatkówka – boisko główne jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 39**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 40**

Czy wyposażenie: Siatkówka – boisko treningowe jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 40**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 41**

Czy wyposażenie: Piłka ręczna – boisko główne o wym, 20x40m jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 41**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 42**

Czy wyposażenie: Tenis ziemny – boisko główne jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.



**Odpowiedź na pytanie 42**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 43**

Czy wyposażanie: materace ochronne na słupy jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 43**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 44**

Czy wyposażanie: strefy magazynowej w regały, szafy metalowe, stojaki na piłki, jest w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 44**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 45**

Czy wykonawca ma wycenić wyposażanie meblowe zgodnie z przedmiarem czy dokumentacją?

Są rozbieżności ilościowe przykładowo w przedmiarze krzesła w auli 154szt, w opisie wewnątrz 160 szt, krzesła w Sali konferencyjne przedmiar 32szt, w opisie wewnątrz 36szt.

**Odpowiedź na pytanie 45**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 46**

Prosimy podać parametry i rysunek lady szatniowej – pozycja 85 przedmiar budowlany. Brak w dokumentacji.

**Odpowiedź na pytanie 46**

Zamawiający załącza plik „specyfikacja lady”.

**Pytanie 47**

W przedmiarze brak zestawu wypoczynkowego na korytarzu 1 piętra, przedstawionego w OT na str. 48. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź na pytanie 47**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. zestawu wypoczynkowego na korytarzu 1 piętra, ilość poszczególnych elementów składowych należy przyjąć tak, jak wskazano w opisie w projekcie wewnątrz str. 47-49 tj.: 2 moduły narożne, 5 modułów prostych, 2 stołki okrągłe (ottomany). Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów zbiorowych zamiast pojedynczych (np. 1 moduł podwójny zamiast 2 pojedynczych, czyli w taki sposób, aby sumaryczna ilość i wymiary były zgodne z projektem) pod warunkiem, że takie rozwiązanie jest systemowym rozwiązaniem producenta zestawu.

#### **Pytanie 48**

W przedmiarze brak szafy na ubrania, przedstawionej w OT na str. 43. Czy należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

#### **Odpowiedź na pytanie 48**

60x40x180. Ilość: pom. A0.13 socjalne – 2 szt., pom. A0.18 biuro – 1 szt., pom. A0.07 biuro zawodów – 2 szt. Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Do wyceny należy przyjąć szafy na ubrania o wymiarach (dł. x szer. x wys.)

#### **Pytanie 49**

W przedmiarze brak szafy zamykanej, przedstawionej w OT na str. 44. Czy należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

#### **Odpowiedź na pytanie 49**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Do wyceny należy przyjąć następującą ilość szaf zamykanych (wszystkie szafy zamykane z tego samego zestawu, co szafy na ubrania) o wymiarach (dł. x szer. x wys.):

- pom. A0.13 socjalne – szafa zamykana z 5 półkami o regulowanej wysokości, drzwi pełne, wym. 60x40x180 – 2 szt.
- pom. A0.18 biuro – szafa zamykana z 5 półkami o regulowanej wysokości, drzwi pełne, wym. 60x40x180 – 2 szt., szafa zamykana z 5 półkami o regulowanej wysokości, dwudrzwiowa drzwi dwudzielne (dolne pełne, górne przeszklone), wym. 80x40x180 – 3 szt.
- pom. A0.07 biuro zawodów – szafa zamykana z 5 półkami o regulowanej wysokości, dwudrzwiowa drzwi dwudzielne (dolne pełne, górne przeszklone), wym. 80x40x180 – 1 szt.

#### **Pytanie 50**

W przedmiarze brak szafek indywidualnych 4-osobowych w pokojach trenerów, przedstawionych w OT na str. 53. Czy należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

#### **Odpowiedź na pytanie 50**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Ilość szafek indywidualnych 4-osobowych w pokojach trenerów należy przyjąć tak, jak wskazano w opisie w projekcie wewnątrz tj. 3 szt.

#### **Pytanie 51**

W przedmiarze brak szafy metalowej w pokojach trenerów, przedstawionej w OT na str. 53. Czy należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

#### **Odpowiedź na pytanie 51**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Do wyceny należy przyjąć ilość szaf metalowych w pokojach trenerów tak, jak wskazano w opisie w projekcie wewnątrz str. 53-55.

#### **Pytanie 52**

W przedmiarze brak regałów ściennych, przedstawionych w OT na str. 54. Czy należy

uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, wnosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź na pytanie 52**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie meblowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie. Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. regałów ściennych w szafie wnękowej, ilość poszczególnych elementów składowych należy przyjąć tak, jak wskazano w opisie w projekcie wewnątrz str. 55-56.

**Pytanie 53**

Wnosimy o zamieszczenie parametrów wyposażenia ujętego w pozycjach: 91, 92 przedmiaru (stół konferencyjny modułowy / stół konferencyjny).

**Odpowiedź na pytanie 53**

Zamawiający zamieszcza parametry stołów konferencyjnych:

- Stół konferencyjny pom. A0.07 biuro zawodów – 1 szt.


Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330-340 x 110-120 x 72-75,


Konstrukcja wsporcza stabilna, stalowa malowana proszkowo kolor czarny, niekolidująca z fotelami, możliwość ustawienia 5 foteli wzdłuż każdej z dłuższych krawędzi,

Błat płyta meblowa min. 32mm, okleina hpl premium matowy z fakturą, kolor jasny szary zbliżony do RAL 7035,

Wyposażony w mediaporty 2 szt. wpuszczane w blat z zamykaną uchylną pokrywą metalową aluminiową, przewody prowadzone w sposób niewidoczny w systemowej listwie podblatowej oraz w podstawie (nodze) stołu.

Przykładowy widok stołu konferencyjnego

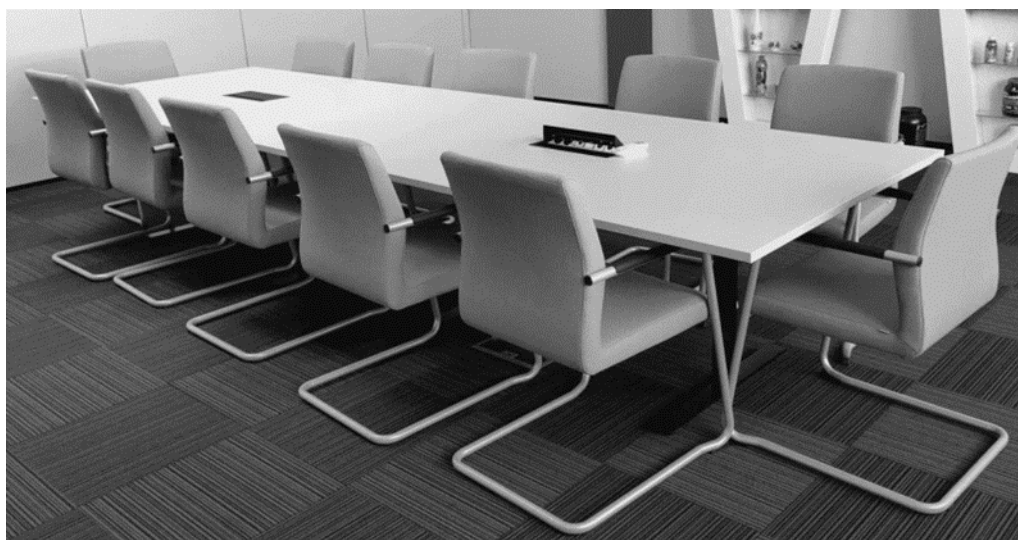

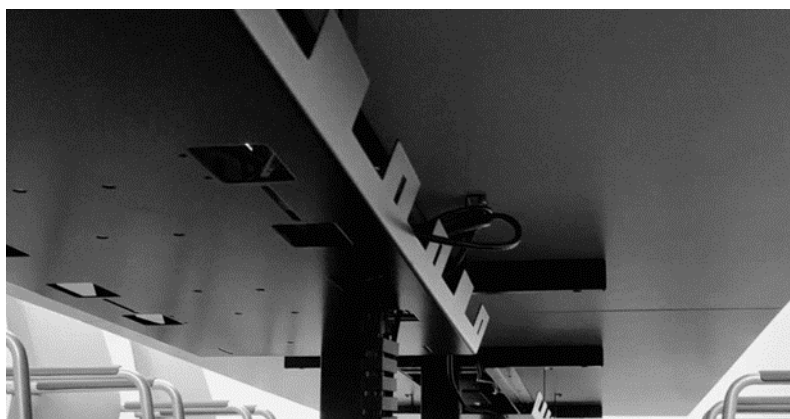

- Stoły konferencyjne mobilne pom. A0.19 sala konferencyjna – 8 szt.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 160 x 80 x 72-75,

Konstrukcja wsporcza stabilna, stalowa malowana proszkowo kolor czarny, niekolidująca z fotelami wzdłuż dłuższych krawędzi,

Wyposażone w kółka z blokadą/rolki ułatwiające transport,

Błat płyta hpl min. 16mm lub płyta meblowa min. 25mm, okleina hpl premium matowy z fakturą, kolor jasny szary zbliżony do RAL 7035, blat składany z blokadą zabezpieczającą przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem. Zintegrowane łączniki do łączenia blatów, możliwość dowolnego ustawienia.

Wyposażony w mediaport 1 szt. wpuszczany w blat z zamykaną uchylną pokrywą metalową aluminiową, przewody prowadzone w sposób niewidoczny w systemowym korycie podblatowym, możliwość łączenia szeregowo.

Przykładowy widok stołu konferencyjnego.





**Pytanie 54**

Czy akcesoria i sprzęt gimnastyczny wymieniony w opisie aranżacji wewnątrz np. piłki, materace, ławeczki, skrzynie, kozły są w zakresie przetargu? Brak w przedmiarach.

**Odpowiedź na pytanie 54**

Zakres III etapu obejmuje kompletne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem i należy go uwzględnić w wycenie.

**Pytanie 55**

Prosimy o potwierdzenie czy instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu podlega wycenie na tym postępowaniu czy została już wykonana.

**Odpowiedź na pytanie 55**

Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu została wykonana we wcześniejszym etapie i nie należy jej uwzględniać w wycenie.

**Pytanie 56**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa w budynku nie jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź na pytanie 56**

Zakres III etapu obejmuje wykonanie instalacji hydrantowej w istniejącym łączniku objętym przebudową i należy ją uwzględniać w wycenie w ilości wskazanej w przedmiarze branży sanitarnej. Pozostała część instalacji hydrantowej w dalszej części budynku została wykonana we wcześniejszym etapie i nie należy jej uwzględniać w wycenie.

**Pytanie 57**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót na tym postępowaniu przetargowym nie obejmuje żadnych instalacji sanitarnych zewnętrznych.

**Odpowiedź na pytanie 57**

Zakres III etapu obejmuje wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia wykonywanych w III etapie utwardzeń terenu i należy je uwzględniać w wycenie. Zamawiający załącza pomocniczy rysunek z zaznaczonym zakresem instalacji zewnętrznych III etapu.

**Pytanie 58**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja ciepła technologicznego nie podlega wycenie na tym etapie postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie 58**

Instalacja ciepła technologicznego nie podlega wycenie.

**Pytanie 59**

Prosimy o potwierdzenie czy system nadciśnieniowego nawiewu powietrza klatki schodowej 2 podlega wycenie na tym etapie postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie 59**

Zakres III etapu obejmuje wykonanie systemu nadciśnieniowego nawiewu powietrza klatki schodowej 2 i należy go uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie 60**

Zamieszczona dokumentacja projektowa zawiera całość prac budowlanych i instalacyjnych ze względu na podział inwestycji na etapy prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania w II etapie ewentualnie prosimy o zmianę zapisów SWZ oraz umowy poprzez zmianę wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe.

### **Odpowiedź na pytanie 60**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe.

### **Pytanie 61**

W związku z rozbieżnościami między dokumentacją a przedmiarem prosimy o potwierdzenie, że rurociągi instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. wraz z armaturą należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Dokumentacja projektowa zawiera więcej ilości rurociągów i armatury niż podano w przedmiarze. Jeśli wycenie podlegają inne ilości niż podano w przedmiarze prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót dla w/w instalacji. Na podstawie zamieszczonej dokumentacji Oferent nie jest w stanie oszacować jaka część instalacji została już wykonana w poprzednich etapach.

### **Odpowiedź na pytanie 61**

Ilość rurociągów instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. wraz z armaturą do wykonania w III etapie należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

### **Pytanie 62**

Czy instalacja oświetlenia zewnętrznego jest do wyceny i wykonania w III etapie prac?

### **Odpowiedź na pytanie 62**

Instalacja oświetlenia zewnętrznego przewidziana do wykonania w kolejnym etapie.

### **Pytanie 63**

Czy instalacja odgromowa jest do wyceny i wykonania w III etapie prac? Zauważamy, że w przedmiarze w dziale Instalacja fotowoltaiczna są prace do wykonania w zakresie instalacji odgromowej nie adekwatne do zakresu prac w tym dziale.

### **Odpowiedź na pytanie 63**

Instalacja odgromowa została wykonana zgodnie z przepisami oraz projektem wykonawczym. Część otokowa została wykonana zgodnie z założeniami projektowymi, a pomierzona rezystancja uziemienia w każdym ze złączy pomiarowych jest niższa od minimalnej wymaganej.

### **Pytanie 64**

Kto będzie poprawiał błędnie wykonane wypusty oświetleniowe (miejsce montażu oprawy nie będzie pokrywało się z wykonanym wypustem) Wykonawca II etapu i Wykonawca III etapu. Zauważamy, że etap III nie zawiera wykonania okablowania.

### **Odpowiedź na pytanie 64**

Zamawiający nie zakłada błędnego wykonania wpustów oświetleniowych.

### **Pytanie 65**

Na projekcie instalacji elektrycznych na poziomie parteru zaznaczono oprawy oznaczone liczbą 12. Brak opisu oprawy w legendzie lub w opisie projektu. Prosimy o podanie typu oprawy, która ma zostać zamontowana w tym miejscu.

### **Odpowiedź na pytanie 65**

Wiszące oprawy oświetleniowe tworzące jednolitą kompozycję - dekoracyjne transparentne kule szklane z bąbelkami o średnicy ok. 90-100mm (masa pojedynczej kuli do 1kg), indywidualne zawiesia cięga stalowe ze zintegrowanym przewodem powlekane, oprawy na różnej wysokości – długość zawiesi zróżnicowana (maksymalna długość ok. 400cm), układ nieregularny

Podstawa blacha polerowana lustrzana ze stali nierdzewnej (identyczna jak panele sufitu podwieszanego) zintegrowana z sufitem podwieszanym.

Wymiary podstawy ok. 200x200 cm (w formie kwadratu lub prostokąta)

Żarówki wymienne LED G4, moc max. 3W, temperatura/ barwa światła 4000K - 6000K (neutralne/ zimne), z funkcją ściemniania

Ilość łącznie 6x12 szt. = 72 szt.

Sterowanie zbiorcze (w recepcji/ szatni).







### **Pytanie 66**

Czy należy przyjąć do wyceny, jako nawierzchnię sportową, wykładzinę sportową PCV o grub. min. 7,5 mm na ruszcie sportowym przebadanym na zgodność z obowiązującą normą EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – posiadającą podstawowe certyfikaty światowych organizacji sportowych, takich jak: FIVB, FIBA, EHF lub IHF?

### **Odpowiedź na pytanie 66**

Zamawiający wymaga, aby wykładzina sportowa pcv posiadała grubość całkowitą określoną w projekcie tj. min. 8mm na drewnianej konstrukcji podwójnie legarowanej. Całość systemu: podkonstrukcja + wykładzina pcv musi być zgodna z obowiązującą normą EN 14904 i przebadana w notyfikowanej jednostce.

Zamawiający wymaga przedstawienia dla oferowanej podłogi sportowej przynajmniej 2 certyfikatów lub rekomendacji międzynarodowych federacji sportowych: certyfikatu FIBA oraz przynajmniej 1 certyfikatu lub rekomendacji innej międzynarodowej federacji sportowej spośród FIVB, BWF, IHF i EHF.

### **Pytanie 67**

Czy wykładzina PCV powinna być zbrojona siatką z włókna szklanego, która zabezpiecza

wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp. oraz posiadać warstwę wierzchnią PCV gr. min. 2mm, która odpowiada za żywotność wykładziny?

**Odpowiedź na pytanie 67**

Wykładzina pcv musi być zbrojona nietkanym rozproszonym włóknem szklanym. Wykładzina musi posiadać kompleks warstwy wierzchniej min. 2 mm.

**Pytanie 68**

Proszę o uzupełnienie parametrów technicznych dla dźwigu osobowego.

**Odpowiedź na pytanie 68**

Zamawiający załącza kartę techniczną dla dźwigu osobowego.

**Pytanie 69**

Czy do wyceny należy uwzględnić elementy małej architektury?

**Odpowiedź na pytanie 69**

Zewnętrzne elementy małej architektury nie są przedmiotem III etapu i nie należy ich uwzględniać w wycenie.

W związku z tym, że pozostały jeszcze pytania wymagające dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ) zmienia termin **składania i otwarcia ofert** oraz zmienia termin związania ofertą:

**Po zmianach:**

1) Rozdział 9. pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

**Wykonawcy będą związani ofertami od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert - do dnia 27.06.2024 r.**

2) Rozdział 11. pkt 14 SWZ otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert: do dnia 29.05.2024 r. do godziny 12<sup>00</sup>.**

3) Rozdział 12. pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 12<sup>15</sup>.**

Pozostałe odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przekaze Wykonawcom oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, niezwłocznie po ich przygotowaniu.

---

**UWAGA:** Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2024r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:

Załączniki:

1. Specyfikacja lady szatniowej – odpowiedź do pytania 4 i 46
2. Karta techniczna dźwigu osobowego– odpowiedź do pytania 68
3. Mapa z zakresem instalacji zewnętrznych do wykonania – odpowiedź na pytanie 57