



OBJAŚNIENIA:

- 1.DROGA DOJAZDOWA - KOSTKA BETONOWA10 X 20 X 8 cm SZARA
- 2.CHODNIK - KOSTKA BETONOWA10 X 20 X 8 cm BORDOWA
3. OBRZEŻE BETONOWE 100 x 30 x 15 cm
- 4.PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/31,5 mm, gr. 25 cm
- 6.GEOWŁÓKNINA 100 kN/m

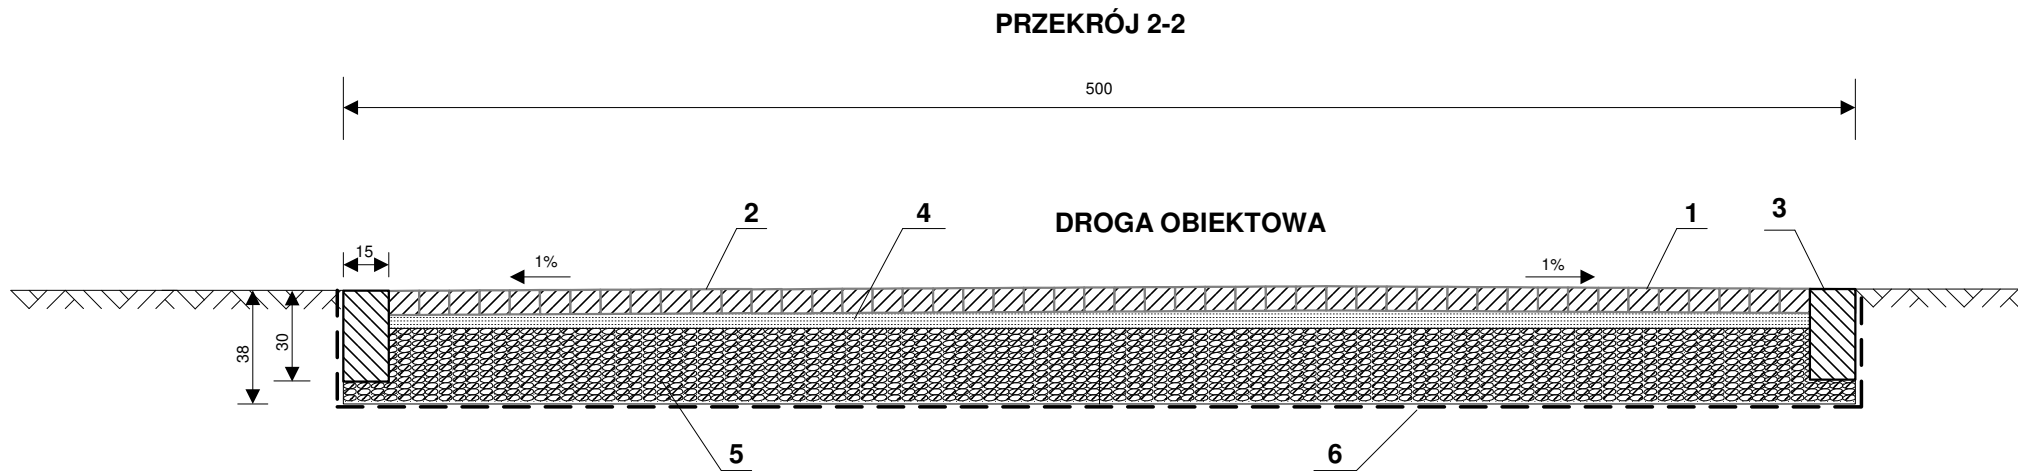

OBJAŚNIENIA:

- 1.DROGA DOJAZDOWA - KOSTKA BETONOWA10 X 20 X 8 cm SZARA
2. OBRZEŻE BETONOWE 100 x 30 x 15 cm
- 3.PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/31,5 mm, gr. 25 cm
- 5.GEOWŁÓKNINA 100 kN/m

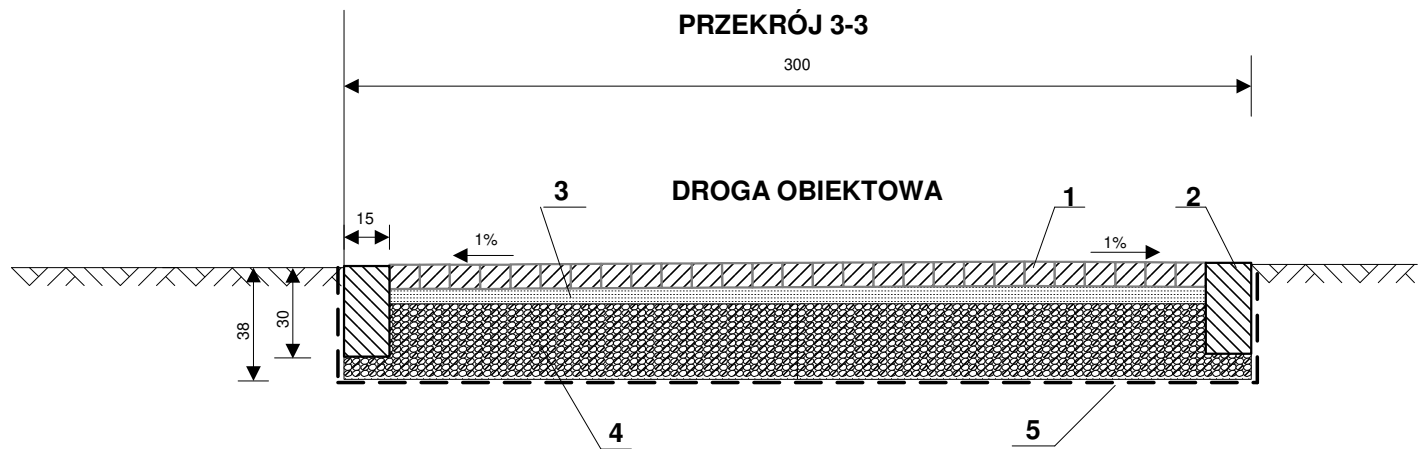

OBJAŚNIENIA:

- 1.DROGA DOJAZDOWA - KOSTKA BETONOWA10 X 20 X 8 cm SZARA
2. OBRZEŻE BETONOWE 100 x 30 x 15 cm
- 3.PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/31,5 mm, gr. 25 cm
- 5.GEOWŁÓKNINA 100 kN/m

| FIRMA WIELOBRANŻOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA MIROSLAW FRĄTCZAK, UL. SREBRNA GÓRA 1F, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Nazwa opracowania | BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE. | | | | Adres: Wełmice Gm. Bobrowice |
| Stadium dok. | Projekt budowlany | Wykonawcy opracowania | | Uprawnienia | Podpisy |
| Rodzaj dok. | Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Mariusz Herbut | LBS/0015/ PWOS/06 | |
| Data | Grudzień 2022 | Opracował: | mgr inż. Mirosław Frątczak | | |
| Skala | 1:25 | Sprawdził: | mgr inż. Marcin Wojewoda | LBS/0072/ POOS/10 | |
| ADRES OBIEKTU: | Wełmice obręb nr: 0015; dz. nr: 219/2, 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17, 296/2; | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | CIĄGI KOMUNIKACYJNE W DZ. NR 23//6 | | | | Nr Rys. 18 |