


Pozwiera się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.	
Organ prowadzący państwowy zasób Geodezyjny i kartograficzny	Starosta Krosiński
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.0802.2022.213
Nr oraz data sporządzenia protokołu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół nr GK.6640.461.2021_1_p2 z dnia 25.02.2022 r.
wykonawca prac Usługi Projektowo-Geodezyjne Krzysztof Wolanicki Szkłarka 1/19, 66-600 Krosno Odrz. NIP: 926-157-47-10 REGON: 081109188	kierownik prac Krzysztof Wolanicki nr upr. zaw. 23597

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Data sporządzenia mapy	30.12.2021 r.
SKALA 1:500		Adnotacje:	
Miejscowość	Welmice	Niniejszą mapę wykonano na podstawie istniejącej mapy sył-wys wsi Welmice oraz pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w grudniu 2021 r. Granice działek wniesiono częściowo ze współrzędnych na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej, a częściowo graficznie z mapy w skali 1:5000. Granice działek nie spełniają kryteriów obowiązujących standardów technicznych. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu nie zgłoszonych do inwentaryzacji. Nie badano obciążeń nieruchomości zapisanych w KW.	
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	080202_2, Bobrowice	Usługi Projektowo-Geodezyjne Krzysztof Wolanicki Szkłarka 1/19 66-600 Krosno Odrzańskie NIP: 926-157-47-10 REGON: 081109188 tel. 667-823-578 e-mail: proj-geo@o2.pl	
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	080202_2.0015, Welmice	GEODETA UPRAWNIONY Krzysztof Wolanicki upr. zaw. nr 23597	
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		pieczęć wykonawcy prac	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.461.2021	pieczęć i podpis kierownika prac	
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/15		
Układ wysokości	Kronsztad 86		

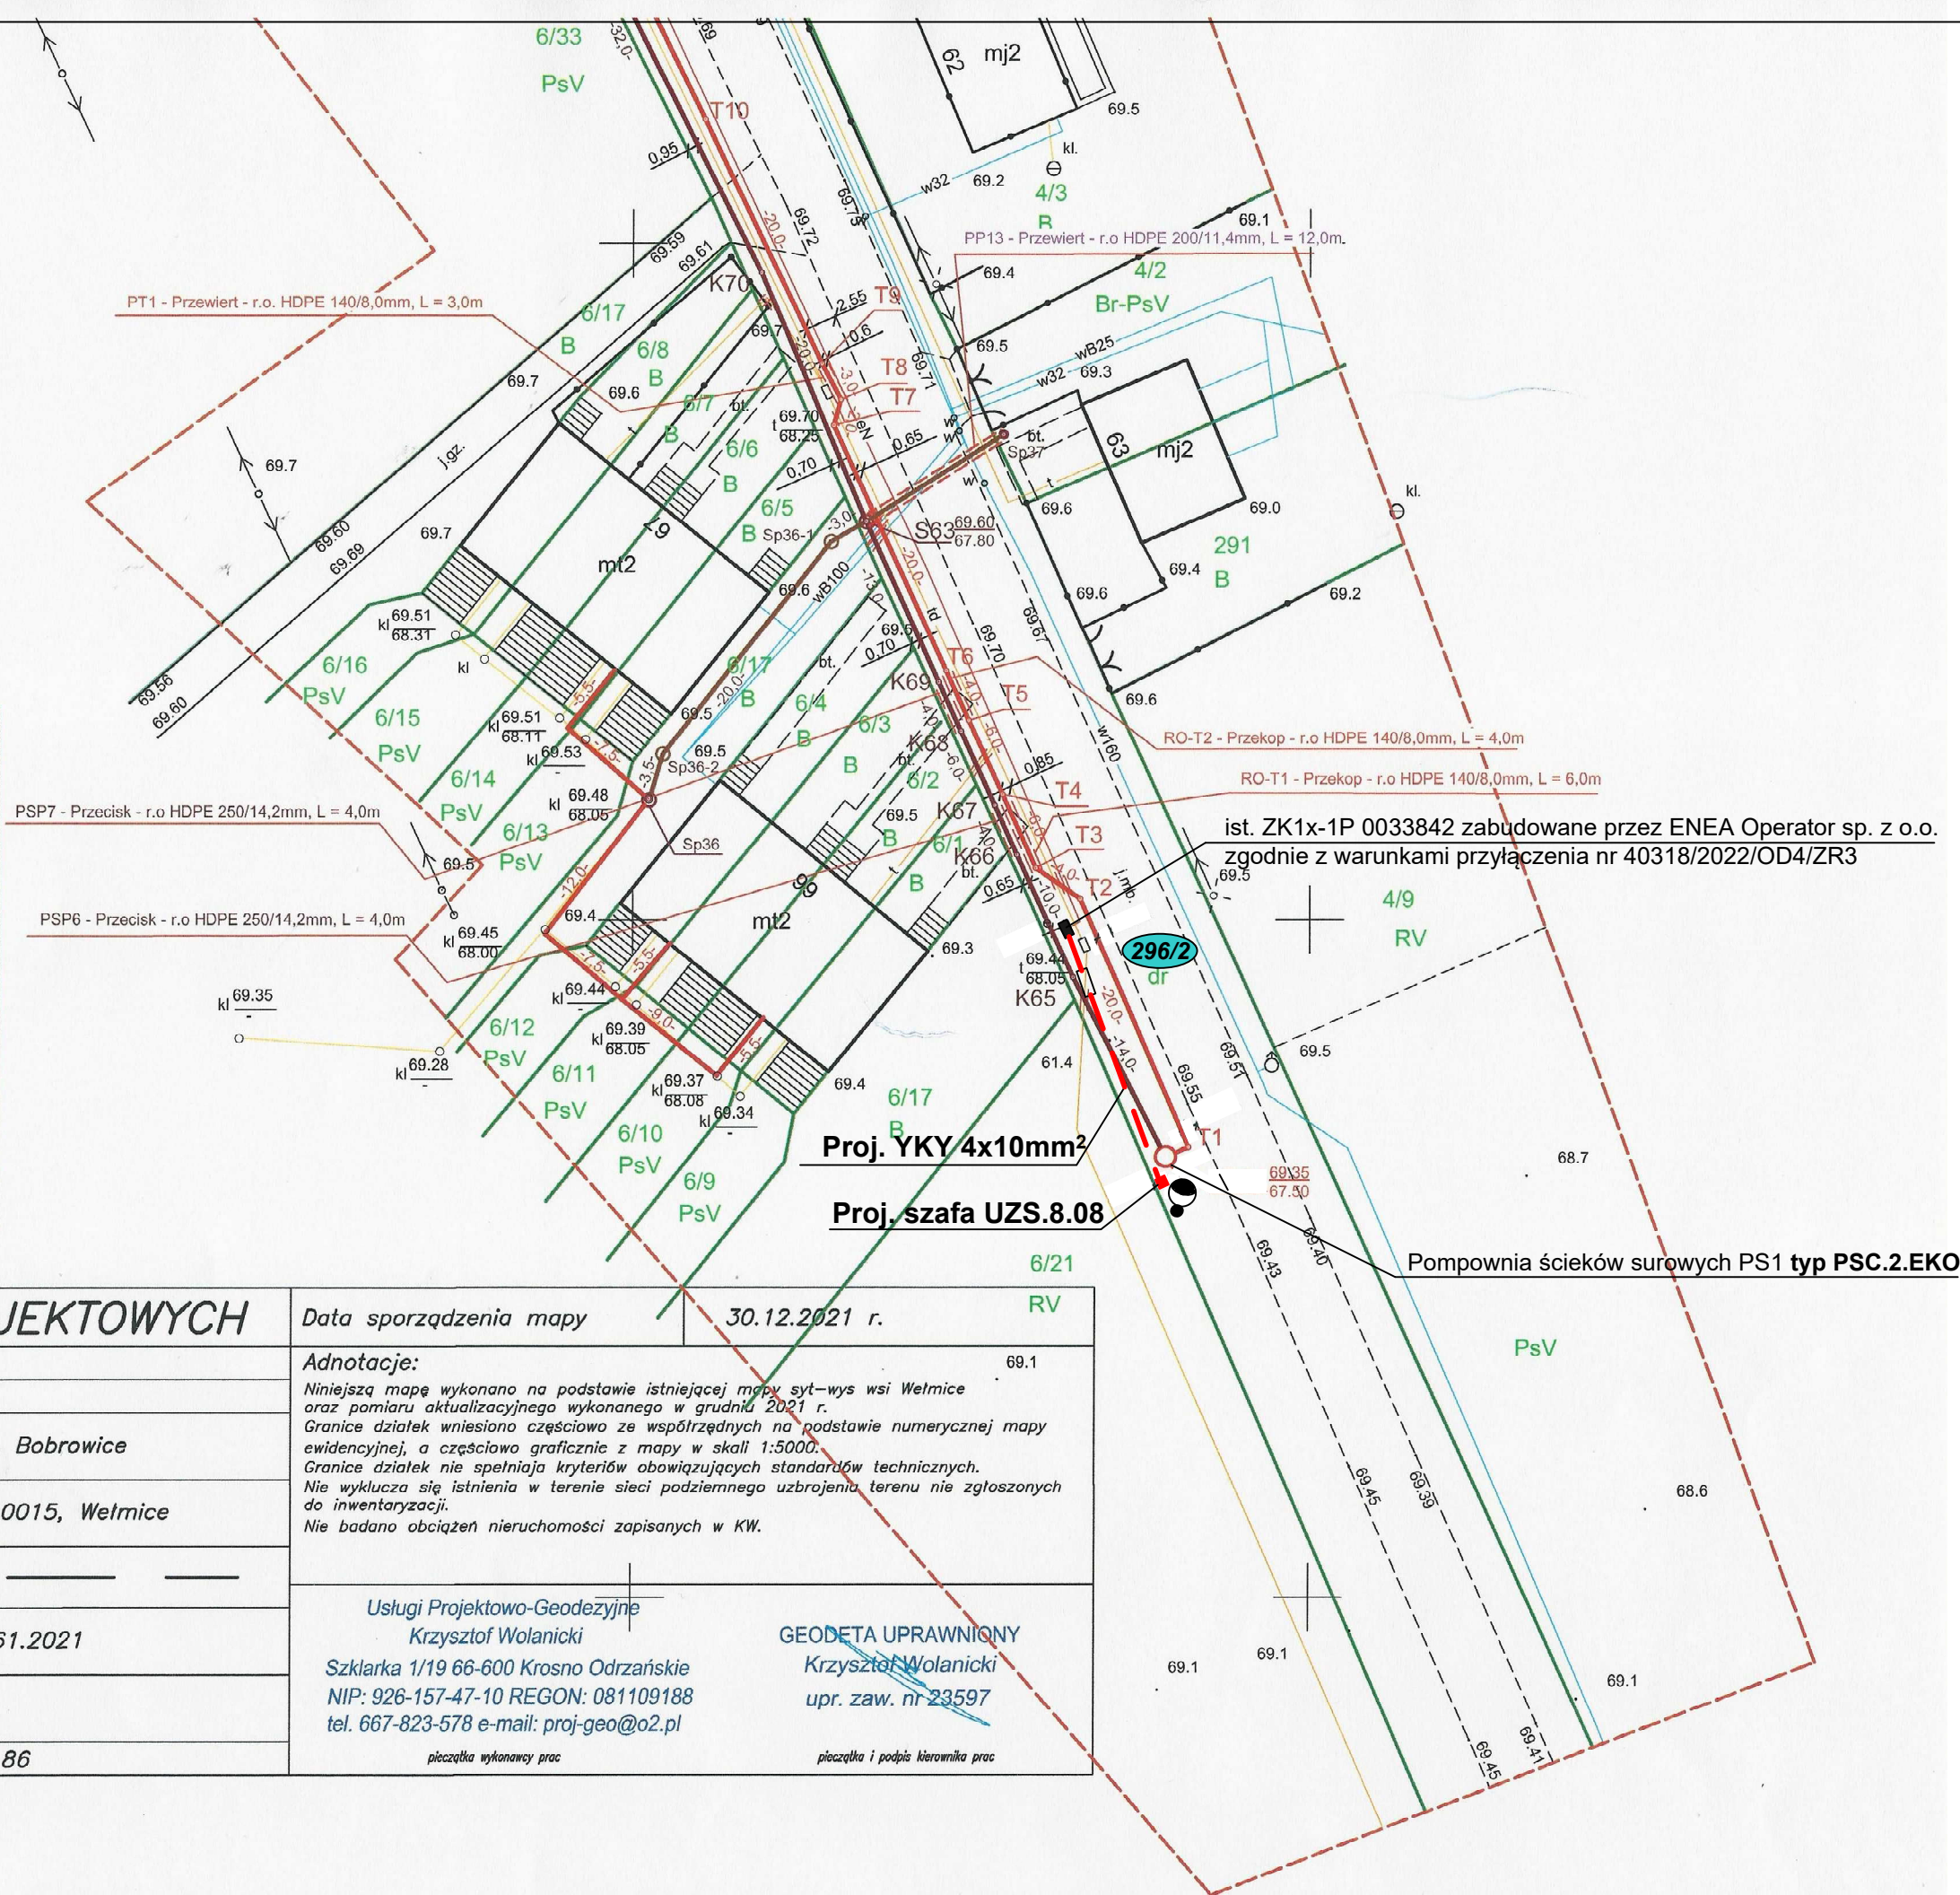

OZNACZENIA

- 296/2** Numer działki objętej opracowaniem
- Podziemna zalicznikowa linia kablowa
YKY 4x10mm² przyłącza
- UZS.8** Szafa zasilająco-sterująca (HYDRO VACUM Grudziądz)
pompownię ścieków surowych PS1 dostarczaną
w komplecie z pompownią PSC.2 EKO
- Śłup aluminiowy SAL-4,5 z oprawą oświetleniową
ELBA LED 36W.

UWAGI WYKONAWCZE

- Kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m
- Wejście kabla do budynku do szaf zasilająco - sterujących
w uszczelnionej rurze ochronnej AROT DVR50
- Przed szafą zasilająco - sterującą i złączem ZK1x-1P
pozostawić zapasy kabla po ok. 1,5m
- Kable układać zgodnie z zasadami określonymi normą
SEP-E-004 „Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
i sygnalizacyjne – projektowanie i budowa”
- Śłup oświetleniowy zasilić podziemną linią kablową YKY 3x4mm²
na tych samych zasadach co linia kablowa przyłącza
- Śłup oświetleniowy posadowić na fundamencie B-50 bezpośrednio
przy szafie zasilająco - sterującej
- Rurę osłonową AROT DVK 75 układać 0,5m pod linią
telekomunikacyjną

- 17 -

Nazwa rysunku PLAN PRZYŁĄCZA ZALICZNIKOWEGO DO SZAFKI UZS.8. ZASILAJĄCEJ POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW SUROWYCH PS1 NA DZ. NR 296/2 W WELMICACH GM. BOBROWICE			Nr rysunku E4
Inwestor GMINA BOBROWICE Bobrowice 131 66-627 Bobrowice			Skala 1:500
Projektant mgr inż. elektryk Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d	Data wrzesień 2022r.	Podpis