


Rzut przyziemia  
1:50

# SZKIC POGLĄDOWY

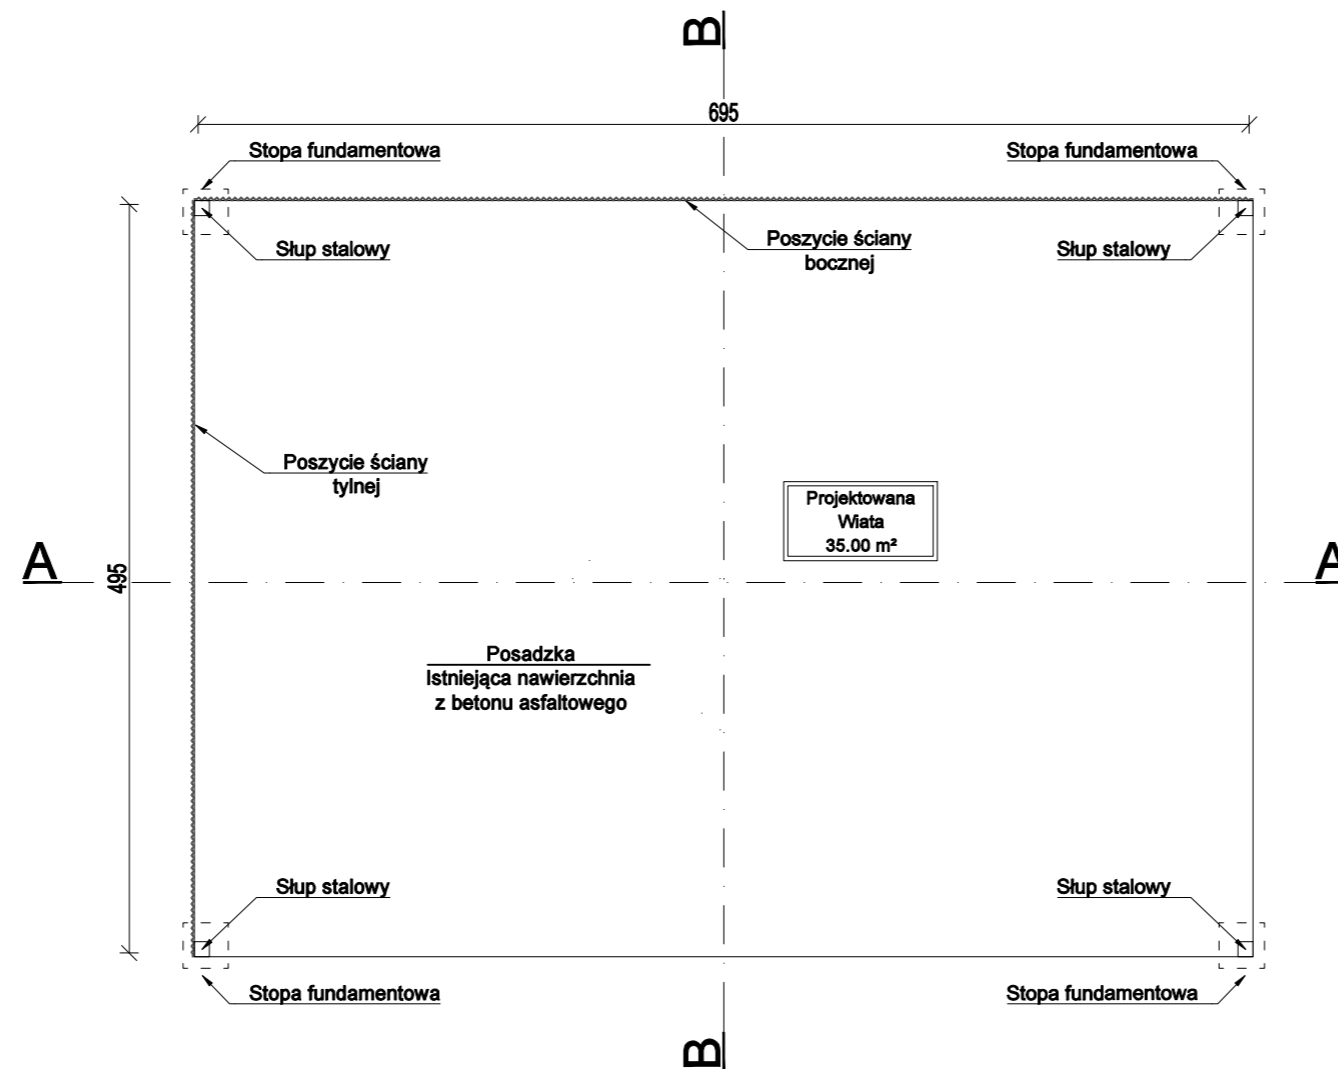

**STAL:**  
- A-III N (RB500W)  
**BETON:**  
- C20/25 (B 25)  
**OTULINA FUNDAMENTY:**  
- od dołu 5 cm,  
- od boków i góry 3 cm.

**UWAGI:**  
1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10(B10) gr. min 10 cm.  
2. Zbrojenie stóp fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 600 mm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.  
3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2 krotnie emulsją asfaltową do gr. min. 2 mm.  
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.  
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.

<b>Temat:</b>	Budowa wiaty na cele gospodarcze bez parkowania pojazdów	<b>Format:</b>	A3	<b>Skala:</b>	1:50	<b>Rys.:</b>	A 01
<b>Branża:</b>	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY WIATY NA CELE GOSPODARCZE BEZ PARKOWANIA POJAZDÓW	<b>Faza:</b>	PA-B				27.06.2023
<b>Tytuł rysunku:</b>	Rzut przyziemia						
<b>Inwestor:</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin						
<b>Adres inwestycji:</b>	Miasto Konin, dz. nr 1290/1, OBRĘB PRZYDZIAŁKI						