

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



**STUDIO ARCHITEKTURY „EGO”  
NALEWAJKA KRZYSZTOF**

**ul. Warowna 42  
42-280 CZĘSTOCHOWA**

Nr pisma: TD/OCZ/OMD/2022-07-12/0000004  
Data: 12.07.2022  
Sprawa: Uzgodnienia branżowego, naniesienia uzbrojenia terenu, wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci - budowa 10-cio oddziałowego budynku szkolnego na dz. nr 339/2 przy ul. Długiej 110 w miejscowości Wierzchowisko, gmina Mykanów  
Nr sprawy: 1044458834  
Kontakt: Mariusz Bareła  
Telefon: 34 364 8858  
E-mail: mariusz.barela@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na wniosek, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 08.07.2022r., uprzejmie informujemy, że na załączonej do wniosku mapie naniesiono orientacyjne przebiegi sieci elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

Planowaną inwestycję polegającą na budowie 10-cio oddziałowego budynku szkolnego na dz. nr 339/2 przy ul. Długiej 110 w miejscowości Wierzchowisko, gmina Mykanów, opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zastosowania się do poniższych zaleceń:

1. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania planowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401) zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów oraz elementów budowlanych i pracy sprzętu budowlanego bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,
  - mniejszej niż 3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV
  - 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

3. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagała prowadzenia robót bez możliwości zachowania wymogów określonych wyżej, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
4. W pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. prace należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o nadzór branżowy.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

**Ponadto informujemy, że na danym terenie znajdują się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.**

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika usług pozataryfowych faktura VAT w wysokości 56,00 zł + VAT, którą będzie należało uregulować w terminie podanym na fakturze.

Kopia:  
- OMD

Załączniki:  
- mapa

#### **Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować**

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów:

- listownie, na adres ul. Mirowska 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA
- elektronicznie, na adres [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl)
- telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku


**TAURON Dystrybucja S.A.**

Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych



Mariusz Bareła



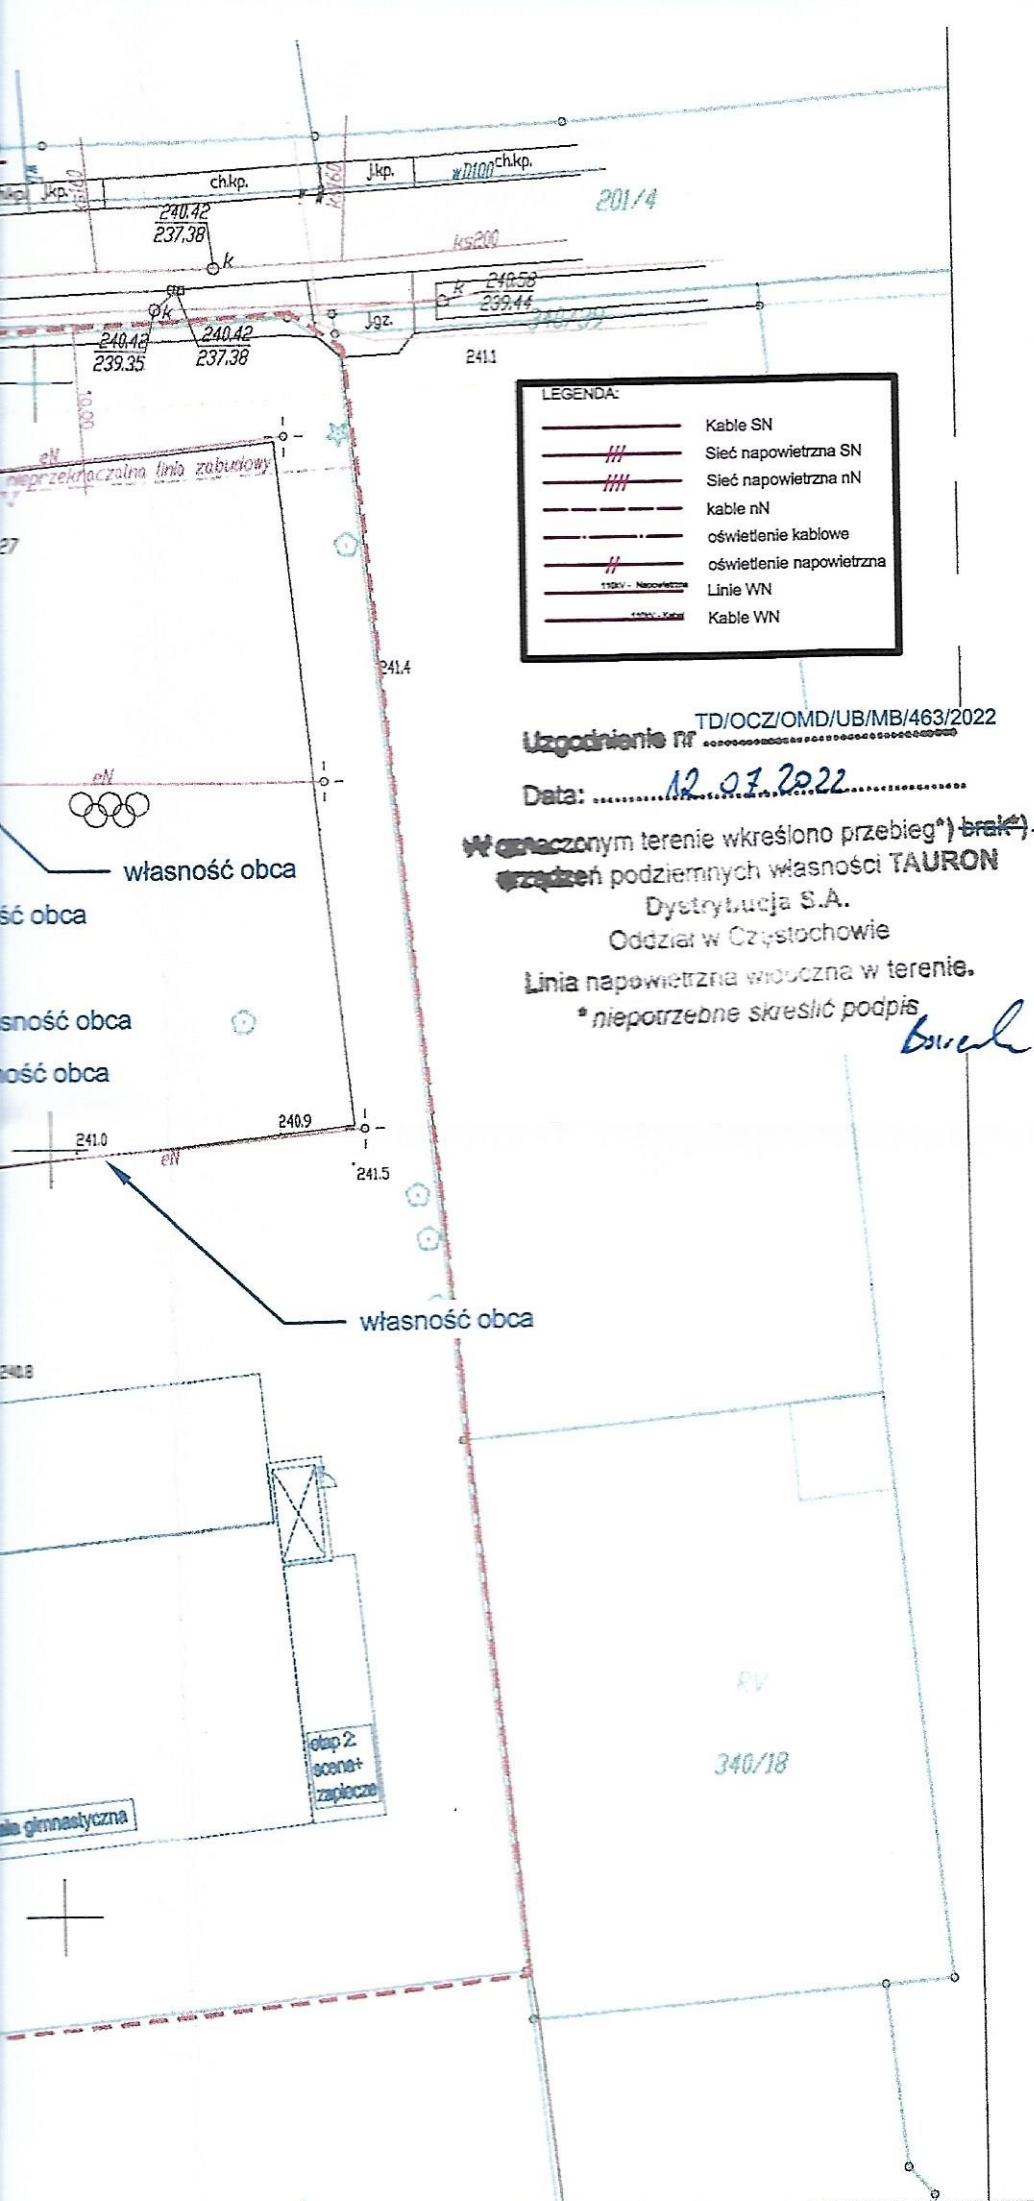

LEGENDA:	
	Kable SN
	Sieć napowietrzna SN
	Sieć napowietrzna nN
	kable nN
	oświetlenie kablowe
	oświetlenie napowietrzne
	Linie WN
	Kable WN

Uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/MB/463/2022

Data: 12.07.2022

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg\*) brak  
przebieg podziemnych własności TAURON  
Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
\*niepotrzebne skreślić podpis

*Burula*

studio architektury  
nalewajka krzysztof  
42-280 Częstochowa  
ul. Warowna 42  
kom.: 691 718 818  
NIP: 949-096-59-84

e-mail: studio\_ego@wp.pl

Podstawowe dane metryczne projektowanej rozbudowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

#### ETAP I:

Budowa wydzielonego pożarowo 10-cio oddziałowego  
zespołu szkolnego z zapleczem szatniowym i sanitarnym  
- pow. zabudowy: ~ 1004,56m<sup>2</sup>  
- pow. użytkowa: 1576,46m<sup>2</sup>  
w tym:  
- parter: 763,83m<sup>2</sup>  
- piętro: 812,63m<sup>2</sup>  
- kubatura: ~8221,11m<sup>3</sup>

#### ETAP IIA: - nie dotyczy.

Budowa sali gimnastycznej z widownią i estradą.  
(etap planowany do realizacji w przyszłości).

#### ETAP IIB: - nie dotyczy

Zaplecze szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej  
-w parterze;  
(etap planowany do realizacji w przyszłości).

#### UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

- projektowana rozbudowa I ETAP (realizacyjny)
- planowana rozbudowa II ETAP (nie objęty wnioskiem)

#### UWAGA:

Projektowana trasa i sposób usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego opracowana będzie na etapie dokumentacji projektowej, wg wydanych przez TAURON Dystrybucja warunków technicznych usunięcia kolizji

#### PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego obejmująca:  
ETAP I: 10 oddziałów szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym  
ETAP II: salę gimnastyczną z widownią z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estradą (nie dotyczy)  
wraz z koniecznym wydzieleniem pożarowo istniejącej części.

#### ADRES:

Wierzychowisko, ul. Długa 110  
42-233 Mykanów,  
nr ewid. działki 339/2 obręb Wierzychowisko (00)

#### INWESTOR:

Gmina Mykanów  
ul. Samorządowa 1  
42-233 Mykanów


#### TYTUŁ RYSUNKU:

plan sytuacyjny  
(projektowany kontur całości założenia obejmującego I i II etap inwestycji oraz usytuowanie przyłączy)

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajko	NR UPRAWNIENI: AG.II.4/AZ/7131/132/02	PÓDPIS
SKALA: 1:500	BRANŻA: budowlana (architektura)	NR F
FAZA: projekt koncepcyjny; załącznik do wniosku o warunki techniczne		
DATA: czerwiec 2022		



istn. hydrant zewnętrzny  
HP80 nr1

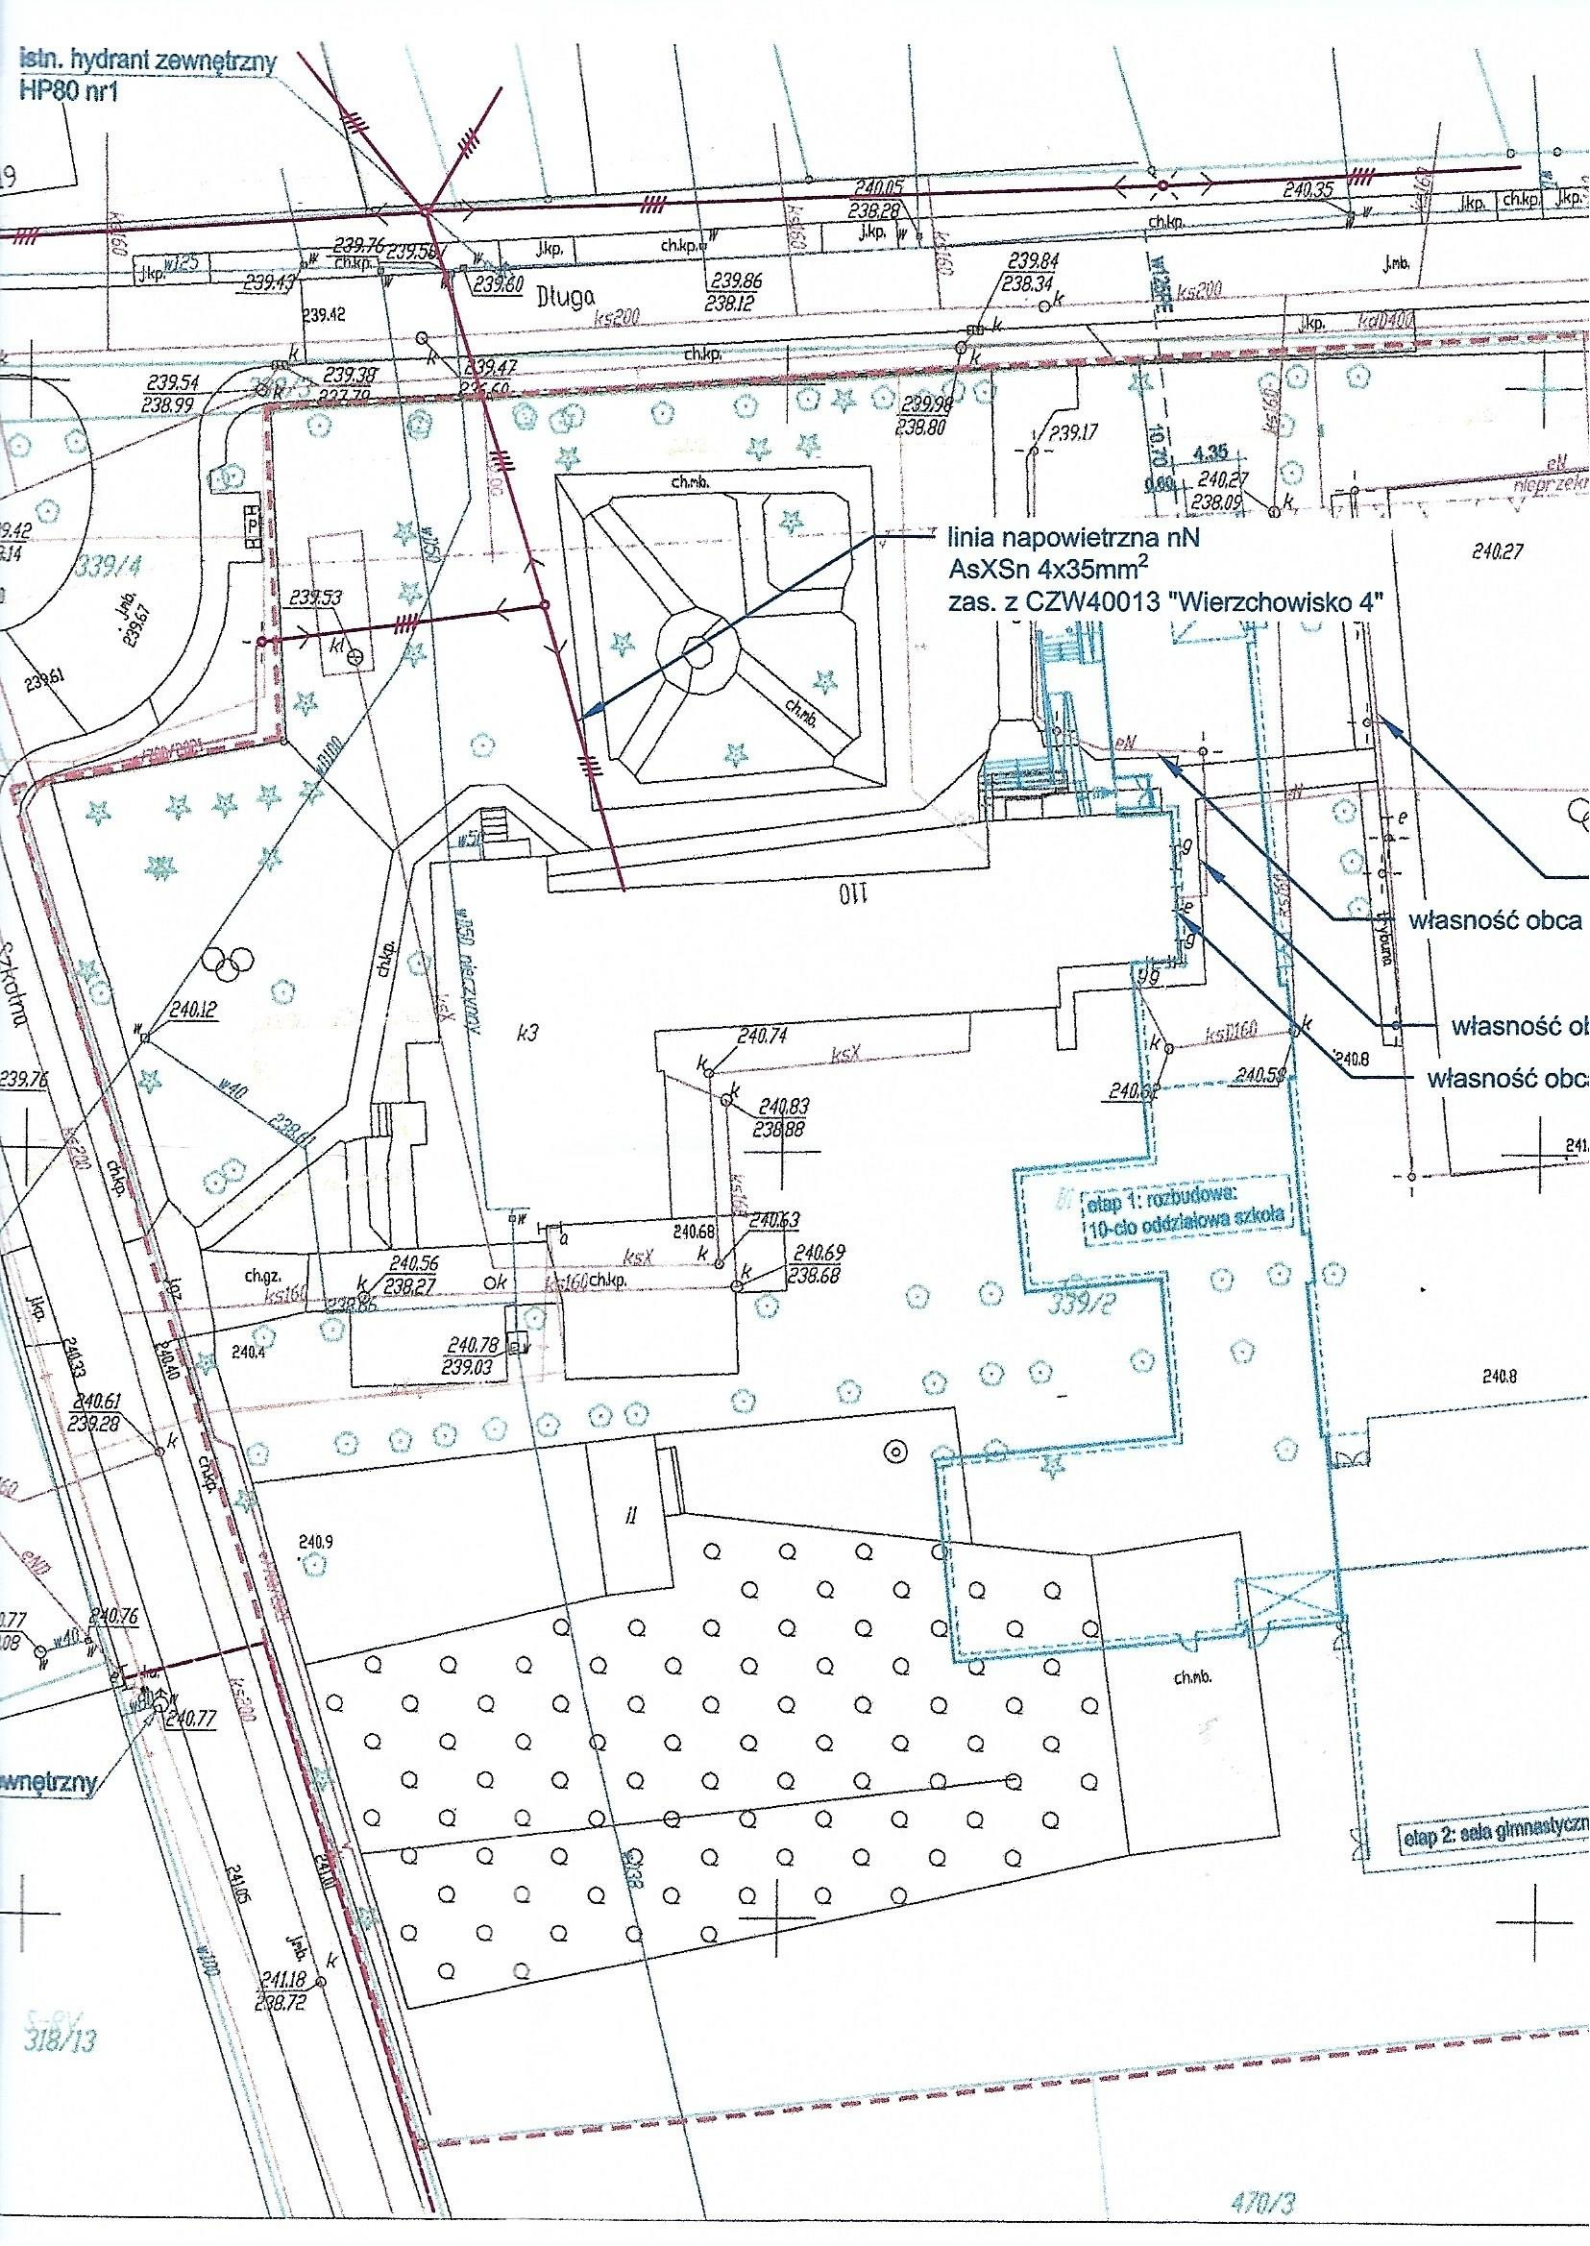

linia napowietrzna nN  
AsXSn 4x35mm<sup>2</sup>  
zas. z CZW40013 "Wierchowisko 4"

własność obca  
własność obca  
własność obca

etap 1: rozbudowa:  
10-cio oddziałowa szkoła

etap 2: sala gimnastyczna

318/13

470/3



istn. hydrant zewnętrzny  
HP80 nr1

119

Długa

318/43

318/11

istn. hydrant zewnętrzny  
HP80 nr2

318/13

317/32

