


A1

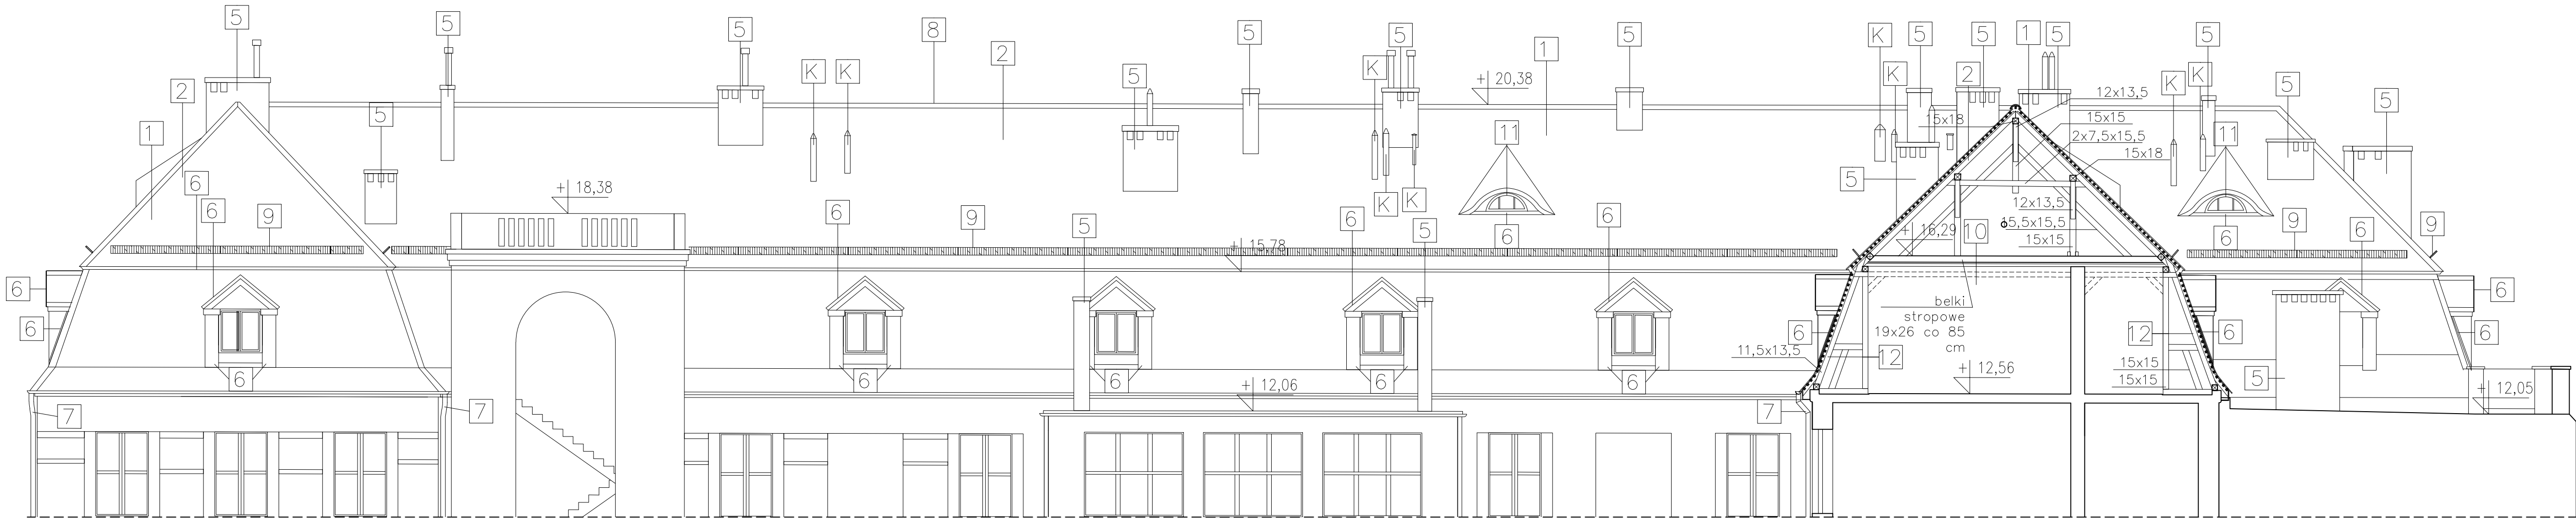

LEGENDA
Zakres prac związanych z remontem dachu

- 1

Wymiana pokrycia dachowego:
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łąt
- 2

Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3

Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- 4

Wymiana okien wylazowych na dach
- 5

Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich.
- 6

Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 7

Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8

Wymiana instalacji odgromowej
- 9

Wymiana krutek śniegowych
- 10

Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
-Docieplenie stropu wełną mineralną
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11

Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12


Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)

- K

Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
- KW

Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

Przekrój C-C i elewacja
wschodnia 1:100

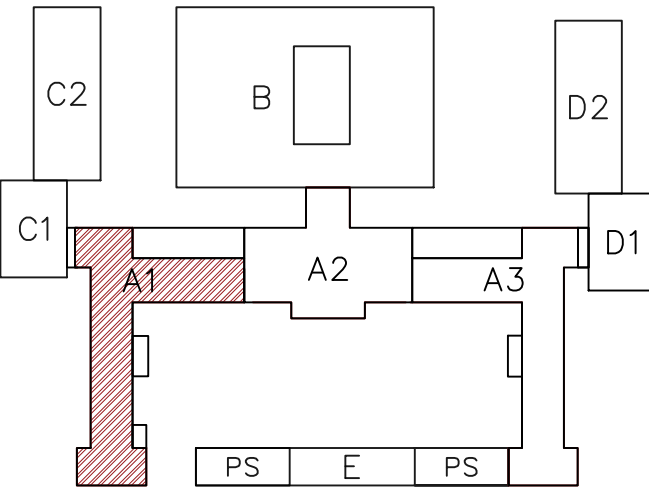

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza budynku A1 | | | |
| Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu” | | | |
| INWESTOR | | | |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom | | | |
| BIURO PROJEKTÓW | | | |
| PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akacjowa 46/1b 55-040 Bielany Wrocławskie | | | |
| ARCHITEKTURA | | | |
| OPRACOWANIE | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| projektant | mgr inż. arch. Mariusz Turkowski | 253/93/UW | |
| opracował | inż. arch. Klaudia Janc inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski | | |
| KONSTRUKCJA | | | |
| OPRACOWANIE | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| projektant | mgr inż. Adam Klimek | 338/01/DUW | |
| ADRES / TEREN INWESTYCJI | | | |
| GMINA | ULICA | NR DZIAŁEK | OBREB |
| Bytom | al. Legionów 10 | 10 | 0002 Bytom |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | SKALA |
| PRZEKRÓJ C-C I ELEWACJA WSCHODNIA | | | 1:100 |
| | | | DATA |
| | | | 2019-03 |
| NR RYSUNKU | | | |
| PROJEKT | BUD | FAZA | BRANŻA |
| - S Z A 1 | P W A K | - - - - | 0 0 0 8 |
| NR RYSUNKU | | | |
| PROJEKT | BUD | FAZA | BRANŻA |
| - S Z A 1 | P W A K | - - - - | 0 0 0 8 |