


A2

A1

C1

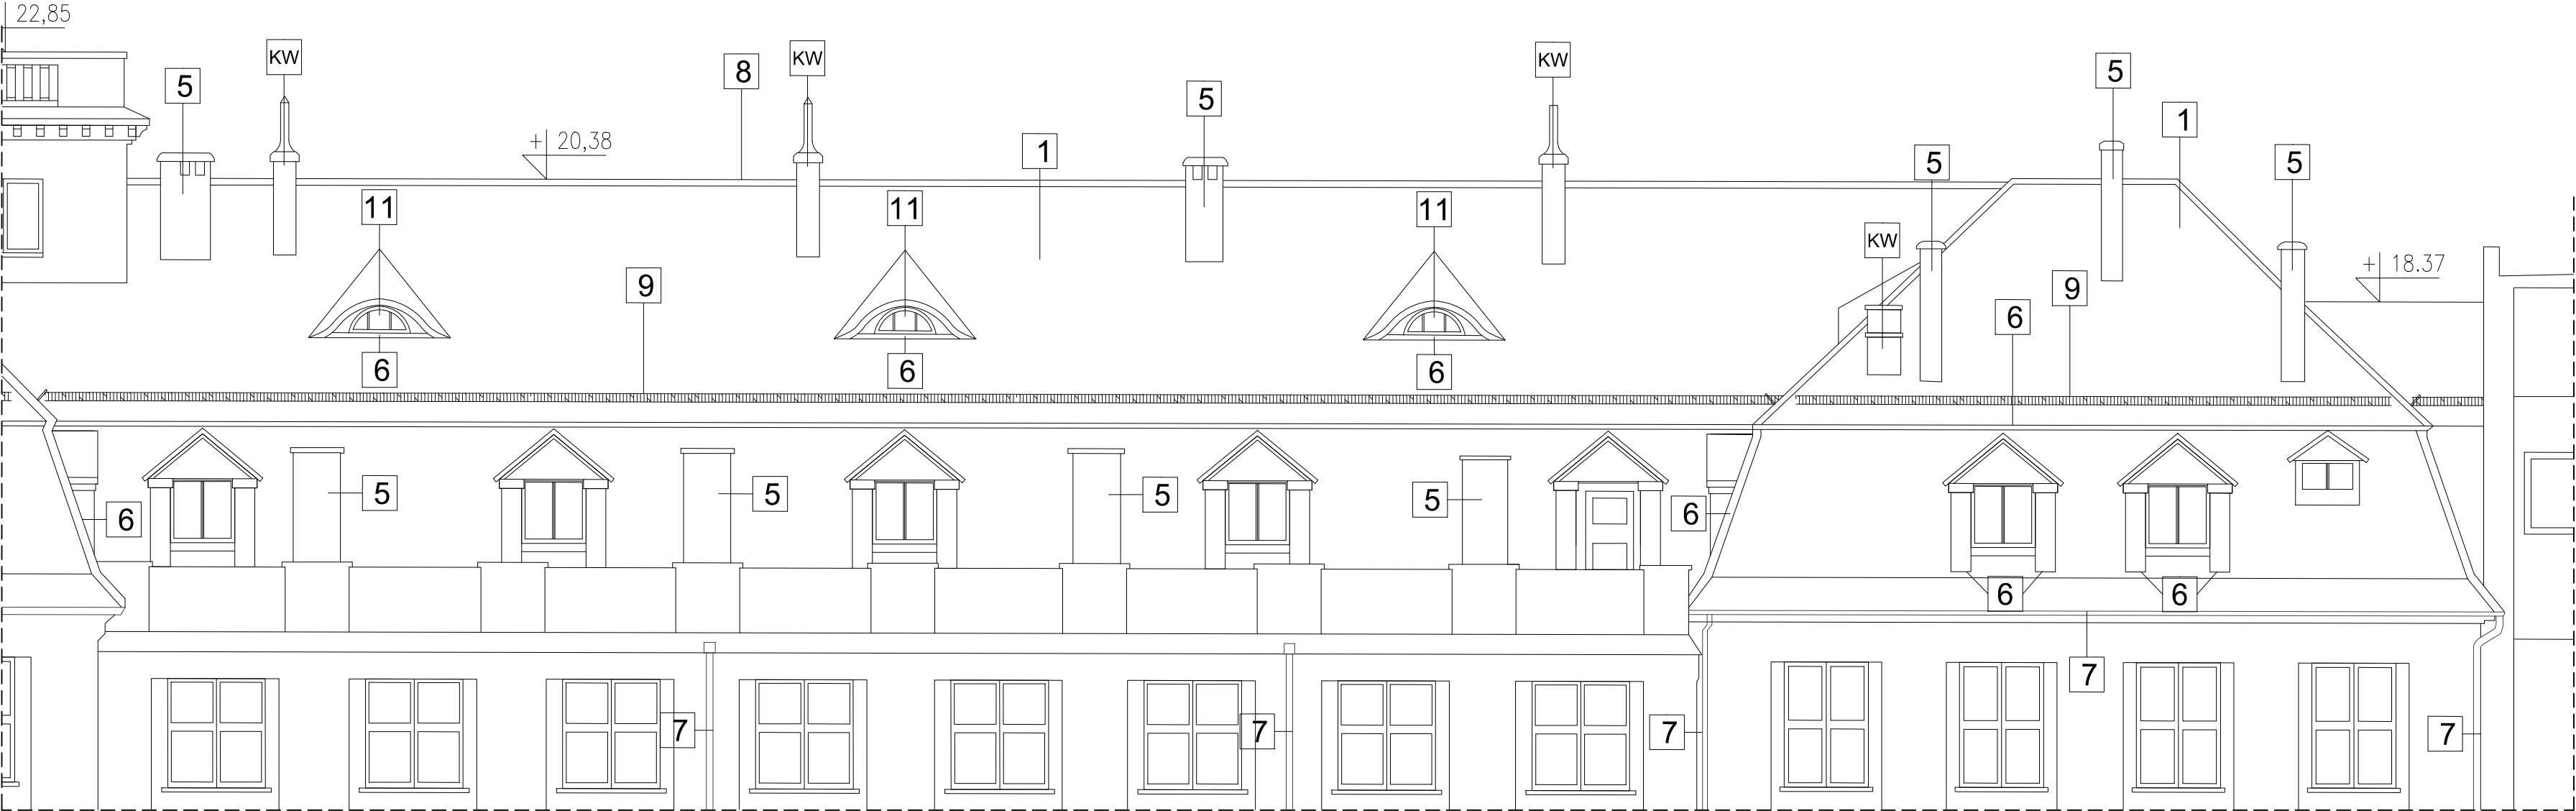

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu


- Wymiana pokrycia dachowego: dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- Wymiana okien wylazowych na dach
- Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich.
- Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- Wymiana instalacji odgromowej
- Wymiana kraterk śniegowych
- Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja):
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
-Docieplenie stropu wełną mineralną
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)

- K Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
- KW Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

Elewacja północna

1:100

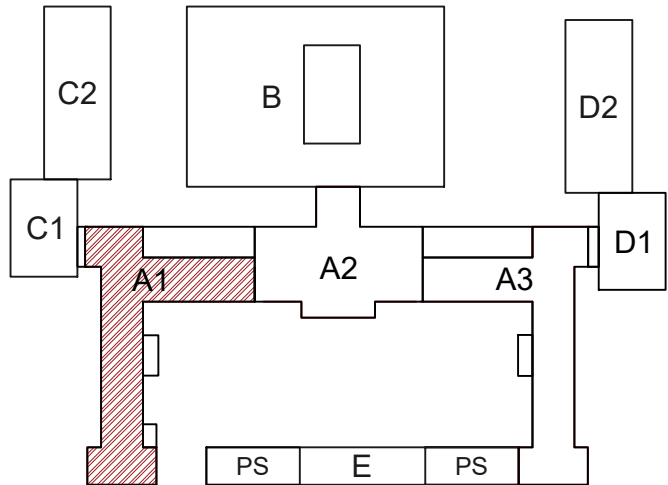

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont dachu, instalacji odgromowej,
elementów odwodnienia i balkonów
oraz docieplenie poddasza budynku A1
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
al. Legionów 10, 41-902 Bytom



BIURO PROJEKTÓW

PNB Studio 90 sp. z o.o.
ul. Akacjowa 46/1b
55-040 Bielany Wrocławskie

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
opracował	inż. arch. Klaudia Janc inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

ADRES / TEREN INWESTYCJI

GINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBRĘB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA

1:100

DATA

2019-03

NR RYSUNKU

PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	ARK.	REWIZJA
- S Z A 1 P W A - - - - -				0 0 0 5	-	- -