

- wymieniana dachówka karpiówka

wymieniane łaty 4x5 cm

projektowane kontrłaty 3x5 cm

projektowana folia paroprzepuszczalna

istniejące krokwie / proj. wełna min. 12cm

proj. wełna mineralna 10cm

proj. płyta GKF (F2) 2x12.5mm

A
- wymieniane deski podłogowe 2,5 cm

istniejąca zasypka 10 cm / istn. belki drewniane 19x26 cm

istniejące deski 2,5 cm

projektowana wełna mineralna 15 cm

projektowane poszycie stropu z płyt GKF (F2) 2x 12,5mm



B
- słup 15cm

projektowana płyta GK 2x 12,5mm

C

D

istniejący strop masywny

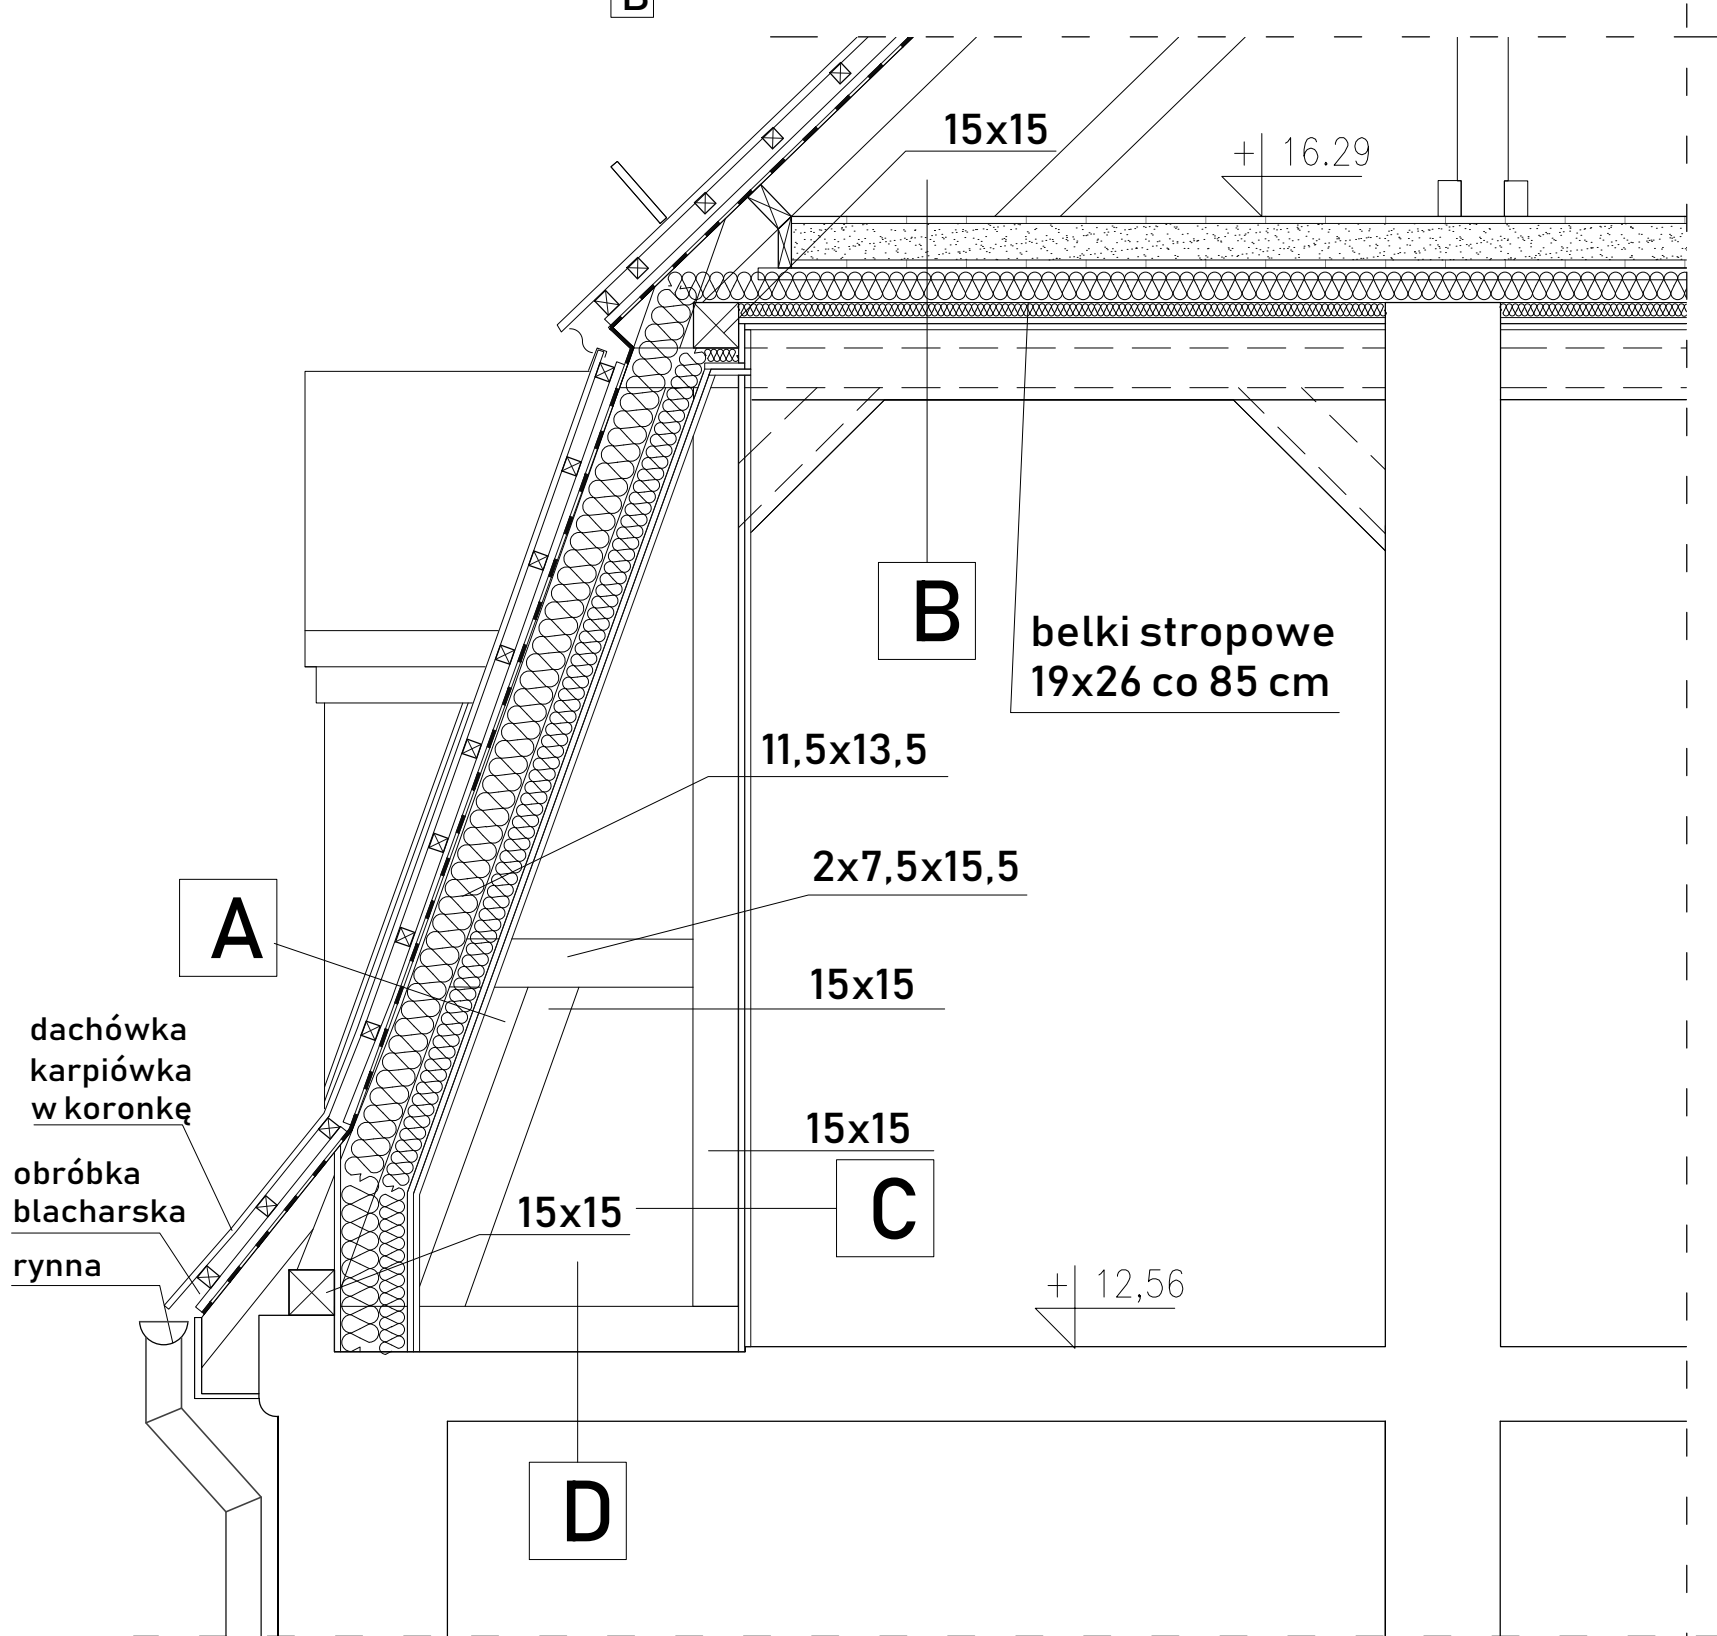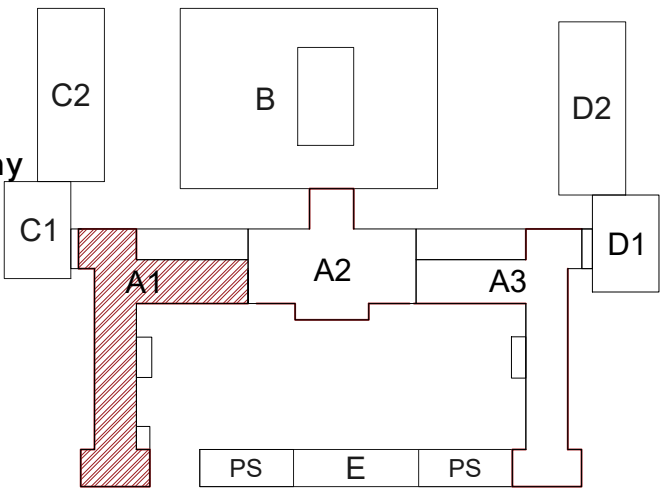

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont dachu, instalacji odgromowej,
elementów odwodnienia i balkonów
oraz docieplenie poddasza budynku A1
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
al. Legionów 10, 41-902 Bytom

BIURO PROJEKTÓW

PNB Studio 90 sp. z o.o.
ul. Akcyjowa 46/1b
55-040 Bielany Wrocławskie

ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
opracował	inż. arch. Klaudia Janc inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	

ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
DETAL MANSARDY			1:25
			DATA
			2019-03

NR RYSUNKU				NR RYSUNKU	ARK.	REWIZJA
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA			
- S Z A 1 P W A K - - - -				0 0 1 1	- - -	