

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

renowacja podłogi sosnowej na Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej


nr 1 w Kościanie.

Prace do wykonania na powierzchni 720,00 m² (dł.40,00 m; szer. 18,00 m)


Miejsce wykonania prac: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan

I. Zakres robót obejmuje:


1. Cyklinowanie powierzchni podłogi z desek sosnowych.
2. Uzupełnienie ubytków.
3. Naprawa podłogi, wymiana uszkodzonych desek.
4. Usunięcie elementów metalowych z powierzchni podłogi służących do montażu starego sprzętu sportowego (bramki piłkarskie, uchwyty do siatki ochronnej) oraz montaż nowych mocowań do bramek piłkarskich – produkt dostarczy inwestor.
5. Demontaż starych, a następnie montaż nowych elementów do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki (tuleje z deklami) 8 sztuk – produkt dostarczy inwestor.
6. Lakierowanie podłogi 3-4 krotne (w zależności od wytycznych producenta lakieru). Lakier antypoślizgowy dedykowany do parkietów/podłóg drewnianych sportowych. Zamawiający wymaga by użyte produkty przeznaczone były do obiektów użyteczności publicznej i sportowych. Lakier musi posiadać atesty antypoślizgowości. Preferowane wykończenie nawierzchni połysk/półpołysk.
7. Malowanie linii 3 boisk sportowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka).
8. Wymiana drewnianych listew przypodłogowych wysokość min 60mm, dedykowanych do podłóg sportowych drewnianych.

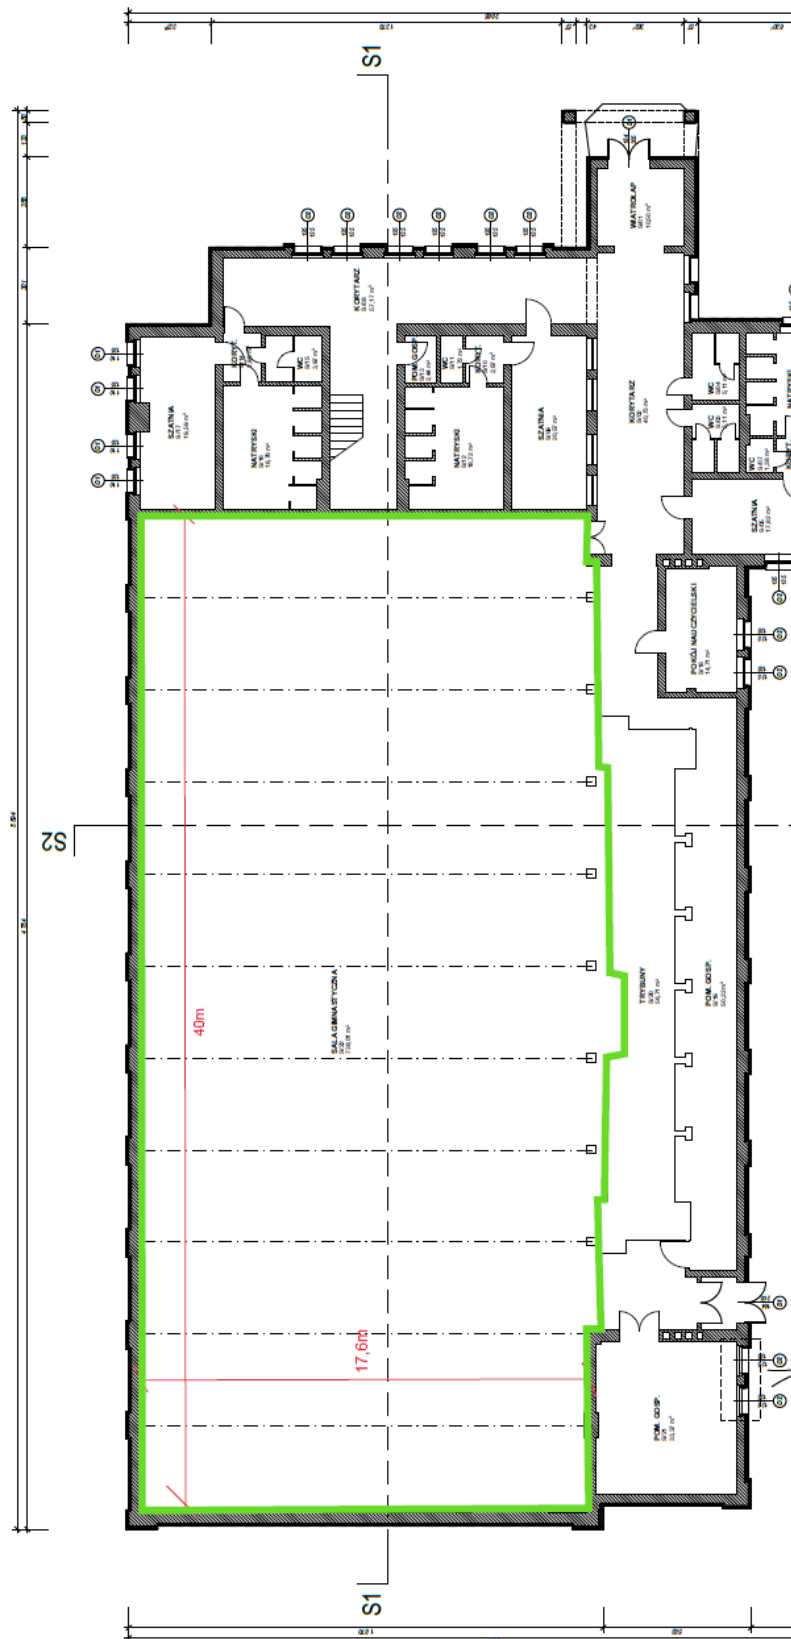

fot.1 Wymiary parkietu do renowacji

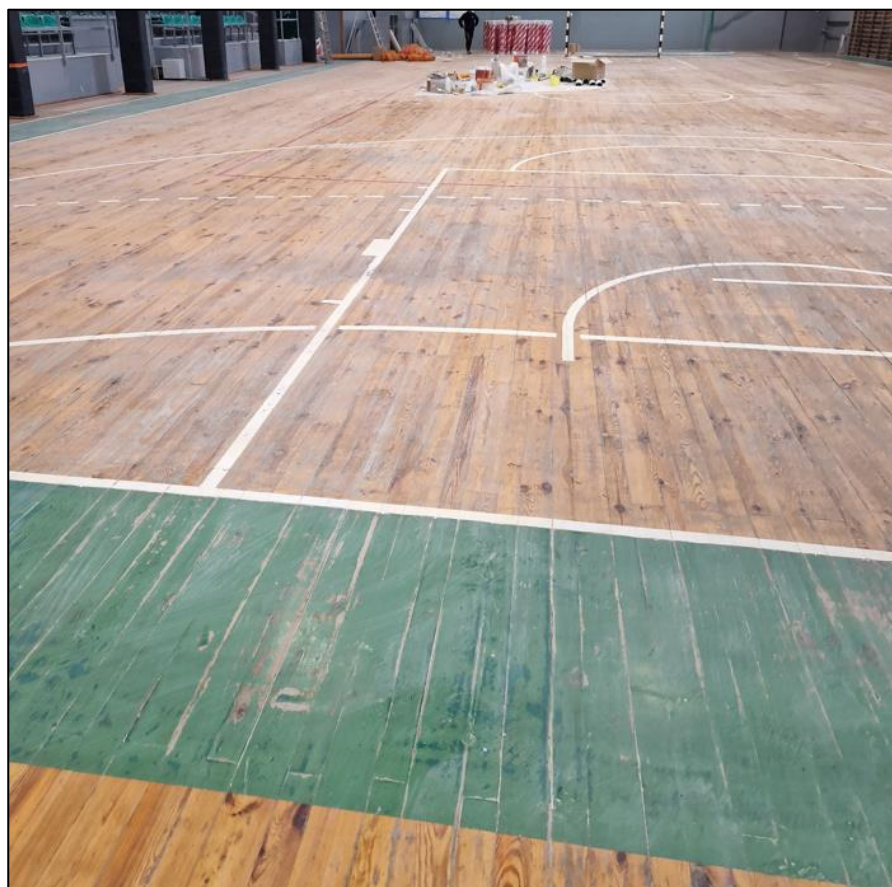

fot. 2 i 3 Stan istniejący parkietu

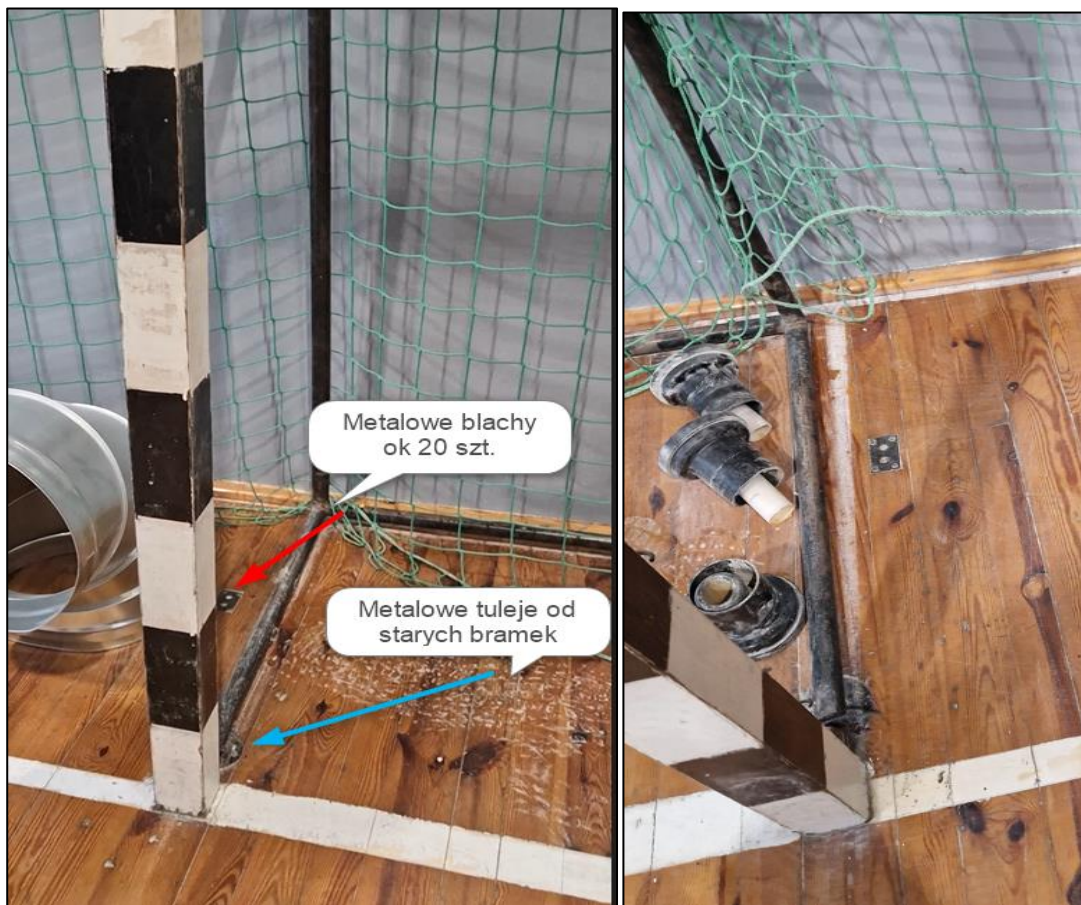

fot. 4 i 5 Elementy metalowe do usunięcia



fot. 6 Oczekiwany sposób montażu nowych bramek



Fot. 7 Stare tuleje do słupków do siatkówki – do wymiany

II. Kryterium oceny ofert – 100% cena

III. Termin realizacji zamówienia – do 17.04.2024r.

III. Informacje dodatkowe:

1. Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.
2. Wykonawca renowacji podłogi zobowiązany jest wykonać prace naprawcze powłok malarskich w przypadku wyrządzenia szkód podczas realizacji zamówienia.