


Karta Techniczna nr SAN 5

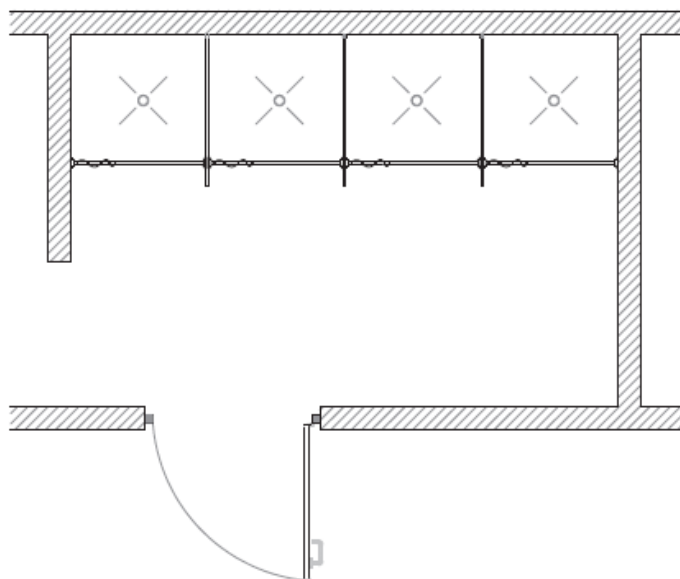

Opis techniczny

Przegrody natryskowe wykonane z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej, zabezpieczonej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia. Montaż do ściany za pomocą profili aluminiowych.

W zależności od potrzeb możliwe jest wykonanie przegród natryskowych mocowanych na murku między brodzikami, na nóżkach lub bezpośrednio na posadzce.

Przegrody natryskowe wraz z drążkiem i zasłonką mogą zamykać tylko przestrzeń natryskową, przedłużone dają możliwość wydzielenia suchego przedsionka.

Profile: Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.

Nóżki: Aluminium anodowane lub stal nierdzewna.

Drążek: Aluminium anodowane.

Zasłonka: Materiał wodoodporny. Standardowy kolor: biały

Dodatki: Haczyk ubraniowy z tworzywa sztucznego lub aluminium anodowane.

Kolorystyka: Standardowe kolory:
U-101 - biały
U-112 - szary
U-515 - beżowy



