

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, na terenie Akademii Wojsk Lądowych

2. Adres inwestycji:

**Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

3. Nazwa Zamawiającego:

**Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

4. Nazwa i kody CPV:

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, plotów i sprzętu ochronnego

5. Osoba opracowująca:

Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości	DATA	PODPIS
Aleksandra PAPIERKOWSKA	kwiecień 2025	<i>Papierkowska</i>

6. Uzgodnienia:

Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości	DATA	PODPIS
Ireneusz ESZ	kwiecień 2025	<i>Esz</i>

7. Uzgodnienia:

Dział Zamówień Publicznych:	DATA	PODPIS
mgr inż. Lidia BRZESKA	kwiecień 2025	<i>Brzeska</i> 04.04.2025

8. Zaakceptowano do realizacji:

Wydział Infrastruktury:	DATA	PODPIS
wz. mgr inż. Justyna MIKOŁAJCZAK	kwiecień 2025	<i>Mikołajczak</i> ZASTĘPCĄ SZEFA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

mgr inż. Justyna MIKOŁAJCZAK
04.04.2025

Wrocław, kwiecień 2025 r.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego 109. Obiekt stanowi własność Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51 – 147 Wrocław.

1.1. Minimalny zakres robót:

- a) prace przygotowawcze przed montażem (wymierzyć teren - odległość od istniejącej wiaty ok. 10,5 m, od istniejącego budynku ok. 8,5 m, w razie konieczności: oczyścić teren z trawy/ziemi, wyrównać nierówności, przygotować teren pod montaż podmurówki, słupków itp.),
- b) zakup, dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych (długość ogrodzenia około 50 mb – bez bramy i furtki)
Panel ogrodzeniowy:
 - ocynkowany i malowany proszkowo - kolor czarny
 - szerokość panelu – 250 cm
 - wysokość panelu – 153 cm
 - grubość – 5 mm
 - ilość przetłoczeń – 3 V
 - rozmiar oczka – 50 x 200 mmSłupki do paneli – 60 x 40 mm /1,70 m
- c) wykonanie podmurówki:
płyta podmurówkowa gotowa, prefabrykowana o wzorze cegielki, długość 2,46 m, wysokość 25 cm,
- d) zakup, dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych/furtki/bramy (kotwienie do istniejącego podłoża betonowego, w przypadku braku możliwości kotwienia do istniejącego podłoża - wykonanie fundamentu pod montaż słupków),
- e) dostawa i montaż bramy panelowej 2-skrzydłowej ryglowanej o wymiarach 150 cm x 400 cm (zamykanej na klucz – dostawa 5 kluczy),
Brama rozwierana, wypełniona panelem 2D
 - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor: czarny
 - wypełnienie: panel ogrodzeniowy – 2D
 - grubość drutu – 5 mm
 - rozmiar oczka – 50 mm x 200 mm
 - bez przetłoczeń
 - ramka bramy – profil stalowy 40 mm x 40 mm
 - słupki bramy – profil stalowy 80 mm x 80 mm
 - wymiary: szerokość – 4,00 m, wysokość – 1,50 m,
 - zawiasy regulowane
 - zamek
 - klamki
 - rygiel na obu skrzydłach
- f) zakup, dostawa i montaż furtki panelowej 150 cm x 100 cm (zamykanej na klucz – dostawa 5 kluczy).
Furtka wypełniona panelem 2D:
 - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor: czarny
 - grubość drutu – 5 mm
 - rozmiar oczka – 50 mm x 200 mm
 - bez przetłoczeń
 - ramka furtki – profil stalowy 40 mm x 40 mm
 - słupki furtki – profil stalowy 80 mm x 80 mm
 - wymiary: szerokość – 1,00 m, wysokość: 1,50 m,
 - zawiasy regulowane
 - zamek
 - klamki
 - przyrządek

Wszystkie materiały montażowe budowlane oraz obejmę, uchwyty, zaślepki niezbędne do budowy ww. ogrodzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami leżą po stronie Wykonawcy.

1.2. Informacje o warunkach pracy

Wszystkie prace prowadzone w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 ÷ 15:00. Wykonywanie robót w innych dniach i godzinach wymaga dodatkowych uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.

Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

1.4. Przygotowanie i zasady przeprowadzenia prac.

1. Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy teren prac.
2. Zamawiający wskaże miejsce na potrzeby organizacji zaplecza prac i miejsce składowania materiałów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego usuwania odpadów z terenu prac. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w trakcie realizacji robót przez personel Wykonawcy.
5. Wykonawca przekaze po podpisaniu zlecenia (biorąc odpowiedzialność za działania podwładnych) wykaz wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania prac oraz danych dotyczących pojazdów wyszczególniając:

W celu organizacji systemu przepustkowego:

- a. Stanowisko (pełnioną funkcję),
- b. Imię i nazwisko,
- c. Nazwa i numeru dowodu tożsamości,
- d. Narodowość,
- e. Adres zamieszkania,
- f. Rodzaj pojazdu dowożącego pracowników,
- g. Numer rejestracyjny,
- h. Marka pojazdu.

1.5 Zatwierdzenie materiałów

Wykonawca przed realizacją jakichkolwiek prac zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji właściwości użytkowych na zaproponowany panel ogrodzeniowy.

1.6 Odbiór prac

Końcowy odbiór prac nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez komisję składającą się z przedstawicieli Akademii Wojsk Lądowych i Wykonawcy. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i zakończy je w ciągu 7 dni od rozpoczęcia czynności odbiorowych.

Najpóźniej w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej:

- deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyk oraz inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów,

- kopię kart przekazania odpadów (jeśli wymagane),
- oświadczenie o rozliczeniu podwykonawców lub wykonywaniu robót siłami własnymi,
- inne dokumenty.

1.7 Gwarancja


Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w umowie.

Okres gwarancji to 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.

2. Teren prowadzonych prac

2.1. Rzut terenu z naniesionym proponowanym kształtem ogrodzenia

Plac montażu ogrodzenia

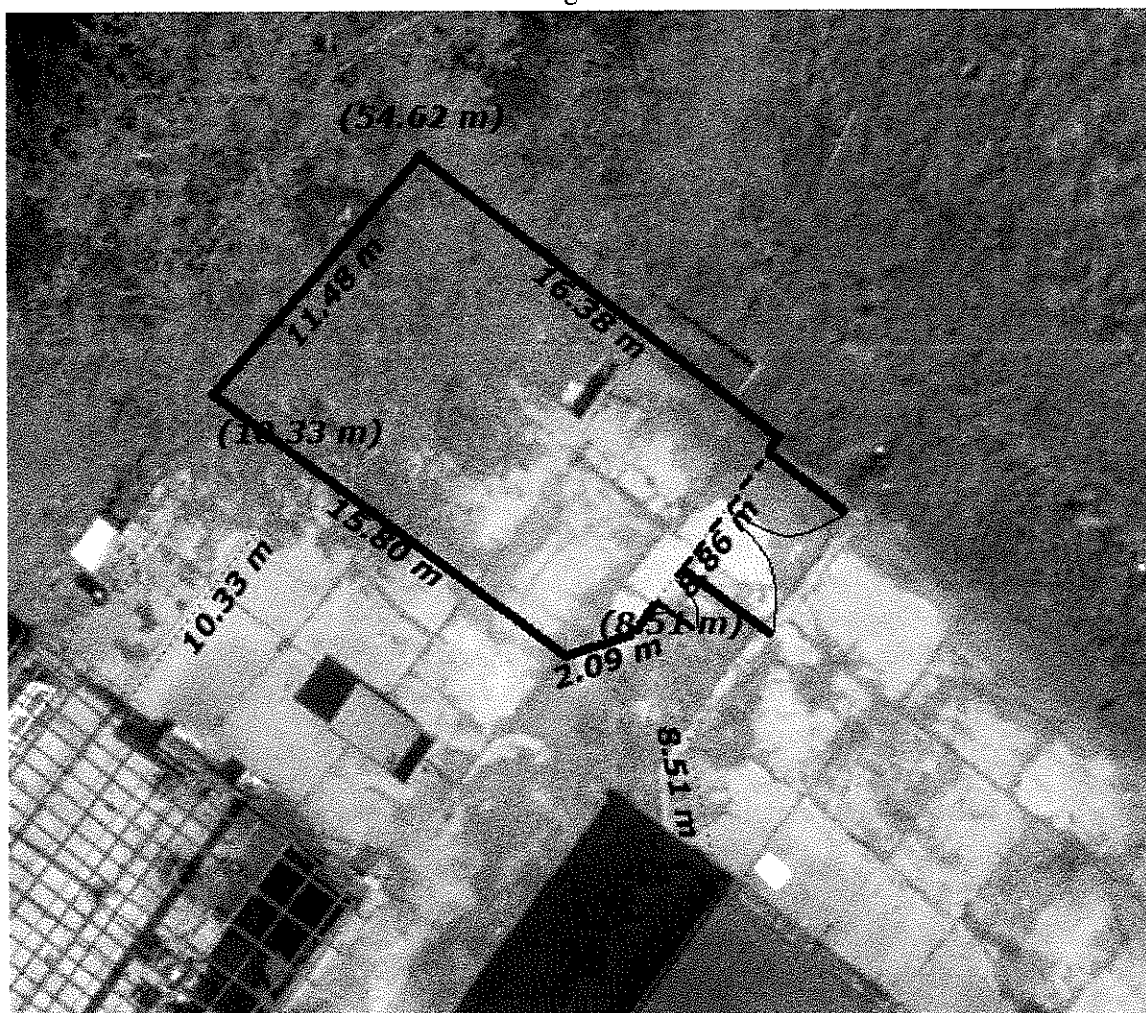

Obowiązkowa wizja lokalna.